



SUPPLEMENTO

39



*Da 40 anni sulla cresta dell'onda: dal 1977 al 2017
un percorso di crescita continua,
lavorando con impegno ed immutata passione*

Abbiamo il piacere di festeggiare con Voi
il 40° anno di attività nel settore nautico
con l'edizione del nuovo supplemento, integrazione al catalogo GFN 39,
consultabile anche dal ns. sito internet www.gfn.it .

Ogni prodotto è stato selezionato con cura dal mercato mondiale
ed è stato rigorosamente testato sia in laboratorio
che nel campo concreto di utilizzazione.

Per trovare la risposta ottimale alle Vostre richieste,
avete dunque la possibilità di navigare in un mare di prodotti ad alta
affidabilità, dai più semplici ai più tecnologicamente avanzati,
come la strumentazione elettronica
dove G.F.N. è partner delle migliori aziende produttrici mondiali.

Per molti di Voi sarà un piacere rincontrarsi,
consolidando un rapporto di fiducia e collaborazione per cui Vi ringraziamo.
Per altri potrebbe essere un'opportunità: l'opportunità di approdare in un
porto sicuro, scoprendo un partner affidabile, pronto a consigliarVi
e supportare qualsiasi Vostra esigenza.

In entrambi i casi, ci auguriamo che questo catalogo
diventi per Voi un insostituibile compagno di lavoro,
contando su un'azienda di famiglia, nata nel 1940 costruendo biciclette,
per poi espandersi al settore nautico con una brochure di sole 2 pagine,
e che dopo 77 anni continua con la stessa passione di sempre,
seguendo tre valori-cardine: innovazione, servizio e
disponibilità verso il cliente.



ACCESSORI E RICAMBI PER BATELLI PNEUMATICI

NEW PASSACORDA IN GOMMA

Passacorda tondo per battelli in neoprene.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni base	95 x 95 mm
Diametro foro	17 mm
Altezza	40 mm



● nero 583311	● grigio chiaro RAL 7035 583311G
----------------------------	---

GONFIATORI E RICAMBI
TUBO E RACCORDI PER GONFIATORE

Kit composto da tubo e raccordi per gonfiatori.

KIT TUBO E RACCORDI

	Adatto per articolo
580253	580330-580350
580253/1	580352-580353
580254	580202-580203-580210-580211

RICAMBIO
580258 Kit raccordi valvole.

NEW VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE PER BATELLI

Valvola di sovrappressione per battelli e strutture di salvataggio. Molto compatta e realizzata per proteggerli dall'eccessivo gonfiaggio.

Caratteristiche tecniche

Diametro esterno	53 mm
Diametro incasso	36 mm

	Taratura	
	Apertura m/bar - PSI	Chiusura m/bar - PSI
583120	243 - 3,52	210 - 3,04
583121	330 - 4,78	2,84 - 4,2


NEW VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE PER GONFIATORI
Caratteristiche tecniche

Pressione massima d'apertura	243 mm/bar 3,52 PSI
Pressione minima di chiusura	210 mm/bar 3,04 PSI

583124 Valvola di sovrappressione da inserire fra il gommone e il gonfiatore elettrico o compressore in sostituzione del manometro; al raggiungimento della pressione ottimale, la valvola interviene scaricando all'esterno l'aria in eccesso. Nel caso che il gommone sia troppo gonfio, inserendo la valvola di sovrappressione nella valvola del battello, la pressione in eccesso verrà eliminata portandolo alla pressione ottimale. Adatta per tutti i tipi di gonfiatori e per la maggior parte di valvole presenti sul mercato.


TESSUTI E PROFILI PER BATELLI

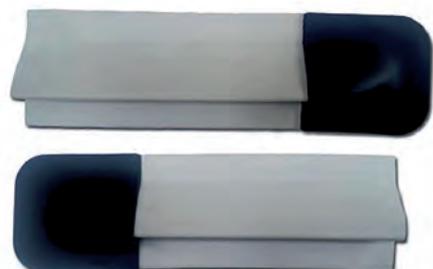
NEW TERMINALE IN GOMMA PER PROFILO PARACOLPI

Terminali in gomma per profilo parabord. Adatto per ns. art. 583720-721-730-731. Venduti in coppia.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	100 x 95 x 30 mm
------------	------------------

● nero 583715	● grigio chiaro RAL 7035 583715G
----------------------------	---





HULL SAVER PROTEGGI CHIGLIA

Proteggi chiglia adatto per imbarcazioni in VTR, legno e alluminio verniciato. È resistente ai rulli alaggio dei carrelli di trasporto ed è applicabile anche alle imbarcazioni con chiglia a V non standard. Viene fornito completo di tutto il necessario per l'installazione tranne il detergente: pennello, carta vetrata, spatola, carta gommata Scotch Brite e colla da 400 gr. Disponibile in metrature diverse di colore bianco.

NEW

	Lunghezza cm
583951	120
583952	180
583953	240
583954	300
583955	360



ACCESSORI PER MOTORI ELETTRICI

CASSETTA PORTA BATTERIA

Valigetta porta batteria con connettori esterni per alimentare direttamente il motore elettrico senza bisogno di essere aperta. Dotata di indicatore di carica e di interruttore di alimentazione protetto. Dispone inoltre di presa accendisigari da 12V e presa doppia USB (solo art. 627657).

NEW

Caratteristiche tecniche

Dimensioni esterne	420 x 230 x 340h mm
Dimensioni interne	335 x 180 x 230h mm
Per batterie fino a	100 Amp

	Nr. prese accendisigari	Nr. prese USB	Protezione Amp
627655	2	-	10 - 30
627656	2	-	10 - 50
627657	1	2	10 - 50 (con riarmo manuale)



ACCESSORI E RICAMBI PER SALPA ANCORE E VERRICELLI QUICK

CONTACATENA DA PLANCIA

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	102 mm
Larghezza	102 mm
Altezza	18,5 mm
Tensione di alimentazione	12/24 V

036645 Contametri catena stagno da plancia per azionare il salpa ancora e visualizzare la lunghezza della catena calata. Costruito in robusto materiale plastico, è perfettamente stagno e dotato di display LCD per una facile lettura anche in pieno sole. Visualizza la velocità di movimento e la lunghezza in metri o in piedi della catena, dispone inoltre della funzione orologio e calendario. Facile da installare e semplice da usare.



CE

PARABORDI CILINDRICI

NEW PARABORDO GONFIABILE CON ANELLO SINGOLO

Parabordo gonfiabile costruito in PVC, in un'unica fusione che lo rende resistente alle abrasioni con anello di aggancio. Non scolora.



● blu navy	● nero	○ bianco	Ø cm	cm	Peso Kg
490564	490564B	490564W	12	45	0,70
490565	490565B	490565W	15	58	1,10
490566	490566B	490566W	21	62	1,80
490567	490567B	490567W	24	70	2,40
490568	490568B	490568W	30	90	4

SUPPORTI PER TAVOLI E PIANI

NEW SUPPORTO TELESCOPICO PER TAVOLO

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	300 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	165 mm
Ingombro da chiuso	40 mm
Carico massimo	250 Kg

125810 Supporto pieghevole per tavolo in **ACCIAIO INOX AISI 316** lucidato. Grazie ai profili concavi può essere fissato anche su tubi con diametro 25-30 mm.

UTENSILI

NEW CHIAVE CANDELA A "T" DOPPIO SNODO

Chiave per candela a doppio snodo per utilizzo in ogni condizione con boccola esagonale ed impugnatura rivestita in materiale plastico.

	Misura bussola mm
749999	16
750000	19
750001	21

NEW CHIAVE A CINGHIA IN CUOIO PER FILTRI

760551 Chiave zincata con impugnatura rivestita in plastica e cinghia in cuoio per la rimozione di filtri olio e benzina.

NEW CHIAVE A CINGHIA IN NYLON PER FILTRI

760553 Chiave a cinghia in nylon antiscivolo per filtri olio e benzina, adatta per la rimozione di qualsiasi filtro con un diametro fino a 300 mm (12"). Può essere utilizzata con qualunque utensile con attacco quadro 3/8" o 1/2" (ns. art. 750036).

CHIAVE REGOLABILE PER FILTRI

760555 Chiave regolabile a nastro per filtri olio e benzina.



NEW

SEGHETTO

SEGHETTO

Caratteristiche tecniche

Lunghezza lama 300 mm

750042 Seghetto con manico in plastica completo di lama.

LAMA

750042/1 Lama di ricambio in **ACCIAIO LEGATO ad alta resistenza**, per seghetto ns. art. 750042.



NEW

MARTINETTO IDRAULICO

Il martinetto idraulico è una valida alternativa al cric manuale per sollevare oggetti pesanti.

Conforme alla normativa CE TUV GS.

	Portata t	Altezza minima mm	Altezza massima mm
760502	2	158	248
760504	4	180	297
760508	8	200	325
760512	12	210	335
760514	20	235	380
760516	50	-	-



NEW

CE

CAVALLETTI A CREMAGLIERA

Caratteristiche tecniche

Portata massima 2 t

Altezza minima 270 mm

Altezza massima 365 mm

760520 Cavalletti a cremagliera completi di blocco per offrire una maggior sicurezza. Venduti in coppia.



NEW

SCALA TELESCOPICA IN ALLUMINIO

Scala telescopica in alluminio certificata EN131.

	Lunghezza aperta cm	Lunghezza chiusa cm
120580	260	80
120582	320	80



NEW

VALIGETTE PORTAUTENSILI
NEW VALIGIA MULTIUSO ERMETICA IP67


Valigia extra resistente agli urti con guarnizione in gomma inserita lungo tutto il profilo di chiusura per garantire ermeticità e resistenza all'acqua. Dotata di valvola frontale per il bilanciamento della pressione interna ed esterna.

● nero	● arancio	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm
-	644933	336 x 300 x 148h	300 x 225 x 132h
644935	644937	464 x 366 x 176h	426 x 290 x 159h
644936	644938	555 x 428 x 211h	500 x 350 x 194h

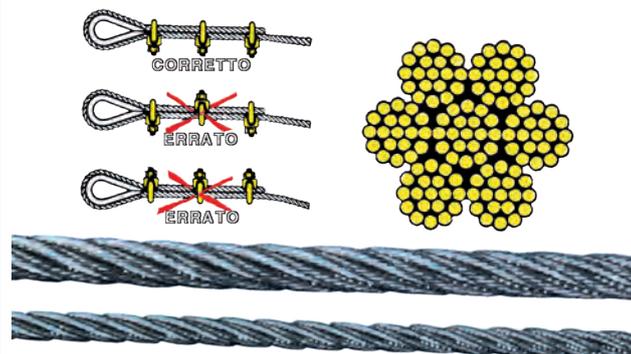
CONTENITORI MULTIUSO
NEW CONTENITORE COMPONIBILE IN POLIPROPILENE


Contenitore componibile in polipropilene.

I codici 644980 e 644983 sono dotati di un traversino di sollevamento per evitare qualsiasi deformazione alle pareti laterali in caso di grande carico e per facilitarne la presa.

Colore blu.

	Modello	Capacità l	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm
644960	-	1	95	160	75
644961	-	3,8	140	230	130
644962	-	9,4	200	350	145
644965	-	28	300	500	200
644967	-	42	300	500	300
644980	con traversino	63	450	520	300
644983	con traversino	88	450	700	300

CAVI IN ACCIAIO INOX
NEW CAVO IN ACCIAIO INOX AISI 304 PREFORMATO 7x19 - 133 FILI


Cavo molto flessibile, idoneo per drizze e sartiame. Avvolgimento crociato destro. Grazie alla preformazione, quando il cavo viene tagliato, i trefoli non si svolgono e non sono quindi necessarie legature o saldature.

	Ø mm	Peso 100 m - Kg	Carico di rottura Kg	100 m
506270	7	18,7	3285	100
506310	10	38	5645	100

CHIUSURE A LEVA IN ACCIAIO INOX

CHIUSURA ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO INOX AISI 316

NEW

Chiusura a leva antivibrante in **ACCIAIO INOX AISI 316** completa di piastrina di aggancio.

	Lunghezza min/max mm	Larghezza min/max mm
201192	60 - 63	15 - 38
201193	90 - 100	22 - 47



ALZAPAGLIOLI AD INCASSO IN ACCIAIO INOX

ALZAPAGLIOLO IN ACCIAIO INOX AISI 316

NEW

Caratteristiche tecniche

Diametro	60 mm
Diametro incasso	50 mm
Altezza	82 mm

200752 Alzapagliolo in **ACCIAIO INOX AISI 316** con chiusura a tavella.



ALZAPAGLIOLO IN ACCIAIO INOX AISI 316

NEW

Caratteristiche tecniche

Diametro	60 mm
Diametro incasso	50 mm
Altezza	82 mm

200753 Alzapagliolo in **ACCIAIO INOX AISI 316** con chiusura a tavella. Fornito con chiave.



ALZAPAGLIOLO IN ACCIAIO INOX AISI 316

NEW

Caratteristiche tecniche

Diametro	60 mm
Diametro incasso	50 mm
Altezza	66 mm

200757 Alzapagliolo in **ACCIAIO INOX AISI 316** con chiusura a tavella. Fornito con chiave.



ALZAPAGLIOLO IN ACCIAIO INOX AISI 316

NEW

Caratteristiche tecniche

Diametro	50 mm
Altezza	16,7 mm

200763 Alzapagliolo tondo in **ACCIAIO INOX AISI 316** lucidato a specchio con viti di fissaggio a scomparsa.

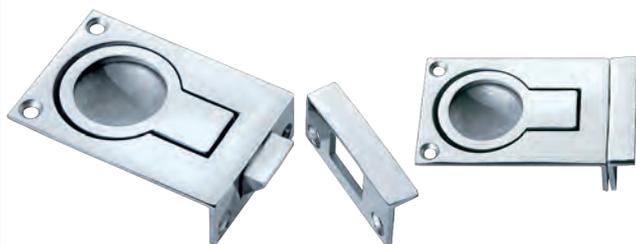


NEW FERMAPAGLIOLO/FERMAPORTA IN ACCIAIO INOX AISI 316

Caratteristiche tecniche

Diametro 40 mm

200740 Ferpapagliolo in **ACCIAIO INOX AISI 316** lucidato a specchio. Utilizzabile anche come fermaporta o fermasportelli.

NEW ALZAPAGLIOLO IN ACCIAIO INOX AISI 316

Caratteristiche tecniche

Lunghezza 60 mm

Larghezza 40 mm

Piastrina 40 x 16 x 9 mm

200742 Alzapagliolo - maniglia in **ACCIAIO INOX AISI 316** con chiusura a molla.

BOTTONI LOXX - AUTOMATICI - OCCHIELLI
FASCETTA LOXX

NEW

 Fascetta apribile LOXX in **ACCIAIO INOX** con sistema antivibrante, permette di utilizzare i bottoni LOXX e TENAX sui tubi. Fornita con vite maschio LOXX da M6.

	Per tubo Ø mm
127652	22
127653	25
127655	30

ACCESSORI PER CAPPOTTINE
NEW SUPPORTO PORTA CINGHIE PER TENDALINI

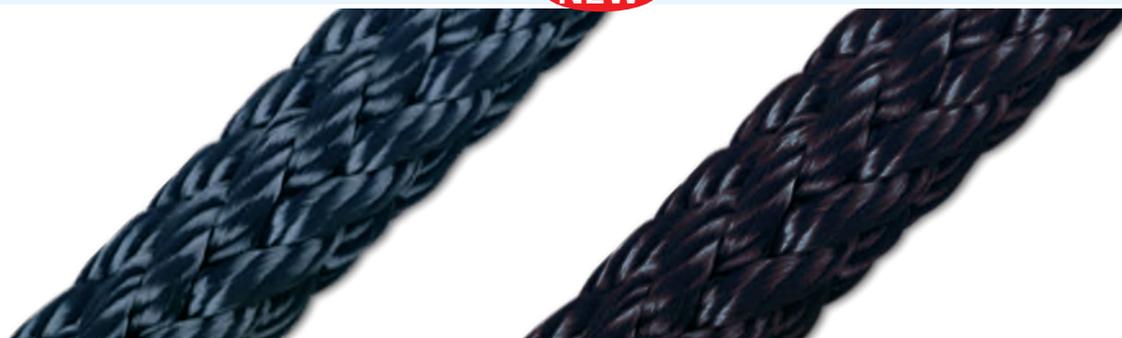
Caratteristiche Tecniche

Lunghezza 90 mm

Larghezza 30 mm

127188 Supporto in **ACCIAIO INOX AISI 316** per fissaggio cinghie tendalini con fibbia amovibile.

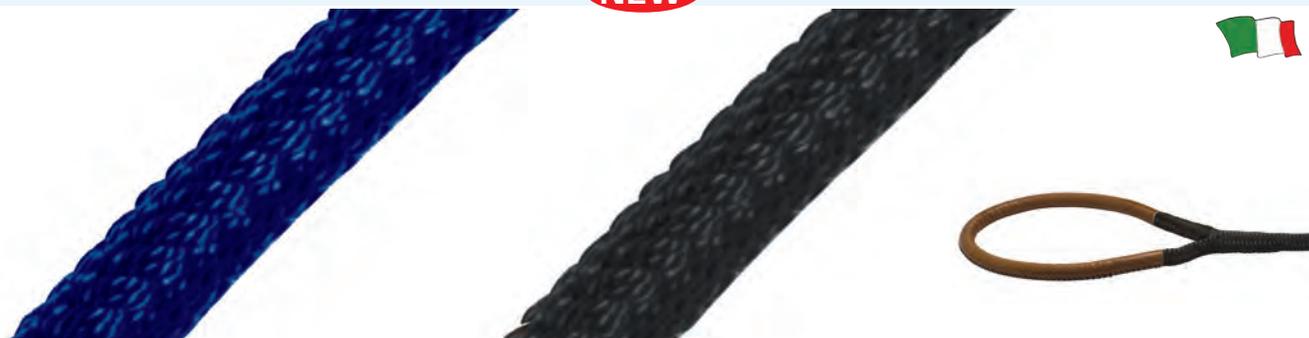
CIME PER ORMEGGIO ED ANCORAGGIO

CIMA "ROUND LINE" A 12 LEGNOLI IN POLIESTERE **NEW**

Treccia a 12 legnoli intrecciati a sezione tonda senz'anima in multifibra di poliestere ad alta tenacità con lavorazione speciale a torsioni contrapposte e bilanciate. Deformazione permanente praticamente nulla con massima tenacità ed un allungamento limitato. Sezione tonda e piena anche se senza anima interna. Antigirevole. **Rimane sempre morbida e facile da impalmare. Consigliata per ancoraggio, ormeggio ed applicazioni varie. Affondabile.**

Ø mm	blu	nero	 m	Peso al metro g +/- 8%	Carico di rottura Kg
8	512808	512808N	200	45	1200
10	512810	512810N	200	70	1600
12	512812	512812N	200	100	2400
14	512814	512814N	200	135	3300
16	512816	512816N	150	170	4160
18	512818	512818N	150	195	5018
20	512820	512820N	100	240	5460
22	512822	512822N	100	265	6045
24	512824	512824N	100	320	6890
26	512826	512826N	100	390	8099
28	512828	512828N	100	460	10465
30	512830	512830N	100	540	11648

Su richiesta, possiamo fornire diametri diversi oltre quelli a catalogo.

CIMA "POOPEY 16 GHEDT" A 16 FUSI IN POLIESTERE **NEW**

Doppia treccia a 16 fusi a lavorazione liscia in fibra di poliestere 100% alta tenacità e anima interna intrecciata in fibra di poliammide 100% alta tenacità lavorazione SAG. A doppia calza con rivestimento esterno in gherlino con torsioni contrapposte bilanciate antigiro, **molto morbida e facilmente impiombabile. Consigliata per ormeggio. Affondabile.**

Ø mm	blu	nero	 m	Peso al metro g	Carico di rottura Kg
16	513016	513016N	200	144	4900
18	513018	513018N	200	188	5400
20	513020	513020N	100	288	8500
22	513022	513022N	100	365	11600
24	513024	513024N	100	441	13500
26	513026	513026N	100	510	14600
28	513028	513028N	100	575	18500
30	513030	513030N	100	640	20000
32	513032	513032N	100	890	23600
36	513036	513036N	100	1130	25500
40	513040	513040N	100	1280	31000
44	513044	513044N	100	1470	36000

CINGHIE DI FISSAGGIO E ACCESSORI

NEW
IMBRAGATURA DI SOLLEVAMENTO PER MOTORI FUORIBORDO
529350

 Imbragatura universale dotata di maniglia superiore per la movimentazione del motore fuoribordo.
Portata massima 50 Kg.
TANICHE E IMBUTI

NEW
IMBUTO CON TRAVASATORE
Caratteristiche tecniche

Diametro	120 mm
Altezza	400 mm

310028

 Imbuto realizzato in polietilene ad alta densità, con bordi per evitare gocciolamenti e tracimazioni.
 Provvisto di filtro ed aggancio.

INNESTI CARBURANTE

NEW
INNESTO PER MOTORI YAMAHA
INNESTO FEMMINA
Tipologia

300371	Innesto femmina YAMAHA per tubazioni Ø int. 8 mm
300372	Innesto femmina YAMAHA per tubazioni Ø int. 9,5 mm
300382	Innesto femmina YAMAHA modello Silver a doppia tenuta.
300447	Innesto femmina per tubi YAMAHA.

INNESTO MASCHIO
Tipologia

300376	Innesto maschio YAMAHA. Lato serbatoio.
300385	Innesto maschio YAMAHA con valvola per motori.
300430	Innesto maschio YAMAHA a "T" per collegare un serbatoio a due motori e viceversa.
300446	Innesto filettato maschio YAMAHA. Lato serbatoio.

FRIGORIFERI E CONGELATORI A POZZETTO ISOTHERM
NEW
FRIGORIFERO A CASSETTO DRAWER 16

 Nelle barche, roulotte ed autocarri c'è sempre mancanza di spazio, perciò il frigorifero a cassetto, dotato di un potente compressore Secop BD 12/24V 1,4F, costituisce un'ottima soluzione, perchè può essere facilmente installato in aree con spazio limitato. Esternamente presenta un design raffinato con display digitale ed interfaccia user friendly. Dotato di guide in **ACCIAIO INOX** e porta in **ACCIAIO INOX** verniciato in colore silver, può essere utilizzato anche come scomparto congelatore (-6° C).

Caratteristiche tecniche

Capacità	16 litri
Alimentazione	12/24 Volt CC
Temperatura d'esercizio	da +10° C a -6° C
Assorbimento medio	249 Watt circa
Dimensioni esterne	380 x 540 x 250h mm
Peso	12,6 Kg


642900

Frigorifero a cassetto Isotherm Drawer 16.

BOILER NAUTICI

NAUTIC BOILER BK2

Boiler con contenitore in **PVC e materiale composito, rivestimento esterno in SKI grigio** e serbatoio in **ACCIAIO INOX AISI 316L** coibentato con poliuretano rigido iniettato.

Completo di **scambiatore** di calore in **ACCIAIO INOX AISI 316L** che sviluppa una notevole capacità di scambio termico, superiore a quella degli altri boiler nautici presenti sul mercato.

Disponibile con singola o doppia resistenza elettrica.

Staffe non incluse.

Vantaggi:

- Elevata qualità dei materiali
- **Scambiatore di calore ad elevata superficie di scambio**
- Possibilità di produrre acqua calda anche con la resistenza elettrica, completa di termostato di sicurezza regolabile
- Valvola di sicurezza e di ritègno che permette di scaricare l'acqua del boiler in caso di inutilizzo
- **Indicatore di temperatura acqua in accumulo**
- Piedini di appoggio a pavimento regolabili.

Caratteristiche tecniche

Pressione serbatoio	800 kPa
Pressione massimo esercizio	1000 kPa
Tensione elemento riscaldante	230 Vac
Diametro raccordi	3/4"



NEW



CE

	Capacità lit	Potenza elemento riscaldante Watt	Nr. resistenze elettriche	Lunghezza (L) cm	Altezza (H) cm	Ø (D) cm	Peso Kg
240891	160	2000	1	117,4	57	55,1	43
240892	200	2000	1	152,4	57	55,1	51
240893	200	4000	1	152,4	57	55,1	51
240895	160	2 x 2000	2	117,4	57	55,1	44
240897	200	2 x 2000	2	152,4	57	55,1	52
240898	200	2 x 4000	2	152,4	57	55,1	52

DOCCE ED ACCESSORI

DOCGETTA

DOCGETTA

243415 Doccetta con pulsante ed impugnatura anatomica. Attacco da 1/2" idoneo per i nostri tubi da art. 243720 ad art. 243750.

SUPPORTO

243415/1 Supporto per doccetta ns. art. 243415 fissaggio a parete con viti.

NEW



NEW KIT DOCCIA

DOCCIA CON TUBO
Caratteristiche tecniche

Lunghezza tubo	120 cm
----------------	--------

243470 Kit doccia colore bianco completo di doccetta con pulsante, tubo, supporto da parete e raccordi 1/2" - 1/2".

RACCORDO

225705 Raccordo per ridurre da 1/2" a 3/8".

NEW PORTA DOCCIA

Caratteristiche tecniche

Diametro esterno	98 mm
Diametro foro	70 mm
Profondità	70 mm

243563 Contenitore porta doccia a scomparsa con tappo, adatto a tutti i tipi di docce a stilo.

NEW PORTA DOCCIA UNIVERSALE

Caratteristiche tecniche

Diametro esterno	98 mm
Diametro foro	70 mm
Profondità	70 mm

243571 Contenitore universale porta doccia a scomparsa con tappo. Adatto a tutti i tipi di docce.

NEW CONTENITORE CON INNESTO RAPIDO

Caratteristiche tecniche

Diametro esterno	98 mm
Diametro foro	70 mm

243575 Contenitore con innesto rapido per uscita acqua. Completo di raccordo a 90° in plastica e tappo.

NEW PORTA MISCELATORE

Caratteristiche tecniche

Diametro esterno	98 mm
Diametro foro	70 mm
Profondità	50 mm

243581 Contenitore porta miscelatore a scomparsa con tappo. Adatto per ns. art. 243280.

TUBO IN PVC

Tubo in PVC bianco retinato completo di raccordi 1/2 F - 1/2 F.

NEW

	Lunghezza cm
243762	250
243764	400
243766	600



POMPA DI SVUOTAMENTO PER DOCCIA

Pompa di svuotamento per doccia progettata per l'utilizzo su imbarcazioni provviste di lavello ad incasso, doccia, o vasca da bagno, per pompare tutta l'acqua dagli scarichi dentro al serbatoio di raccolta. Compatta, può essere montata a pavimento oppure a parete, in quest'ultimo caso eliminando i due sostegni. È dotata di una pompa di sentina automatica incorporata che si attiva appena il galleggiante avverte la presenza dell'acqua. Inoltre ha un filtro che può essere facilmente pulito togliendo la copertura superiore trasparente ed è provvista di una valvola di non ritorno collegata al tubo di scarico. L'involucro della pompa è fabbricato in resistente polipropilene ed il coperchio in acrilico. Il sistema di prosciugamento ha 3 tubi di entrata (2 da 19,1 mm (3/4") e 1 da 25,4 mm (1") ed un tubo di scarico con valvola di non ritorno per tubo di diametro da 19,1 mm (3/4") e 25,4 mm (1").

NEW

	Alimentazione Volt	Assorbimento Amp	Dimensioni mm
600740	12	3	334 x 215 x 115 h
600741	24	1,6	334 x 215 x 115 h



CE

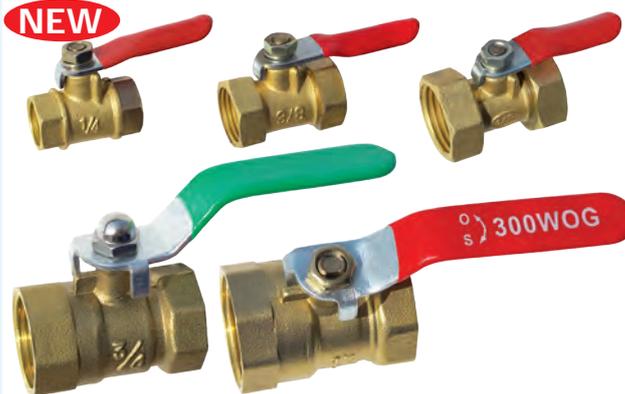
VALVOLE A SFERA E PRESE A MARE

VALVOLA A SFERA

Valvola a sfera in ottone a passaggio ridotto, femmina/femmina con leva.

	Valvola da
224951	1/4"
224952	3/8"
224953	1/2"
224954	3/4"
224955	1"

NEW



POMPE PER SERVIZI

POMPA ELETTRICA IMMERSIONE

Caratteristiche tecniche

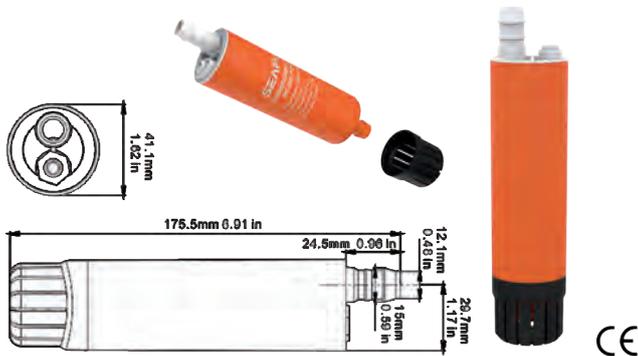
Alimentazione	12 Volt
Assorbimento	4 Amp
Portata	11 l/min
Diametro uscita	12,7 mm

595960 Pompa elettrica ad immersione silenziosa e facile da installare. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è particolarmente indicata per taniche e serbatoi d'acqua. Può funzionare fino ad un massimo di 30 minuti in continuo.

NEW



NEW POMPA ELETTRICA AD IMMERSIONE



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 Volt
Assorbimento	4,5 Amp
Portata	18 l/min

595963 Pompa elettrica ad immersione progettata per **pompare sia acqua che gasolio**. Grazie alla sua forma compatta può essere utilizzata in linea o essere inserita all'interno di taniche e serbatoi.

AUTOCLAVI AUTOMATICHE "SEAFLO"

NEW FILTRO PER POMPE AUTOCLAVI



600245 Filtro acqua per pompe autoclavi ns. art. 600235-240-244.

PRESSOSTATI DI RICAMBIO PER AUTOCLAVI



	Per autoclavi ns. articoli	Per autoclavi con pressione PSI
600246	-	17
600247	600228 - 600235	35
600248	600240 - 600244	40
600249	600204 - 600208	60
600250	600230	100

AUTOCLAVI

NEW FILTRO ACQUA PER POMPE SENTINA E DOCCE



Filtro in linea per pompe di sentina e docce con involucro in plastica trasparente per un facile controllo. Adatto per evitare intasamenti causati da detriti o capelli.

	Ø portagomma mm
600285	15,7
600286	20

NEW FILTRO ACQUA CON PORTAGOMMA



Filtro acqua per elettropompe con portagomma.

Caratteristiche tecniche

Diametro portagomma	19 mm
---------------------	-------

600297 Filtro acqua per elettropompe con portagomma.

OSSIGENATORE PER VIVO

POMPA AERATRICE PORTATILE

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	5 Volt
Portata	2 l/min
Assorbimento	0,10 Amp
Dimensioni	80 x 105 x 45h mm

600745 Pompa aeratrice portatile ricaricabile tramite USB con motore antivibrante, ideale per pesca o come ossigenatore di emergenza per acquario. La pompa viene fornita completa di cavo USB per ricarica e tubo con pietra di areazione.

NEW



CE

OSSIGENATORE PORTATILE

Caratteristiche tecniche

Portata	22 l/min
Alimentazione	12 Volt
Assorbimento	0,10 Amp
Dimensioni	111 x 127 mm

600765 Pompa aeratrice portatile con motore a cartuccia facile da rimuovere per manutenzione e tubo di mandata lungo circa 35 cm. Predisposta per ossigenare l'acqua delle vasche delle esche o del pescato da 19 a 113 litri. È completamente sommergibile, riempie la vasca del vivo con acqua pulita e ossigenata mantenendo sano il pescato. La pompa viene fornita completa di morsetti per collegarsi alla batteria a 12 V, piedini a ventosa per fissarla sul fondo della vasca e di tubo flessibile con tubo forato completo di ventose per il fissaggio.

NEW



CE

CARICABATTERIE

PANNELLO REMOTO RDS 1560

Strumento che permette di monitorare e visualizzare lo stato e la corrente totale erogata dai caricabatterie QUICK mod. SBC NRG Medium e Hi Power tramite l'interfaccia CAN BUS (cavo per il trasferimento dati in dotazione). Dotato di display LCD alfanumerico retroilluminato che offre la possibilità di visualizzare una, due o tutte e tre le tensioni d'uscita del caricabatteria. Funzionamento in un ampio intervallo di temperature ambiente. Di facile installazione con alimentazione universale (8/31 Vdc) e protetto contro l'inversione di polarità.

Caratteristiche tecniche

Tensione d'alimentazione	8 ÷ 31 Vdc
Assorbimento max	70 mA
Temperatura operativa	-20°C ÷ +70°C
Interfaccia di comunicazione	CAN BUS con transceiver differenziale
Dimensioni L x H x P	116,5 x 77,2 x 27,2 mm
Peso	105 g

628985 Pannello remoto RDS 1560.

NEW



CE

BATTERIE ED ACCESSORI

MORSETTI BATTERIA

630207/1 Coppia morsetti batteria (positivo + negativo) ottonati con perno filettato.

NEW



NEW CAVI AVVIAMENTO RINFORZATI

Cavi avviamento batteria con pinze isolate ed antiscossa. Venduti in pratica confezione portatile.



	Sezione cavo mm ²	Portata d'avviamento Amp	Lunghezza m
630215	16	200	3
630216	25	350	3,5
630217	35	450	4,5

INTERRUTTORI E PRESE
NEW INTERRUTTORE A LEVA ILLUMINATO PER POMPE DI SENTINA

Caratteristiche tecniche

Voltaggio	12/24 Volt
Funzione	MAN - OFF - AUTO
Larghezza	57 mm
Altezza	51 mm

630596 Pannello di controllo per pompe di sentina elettriche in lega leggera anodizzata con interruttore a leva illuminato.

NEW INTERRUTTORE ILLUMINATO CON PORTAFUSIBILE PER POMPE DI SENTINA

Caratteristiche tecniche

Voltaggio	12/24 Volt
Funzione	MAN - OFF - AUTO
Larghezza	83 mm
Altezza	51 mm

630597 Pannello di controllo per pompe di sentina elettriche in lega leggera anodizzata con interruttore a leva illuminato e relativo portafusibile.

FUSIBILI E PORTAFUSIBILI
FUSIBILE IN VETRO


Amp	Lunghezza x Ø 32 x 6,3 mm		Lunghezza x Ø 20 x 5 mm	
	50 pezzi	blister da 10 pz minimo 10 blister	50 pezzi	blister da 10 pz minimo 10 blister
3	630803	630803B	630843	630843B
5	630805	630805B	630845	630845B
10	630810	630810B	630850	630850B
15	630815	630815B	-	-
20	630820	630820B	-	-
25	630825	630825B	-	-
35	630835	630835B	-	-

SCATOLA PORTAFUSIBILI A LED

Cassetta portafusibile con spia luminosa a LED per evidenziare quale fusibile è interrotto.

Compatibile con fusibili lamellari da ns art. 630903 a ns art. 630920.

NEW

	Per Nr. fusibili	Nr. LED - Spia	Capacità max Amp	Capacità max singolo fusibile Amp	Dimensioni mm
630874	4	4	100	30	47 x 85 x 36h
630876	6	6	100	30	63 x 85 x 36h
630879	10	10	100	30	95 x 85 x 36h



BARRE DI CONNESSIONE

Barra di connessione con **base plastica ad alta capacità isolante** con applicata una barra di supporto in rame nichelato, viti e dadi in **ACCIAIO INOX**.

Copertura in plastica opzionale.

NEW

BARRA CONNESSIONE

Caratteristiche tecniche

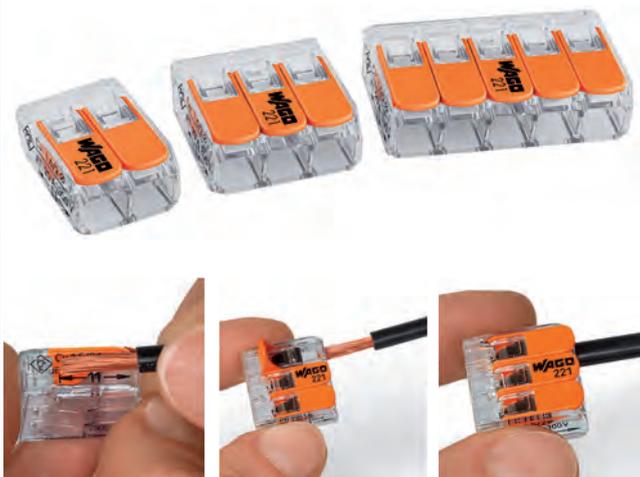
Voltaggio 12 - 48 Volt

	Nr. terminali derivazione	Nr. terminali potenza	Portata continua Amp	Dimensione base mm	Copertura art.
630950	5 x 4 mm	2 x 5 mm	100	170 x 22	630950/1
630951	10 x 4 mm	2 x 6 mm	150	145 x 31	630951/1
630952	20 x 4 mm	2 x 6 mm	150	225 x 31	630952/1



COPERTURA

	Barra connessione art.
630950/1	630950
630951/1	630951
630952/1	630952

FASTON E CAPICORDA
NEW CONNETTORI DI GIUNZIONE "COMPACT WAGO"


I connettori di giunzione COMPACT 221 di WAGO utilizzabili per installazioni elettriche permettono di collegare più velocemente, in meno spazio e in modo più affidabile i cavi solidi, filettati e fasciati: questo, grazie al design compatto, alla loro custodia trasparente e da due porte di prova.

I connettori di splicatura COMPACT di WAGO sono ideali per applicazioni in spazi ridotti e semplificano notevolmente il lavoro. L'installazione è molto più facile, fornendo libertà supplementare per future espansioni.

L'alloggiamento trasparente permette di vedere chiaramente se i fili sono collegati correttamente e spogliati alla giusta lunghezza. Inoltre, due porte di prova facilmente accessibili, semplificano i test, anche quando installati.

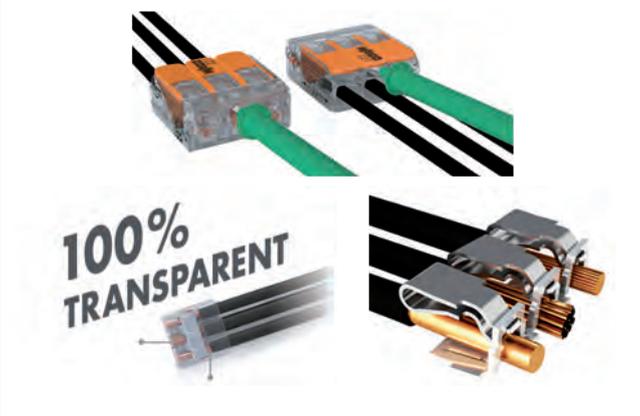
I connettori da 2, 3 e 5 vie sono dotati di fili a filo sottile da 0,14 a 4 mm², nonché di fili solidi e filettati da 0,2 a 4 mm² (24-12 AWG).

Sono quindi ideali per collegare diversi tipi di conduttori.

Valori fino a 32 A / 450 V e 105 ° C massima temperatura di funzionamento consentono di utilizzare i connettori di giunzione serie 221 a temperature ambiente fino a 85 ° C (T85), rendendole ideali per carichi piccoli e grandi.

Inoltre, le approvazioni come ENEC o UL consentono di essere utilizzate in applicazioni in tutto il mondo.

Nr. Vie	100 pezzi	50 pezzi	25 pezzi	blister da 10 pz.	blister da 2 pz.
2	630942	-	-	630942S	630942B
3	-	630943	-	630943S	630943B
5	-	-	630945	630945S	630945B


CAVI ELETTRICI E CAVI BATTERIA
NEW CAVO BATTERIA IN NEOPRENE SILICONICO EXTRA MORBIDO


Cavo batteria flessibile H07V-K a norme CE fabbricato con trefoli di rame sottilissimi per ottenere la massima flessibilità. Guaina esterna in neoprene silconico impermeabile in ambiente salino.

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale 100 Volt

Sezione mm ²	nero	rosso	Ø esterno mm	m
16	640961	640962	8	25
25	640963	640964	10	25
35	640965	640966	12	25
50	640970	640972	14	25
70	640975	640976	16	25

FANALI PER BARCHE FINO A 12 METRI
NEW FANALI DI POPPA A LED

Caratteristiche tecniche

Diametro	75 mm
Altezza cornice	10 mm
Profondità interna	40 mm

640197 Fanale di poppa con lampadina a un LED 12/24 V.

FARETTI A LED IMPERMEABILI

FARETTO SUBACQUEO IP68 A 6 LED PER CARENA

NEW

Caratteristiche tecniche

Numero led	6
Alimentazione	9 - 32 V DC/AC
Dimensioni	68 x 206 x 30h mm
Protezione	IP68
Cono d'illuminazione	60° - 90°
Consumo	6 x 3W
Intensità luminosa	1500 Lumen
Vita operativa	50.000 ore

639633 Faretto a 6 LED con guscio sigillato ad **ESCLUSIVO UTILIZZO SUBACQUEO**, realizzato in policarbonato ad alta resistenza isolato da resine che ne garantiscono l'isolamento. Adatto per barche, jetski e pontili. Fornito con 2 metri di cavo e predisposto per montaggio a vite.



TORCE

TORCIA A 3 LED MINI

NEW

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	3 MINISTILO (ns. art. 641256) NON INCLUSE
Numero LED	3
Lunghezza	110 mm
Diametro	40 mm

641172 Torcia MINI a 3 LED ad alta luminosità.



TORCIA A 6 LED MINI

NEW

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	4 STILO (ns. art. 641254) NON INCLUSE
Numero LED	3 + 3
Lunghezza	140 mm
Diametro	70 mm

641173 Torcia MINI a 3 + 3 LED ad alta luminosità.





STRUMENTAZIONE CONTROLLO MOTORE

STRUMENTAZIONE CONTROLLO MOTORE E ACCESSORI

STRUMENTAZIONE CONTROLLO MOTORE E ACCESSORI

INDICATORE DI LIVELLO CARBURANTE

NEW



Indicatore di livello carburante ad incasso, **stagno IP67**, dotato di illuminazione notturna. Carcassa in tecnopolimero, vetro anti-fog, cornice in **ACCIAIO INOX AISI L** lucido o verniciato.

Caratteristiche tecniche

Scala	E - 1/2 - F
Tensione	9 - 32 Volt
Diametro incasso	52 mm

FREQUENZA 240 - 33 OHM YAZAKI

ghiera bianca quadrante bianco	ghiera nera quadrante bianco	ghiera acciaio inox AISI 316L quadrante bianco	ghiera nera quadrante nero	ghiera acciaio inox AISI 316L quadrante nero	Adatto per nostro trasmettitore
539301	539302	539303	539306	539309	540037 300500>300519 298050>298075

FREQUENZA 10 - 180 OHM VDO VOLVO

ghiera bianca quadrante bianco	ghiera nera quadrante bianco	ghiera acciaio inox AISI 316L quadrante bianco	ghiera nera quadrante nero	ghiera acciaio inox AISI 316L quadrante nero	Adatto per nostro trasmettitore
539330	539331	539332	539336	539338	540038 300500>300519 298080>298100

INDICATORE DI LIVELLO CARBURANTE DIGITALE

NEW



Indicatore di livello carburante digitale (dato in percentuale) ad incasso, **stagno IP67**, dotato di illuminazione notturna. Carcassa in tecnopolimero, vetro anti-fog, cornice in **ACCIAIO INOX AISI L** lucido o verniciato.

Caratteristiche tecniche

Tensione	9 - 32 Volt
Diametro incasso	52 mm

FREQUENZA 240 - 33 OHM YAZAKI

ghiera bianca quadrante bianco	ghiera acciaio inox AISI 316L quadrante bianco	ghiera nera quadrante nero	ghiera acciaio inox AISI 316L quadrante nero	Adatto per nostro trasmettitore
539313	539315	539317	539319	540037 300500>300519 298050>298075

FREQUENZA 10 - 180 OHM VDO VOLVO

ghiera bianca quadrante bianco	ghiera acciaio inox AISI 316L quadrante bianco	ghiera nera quadrante nero	ghiera acciaio inox AISI 316L quadrante nero	Adatto per nostro trasmettitore
539343	539345	539347	539349	540038 300500>300519 298080>298100



INDICATORE DI VELOCITÀ CON GPS

Indicatore di velocità con GPS integrato ad incasso, **stagno IP67**, dotato di illuminazione notturna. Strumento di alta precisione che oltre alla funzione di lettura della velocità, grazie al GPS con antenna integrata, mostra anche la direzione della prua (COG) in navigazione.

Carcassa in tecnopolimero, vetro anti-fog, cornice in **ACCIAIO INOX AISI L** verniciato.

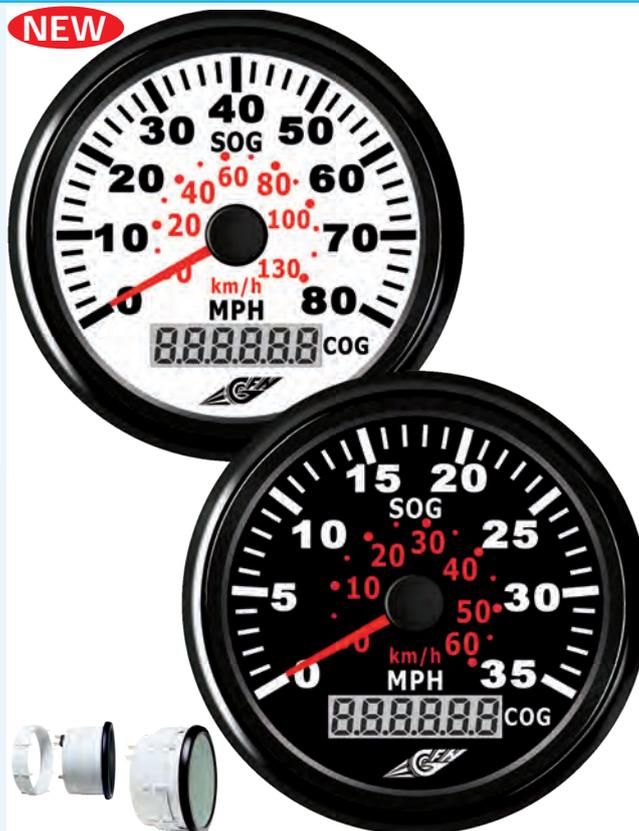
Include cavo da 390 mm.

Caratteristiche tecniche

Tensione 9 - 32 Volt

Diametro incasso 85 mm

Scala nodi	ghiera nera quadrante nero	ghiera bianca quadrante nero
0 - 35	539980	-
0 - 80	-	539985



VOLTMETRO

Voltmetro ad incasso, **stagno IP67**, dotato di illuminazione notturna.

Carcassa in tecnopolimero, vetro anti-fog, cornice in **ACCIAIO INOX AISI L** lucido o verniciato.

Caratteristiche tecniche

Scala 8 - 16 Volt

Tensione 9 - 32 Volt

Diametro incasso 52 mm

ghiera nera quadrante nero	ghiera nera quadrante bianco	ghiera acciaio inox AISI 316L quadrante bianco
539380	539382	539384



INDICATORE DI LIVELLO ACQUA

Indicatore di livello acqua ad incasso, **stagno IP67**, dotato di illuminazione notturna.

Carcassa in tecnopolimero, vetro anti-fog, cornice in **ACCIAIO INOX AISI L** lucido o verniciato.

Caratteristiche tecniche

Scala E - 1/2 - F

Tensione 9 - 32 Volt

Diametro incasso 52 mm

COMPATIBILE CON SENSORI FREQUENZA 10 - 180 OHM

ghiera nera quadrante nero	ghiera nera quadrante bianco	ghiera bianca quadrante bianco	ghiera acciaio inox AISI 316L quadrante bianco	Adatto per ns. trasmettitore
540040	540041	540042	540043	250330>250349 298080>298100



NEW INDICATORE DI LIVELLO ACQUA DIGITALE

Indicatore di livello acqua digitale (dato in percentuale) ad incasso, **stagno IP67**, dotato di illuminazione notturna. Carcassa in tecnopolimero, vetro anti-fog, cornice in **ACCIAIO INOX AISI L** lucido o verniciato.

Caratteristiche tecniche

Scala	E - 1/2 - F
Tensione	9 - 32 Volt
Diametro incasso	52 mm

COMPATIBILE CON SENSORI FREQUENZA 10 - 180 OHM

ghiera bianca quadrante bianco	ghiera acciaio inox AISI 316L quadrante bianco	Adatto per ns. trasmettitore
540046	540048	250330>250349 298080>298100


NEW CONTAORE

Contaore digitale ad incasso, **stagno IP67**, dotato di illuminazione notturna con divisione in decimi di ora. Carcassa in tecnopolimero, vetro anti-fog, cornice in **ACCIAIO INOX AISI L** lucido o verniciato.

Caratteristiche tecniche

Scala	0 - 99.999 ore
Tensione	9 - 32 Volt
Diametro incasso	52 mm

ghiera nera quadrante nero	ghiera nera quadrante bianco	ghiera acciaio inox AISI 316L quadrante bianco
540018	540019	540020





TRASMETTITORE DI LIVELLO CARBURANTE ED ACQUA IN ACCIAIO INOX AISI 316

NEW

Conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla Direttiva 94/25/CE. Normativa di riferimento ISO 8864

I trasmettitori di livello in **ACCIAIO INOX** rilevano il livello di **carburanti ed acqua** nei serbatoi delle unità da diporto; hanno la flangia a 5 fori e sono completi di guarnizione in gomma.

I trasmettitori **240-33 OHM YAZAK** sono indicati per tutti gli strumenti con frequenza 240-33 OHM: YAZAKI - AQUA METER - TELEFLEX - GFN.

I trasmettitori **10-180 OHM VDO** sono indicati per tutti gli strumenti con frequenza 10-180 OHM: VDO - FARIA - GFN.



Caratteristiche tecniche

Voltaggio

12 V

FREQUENZA 240 - 33 OHM YAZAKI				FREQUENZA 10 - 180 OHM VDO			
Lunghezza mm		Lunghezza mm		Lunghezza mm		Lunghezza mm	
150	298050	500	298063	150	298080	450	298091
170	298051	550	298065	170	298081	500	298092
200	298052	600	298067	200	298082	550	298093
225	298053	650	298068	225	298083	600	298094
250	298055	700	298070	250	298084	650	298095
280	298056	750	298071	280	298085	700	298097
300	298057	800	298073	300	298086	750	298098
350	298059	850	298074	350	298088	800	298099
400	298060	900	298075	400	298090	850	298100
450	298061						

RADIO E CUSTODIE
NEW RADIO STEREO MP3 PLAYER BLUETOOTH BOSS MGR350B

Boss Marine **MGR350B** è uno stereo da cruscotto con ghiera cromata e retroilluminazione blu, dal design circolare che ricalca le linee estetiche degli altri strumenti da consolle. Ovviamente è anche provvisto dell'universale ingresso audio AUX compatibile con tutti gli smartphone e lettori MP3. Per preservare al meglio questi ingressi, la porta USB e AUX sono protette da un gommino, mentre lo slot per l'SD Card è dietro il frontalino estraibile. Con la connessione **bluetooth** sarà inoltre agevole e divertente scandire tutti i tuoi brani presenti sul tuo smartphone o lettore MP3. Oppure utilizzare l'uscita USB per qualsiasi lettore o l'ingresso AUX per i più vecchi dispositivi. USB ed AUX sono posti sul retro dello stereo, ma possono essere portati in consolle con l'accessorio opzionale MUSB35.

Caratteristiche Tecniche

Formati supportati	SD Card - USB - Bluetooth - MP3 - AUX
Potenza	60 W x 4 canali
Colore	nero con ghiera cromata
Display	retroilluminato colore blu
Impermeabilità	IPx6
Diametro esterno radio	90 mm
Diametro incasso radio	76 mm
Profondità radio	111 mm
Diametro esterno altoparlante	196 mm
Diametro incasso altoparlante	140 mm
Profondità altoparlante	66 mm

- 629545** Radio Stereo MP3 player bluetooth Boss Marine MGR350B.
629546 Radio Stereo MP3 player bluetooth Boss Marine MGR350B, completo di una coppia di speaker MR6W (ns. art. 629087) da 180 W cadauno e antenna FM MRANT 10.



CE



PORTACHIAVI GALLEGGIANTI

PORTACHIAVI GALLEGGIANTE AD ANCORA

501961 Portachiavi galleggiante a forma di ancora con catenella. Colori assortiti.
A richiesta si possono fornire con serigrafia personalizzata (minimo 300 pezzi).



PORTACHIAVI GALLEGGIANTE A BARCA A VELA

501962 Portachiavi galleggiante a forma di barca a vela con catenella. Colori assortiti.
A richiesta si possono fornire con serigrafia personalizzata (minimo 300 pezzi).



PORTACHIAVI GALLEGGIANTE A PERA

501963 Portachiavi galleggiante a forma di pera con catenella. Colori assortiti.
A richiesta si possono fornire con serigrafia personalizzata (minimo 300 pezzi).



PORTACHIAVI GALLEGGIANTE A PESCE

501966 Portachiavi galleggiante a forma di pesce con catenella. Colori assortiti.
A richiesta si possono fornire con serigrafia personalizzata (minimo 300 pezzi).



PORTACHIAVI GALLEGGIANTE A SQUALO

501967 Portachiavi galleggiante a forma di squalo con catenella. Colori assortiti.
A richiesta si possono fornire con serigrafia personalizzata (minimo 300 pezzi).



PORTACHIAVI GALLEGGIANTE A CERCHIO

Portachiavi galleggiante a forma di cerchio con catenella.
A richiesta si possono fornire con serigrafia personalizzata (minimo 300 pezzi).

 rosso 501968	 blu 501969
---	---



CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO
DOTAZIONE PRONTO SOCCORSO TABELLA "A"
NEW

Conforme al Decreto del 1 ottobre 2015

 Nuova dotazione pronto soccorso tabella "A" **conforme al Decreto del 1 ottobre 2015** (in modifica al D.M.n.279 del 25/05/1988) **in vigore al 18 gennaio 2016**.

Obbligatoria per:

Tipologia utilizzo imbarcazioni	Abilitazione	Navigazione dalla costa
Trasporto passeggeri	Navigazione litoranea di classe C Navigazione nazionale ed internazionale costiera di classe B Navigazione locale di classe D	Entro le 6 miglia Entro le 20 miglia Entro le 3 miglia
Pesca	Pesca costiera ravvicinata	Entro le 40 miglia
Navigazione da diporto	Navigazione solo nel caso in cui l'imbarcazione soddisfi tutti e tre i requisiti: • Navigazione da diporto senza alcun limite • presenza di personale marittimo imbarcato ed iscritto a ruolino equipaggio • imbarcazione impiegata in attività di noleggio	Oltre le 12 miglia

Disponibile in sacca waterproof o in valigetta galleggiante in PPL resistente all'acqua, alle polveri, agli urti ed agenti atmosferici.

Caratteristiche contenitore rigido:

- **guarnizione ermetica a tenuta certificate**
- valvola automatica di pressurizzazione
- chiusure di sicurezza a doppio step per facilitarne l'apertura e perni in nylon anticorrosione
- **pareti molto spesse per garantire la resistenza agli urti con cerniera lungo tutto il profilo della valigia**
- doppia predisposizione lucchetto.

	Modello	Dimensioni mm
500277	Sacca waterproof pronto soccorso Tabella "A" senza saturimetro	280 x 280 x 600
500278	Cassetta pronto soccorso Tabella "A" senza saturimetro	550 x 430 x 210
500280	Cassetta pronto soccorso Tabella "A" con saturimetro	550 x 430 x 210

ACCESSORI
500281 Saturimetro.

CONTENUTO CONFORME ALLA TABELLA "A"

<ul style="list-style-type: none"> • 1 copia Decreto 01.10.2015 • 3 benzalconio cloruro soluzione acquosa 2% ml 1000 • 1 acqua ossigenata vol. 10 ml 250 • 1 pallone ambu adulto • 1 cannula di guedel mis. 4 • 1 cannula di guedel mis. 3 • 1 cannula di guedel mis. 2 • 1 cannula di guedel mis. 0 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 pinza tiralingua • 1 maschera ambu adulto • 1 maschera ambu bambino • 10 siringhe sterili ml 10 • 1 laccio emostatico • 1 laccio emostatico di esmarktourniquette • 10 bende garza orlata cm 10 h • 2 buste ghiaccio istantaneo 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 busta caldo istantaneo • 5 cerotti cm 10x6 • 1 coperta isotermica • 1 cotone idrofilo g 1000 • 1 forbici da medicazione • 1 forbici taglio abiti • 10 compresse garza sterile cm 18x40 • 10 compresse garza cm 20x20 • 5 paia di guanti sterili latex free mis. L 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 paia di guanti sterili latex free mis. M • 10 mascherine chirurgiche monouso • 1 scatola portarifuti a rischio taglienti • 1 sfigmomanometro con fonendoscopio • 2 stecche per immobilizzazione • 1 termometro clinico digitale • 1 manuale di pronto soccorso
--	--	--	--

Nella cassetta sono presenti le quantità minime indispensabili del materiale sanitario conforme alla TABELLA "A", il contenuto dovrà poi essere integrato a cura dell'utilizzatore con i seguenti disinfettanti acquistabile esclusivamente in farmacia:

- Ipoclorito di sodio soluzione 1,15% - lt.1
- Clorexidina soluzione al 5% flacone - lt.1
- Iodopovidone soluzione al 10% per mucose e cute lesa - lt.3

AVVOLGI CIMA PER STABILIMENTI BALNEARI

NEW

Caratteristiche tecniche

Dimensioni 600 x 440 x 830h mm

523645 Avvolgicima per salvataggio costruito in **ACCIAIO INOX** con struttura in alluminio anodizzato. Supporta 400 m di cima diametro 8 mm.



KIT EMERGENZA BALNEARE

NEW



CERT.N°31755



CE

Caratteristiche tecniche

Dimensioni 500 x 230 x 230h mm

500284 Kit salvataggio, in osservanza alle disposizioni delle Capitanerie di Porto. I dispositivi contenuti sono conformi alla normativa CE 93/42 e al DL 24.2.97.

CONTENUTO KIT EMERGENZA BALNEARE

- 1 disinfettante ml 280
- 2 bende di garza orlata m 5x5 cm
- 2 bende di garza orlata m 5x10 cm
- 1 cer. Rocchetto tela m5c2,5 cm
- 5 garza compressa sterile 10x10x25
- 2 ghiaccio istantaneo busta
- 1 cer. Assortito 50 pz
- 1 coperta isotermica

- **1 maschera flessibile oronasale**
- 1 laccio emostatico tela con cinghia
- 1 maschera oronasale silicone mis. 1
- 1 maschera oronasale silicone mis. 2
- 1 maschera oronasale silicone mis. 3
- 1 maschera oronasale silicone mis. 4
- 1 maschera oronasale silicone mis. 5
- 5 paia guanti sterili

- 1 forbici taglia bendaggi cm 14
- 3 cannule di Guedel mis.1-3-5
- 1 pallone ambu completo
- 1 maschera adulto per bombola d'ossigeno
- 1 manuale pronto soccorso
- 1 laccio emostatico tela con cinghia

ACCESSORI E RICAMBI PER STAND UP PADDLE - SUP

PAGAI TELESCOPICA PER SUP

Caratteristiche tecniche

Lunghezza massima 215 cm

Lunghezza minima 175 cm

381147 Pagaia telescopica e scomponibile in alluminio, con pala e particolari in materiale plastico. Adatta per SUP.

NEW



STAND UP PADDLE - SUP

SUP CORAL SEA 10.6"

NEW



Lo "STAND UP PADDLE CORAL SEA 10.6" gonfiabile in PVC con ultima tecnologia drop stitch, è disegnato per tutti i pesi e tutti i livelli di esperienze. L'alto spessore di questa tavola conferisce una rigidità che la rende stabile e facile da cavalcare. Ideale per divertirsi e mantenersi in forma, dal peso leggero con la possibilità di essere sgonfiato e impacchettato nella sua sacca. La sua agevole trasportabilità rende il Coral Sea SUP perfetto per essere portato via in vacanza e pronto a qualsiasi attività sportiva sull'acqua. **Fornito con sacca di trasporto e pagaia telescopica.**
CONSIGLI PER LA CURA: Custodirlo al riparo dal sole, sgonfio ed orizzontale. Se si custodisce gonfio, rilasciare un po' di pressione e posizionarlo in verticale evitando di sottoporlo a carichi.

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	320 cm
Larghezza	75 cm
Spessore	15 cm
Peso	15 Kg
Pressione di gonfiaggio	15 PSI

SUP

S01550 Sup "CORAL SEA 10.6".
Colori assortiti.

RICAMBIO

381147 Pagaia telescopica e scomponibile in alluminio, con pala e particolari in materiale plastico.

ACCESSORI E RICAMBI PER PEDALÒ

BASE TONDA A 90° IN NYLON

Base a 90° in nylon nero per pulpiti e corrimano.

	Per tubo Ø mm	Ø base mm
339413	20	60
339414	22	60
339415	25	60

NEW



BASE TONDA A 60° IN NYLON

Base inclinata a 60° in nylon nero per pulpiti e corrimano.

	Per tubo Ø mm	Ø base mm
339417	20	57
339416	22	57
339418	25	57



SUPPORTO A "T" A 90° IN NYLON

Supporto a "T" diritto 90° in nylon, colore nero.

	Per tubo Ø mm	Lunghezza mm	Larghezza mm
339419	20	630	490
339420	22	630	490
339421	25	630	490



PASSASCOTTE IN NYLON

	Scotta Ø max mm	Interasse fori mm	Ø fori mm
183602	16	33	5
183603	12	25	4
183604	8	18	3



BOCCOLA DI SCARICO

BOCCOLA

Boccola di scarico tonda in nylon con tappo a vite e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Diametro esterno	40 mm
Diametro foro	26 mm
Lunghezza	37 mm

● nero	○ bianco
318855	318857

TAPPO

Tappo di sicurezza con guarnizioni.

● nero	○ bianco
318858	318859



BASE IN NYLON PER TIENTIBENE PEDALÓ

Fabbricati in nylon di colore nero.

		Ø foro mm	Dimensioni mm
339452	Terminale	20	80 x 90 x 47h
339455	Centrale	20	90 x 60 x 57h

NEW




NEW PASSASCOTTE IN NYLON

Fabbricate in nylon di colore nero.

	Ø cima mm	Nr. fori	Interassi fori mm
183592	18	2	50
183594	18	4	33 - 53


NEW MANOPOLA PER BARRA TIMONE PEDALÒ
Caratteristiche tecniche

Diametro barra timone	15 mm
Lunghezza	75 mm

339500 Manopola di ricambio per barra timone pedalò.

NEW PEDALE PER PEDALÒ
Caratteristiche tecniche

Diametro foro	15 mm
---------------	-------

339505 Pedale di ricambio per pedalò, facilmente sostituibile in quanto diviso in due parti avvitabili.

NEW PALETTE PER PEDALÒ

Palette in materiale plastico per pedalò.

	Lunghezza mm
339508	500
339509	560


NEW BOCCOLA BARRA TIMONE PER PEDALÒ
Caratteristiche tecniche

Diametro esterno	54 mm
Diametro incasso	22,4 mm
Diametro foro interno	15 mm

339515 Boccola di ricambio per barra timone pedalò.

NEW CUSCINETTO PER PEDALÒ
Caratteristiche tecniche

Dimensioni	68 x 40 mm
Diametro interno	15 mm

339520 Cuscinetto aperto/chiuso di ricambio per pedalò.
Confezione 4 pezzi.

NEW TIMONE PER PEDALÒ
Caratteristiche tecniche

Altezza	320 mm
Lunghezza	400 mm

339525 Timone di ricambio per pedalò in materiale plastico.



ACCESSORI PER RIMORCHI

SELLA PORTA IMBARCAZIONE

NEW

SELLA

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	500 mm
Per tubo	40 x 40 mm

750267 Sella porta imbarcazione per montaggio su rimorchi. Adatta per tubo ns. art. 750469.

RICAMBIO

750267/1 Ricambio gomma di protezione per sella ns. art. 750267.

750469 Tubo di ricambio per sella ns. art. 750267.



CAVALLOTTI PER RIMORCHI

NEW

Cavallotto zincato con filettatura, per fissaggio accessori su rimorchi ed altre applicazioni.



A x B mm	C mm											Filettatura
	50	70	80	90	100	110	120	140	150	160	180	
33 x 43	751000	-	751002	751004	751006	751008	751009	-	-	-	-	M 10
43 x 53	751010	-	751012	-	751014	-	751016	-	751018	-	751019	M 10
53 x 63	-	751020	-	-	-	-	751022	-	-	-	-	M 10
63 x 73	751030	-	751032	-	751034	-	751036	751038	-	751039	-	M 10
73 x 83	-	-	-	-	751042	-	-	-	-	-	-	M 10
83 x 93	-	-	751044	-	-	-	751046	-	-	-	-	M 10
110 x 115	-	-	-	-	-	-	751048	-	-	-	-	M 12

PIASTRE DI FISSAGGIO

Piastre di fissaggio in acciaio zincato.

Caratteristiche tecniche

Spessore piastra	6 mm
Diametro foro	11,5 mm

	A x B mm	Interassi fori mm	Nr. fori
751053	30 x 70	43	2
751055	30 x 80	53	2
751057	30 x 90	73	2
751059	70 x 80	43 x 53	4
751061	80 x 100	43 x 73	4
751063	80 x 100	53 x 73	4
751065	80 x 120	53 x 93	4
751067	80 x 140	53 x 113	4
751069	100 x 100	73 x 73	4
751071	100 x 120	79 x 93	4

NEW



KIT DADI

751080 Kit composto da 2 dadi autobloccanti M10 e 2 rondelle.

NEW





NEW **CHIAVE A MANOVELLA**

750970 Chiave a manovella adatta per dadi da 19 mm.



NEW **SCATOLA O-RING**

Caratteristiche tecniche

Durezza 70 Shore

750655 Scatola con assortimento di 407 guarnizioni o-ring in nitrile con diversi diametri (da 1/8" a 2").



NEW **CEPPI FRENO**

Kit composto da:
2 ganasce anteriori
2 ganasce posteriori
4 rondelle blocca dadi
2 molle ritorno
4 molle tenuta

Caratteristiche tecniche

Lunghezza ferodo 195 mm

Larghezza ferodo 50 mm

Altezza ganascia 171 mm

750869 Kit ceppi freno per impianti frenanti KNOTT BPW S2005-7.



NEW **CEPPI FRENO**

Kit composto da:
2 ganasce anteriori
2 ganasce posteriori
4 molle ritorno
2 molle tenuta

Caratteristiche tecniche

Lunghezza ferodo 200 mm

Larghezza ferodo 30 mm

Altezza ganascia 178 mm

750874 Kit ceppi freno per impianti frenanti KNOTT 20-963 / 20-963-1.



NEW **CEPPI FRENO**

Kit composto da:
2 ganasce anteriori
2 ganasce posteriori
4 molle ritorno
2 molle tenuta

Caratteristiche tecniche

Lunghezza ferodo 190 mm

Larghezza ferodo 35 mm

Altezza ganascia 165 mm

750885 Kit ceppi freno per impianti frenanti AL-KO 2035.



NEW **CEPPI FRENO**

Kit composto da:
2 ganasce anteriori
2 ganasce posteriori
2 molle ritorno
4 molle tenuta
4 blocca dadi
Viteria

Caratteristiche tecniche

Lunghezza ferodo 165 mm

Larghezza ferodo 50 mm

Altezza ganascia 165 mm

750889/0 Kit ceppi freno per impianti frenanti AL-KO 2050/2051.



PORTACANNE IN ACCIAIO INOX

PORTACANNA IN ACCIAIO INOX AISI 316

PORTACANNA

Caratteristiche tecniche

Base	88x60 mm
Lunghezza	235 mm
Diametro interno	45 mm

142215 Portacanna in **ACCIAIO INOX AISI 316**. Dotato di galletto per una facile regolazione e di spina interna ferma canna.

BOCCOLA DI RICAMBIO

142228 Boccola di protezione per portacanne, diametro interno 45 mm.



REGGICANNA IN ACCIAIO INOX

Reggicanna a 3 posti in **ACCIAIO INOX AISI 316** da inserire nel portacanna.

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	442 mm
Larghezza	425 mm

Inclinazione sinistra	Inclinazione destra
142293	142292

NEW



OLII SPECIALI MOTUL

POMPA CAMBIO OLIO PIEDE MOTORE

600425 Pompa cambio olio manuale con ghiera avvitabile direttamente alla bottiglia di olio piede motore da 946 ml (32 Oz.). Adatta ad ogni tipo di motore fuoribordo o piede poppiere con raccordo a vite da 3/8" - 16. Nella confezione è presente anche un raccordo adattatore per motori Yamaha.

NEW



DISGREGANTI PER WC

WC CHIMICO

ANTIFERMENTATIVO E DISGREGANTE

Elimina incrostazioni e cattivi odori.
Non esporre alla luce solare.

		pezzi
440501	1	12
440502	2	-

NEW



DISINFETTANTI DETERGENTI SANITARI**NEW NOXIDEL****NOXIDEL®****ANTIBATTERICO, ANTI-ALGA ED ANTICALCARE PER ACQUA**

Noxidel è un dispositivo multiforma, **semplice, innovativo e brevettato** che svolge un **effetto antibatterico naturale** preservando tutte le proprietà nutrizionali ed organolettiche dell'acqua senza rilasciare sostanze nocive o residui.

Noxidel si può installare ovunque sia presente dell'acqua da sanificare.

Ad esempio

- Serbatoi e contenitori ispezionabili per acqua ad uso nautico.
- Serbatoi per roulotte / camper, veicoli ricreazionali.
- Contenitori e cisterne per stoccaggio acqua;
- Piscine;
- Serbatoi d'acqua per altri usi;

EFFETTO ANTIBATTERICO

Grazie alla sua particolare composizione, Noxidel elimina i principali batteri che causano disturbi gastrointestinali esercitando una spiccata attività contro funghi, muffe e lieviti.

EFFETTO ANTICALCARE E ANTI-ALGA

Noxidel è un efficace anti-alga: impedisce la crescita e la proliferazione di questi organismi. Inoltre genera un effetto anticalcare preservando tubature, meccanismi e contenitore in cui è immerso.

PRONTO ALL'USO

Noxidel non necessita di additivi o altre sostanze chimiche, non rilascia sostanze residue e non necessita di fonti di energia né di manutenzione.

È sufficiente immergerlo nell'acqua in sospensione all'interno di un contenitore privo di materiali ferrosi previa pulizia del serbatoio con prodotto decalcificante (ns. art. 430955 DEPUR TANK). Il contatto con l'acqua attiva immediatamente la carica elettrolitica di Noxidel e dà inizio all'azione purificante demolendo la carica batterica presente ed impedendone l'eventuale ricrescita.

L'azione antibatterica di una barretta di Noxidel è garantita per serbatoi fino a 120 lt., per capacità superiori basta introdurre più dispositivi.

Al termine del suo ciclo d'uso (la funzione antibatterica ha una durata di 4 mesi) sarà sufficiente rimuovere Noxidel e sostituirlo con un nuovo dispositivo.

EFFICACE AD OGNI TEMPERATURA

A basse temperature Noxidel mantiene nel tempo le sue capacità batteriostatiche; le alte temperature accelerano la sua attività battericida; l'azione antibatterica di Noxidel è garantita fino a temperature di 50°C.

È GARANTITO

Noxidel è stato testato nei laboratori del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università degli Studi di Padova.

CERTIFICATI DI CONFORMITÀ OTTENUTI

Certificazione di conformità alimentare D.M. 604/2004 n.174

Certificazione di conformità Dlgs n.31 del 02/02/2001 Gazzetta

Ufficiale n.52 03/03/2001

Regolamento relativo al contatto con gli alimenti 1935/2004/CE.

430945

Noxidel antibatterico, anti-alga ed anticalcare per acqua.
Per 10 pezzi espositore in omaggio.



SPAZZOLE, SECCHI E SPRUZZATORI

RADAZZA IN PVA

Caratteristiche tecniche

Lunghezza 780 mm

595357 Radazza in PVA asciugante con strisce super assorbenti ed attacco universale. Idonea per aste ns. articoli 595390 - 595391.

NEW



TUBO LAVAGGIO CON PISTOLA E RACCORDI

Kit lavaggio imbarcazione completo di pistola e raccordi.

Composto da:

- Tubo in PVC con rete di rinforzo interno in poliestere, resistente ad alta pressione fino a 15 bar
- Pistola a getto regolabile con innesto rapido
- 3 Raccordi a scatto per rubinetto a terra.

Caratteristiche tecniche

Tubo 12 x 18 mm

Filettatura raccordi 1/2 - 3/4/1"

	Lunghezza tubo mt
595212	15
595213	25

NEW



SPAZZOLA PER PULIZIA CARENA

Spazzola con impugnatura, ideale per togliere le incrostazioni dalla carena.

Caratteristiche tecniche

Lunghezza 150 mm

Larghezza 90 mm

Spazzola dura	Spazzola morbida
595492	595493

NEW



PROLUNGA PER ASTA LAVAGGIO

Caratteristiche tecniche

Lunghezza 400 mm

595396 Prolunga curva in alluminio indicata per le aste lavaggio ns. art. 595390 - 391.

NEW



RACCORDI E VALVOLE IN PLASTICA
MAGIC HOSE - KIT TUBO ESTENSIBILE
TUBO ESTENSIBILE - AUMENTA LA SUA LUNGHEZZA SINO A 3 VOLTE!
Caratteristiche tecniche

Lunghezza minima	7,5 m
Lunghezza massima	22,5 m

595199 Tubo prodotto con materiale di ultima generazione che grazie alle sue caratteristiche e alla sua forma a "fisarmonica" che gli impedisce di attorcigliarsi e quindi non si aggroviglierà mai. potrete utilizzarlo senza occupare molto spazio al momento dello stivaggio.

Aprendo il rubinetto dell'acqua, per poi accorciarsi quando si richiude. Grazie alle barre elastiche laterali del tubo la possibilità di piegature e rotture accidentali dolute ai soliti nodi o grovigli sarà pari a zero.

Contenuto della confezione:

- Tubo flessibile
- Pistola multigetto
- Raccordo


INTERNATIONAL SMALTI E VERNICI
NEW PRE-KOTE
SOTTOSMALTO
PRIMER

Sottosmalto per finiture monocomponenti adatto per superfici primerizzate in legno, acciaio, leghe leggere e VTR. Grazie alle caratteristiche di elevata copertura, permette facilmente variazioni di colore. Le resine resistenti e flessibili contenute al suo interno sono durevoli, facili da applicare e carteggiare e forniscono una base liscia e coprente per la mano di finitura.

Colore bianco.
Resa: 8 m²/lt.



	Prodotto		 pezzi
477395	Pre-Kote	750 ml	6
477396	Pre-Kote	2,5 lt	2

DILUENTE

	Prodotto	 lt	 pezzi
477351	Diluente nr. 1	1	6



BASEGGIO "LINEA PROFESSIONALE" ANTIVEGETATIVE

VENOX SUPER

NEW

ANTIVEGETATIVA AUTOLEVIGANTE

Antivegetativa autolevigante a base rame, formulata per un costante e continuo rilascio degli agenti antifouling per un periodo di 8 - 10 mesi per spessori di 100 - 120 microns secchi.

Consigliata per imbarcazioni da lavoro in legno, ferro o VTR con velocità media fino a 30 nodi.



COME E QUANDO USARE VENOX SUPER

Compatibilità	Adatto per legno, ferro e VTR. Non idonea per alluminio
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo
Numero di mani	minimo 2 mani
Sovraverniciatura	minimo 2-4 ore
Varo	min. 24 ore - max 30 gg
Resa teorica	6-7 m ² /lt

ANTIVEGETATIVA VENOX SUPER

● nero	● ossido rosso	● blu navy		 pezzi
478905	478910	478916	750 ml	6
478906	478912	478917	2,5 lt	2
478907	478915	478918	15 lt	-

PRIMER

	Prodotto	Adatto per	Colore		 pezzi
478970	Unifiber primer	VTR	verde chiaro	750 ml	6
478965	Sottofondo Arancio Minio	LEGNO e FERRO	arancio minio	750 ml	6
478966	Sottofondo Arancio Minio	LEGNO e FERRO	arancio minio	2,5 lt	2

DILUENTE

	Prodotto	Adatto per		 pezzi
478980	Diluyente 400	Venox Plus	500 ml	6
478981	Diluyente 400	Venox Plus	1 lt	6
478976	Diluyente 107	Sottofondo Arancio (se applicato a pennello o rullo)	500 ml	6
478977	Diluyente 107	Sottofondo Arancio Minio (se applicato a pennello o rullo)	1 lt	6
478988	Diluyente 900	Sottofondo Arancio Minio (se applicato a spruzzo)	1 lt	6
478985	Diluyente 765	Unifiber primer	1 lt	6



CONDIZIONI DI VENDITA

1) CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le condizioni generali di vendita potranno essere modificate od aggiornate da G.F.N. anche a seguito di eventuali variazioni normative.

2) CARATTERISTICHE DESCRITTIVE ED ILLUSTRATIVE DEI PRODOTTI

I colori, le immagini, le informazioni descrittive e le caratteristiche tecniche dei prodotti, indicate nel presente catalogo e nel nostro sito web non fanno parte dell'ambito contrattuale, hanno puro valore indicativo e non potranno in nessun caso essere considerate per eventuali reclami.

G.F.N. si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento, qualsiasi modifica ai prodotti ed alle caratteristiche tecniche degli stessi al fine di migliorare la produzione.

L'eventuale pubblicazione e l'utilizzo del materiale fotografico di proprietà G.F.N. devono essere esclusivamente autorizzate a mezzo lettera sottoscritta dalla direzione.

3) ORDINI

Il cliente, nell'inviare l'ordine, dichiara di accettare implicitamente le presenti condizioni di vendita, di conoscere le caratteristiche, il corretto uso e l'impiego del prodotto richiesto.

Per evitare malintesi, si invita la Clientela a conferire ordini scritti specificando:

1. Codice articolo
2. Descrizione articolo
3. Quantità

Le condizioni proposte dai nostri agenti e rappresentanti rimangono soggette alla nostra approvazione.

Gli accordi e le intese con gli agenti, i procuratori, i segnalatori, i viaggiatori ed, in genere, con il personale della GFN, hanno valore soltanto di trattative, salva sempre l'approvazione della venditrice. GFN non potrà ritenersi validamente obbligata a quanto risultante nel modulo d'ordine se lo stesso non sia sottoscritto da persona legittimata ad obbligare la società. Le sottoscrizioni, firme o sigle di persone non legittimate possono solo attestare i termini delle proposte.

Gli ordini saranno evasi secondo le disponibilità del momento, l'eventuale rimanenza verrà spedita, salvo ordine contrario, appena possibile, in porto assegnato od unitamente ad un nuovo ordine ai prezzi di listino in vigore.

Per ordini inferiori ad EURO 100,00 al netto di eventuali sconti, spese ed IVA, verrà applicato un costo fisso di gestione di € 10,00.

Saranno evasi in contrassegno tutti gli ordini di importo netto inferiore ad EURO 100,00.

4) PREZZI

I prezzi indicati da G.F.N. sono quelli in vigore al momento dell'ordine e possono subire variazioni fino al momento della spedizione. Si intendono al netto delle imposte, spese accessorie (trasporto - imballo - assicurazione), oneri doganali e finanziari. Non sono impegnativi e sono comunicati a titolo informativo.

5) IMBALLAGGIO

L'imballaggio viene addebitato al costo.

6) SPEDIZIONI E TERMINI DI CONSEGNA

Le merci sono vendute franco nostro magazzino di Campodarsego.

La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario che, all'atto della spedizione, assume tutti i rischi relativi alla merce compravenduta.

I termini di consegna sono basati sui programmi di produzione e vendita della venditrice e, pertanto, si intendono sempre indicativi ed in nessun caso impegnativi. L'eventuale inosservanza dei termini di consegna non sarà mai fonte di responsabilità per la venditrice, né darà diritto al committente di ritardare e/o sospendere i pagamenti o di richiedere alcun risarcimento dei danni. L'acquirente rinuncia espressamente ad ogni pretesa di essenzialità del termine di consegna.

Tutte le spedizioni in Italia via terra, se inviate con i ns. corrieri convenzionati, sono comunque assicurate da G.F.N. contro rischi di smarrimento, danneggiamento, ecc. Per rendere operante tale assicurazione, la ricezione dal vettore di spedizioni con colli mancanti, o danneggiati o aperti, deve essere fatta "CON RISERVA". Dopo la verifica dell'eventuale danno, l'acquirente dovrà segnalare lo stesso, entro 3 (TRE) giorni dal ricevimento, accludendo copia dell'accettazione "con riserva" della merce. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al punto precedente comporterà ipso facto la decadenza dal diritto.

Nel caso in cui la spedizione avvenga per il tramite di un corriere scelto dal cliente, i beni viaggiano a rischio e pericolo del destinatario ed eventuali reclami e rivalse devono essere effettuate direttamente dal cliente al proprio corriere convenzionato.

E' comunque ns. facoltà, ai sensi degli art. 1460 e 1461 c.c., non dare esecuzione all'ordine, anche se confermato, qualora l'acquirente sia divenuto insolvente nei ns. confronti o di altri fornitori oppure siano diminuite le sue garanzie patrimoniali.

7) PAGAMENTI

Prima fornitura solo contrassegno. Eventuali altre forme di pagamento, successive alla prima, dovranno essere concordate mediante patto scritto. Nel caso di pagamenti rateali il mancato pagamento di una rata a scadenza, renderà immediatamente esigibili e scadute le rate successive. Le successive consegne avverranno solo in contrassegno. Trascorso il termine stabilito per il pagamento verranno addebitati gli interessi nella misura prevista dal Decreto Legislativo 09/10/2002 n.231.

Banche d'appoggio:

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO

Via Antoniana, 220/D - 35011 CAMPODARSEGO (PD)

IBAN: IT 57 S 06225 62420 07400969760A

Codice BIC - SWIFT: IBSPIT2P275

UNICREDIT BANCA

Via Caltana, 4 - 35011 CAMPODARSEGO (PD)

IBAN: IT 96 Y 02008 62420 000040248744

Codice BIC - SWIFT: UNCRITM1S35

8) RISERVA DI PROPRIETÀ

In tutti i casi in cui sia convenuto il pagamento dilazionato del prezzo, la vendita si intende effettuata con riserva di proprietà a favore di G.F.N. Srl fino all'integrale pagamento del prezzo e degli accessori.

Il trasferimento della proprietà al committente avverrà, pertanto, solo col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ai sensi degli artt. 1523 e ss. c.c.; il committente, tuttavia, assume tutti i rischi relativi alla merce dal momento della consegna. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, purché di importo superiore ad un ottavo del prezzo, ovvero di due rate di qualunque ammontare, il contratto si intenderà automaticamente risolto per inadempimento del committente, con facoltà della venditrice di ottenere l'immediata restituzione della merce consegnata, trattenendo le rate già incassate a titolo di compenso per il deprezzamento della merce stessa, nonché di risarcimento del danno e salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. Fino all'integrale pagamento del prezzo, pertanto, il committente non potrà alienare o trasferire le merci, a qualunque titolo, senza il consenso della venditrice, pena la risoluzione del contratto per inadempimento con le conseguenze di cui al precedente paragrafo.

Qualora le merci stesse vengano assoggettate a pignoramento o ad altre azioni giudiziarie ad iniziativa di terzi, il committente si obbliga a darne immediata comunicazione alla venditrice, per la tutela delle proprie ragioni.

9) CAMPIONI

I campioni di merce vengono sempre addebitati.

10) RESI DI MERCE

Eventuali resi di merce debbono sempre essere preventivamente autorizzati da GFN: la richiesta dev'essere inoltrata per iscritto tramite apposito modulo (scaricabile dalla sezione download dell'area riservata del ns. sito) e deve riportare in dettaglio il difetto riscontrato e gli estremi della fattura di acquisto.

Se la richiesta viene accettata, viene assegnato un numero di autorizzazione al reso (RMA) che dev'essere tassativamente indicato insieme agli estremi della fattura dell'invio originario nel documento di reso del materiale. **La mancanza di questi dati ci obbligherà a respingere il reso.**

La restituzione del materiale dev'essere effettuato comunque entro un mese dal ricevimento dell'autorizzazione, in porto franco. **I prodotti resi devono essere restituiti nella loro confezione originale, non devono essere utilizzati né danneggiati.** A titolo di rimborso spese movimentazione sarà addebitato il 10% del valore con un minimo di 5,00 EURO, fatti salvi i maggiori oneri dell'eventuale ripristino, che saranno esposti al costo.

Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dalla consegna della merce, inoltre i reclami devono essere fatti in base ad effettivi e reali difetti della merce. **A tale scopo raccomandiamo ai Sig.ri Clienti di non sostituire la merce ai clienti privati senza la nostra autorizzazione.**

11) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro di Padova ed il rapporto di compravendita è regolato esclusivamente dalla legge italiana.



G.F.N. s.r.l.

Via Frattina, 3
35011 CAMPODARSEGO
(PADOVA) - ITALY
Tel. (+39) 049 9200196 r.a.
Fax (+39) 049 5564050
e-mail: info@gfn.it
www.gfn.it