



2020

**ANTEPRIMA
S_[n] NOVITA'
salonenautico**



DA PIÙ DI
40 ANNI
 AL VOSTRO
 SERVIZIO

**DA PIÙ DI
40 ANNI
AL VOSTRO
SERVIZIO**

ACCESSORI E RICAMBI PER BATTELLI PNEUMATICI



PAGAIA TELESCOPICA

Mini pagaia telescopica in lega leggera, con pala e particolari in plastica di colore arancione ad alta visibilità. Adatta per pram e zattere di salvataggio.

	Lunghezza minima cm	Lunghezza massima cm
381141	53	107
381152	63,5	137

GONFIATORI E RICAMBI



VALVOLA PER BATTELLI

Valvola con apertura "push-push" e massima tenuta grazie alla speciale guarnizione a labbro in silicone, utilizzabile sia per i tubolari che per i fondi gonfiabili. Compatta con tappo ergonomico dotato di cordino di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Diametro esterno	62 mm
Diametro interno	37 mm
Incasso	38 mm

grigio	nero
583113	583114

ACCESSORI PER ANCORE-CATENE



BLOCCA CATENA IN ACCIAIO INOX AISI 316

Caratteristiche tecniche

Per catena diametro	8 - 10 mm
Dimensioni base	80 x 70 mm

194164 Blocca catena costruito in **ACCIAIO INOX AISI 316** che consente di alleggerire il carico del salpa ancora ed evita la discesa accidentale dell'ancora in navigazione.

ACCESSORI E RICAMBI PER SALPA ANCORE E VERRICELLI QUICK




COMANDO DA PLANCIA WCS810

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	77,2 mm
Larghezza	77,2 mm
Sporgenza	20,5 mm
Incasso	30 mm

036611 Comando da plancia per l'azionamento del salpa ancora (UP/DOWN).

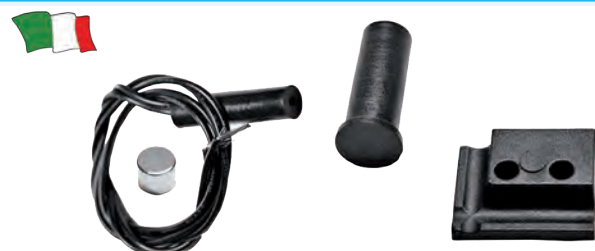


SENSORE E MAGNETE CONTACATENA PER SALPA ANCORA

036643 Kit sensore e magnete contacatena di ricambio per salpa ancora.

STACCA CATENA PER SALPA ANCORA

Stacca catena di ricambio per salpa ancora QUICK.

	Modello salpa ancora	Ns codice salpa ancora
036675	EAGLE E1	036300 - 036320 - 036330
036677	PRINCE DP1	036395 - 036400 - 036410
036679	RIDER R1	036420 - 036430

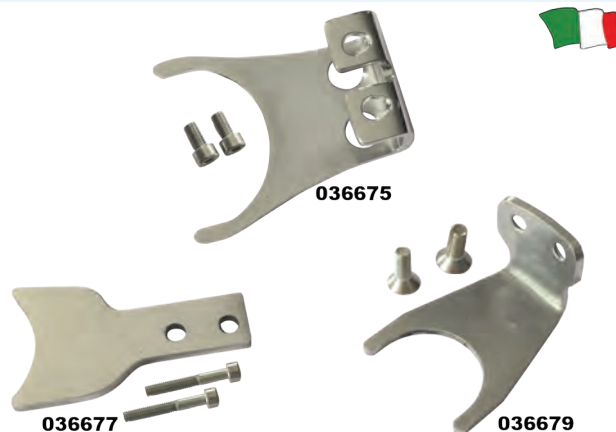
RIDUTTORE PER SALPA ANCORA QUICK

Riduttore di ricambio per salpa ancora QUICK.

	Modello	Salpa ancora da Watt
036905	TG40	300 - 500
036910	TG50	700 - 1000
036915	TG70	1500


MOTORE PER SALPA ANCORA QUICK

Motore di ricambio per salpa ancora QUICK.

MOTORE

Caratteristiche tecniche

Alimentazione 12 Volt

	Watt	Riduttore consigliato art.
036930	300	036905
036935	500	036905
036937	700	036910
036940	1000	036910
036945	1500	039915


ACCESSORI E RICAMBI PER SALPA ANCORE E VERRICELLI
KIT ANCORAGGIO

Kit composto da cima in poliestere e catena calibrata zincata a fuoco con impiombatura.

	Ø cima mm	Lunghezza cima m	Ø catena mm	Lunghezza catena m
036217	12	50	6	10
036218	14	50	8	10



BITTE IN ACCIAIO INOX

BITTA MODELLO "POP-UP" A SCOMPARSA IN ACCIAIO INOX AISI 316
Caratteristiche tecniche



Dimensioni base	89 x 31 mm
Foro incasso	22 mm

210880 Bitta "POP-UP" a scomparsa in **ACCIAIO INOX AISI 316**.


BITTA MODELLO "HEAVY" IN ACCIAIO INOX AISI 316

Bitta "HEAVY" in **ACCIAIO INOX AISI 316** lucidata a specchio.
Fissaggio con prigionieri.

	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Interesse fori mm	Filettatura
211586	160	47	35	55	M8
211588	200	60	45	65	M10

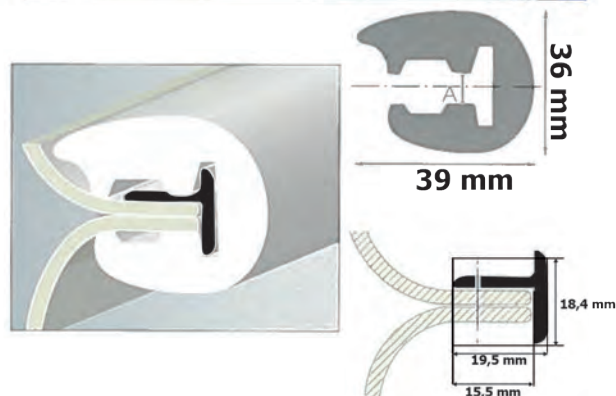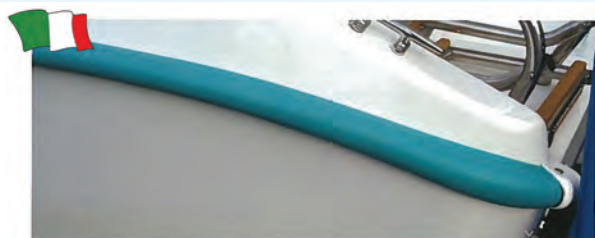PROFILI PARABORDO IN PVC

PROFILO A BATTUTA PIANA

Profilo in PVC con supporto rigido per imbarcazioni con assemblaggio a battuta piana. Si applica a caldo, senza l'uso di viti o rivetti.

PROFILO PARABORDO ALTEZZA 35 mm
Caratteristiche tecniche

Spessore vetroresina - punto applicazione	da 6 a 9 mm
Confezione	12 - 24 - 48 m
Peso (circa)	1440 g/m

	nero	bianco	grigio
m			
12	222301/12	222302/12	222303/12
24	222301/24	222302/24	222303/24
48	222301/48	222302/48	222303/48

SUPPORTO RIGIDO

222030 Supporto rigido a "T" per profilo altezza 35 mm.
Barre da 2 metri.

TERMINALE

nero	grigio
223430	223430G

SCALETTE A RIBALTA IN ACCIAIO INOX

SCALETTA SERIE "SNOOPY"

Scaletta pieghevole in **ACCIAIO INOX** con applicazione allo specchio di poppa, adatta per battelli pneumatici e piccole imbarcazioni. Molto pratica in quanto molto stretta ma altrettanto resistente ed elegante, con lavorazione e finitura accurata.

	N. gradini	Lunghezza cm	Larghezza cm	Ø tubo mm
110142	3	65	22	22
110143	3	80	20	25
110144	4	105	20	25
110145	4	90	22	22

COMPASSI E MOLLE PER SPORTELLI

MOLLA A GAS IN ACCIAIO INOX AISI 316

Molle a gas telescopiche in **ACCIAIO INOX AISI 316**.

Provviste di innesto a vite per l'applicazione di attacchi ad occhio sullo stelo.
Attacco ad occhio di serie sul tubo.

Caratteristiche tecniche

Diametro stelo 8 mm

	Lunghezza aperta mm	Lunghezza chiusa mm	Forza di reazione Kg	Diametro cilindro mm	Diametro occhio mm
202079	250	170	10	15	6
202080	250	170	20	15	6
202082	355	225	12	18	8
202083	355	225	20	18	8
202084	355	225	30	18	8
202085	375	230	20	18	8
202086	500	290	20	18	8
202087	500	290	40	18	8
202088	525	305	14	18	8
202090	525	305	30	18	8
202094	550	320	38	18	8
202095	550	320	64	18	8
202096	600	350	20	18	8
202097	600	350	30	18	8
202098	600	350	40	18	8




VELA ACCESSORI

ROTELLE DI PROTEZIONE PER VELE SAILGUARD

Caratteristiche tecniche

Diametro sartame max 9 mm


- 201360** Rotelle di protezione per vele in nylon bianco.
Si installano in pochi secondi senza staccare le sartie.
Vendute in coppia.

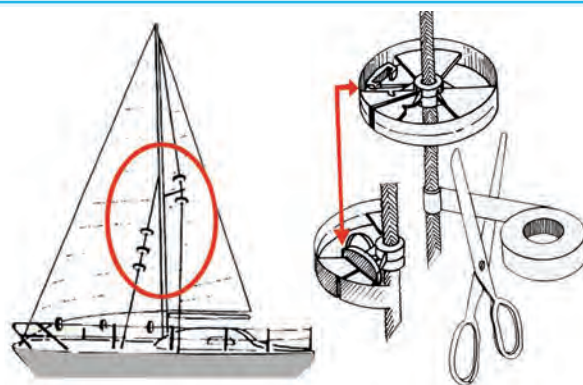


GRILLI INOX AISI 316


GRILLO LYRA IN ACCIAIO INOX AISI 316

	A - Ø mm	B mm	C mm	D mm
190104	4	8	25	15
190105	5	10	33	20
190106	6	12	38	24
190108	8	17	53	33
190110	10	22	66	41
190112	12	25	76	47
190114	14	29	90	57
190116	16	33	100	63
190120	20	38	128	77
190122	22	44	141	88
190125	25	50	155	100

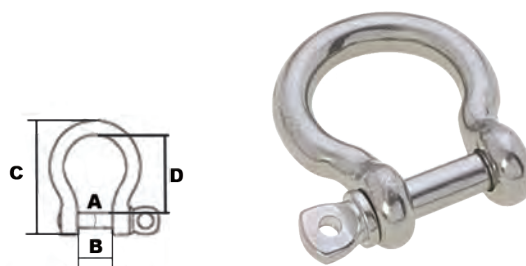


GRILLO IN ACCIAIO INOX AISI 316


	A - Ø mm	B mm	C mm	D mm
190204	4	8	24	15
190205	5	11	32	21
190206	6	12	40	25
190208	8	17	51	32
190210	10	20	66	42
190212	12	25	76	48
190214	14	30	88	54
190216	16	34	102	64
190218	18	37	110	69
190220	20	41	128	77
190222	22	45	141	88
190225	25	50	155	100

GRILLO LUNGO IN ACCIAIO INOX AISI 316


	A - Ø mm	B mm	C mm	D mm
190324	4	8	39	29
190325	5	10	50	38
190326	6	12	60	45
190328	8	15	83	64
190330	10	21	98	74
190332	12	24	120	96

MOSCHETTONI
MOSCHETTONE CON GHIERA A VITE

 Moschettone con apertura a vite in **ACCIAIO INOX AISI 316**.


	Ø mm	Dimensioni L1 x L2 x F mm
190603	3,5	36 x 17 x 5
190604	4	40 x 20 x 5,5
190605	5	49 x 23 x 6,5
190606	6	58 x 26 x 7,5
190608	8	75 x 34 x 10,5

MOSCHETTONE IN ALLUMINIO CON OCCHIO


Moschettone colorato in alluminio anodizzato con occhio ed anello cromati.



Ø mm	Lunghezza mm	10 pz viola	10 pz verde	10 pz blu	10 pz rosso
5	50	190645V	-	-	-
6	60	-	-	190646B	190646R
7	70	-	190647G	-	190647R
8	80	-	-	-	190648R

ACCESSORI PER CAVI METALLICI
MORSETTO SERRACAVO IN ACCIAIO INOX

Morsetti per cavi nudi o plastificati. Si installano e si rimuovono con facilità, utilizzando delle semplici chiavi fisse o utensili a mano.

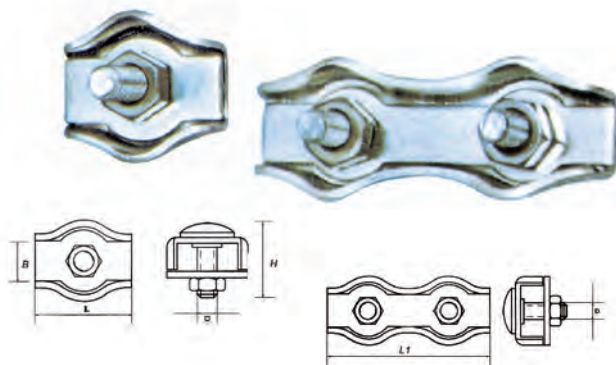

MORSETTO SINGOLO	MORSETTO DOPPIO	Dimensioni L x L1 x H x B x D mm	Filettatura MA	Per cavo Ø mm
-	190743	18 x 36 x 14 x 6,5	M4	3
190734	190744	20 x 40 x 17 x 8,5	M5	4
190735	190745	25 x 50 x 15 x 11	M5	5
-	190746	30 x 60 x 23 x 13	M6	6
-	190748	36 x 72 x 27 x 18	M8	8

TIENTIBENE E MANIGLIE

TIENTIBENE IN ACCIAIO INOX

Tientibene in **ACCIAIO INOX** per imbarcazioni. **Tubo ovale** lucidato a specchio.

	Lunghezza mm	Altezza interna mm	Dimensioni tubo mm
150037	300	35	25 x 20
150038	400	35	25 x 20
150039	500	35	25 x 20



BASI E RACCORDI IN ACCIAIO INOX

RACCORDO A "T" 90° CON OCCHIO PER DRAGLIA

Caratteristiche tecniche

Per tubo diametro 22 mm

150368 Raccordo a "T" 90° con occhio per draglia in **ACCIAIO INOX AISI 316** lucidato a specchio.



BASE TONDA IN ACCIAIO INOX AISI 316

Base tonda per pulpiti **microfusa a saldare**, in **ACCIAIO INOX AISI 316** LUCIDATA A SPECCHIO.

	Per tubo Ø mm	Inclinazione	Dimensioni base mm
150563	22	90°	66 x 16
150566	25	90°	75 x 16
150573	22	60°	66 x 13
150576	25	60°	80 x 16



BASE RETTANGOLARE IN ACCIAIO INOX AISI 316

Base rettangolare per pulpiti **microfusa a saldare**, in **ACCIAIO INOX AISI 316** LUCIDATA A SPECCHIO.

	Per tubo Ø mm	Inclinazione	Dimensioni base mm
150583	22	90°	78 x 44 x 16
150586	25	90°	78 x 44 x 16
150593	22	60°	78 x 44 x 13
150596	25	60°	78 x 44 x 14



GOLFARI IN ACCIAIO INOX

BULLONE IN ACCIAIO INOX AISI 316 AD OCCHIO

	Filettatura MA	Ø tondo mm	Lunghezza vite mm
190956	6	5	60
190958	8	6	80
190960	10	8	100
190962	12	10	120



GOLFARO MASCHIO IN ACCIAIO INOX AISI 316

Golfaro maschio in **ACCIAIO INOX** DIN 580.

	Filettatura MA	Ø tondo mm	Lunghezza vite mm
191106	6	6	14
191108	8	8	15
191110	10	10	19
191112	12	12	22
191116	16	16	27
191120	20	20	30
191124	24	24	36




GOLFARO FEMMINA IN ACCIAIO INOX AISI 316

	Filettatura MA	Ø tondo mm
191126	6	6
191128	8	8
191130	10	10
191132	12	12
191136	16	16
191140	20	20
191144	24	24

CERNIERE IN ACCIAIO INOX

ANGOLARE IN ACCIAIO INOX AISI 316


Lastrina angolare in **ACCIAIO INOX AISI 316** a 4 fori.

	Lunghezza mm	Larghezza mm
143183	31	12
143184	46	13
143186	61	15


ANGOLARE IN ACCIAIO INOX AISI 316

Lastrina angolare in **ACCIAIO INOX AISI 316** a 6 fori.

	Lunghezza mm	Larghezza mm
143194	41	25
143195	56	35
143198	80	50

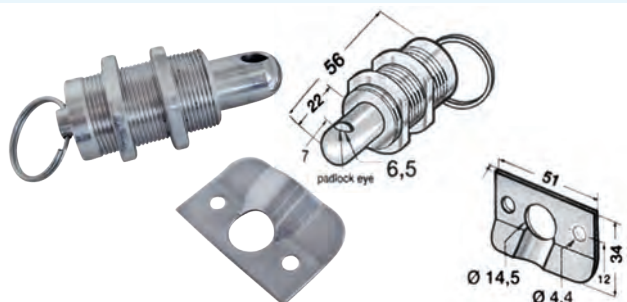CHIUSURE AD INCASSO PER PORTE E SPORTELLI

CHIUSURA A MOLLA
Caratteristiche tecniche

Lunghezza	58 mm
Foro incasso	21 mm


260315 Chiusura a cilindro in **ACCIAIO INOX** con pulsante a molla e foro portalucchetto.

CHIUSURE A LEVA IN ACCIAIO INOX

CHIUSURA IN ACCIAIO INOX AISI 316

Chiusura a leva in **ACCIAIO INOX AISI 316** con gancio a 90° e portalucchetto.

	Lunghezza mm	Larghezza mm
201174	85	28
201175	100	30

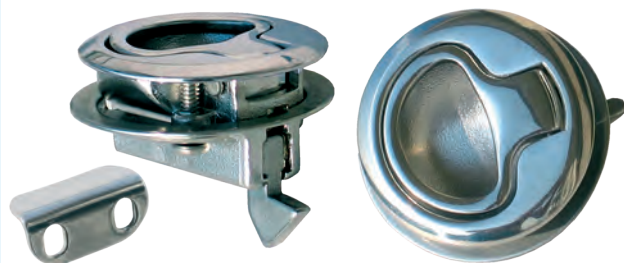ALZAPAGLIOLI AD INCASSO IN ACCIAIO INOX

ALZAPAGLIOLO IN ACCIAIO INOX AISI 316

Alzapagliolo in **ACCIAIO INOX AISI 316** con chiusura a molla con riscontro. L'art. 200746 può essere aperto anche dall'interno.


	Diametro mm	Diametro incasso mm	Altezza totale mm
200745	44	38	35
200746	61	50,5	37

ALZAPAGLIOLO IN ACCIAIO INOX AISI 316

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	50 x 50 mm
Altezza	18 mm

- 200761** Alzapagliolo quadro in **ACCIAIO INOX AISI 316** lucidato a specchio con viti di fissaggio a scomparsa.

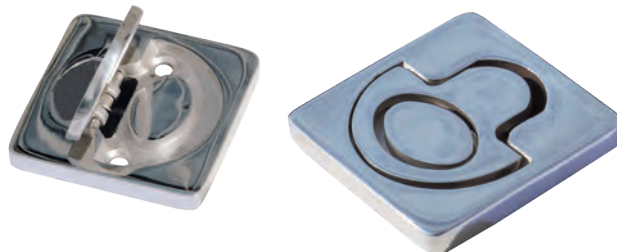

ALZAPAGLIOLO IN ACCIAIO INOX AISI 316

Caratteristiche tecniche

Diametro	50 mm
Altezza	18 mm

- 200762** Alzapagliolo tondo in **ACCIAIO INOX AISI 316** lucidato a specchio con viti di fissaggio a scomparsa.




ACCESSORI PER CAPPOTTINE

GIUNTO

Giunto per attacco coperta con portatubo per cappottine.

Ø foro mm	10 pz.	blister da 2 pz.
20	127485	127485B
22	127486	127486B

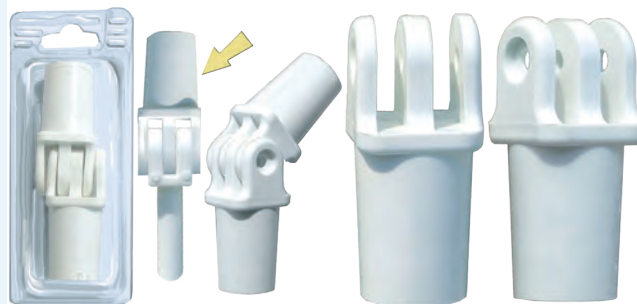

CORRETTORI D'ASSETTO E FLAPS


TAVOLE FLAP IN ACCIAIO INOX

Coppie tavole flap in **ACCIAIO INOX** rinforzate con speciale cerniera integrata tra parte mobile e fissa. Predisposte di fori per il montaggio degli attuatori BENNET o altre marche.

Caratteristiche tecniche

Rotazione dei flap	180°
Spessore dei flap	2 mm

	Dimensioni		Lunghezza imbarcazione mm
	A mm	B mm	
070222	300	320	5 - 6
070224	395	320	6 - 7
070226	450	320	7 - 8
070228	540	320	8 - 9
070230	620	320	9 - 10

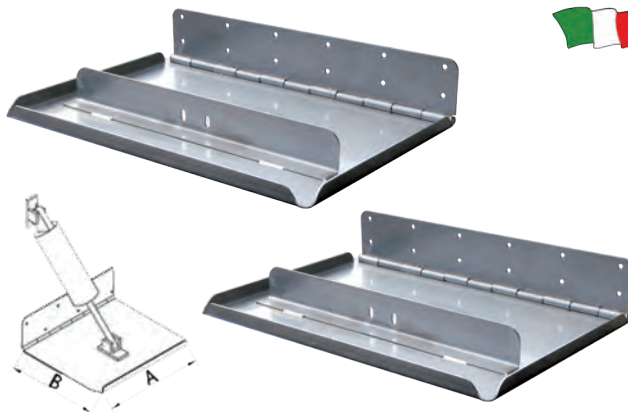


TIMONERIE IDRAULICHE

RACCORDO OTTONE PER TUBI IN RAME

Raccordo maschio	Raccordo 90° maschio	Raccordo femmina	Raccordo 90° femmina	Filettatura	Per tubo Ø mm
-	-	630466	-	1/4"	6
630448	630458	630468	630478	1/4"	8
630450	630460	630470	630480	1/4"	10
-	-	630472	-	3/8"	6
-	-	630474	-	3/8"	8
630451	630461	630475	630481	3/8"	10
630452	630462	-	630482	3/8"	12
630454	-	-	-	1/2"	10
630455	-	-	630483	1/2"	12


RACCORDO OTTONE PER TUBI IN RAME

Raccordo a "T"	Raccordo 90°	Per tubo Ø mm
630486	630496	6
630488	630497	8
630490	630498	10
630492	630499	12

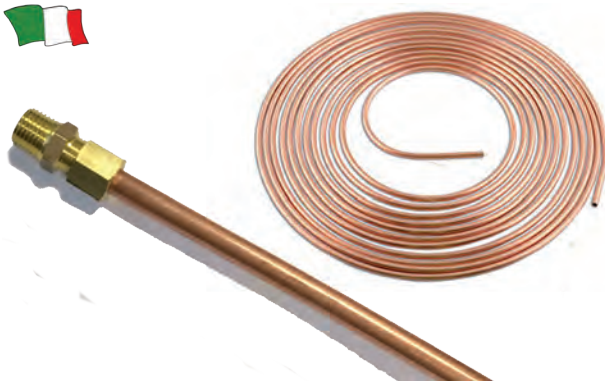
TUBO IN RAME

Tubo in rame venduto al metro lineare.

	Dimensioni mm
630438	6 x 8
630440	8 x 10
630442	10 x 12

FILTRI DECANTATORI CARBURANTE

FILTRO CARBURANTE

FILTRO	
Per motori entrobordo	Riferimento codici originali
OMC	174144
RACOR	S3214

- 297040** Filtro separatore acqua/carburante universale completo di supporto in alluminio verniciato, raccordi con portagomma, calotta trasparente e spurgo rapido. Cartuccia da 10 micron 1" - 12UNF.

CARTUCCIA

Caratteristiche tecniche

Altezza - H	103 mm
A	235 mm
B	70 mm
C	190 mm
D	100 mm
E	105 mm
D1	94 mm
D2	32 mm
D3	70 mm
Filetto centrale vite	25 mm

- 297041** Cartuccia di ricambio da 10 micron 1" - 12UNF per filtro separatore art. 297040.

AMPOLLA

- 297023** Ampolla trasparente di ricambio completa di spurgo rapido.



FILTRO CARBURANTE PER MOTORI DIESEL

FILTRO	
297043	Filtro separatore acqua/carburante universale completo di supporto in alluminio verniciato, raccordi con portagomma, calotta trasparente e spurgo rapido. Cartuccia da 21 micron 11/16" - 16UNC.

CARTUCCIA

- 297044** Cartuccia di ricambio da 21 micron 11/16" - 16UNC per filtro separatore art. 297043.

AMPOLLA

- 297045** Ampolla in alluminio di ricambio con guarnizione e spurgo.



INNESTI CARBURANTE
INNESTO PER MOTORI MERCURY - MARINER
INNESTO FEMMINA
Tipologia



- | | |
|---------------|---|
| 300371 | Innesto femmina MERCURY-MARINER adatto sia per tubazioni lato motore che per tubazioni lato serbatoio YAMAHA. |
| 300382 | Innesto femmina MERCURY-MARINER per tubazione lato motore modello Silver a doppia tenuta. |
| 300447 | Innesto femmina per tubi MERCURY-MARINER. |
| 300378 | Innesto femmina MERCURY per tubazione lato motore vecchio tipo. |
| 300381 | Innesto femmina MERCURY-MARINER per tubazione lato motore. |
| 300383 | Innesto femmina MERCURY-MARINER per tubazione lato serbatoio. |
| 300384 | Innesto femmina MERCURY-MARINER per tubazione lato serbatoio modello Silver a doppia tenuta. |
| 300440 | Innesto femmina MERCURY per tubazione lato serbatoio per tubi da 5/16" 10 mm. |
| 300445 | Innesto femmina MERCURY. Lato serbatoio (ultimi modelli). |

INNESTO MASCHIO
Tipologia

- | | |
|---------------|--|
| 300376 | Innesto maschio MERCURY-MARINER lato serbatoio. |
| 300380 | Innesto maschio MERCURY-MARINER per tubazione lato serbatoio. |
| 300385 | Innesto maschio MERCURY-MARINER con valvola per motori. |
| 300430 | Innesto maschio MERCURY-MARINER a "T" per collegare un serbatoio a due motori e viceversa. |
| 300446 | Innesto filettato maschio MERCURY lato serbatoio. |
| 300444 | Innesto maschio filettato MERCURY lato serbatoio (ultimi modelli). |


ACCESSORI E RICAMBI PER SERBATOI
RUBINETTO MASCHIO/FEMMINA A 2 VIE


- | | |
|---------------|--|
| 297071 | Rubinetto in ottone maschio/femmina a due vie con filettatura da 1/4" NPT. |
|---------------|--|

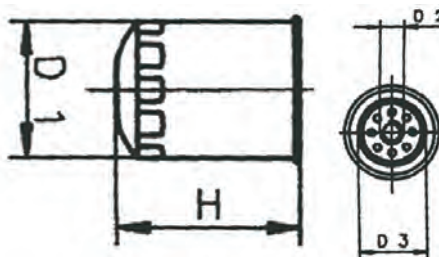FILTRI OLIO
FILTRI OLIO AVVITABILI PER MOTORI FUORIBORDO

EVINRUDE - JOHNSON

	Riferimento codici originali	HP	D1 mm	D2 mm	D3 mm	H mm
296700	434839	10 - 15	65	3/4" - 16	62	60
296703	778885 - 5031441	25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70	65	3/4" - 16	62	50
296715	778888 - 5035703	200 - 225	65	3/4" - 16	62	90

HONDA

	Riferimento codici originali	HP	D1 mm	D2 mm	D3 mm	H mm
296720	15400-PFB-004 / 15400-PFB-014 15400-ZW4-003 / 15400-PFB-007	8 - 9,9 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50	68	M20 x 1,5	63	71
296721	15400-PFB-007 15400-FM1-F03	BF25, BF30, BF40 e BF50	66	M20 x 1,5	48	72
296723	15400-POH-305PE / 15400-POH-305 15400-ZJI-004 / 15400-PLM-A01PE	75 a 225	84	M20 x 1,5	63	84
296726	15400-RBA-FO1	80 a 130	68	M20 x 1,5	61	87

MERCURY

	Riferimento codici originali	HP	D1 mm	D2 mm	D3 mm	H mm
296720	35-822626Q03	8 - 9,9 - 15 - 20	68	M20 x 1,5	63	71
296740	35-822626Q2 / Q04 / Q05 / 35-8M0065103	25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 60 - 75 - 80 - 90 - 115	65	M20 x 1,5	60	60
296748	35-822626Q15 / 35-822626T7	EFI 4T 225	79	3/4" - 16	72	78
296745	35-877761Q01 / 35-877761K01	80-100-115	90	M22 x 1,5	64	82
296750	35-877767K01 - 35-877767Q01	VERADO 4 CIL. (135 - 150 - 175 - 200)	72	M24 x 1,5	69	99
296751	35-877769Q01 - 35-877769K01	VERADO 6 CIL. (225 - 250 - 275 - 300 - 350)	72	M24 x 1,5	69	114

NISSAN

	Riferimento codici originali	HP	D1 mm	D2 mm	D3 mm	H mm
296721	3R0076150M	9.9A - 9.9B - 9.9B2 - 9.9C - 15A - 15B - 15B2 - 15C - 18B - 18B2 - 20C - 25A - 25B - 30A - 30B	66	M20 x 1,5	48	72

SELVA

	Riferimento codici originali	HP	D1 mm	D2 mm	D3 mm	H mm
296740	-	25 - 40 - 60 - 80 - 90 - 115	65	M20 x 1,5	60	60
296720	5GH-13440-00	9,9 a 115	68	M20 x 1,5	63	71

FILTRI OLIO AVVITABILI PER MOTORI FUORIBORDO
SUZUKI

	Riferimento codici originali	HP	D1 mm	D2 mm	D3 mm	H mm
296703	16510 - 87J00	25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70	65	3/4" - 16	60	62
296715	16510 - 93J00	150 - 175 - 200 - 225 - 250	68	3/4" - 16	62	91

YAMAHA

	Riferimento codici originali	HP	D1 mm	D2 mm	D3 mm	H mm
296729	3FV-13440-00 / 3FV-13440-30	F15, F25, F40, F50, F80, F100 e T50 (dal 1995 al 2000)	66	M20 x 1,5	51	73
296740	5GH-13440-20	9,9 - 100	65	M20 x 1,5	60	60
296720	5GH-13440-00	9,5 - 15 - 25 - 30 - 40 - 60 - 75 - 90 - 100 - 115	68	M20 x 1,5	63	71
296721	5GH-13440-70	F115, F75, F90 e LF115	66	M20 x 1,5	48	72
296748	69J-13440-00	150 - 200 - 225 - 250	79	3/4" - 16	72	78
296726	N 26-13440-00	225 - 250	72	M20 x 1,5	64	87

TOHATSU

	Riferimento codici originali	HP	D1 mm	D2 mm	D3 mm	H mm
296740	3R007-6150M	8 - 9 - 30	65	M20 x 1,5	60	60



ELICHE IN ALLUMINIO AMITA 3 - 4

ELICHE SOLAS AMITA 3 PALE ALLUMINIO - GRUPPO T5

DIAMETRO - PASSO	7,80 X 6	7,80 X 7	7,80 X 8	7,80 X 9	CODICE MULTI-FIT KIT
CODICE ELICA	711286	711287	711288	711289	
JOHNSON - EVINRUDE	4 e 6 (4T) dal 2011				NO KIT
MERCURY	4hp,5hp,6hp (4T dal 2011 in poi)				NO KIT
TOHATSU	5 (2T) 4, 5 e 6 (4T)				NO KIT

ELICHE SOLAS AMITA 3 PALE ALLUMINIO - GRUPPO OA

DIAMETRO - PASSO	9,25 X 7	9,25 X 8	9,25 X 9	9,25 X 10	9,25 X 11	9,25 X 12	CODICE MULTI-FIT KIT
CODICE ELICA	711427	711428	711429	711430	711431	711432	
JOHNSON - EVINRUDE	9.9 e 15 (2T) 9.9~15 (4T fino 2001)						NO KIT

ELICHE SOLAS AMITA 3 PALE ALLUMINIO - GRUPPO YA

DIAMETRO - PASSO	9,25 X 7	9,25 X 8	9,25 X 9	9,25 X 10	9,25 X 11	9,25 X 12	CODICE MULTI-FIT KIT
CODICE ELICA	724007	724008	724009	724010	724011	724012	
YAMAHA	9.9, 15 (2 TEMPI) 9.9 (4T fino al 2007), 15, 20 (4T)						NO KIT
HONDA	9.9A, 15A, 8D, 10D, 15D, 20D						NO KIT
SELVA	9.9 (fino al 2007) 15, 20 (WAHOO 4T)						NO KIT
PARSUN	F-9.9 FWL, F-15 BML						NO KIT

ELICHE SOLAS AMITA 3 PALE ALLUMINIO - GRUPPO YB

DIAMETRO - PASSO	9,90 X 9	9,90 X 10	9,90 X 11	9,90 X 12	9,90 X 13	CODICE MULTI-FIT KIT
CODICE ELICA	724209	724210	724211	724212	724213	
YAMAHA	20 (2T), MARINER 30 (2T) 25(2T - 4T)					NO KIT
SELVA	25 (4T MORAY - 4T KINGFISH)					NO KIT
PARSUN	F-20 BMS/BML, F-25 BMS/BML					NO KIT

ELICHE SOLAS AMITA 3 PALE ALLUMINIO - GRUPPO YC

DIAMETRO - PASSO	12,10 X 9	11,80 X 10	11,60 X 11	11,40 X 12	11,10 X 13	11,10 X 14	11 X 15	11 X 17	CODICE MULTI-FIT KIT
CODICE ELICA	724509	724510	724511	724512	724513	724514	724515	724517	
YAMAHA	40, 50, 55, 60 (dal '91), TOP 700 (2T) 30 e 40 (3 Cil. 4T), 40 (4 Cil. 4T), 50, 60 (4T)								NO KIT
MERCURY	40, 50, 60 (2T) 30, 40, 50, 60 (4T)								722501
JOHNSON - EVINRUDE	40, 50, 60 (4T)								NO KIT
SUZUKI	40, 50, 55, 60, 65 (2T) 40, 50, 60 (4T)								NO KIT
HONDA	40, 50, 60								NO KIT
SELVA	MANTA40, BARRACUDA 40/50, 40 EFI (4T), ARUANA 747cc, 40/60 EFI (4T), DORADO 996 cc								NO KIT
TOHATSU	40, 50, 60 (2T - 4T), CORSA (2T) - MERCURY 40XR (2T), BFT60								722508

ELICHE SOLAS AMITA 3 PALE ALLUMINIO - GRUPPO YD

DIAMETRO - PASSO	13,75 X 13	13,50 X 14	13,50 X 15	13,25 X 17	13 X 19	13 X 21	CODICE MULTI-FIT KIT
CODICE ELICA	724713	724714	724715	724717	724719	724721	
YAMAHA	60 (del '92), 70, 75, 90, 100, 115, 130, 140 (2T) 40G, 70, 80, 90, 100, 115 (4T)						NO KIT
MERCURY	F40EFI PRO NEW, 40 BIG FOOT, 75, 80, 90, 100, 115, 125 (2T - 4T)						722502
HONDA	75, 90, 80 new, 100 new, 115 (fino al 2009), 130						722515
SELVA	40/60 EFI MURENA, 80/100 EFI MARLIN, 115 NARWHAL, 115 EFI TARPON						NO KIT
TOHATSU	70 (dal '99 al 2002), 75, 90, 115, 120, 140 (fino al 2002) BFT 75, 90, 115 (dal 2003) utilizzare KIT TD-RBKT ns codice 722509						NO KIT

ELICHE SOLAS AMITA 3 PALE ALLUMINIO - GRUPPO MA

DIAMETRO - PASSO	9,25 X 8	9,25 X 9	9,25 X 10	9,25 X 11	CODICE MULTI-FIT KIT
CODICE ELICA	724018	724019	724020	724021	
MERCURY	6, 8, 9.9, 10, 15 (2T) 9.9, 15 (4T fino al 2006)				NO KIT



ELICHE SOLAS AMITA 3 PALE ALLUMINIO - GRUPPO OB

DIAMETRO - PASSO	10,50 X 11	10,30 X 12	10,10 X 13	10 X 14	CODICE MULTI-FIT KIT
CODICE ELICA	724421	724422	724423	724424	
JOHNSON - EVINRUDE	20, 25, 30 e 35 (2T) 25, 30 EVINRUDE E-TEC				NO KIT
SELVA	ANTIBES 20 XS, ANTIBES 25/30, MAIORCA 35				NO KIT

ELICHE SOLAS AMITA 3 PALE ALLUMINIO - GRUPPO S14

DIAMETRO - PASSO	13,87 X 17	13,87 X 19	13,87 X 21	CODICE MULTI-FIT KIT
CODICE ELICA	724827	724829	724831	
SUZUKI	70 dal 2012, 80, 90, 100, 115 e 140 (4 T)			NO KIT
JOHNSON - EVINRUDE	90,115,140 (4 T)			NO KIT

ELICHE SOLAS AMITA 3 PALE ALLUMINIO - GRUPPO TB

DIAMETRO - PASSO	9,90 X 10	9,90 X 11	9,90 X 12	9,90 X 13	CODICE MULTI-FIT KIT
CODICE ELICA	724310	724311	724312	724313	
HONDA	25, 30				NO KIT
TOHATSU	25, 30 (2T - 4T) MAXI (2T)				NO KIT
MERCURY	25, 30 (4T dal 2007)				NO KIT

ELICHE SOLAS AMITA 3 PALE ALLUMINIO - GRUPPO TA

DIAMETRO - PASSO	9,25 X 8	9,25 X 9	9,25 X 10	9,25 X 11	9,25 X 12	CODICE MULTI-FIT KIT
CODICE ELICA	724038	724039	724040	724041	724042	
TOHATSU	9.9, 15, 18 (2T - 4T)					NO KIT
MERCURY	9.9 BIG FOOT (4T dal 2007 ad oggi) 15, 20 (4T dal 2007 ad oggi)					NO KIT
JOHNSON - EVINRUDE	15HP R4/R14/15HP TE/TEL/PL (4T), 15HP 4T dal 2011					NO KIT


ELICHE SOLAS AMITA 4 PALE ALLUMINIO - GRUPPO MA - High Thrust (eliche da spinta)

DIAMETRO - PASSO	10 X 5	10 X 7	CODICE MULTI-FIT KIT
CODICE ELICA	725015	725017	
MERCURY	6 e 8 (2T) 9.9 e 15 (2T) 9.9, 15 (4T fino 2006)		NO KIT

ELICHE SOLAS AMITA 4 PALE ALLUMINIO - GRUPPO TA - High Thrust (eliche da spinta)

DIAMETRO - PASSO	10 X 5	10 X 7	CODICE MULTI-FIT KIT
CODICE ELICA	725025	725027	
JOHNSON - EVINRUDE	15hp R4 /RL4 (4T) 15hp TE/TEL/PL (4T) (15hp 4T dal 2011)		NO KIT
MERCURY	15 e 20 (4T dal 2007 in poi) 9.9 Big Foot (4T dal 2007 in poi)		NO KIT
TOHATSU	9.9, 15 e 18 (2T e 4T) 15 e 20 (4T)		NO KIT

ELICHE CONTROROTANTI

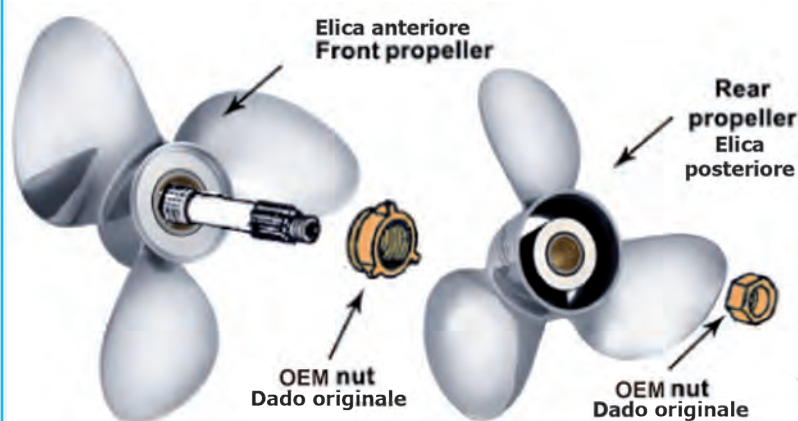

ELICHE CONTROROTANTI VOLVO PENTA

Eliche controrotanti per motori:

- Volvo Penta serie DP 280
- Volvo Penta 290 Drive A - B - C.

* Si utilizzano i dadi originali.

Nota Bene: NON POSSONO ESSERE MONTATE ELICHE ORIGINALI IN COPPIA CON ELICHE SOLAS.

ELICHE CONTROROTANTI IN ALLUMINIO

	Codice OEM Volvo Penta	Coppia	Sinistra Anteriore	Destra Posteriore
	A3	7300A3	730F17	730R17
	A4	7300A4	730F17	730R19
	A5	7300A5	730F19	730R19
	A6	7300A6	730F19	730R21
	A7	7300A7	730F21	730R21
	B3	7300B3	730F17	730R17
	B4	7300B4	730F19	730R19
	B5	7300B5	730F19	730R21
	B6	7300B6	730F21	730R21

ELICHE CONTROROTANTI IN ACCIAIO INOX

	Codice OEM Volvo Penta	Coppia	Sinistra Anteriore	Destra Posteriore
	C2	7300C2	730CF15	730CR15
	C3	7300C3	730CF17	730CR17
	C4	7300C4	730CF19	730CR19
	C5	7300C5	730CF19	730CR21
	C6	7300C6	730CF21	730CR21
	C7	7300C7	730CF23	730CR23

CONGELATORI FREEZERS E FRIGORIFERI ISOTHERM

CORNICE PER INCASSO FRIGORIFERI ISOTHERM SERIE CRUISE CLASSIC

Cornice di finitura per installazione ad incasso dei frigoriferi ISOTHERM della linea CRUISE CLASSIC.
Colore nero.

	Per modello frigorifero	N. lati
642843	CRUISE CR42/V - CR49/V	3
642856	CRUISE CR65/V	3
642861	CRUISE CR85/V	2
642886	CRUISE CR130/EN - CR90/V	3



FRIGO/FREEZER A COMPRESSORE WAECO "COOLMATIC CRX"

FRIGORIFERO WAECO CoolMatic CRX-140

Caratteristiche Tecniche

Volume interno	130 lt (compresa cella freezer da 11 lt)
Alimentazione	12/24 Volt
Assorbimento medio	65 Watt circa
Assorbimento con temperatura ambiente di +25°C	1,9 Ah/h
Dimensioni esterne	525 x 620 x 815h mm
Peso	30 kg

FRIGORIFERO

642615 Frigo Waeco CoolMatic CRX-140.

TELAIO

Installazione standard	Installazione ad incasso (flush-mount)
642617	642618



CE

FRIGORIFERO WAECO CoolMatic CRD-50

Caratteristiche Tecniche

Volume interno	38,5 lt (compreso cella freezer da 6 lt)
Alimentazione	12/24 Volt
Assorbimento medio	40 Watt circa
Assorbimento con temperatura ambiente di +25°C	1,5 Ah/h
Dimensioni esterne	380 x 500 x 534h mm
Peso	17 kg

FRIGORIFERO

642535 Frigo a cassetto Waeco CoolMatic CRD-50.

TELAIO

Installazione standard	Installazione ad incasso (flush-mount)
642552	642553



CE

FRIGORIFERO WAECO CoolMatic CRX-65D

Caratteristiche Tecniche

Volume interno	57 lt (compresa cella freezer da 7 lt)
Alimentazione	12/24 Volt
Assorbimento medio	45 Watt circa
Assorbimento con temperatura ambiente di +25°C	1,14 Ah/h
Dimensioni esterne	545 x 448 x 525h mm
Peso	20 kg

FRIGORIFERO

642546 Frigo a cassetto Waeco CoolMatic CRX-65D.


TELAIO

Installazione standard	Installazione ad incasso (flush-mount)
642567	642568



CE

SERBATOI RIGIDI IN PLASTICA PER ACQUA

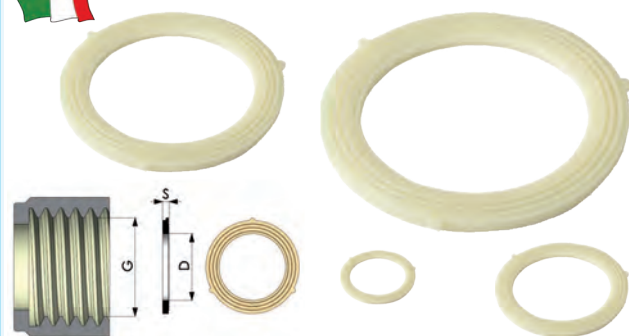

GUARNIZIONI IN EPDM PER FILETTO FEMMINA

Guarnizione piana in EPDM adatta per filetto **FEMMINA**.

	Filettatura interna G (pollici - mm)	Diametro interno D mm	Spessore S mm
249090	1/4" - 11,4	5,5	2,5
249091	3/8" - 14,9	7,5	2,5
249093	1/2" - 18,6	10,5	2,5
249094	3/4" - 24,1	15,5	2,5
249095	1" - 30,2	21	2,5
249096	1" 1/4 - 39,8	26,5	2,5
249097	1" 1/2 - 44,8	32,4	2,5
249098	2" - 56,6	42,6	2,5



GUARNIZIONI IN EPDM PER FILETTO MASCHIO

Guarnizione piana in EPDM adatta per filetto **MASCHIO**.

	Filettatura esterna G1 (pollici - mm)	Diametro interno DN mm	Spessore S mm
249124	1/2" - 20,9	21	3,5
249125	3/4" - 26,4	26,5	3,5
249126	1" - 33,2	33,3	3,5
249127	1" 1/4 - 41,9	42	4,5
249128	1" 1/2 - 47,8	47,9	4,5
249129	2" - 59,6	59,7	4,5



O-RING IN NBR

Guarnizione O-Ring in NBR adatta per filetto **MASCHIO**.

	Filettatura esterna G1 (pollici - mm)	Diametro interno DN mm	Spessore S mm
249154	1/2" - 20,9	17,96	2,62
249155	3/4" - 26,4	23,47	2,62
249156	1" - 33,2	29,82	2,62
249157	1" 1/4 - 41,9	37,69	3,53
249158	1" 1/2 - 47,8	44,04	3,53
249159	2" - 59,6	55,56	3,53

SCATOLA O-RING

Caratteristiche tecniche

Durezza 70 Shore

750655 Scatola con assortimento di 407 guarnizioni o-ring in nitrile con diversi diametri (da 1/8" a 2").



TOILETTE ELETTRICHE

TOILETTE ELETTRICA LAGUNA

Toilette elettrica dal nuovo design compatto e dimensioni interne di un normale WC. Tazza in ceramica di alta qualità e coperchio con chiusura "Soft Close". Tutte le parti metalliche e le viti sono in **ACCIAIO INOX** e la base è in materiale resistente agli urti. Predisposta per allacciamento sia sopra che sotto coperta. Dotata di una speciale pompa autodescante fino a 1,50 m (in verticale) che permette lo scarico sino ad un'altezza di 3,50 m. Pannello di comando incluso.

Caratteristiche tecniche

Larghezza	340 mm
Profondità	405 mm
Altezza	410 mm
Altezza aperto	720 mm

	Volt	Amp
601017	12	24
601018	24	12

RICAMBIO

601019 Kit guarnizioni e valvole di ricambio per WC elettrico art. 601017 - 601018.



ACCESSORI PER TOILETTE

EVOLUTION KIT TRASFORMAZIONE WC

Kit di trasformazione da WC manuale ad elettrico, silenzioso e compatto. Il kit comprende basamento con raccordo di scarico orientabile a 360°, pompa, motore elettrico, pannello di comando e raccordi. Il kit è compatibile con le seguenti marche di wc:

- Motomarine
- Jabsco
- TMC
- Raritan
- RM69
- Johnson Pump
- Lalizas
- ThetFord.

	Volt
601047	12
601048	24

RICAMBIO

601049 Kit guarnizioni e valvole di ricambio per kit Evolution per trasformazione WC adatto per ns. art. 601047 e 601048.



POMPA ACQUE NERE E GRIGIE

Nuova pompa progettata per diverse applicazioni:

- per il trattamento delle acque nere (completa di raccordi a 90°)
- per il trattamento delle acque grigie (completa di raccordi dritti)
- pompa sentina (completa di raccordi dritti).

Può essere inoltre utilizzata nel serbatoio delle acque nere per le operazioni di svuotamento dello stesso.

Il corpo della pompa può ruotare di 360° e può inoltre girare a secco senza danno.

Priva di girante, include una membrana in NBR per la massima silenziosità. Dotata di doppia valvola di non ritorno (uno per lato).



	Utilizzo	Volt	Amperaggio Amp	Portata lt/min	Portata con prevalenza 1,5 m lt/min	Ø tubo mm	Dimensioni mm
640742	acque grigie	12	4,5	22	18	19 - 25	305 x 195 x 125
640743	acque grigie	24	2,5	22	18	19 - 25	305 x 195 x 125
250504	acque nere	12	6	32	26	38	355 x 195 x 125
250505	acque nere	24	3	32	26	38	355 x 195 x 125

POMPE DI SENTINA AD IMMERSIONE
POMPA DI SENTINA AD IMMERSIONE


Elettropompa di sentina ad immersione con involucro in robusto ABS antiurto, resistente alla corrosione ed alla elettrolisi.

	Modello	Alimentazione Volt	Portata max lt/min	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Altezza mm	Ø base mm	Ø portagomma pollici - mm	Prevalenza m
600490	UP 500	12	32	2,5	5	94,5	50	3/4 - 19	4
600492	UP 1000	12	63	4	10	124,7	78	1 1/8 - 28,6	4
600494	UP 1500	12	95	10	20	160	96	1 1/16 - 26,5	4
600496	UP 2000	12	126	12	25	200	96	1 1/4 - 31,80	4
600497	UP 2000	24	126	6	15	200	96	1 1/4 - 31,80	4
600498	UP 3700	24	233	6	10	202	110	1 1/2 - 38	5

AUTOCLAVI AUTOMATICHE "SEAFLO"
AUTOCLAVE CON REGOLAZIONE AUTOMATICA DI PORTATA E PRESSIONE

Autoclave autoadescante con regolazione automatica sia della portata che della pressione riducendo il consumo.

Grazie alla presenza della valvola by-pass si minimizza l'effetto pulsante e la pompa è molto più silenziosa.

L'autoclave è dotata di piedini in gomma contro la corrosione e la rumorosità e di un termico sul motore che l'arresta in caso di surriscaldamento accidentale e può girare a secco senza riportare nessun danno.

Le membrane sono in Santoprene e garantiscono un flusso silenzioso e costante. Viene fornita completa di filtro e raccordi portagomma.

Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.



	Modello	N° membrane	Volt	Portata lt/min - GPM	Assorb. max Amp	Pressione di blocco PSI - Bar	Dimensioni mm
600204	42	4	12	11,3 - 3,0	7,5	55 - 3,8	202,5 x 125 x 111
600207	51	5	12	15,0 - 4,0	13	60 - 4,2	221,5 x 146 x 132
600208	51	5	12	18,9 - 5,5	8	60 - 4,2	221,5 x 146 x 132


AUTOCLAVI

AUTOCLAVE CON SENSORE ELETTRONICO

Elettropompa autoadescante ad **ingranaggi ecodali in PTFE**, valvola di non ritorno e controllo elettronico. Corpo e connessioni in ottone nichelato, alberino in **ACCIAIO INOX**. **Utilizzabile come pompa autoclave, sistemi doccia per yacht, battelli pneumatici e camper.**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Costante controllo di pressione, corrente e voltaggio;
- Il motore gira progressivamente per raggiungere la portata richiesta;
- Non necessita di vaso d'espansione;
- Ridotta rumorosità.

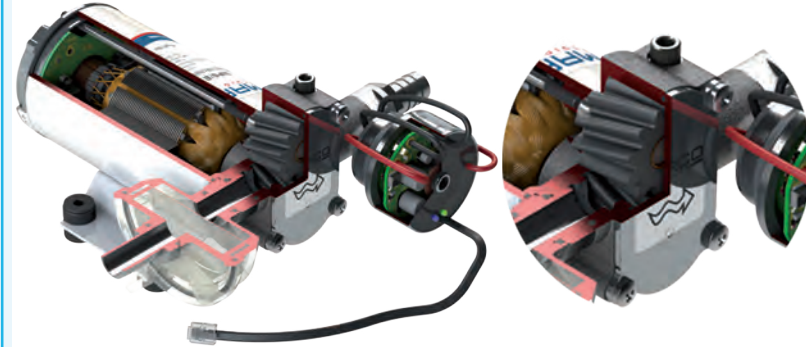


	Modello	Volt	Portata lt/min	Pressione max Bar - PSI	Adescamento m	Fusibile Amp	Ø bocche	Filtro	Pannello
600215	UP 2/E	12 - 24	10	2 - 29	1	75	3/8"	-	-
600216	UP 3/E	12 - 24	15	2 - 29	1,5	15	3/8"	SI	-
600217	UP 6/E	12 - 24	26	2,5 - 36	2	20	1/2"	SI	-
600218	UP 14/E	12 - 24	46	2,5 - 36	3	30	3/4"	SI	SI

AUTOCLAVE CON VASO D'ESPANSIONE

Autoclave completa di vaso d'espansione per ottenere alte prestazioni, ultra silenziosa con flusso costante e stabile. Capacità autoadescante superiore allo standard, potente a sufficienza per fornire fino a 3 utenze.

Può funzionare a secco senza danno cn presostato integrato e regolabile.

Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

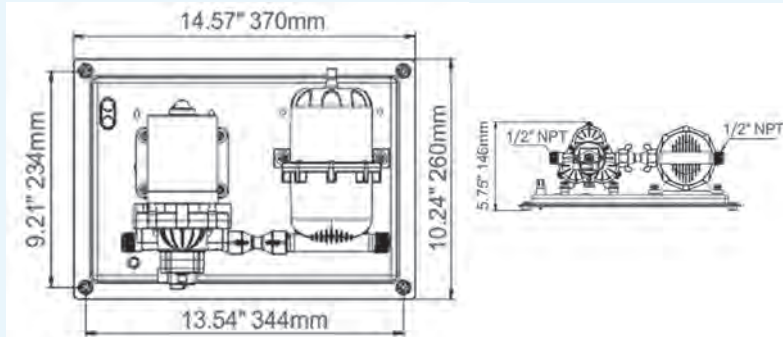

	Alimentazione Volt	Portata lt/min - GPM	Adescamento m	Capacità vaso lt	Pressione di blocco PSI - Bar	Assorbimento Amp	Portagomma	Peso Kg
600300	12	11,3 - 3,0	1,80	0,75	45 - 3,1	11	1/2"	3,2

POMPE PER LAVAGGIO



POMPA LAVAGGIO CON KIT ACCESSORI

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 Volt
Portata	17 lt/min - 4.5 GPM
Pressione blocco	70 PSI - 4,8 bar

600175

Kit completo di: pompa lavaggio autoadescante con regolazione automatica sia della portata che della pressione, 6 mt di tubo spiralato resistente ai raggi U.V., 2 mt di tubo per carico acqua, pistola, cavo con spina accendisigari da 2,4 mt e raccordi. Facile da utilizzare e trasportare grazie alla comoda valigetta in dotazione.

Grazie alla presenza della valvola by-pass si minimizza l'effetto pulsante e la pompa è molto più silenziosa.

Ideale per lavaggio d'imbarcazioni, vasche del vivo, battelli, camper e roulotte.

Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

CE




POMPA LAVAGGIO PONTE CON CONTROLLO ELETTRONICO

Kit di lavaggio composto da:

- elettropompa autoadescante con controllo elettronico, **dotata di ingranaggi elicoidali in PTFE**, filtro in linea, corpo in ottone nichelato e valvola di non ritorno.

- 15 m di tubo retrattile e pistola a spruzzo con connessione a scatto, blocco del getto, valvola di ritegno e grilletto con regolazione del flusso.

Particolarmente adatto per installazioni su yachts, gommoni, barche a vela e camper per operazioni di lavaggio con acqua salata e dolce.

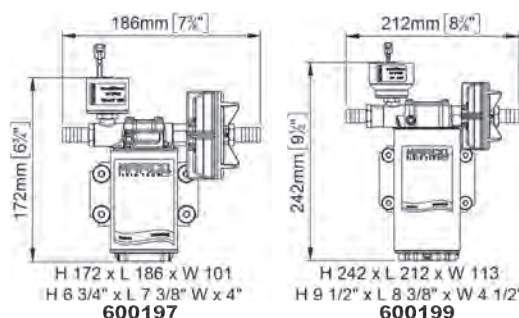

CE

	Modello	Alimentazione Volt	Portata lt/min	Pressione PSI - Bar	Adescamento m	Consumo Amp	Motore Watt	Fusibile Amp	Ø tubo mm	Ø bocche	Peso Kg
600197	DP3/E	12/24	14	43,5 - 3	1,5	10	150	15	13	3/8"	4,6
600199	DP12/E	12/24	15	87 - 6	3	24	360	25	13	3/8"	5,5

PRODOTTI D'ALIMENTAZIONE DA BANCHINA



CAVO ALIMENTAZIONE MARINCO DA BANCHINA CON PRESA

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	15 m
Sezione	3,3 mm ² (12/3)

641809

Cavo d'alimentazione MARINCO (32 A - 220 V) con presa premontata (art. 641785) con luce a LED per indicazione d'alimentazione e tappo di protezione, con taglio vivo lato maschio.

CE

FUSIBILI E PORTAFUSIBILI

FUSIBILE LAMELLARE MINIVAL

Fusibili MINIVAL ad innesto lamellare.

Caratteristiche prodotto

Dimensioni 11 x 16 x 3 mm

Amp	 50 pezzi	 blister da 10 pz minimo 10 blister	Colore
3	630923	630923B	viola
4	630924	630924B	rosa
5	630925	630925B	beige
7.5	630927	630927B	marrone
10	630929	630929B	rosso



CE

FARETTI

FARETTO PER INTERNI A 6 LED

FARETTO

Caratteristiche tecniche

Numero led	6
Alimentazione	12 V
Diametro esterno	65 mm
Diametro incasso	57 mm
Spessore totale	14,7 mm
Spessore incasso	12,4 mm
Temperatura colore	Luce calda: 3000° K Luce fredda: 4000° K

Luce calda	Luce fredda
639690	639691

TRASFORMATORE

639645 Trasformatore SNP15-12VF con connessione primaria a 200-240V AC e secondaria a 12V DC per un massimo di 1.25 Amp.

CONNETTORE

Connettore di giunzione per il collegamento di più faretti allo stesso trasformatore.

	N. utenze
639647	4
639648	6
639649	12



LUCI DI CORTESIA

LUCE TONDA DI CORTESIA A 9 LED

Luce tonda di cortesia a 9 led con illuminazione ad anello esterno a 180° o 360°. Corpo in ABS e copertura in ACCIAIO INOX.

Caratteristiche tecniche

Numero led	9
Alimentazione	12 VDC
Potenza	9 x 0,10 Watt
Spessore	10,5 mm

Angolazione luce	Diametro mm	Colore led	
		bianca	blu
180°	42	639104	639105
360°	40,1	639106	639107



CE



LUCE QUADRATA DI CORTESIA A 9 LED

Luce quadrata di cortesia a 9 led con illuminazione laterale o centrale. Corpo in ABS e copertura in **ACCIAIO INOX**.

Caratteristiche tecniche

Numero led	9
Alimentazione	12 VDC
Potenza	9 x 0,10 Watt
Dimensioni	45,3 x 45,3 mm
Spessore	10,5 mm

Angolazione luce	Colore led	
	bianca	blu
☒ Luce tonda centrale	639110	639111
☐ Luce singola inferiore	639113	639114
☐ Luce doppia laterale	639117	639118



TORCE



TORCIA "OLIMPICA" LED COB 360°

Caratteristiche tecniche

Illuminazione	LED COB
Alimentazione	3 stilo (ns. art. 641254 incluse)
Luminosità	Su 360° 400 lumens
	Su 180° 200 lumens
Autonomia	Luce stroboscopica 400 lumens
	Su 360° 4 ore circa
	Su 180° 7 ore circa
	Luce stroboscopica 4 ore circa

641152 Torcia a LED COB con corpo in alluminio avio ad alta resistenza e potente magnete alla base per poterla fissare. Dotata di tre tipologie di illuminazione:

- 360°
- 180°
- Stroboscopica.

LANTERNA A LED RICARICABILE CON VARIATORE DI INTENSITÀ LUMINOSA

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	4 Volt - 1,6 Ah (batteria ricaricabile inclusa)
Numero LED	1 COB x 8 Watt
Luminosità	550 lumens intensità massima
	150 lumens intensità media
Tempo di ricarica	20/24 ore
Autonomia	20 ore circa intensità media
	1 ora circa intensità massima

641167 Lanterna in ABS a Led ricaricabile con variatore di intensità luminosa. Grazie al suo design può essere posizionata sia in appoggio che appesa con l'apposito gancio in dotazione. Completa di cavo di ricarica 220V da rete.



TORCIA "DIVING" A LED SUBACQUEA IMPERMEABILE FINO A 30 MT

Caratteristiche tecniche

Illuminazione	1 LUXEON TX WHITE
Alimentazione	4 stilo (ns. art. 641254 incluse)
Protezione	IP6X
Luminosità	330 lumens
Autonomia	4,5 ore circa
Peso	422 g (con batterie)

641181 Torcia a LED subacquea con parabola e lente grandangolare per una illuminazione diffusa. Corpo in ABS con finitura esterna antiscivolo ed impugnatura ergonomica per una presa sicura sott'acqua. Dotata di interruttore di grandi dimensioni per facilitarne l'accensione anche con l'utilizzo di guanti da sub e laccio di sicurezza per evitarne la perdita accidentale. Ideale per fotografia subacquea.

TORCIA A LED RICARICABILE "SURVIVAL" CON POWERBANK E COLTELLO
Caratteristiche tecniche

Illuminazione	1 LED OSRAM P8
Alimentazione	Li-Ion 18650 - 3,7 V - 2,2 Ah (ricaricabile)
Input/Output ricarica USB	5V - 1Amp
Protezione	IP4X IMPERMEABILE agli spruzzi d'acqua
Luminosità	400 lumens intensità massima 40 lumens intensità media 400 lumens stroboscopica
Autonomia	2,5 ore circa intensità massima 13 ore circa intensità media 2,5 ore circa stroboscopica
Dimensioni	128 x Ø25 mm

- 641184** Torcia a LED con corpo in alluminio avio ad alta resistenza. Grazie alla sua particolarità questa torcia offre tre soluzioni in un unico oggetto:
- coltello con lama facilmente ripiegabile in **ACCIAIO INOX** di 85 mm;
 - PowerBank da 2200 mAh con cavo USB per ricarica dispositivi elettronici;
 - torcia a LED con regolazione d'intensità e luce stroboscopica.


TORCIA A LED AD ALTA LUMINOSITÀ
Caratteristiche tecniche

Numero LED	1 COB
Alimentazione	3 stilo (ns. art. 641254 incluse)
Protezione	IP4X IMPERMEABILE agli spruzzi d'acqua
Luminosità	200 lumens
Autonomia	4,5 ore
Portata luce	20 m
Dimensioni	195 x 35 mm

- 641187** Torcia a LED con corpo in ABS antiurto di elevata robustezza e finitura esterna "Grip Film" antiscivolo ad effetto gomma. Ideale per lavori a mano libera perché offre la doppia possibilità di affissione grazie alla presenza sul retro di un magnete per superfici metalliche e di un gancio ruotante a scomparsa. Confezione da 6 pezzi.


LAMPADA "TANGO SLIM" A LED COB RICARICABILE CON BASE GIREVOLE
Caratteristiche tecniche

Numero LED	1 COB x 5 Watt
Alimentazione	Li-Ion 18650 - 3,7 V - 1,8 Ah (ricaricabile)
Luminosità	250 lumens
Autonomia	2 ore circa
Tempo ricarica	4 ore circa

- 641191** Lampada "TANGO Slim" ricaricabile LED COB con base magnetica girevole a 360° e gancio di affissione reclinabile. Sul corpo della lampada è presente un dimmerale per la regolazione dell'intensità luminosa ed è dotata di cavo di ricarica USB incluso nella confezione.



PROIETTORI ORIENTABILI

FARO DI PROFONDITÀ ORIENTABILE DALL'INTERNO
Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 Volt
Potenza	55 Watt
Diametro faro	100 mm
Altezza esterna dalla coperta	203 mm
Sporgenza interna	130 mm

638983 Faro di profondità con lampada alogena, orientabile manualmente tramite maniglia sotto coperta o sotto roll-bar. Rotazione orizzontale a 340° e verticale (alto e basso) a 70°. Carcasa in **ACCIAIO INOX**.


FARO DI PROFONDITÀ PER ROLL BAR
Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	12 Volt
Potenza	55 Watt
Dimensioni	117 x 115 x 88 mm

638952 Faro per roll bar orientabile in senso verticale, in ABS bianco con supporto in **ACCIAIO INOX**.


FARO DI PROFONDITÀ A 24 LED AD ALTA LUMINOSITÀ

Faro di profondità a 24 LED ad alta luminosità, **WATERPROOF** IP67. Costruito in alluminio pressofuso con staffa in **ACCIAIO INOX** e lente in polimetilmetacrilato.

Caratteristiche tecniche

Numero led	24
Alimentazione	10 - 30 VDC
Protezione	IP67
Cono d'illuminazione	30°
Consumo	24 x 1W
Potenza	24 Watt
Intensità luminosa	2400 Lumen
Vita operativa	50.000 ore

●
nero
639015

○
bianco
639016

ACCESSORI E BASI PER ANTENNE

KIT INSTALLAZIONE GPS/FISHFINDER
KIT
Caratteristiche tecniche

Dimensioni staffa	160 x 80 mm
Altezza	53,5 mm

629247 Kit installazione a sgancio rapido, girevole a 360°, che permette il montaggio di GPS o Fishfinder su staffa. Fornito di viti per il fissaggio.

BASE RICAMBIO
Caratteristiche tecniche

Dimensioni	60 x 90 mm
------------	------------

142419 Base a sgancio rapido di ricambio per fissaggio su piano o a parete.

RADIO E CUSTODIE

RADIO BOSS MARINE MR632UAB CON BLUETOOTH

Stereo marino FM/AM con ingresso USB ed AUX, posti sul frontalino per una immediata connessione ed allo stesso tempo protetti da un funzionale gommino che consente una protezione dei contatti. Studiato per chi è abituato a fare streaming da internet tramite il proprio smartphone, dato che integra la connettività **Bluetooth** con protocollo A2DP proprio per garantire un ottimo streaming da servizi come Spotify, Pandora, Rhapsody, Google Music, Apple Music, MySpace etc. Inoltre integra anche il vivavoce per rispondere efficacemente ad eventuali telefonate anche contemporanee al nostro ascolto. L'ingresso per la SD CARD è invece sotto il frontalino estraibile, per una migliore protezione di questo supporto.

Lo stereo è stato opportunamente privato del lettore CD, per realizzare una costruzione completamente allo stato solido, cioè privo di parti meccaniche per meglio contrastare gli agenti marini e quindi garantire una maggiore durata nel tempo.

Caratteristiche Tecniche

Formati supportati	USB - SD Card - AUX
Potenza	50 W x 4 canali
Compatibilità	ID3 - Tag
Uscite	2 preamp 2 audio RCA

629065 Radio Boss Marine FM/AM MR632UAB con **Bluetooth**.
Comando remoto ad infrarossi incluso.

NEW



CE

RADIO STEREO BLUETOOTH BT08 AM/FM, MP3 E USB

BT08 è uno stereo da cruscotto **WATERPROOF** con ghiera nera e retroilluminazione verde. Design circolare ed innovativo che ricalca le linee estetiche degli altri strumenti da consolle. Provvisto dell'universale ingresso audio AUX compatibile con tutti gli smartphone e lettori MP3. Grazie alla connettività **Bluetooth** sarà inoltre possibile scandire tutti i brani presenti sul tuo smartphone o lettore MP3, altrimenti si potrà utilizzare la porta USB per qualsiasi lettore e l'ingresso AUX. Provvisto anche dell'uscita RCA. USB e AUX sono invece posti sul retro dello stereo, ma possono essere portati in consolle con l'accessorio opzionale (ns art. 629570).

Antenna non inclusa (vedi ns art. 629098 opzionale).
Fornito completo di viteria, cavi di connessione e staffa di montaggio.

Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

RADIO STEREO

Caratteristiche tecniche

Formati supportati	USB - BLUETOOTH - MP3 - AUX
Potenza	40 W x 4 canali
Display	retroilluminato colore verde
Impermeabilità	IP66
Diametro esterno radio	105 mm
Diametro incasso radio	79,9 mm
Profondità radio	41 mm

629535 Radio stereo Bluetooth BT08 AM/FM, MP3 e USB.

CAVO CON PORTA USB E AUX DA PLANCIA

629570 Cavo con porta USB ed AUX che permette il facile accesso alle porte USB ed AUX quando sono poste sul retro dello stereo. Lunghezza 1 m.



RADIO STEREO BLUETOOTH H820 AM/FM, MP3 E USB

H820 è uno stereo da cruscotto **WATERPROOF** con ghiera cromata brunita e retroilluminazione blu. Design circolare ed innovativo che ricalca le linee estetiche degli altri strumenti da consolle. Provvisto dell'universale ingresso audio AUX compatibile con tutti gli smartphone e lettori MP3. Grazie alla connettività **Bluetooth** sarà inoltre possibile scandire tutti i brani presenti sul tuo smartphone o lettore MP3, altrimenti si potrà utilizzare l'ingresso USB per qualsiasi lettore e l'ingresso AUX. Provvisto anche dell'uscita RCA. USB e AUX sono invece posti sul retro dello stereo, ma possono essere portati in consolle con l'accessorio opzionale (ns art. 629570). Antenna non inclusa (vedi ns art. 629098 opzionale). Fornito completo di viteria, cavi di connessione e staffa di montaggio.

Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

RADIO STEREO

Caratteristiche tecniche

Formati supportati	USB - BLUETOOTH - MP3 - AUX
Potenza	45 W x 4 canali
Display	retroilluminato colore blu
Impermeabilità	IP66
Diametro esterno radio	113 mm
Diametro incasso radio	88,12 mm
Profondità radio	70 mm

629536 Radio stereo Bluetooth H820 AM/FM, MP3 e USB.

CAVO CON PORTA USB E AUX DA PLANCIA

629570 Cavo con porta USB ed AUX che permette il facile accesso alle porte USB ed AUX quando sono poste sul retro dello stereo. Lunghezza 1 m.

RADIO STEREO BLUETOOTH H833 AM/FM, MP3 E USB

H833 è uno stereo da cruscotto **WATERPROOF** con ghiera cromata e display retroilluminato. Design circolare ed innovativo che ricalca le linee estetiche degli altri strumenti da consolle. Provvisto dell'universale ingresso audio AUX compatibile con tutti gli smartphone e lettori MP3. Grazie alla connettività **Bluetooth** sarà inoltre possibile scandire tutti i brani presenti sul tuo smartphone o lettore MP3, altrimenti si potrà utilizzare l'ingresso USB per qualsiasi lettore e l'ingresso AUX. Provvisto anche dell'uscita RCA. USB e AUX sono invece posti sul retro dello stereo, ma possono essere portati in consolle con l'accessorio opzionale (ns art. 629570). Antenna non inclusa (vedi ns art. 629098 opzionale). Fornito completo di viteria, cavi di connessione e staffa di montaggio.

Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

RADIO STEREO

Caratteristiche tecniche

Formati supportati	USB - BLUETOOTH - MP3 - AUX
Potenza	45 W x 4 canali
Display	retroilluminato colore verde
Impermeabilità	IP66
Diametro esterno radio	113 mm
Diametro incasso radio	94,5 mm
Profondità radio	70 mm

629537 Radio stereo Bluetooth H833 AM/FM, MP3 e USB.

CAVO CON PORTA USB E AUX DA PLANCIA

629570 Cavo con porta USB ed AUX che permette il facile accesso alle porte USB ed AUX quando sono poste sul retro dello stereo. Lunghezza 1 m.



RADIO STEREO BLUETOOTH H301 VIDEO MP4, AM/FM, MP3 E USB

Il top della gamma è lo stereo da cruscotto H301: **WATERPROOF** con ghiera cromata e video TFT incorporato da 3" a colori. Design circolare ed innovativo che ricalca le linee estetiche degli altri strumenti da consolle. Provvisto dell'universale ingresso audio AUX compatibile con tutti gli smartphone e lettori MP3.

Grazie alla connettività **Bluetooth** sarà inoltre possibile scandire tutti i brani presenti sul tuo smartphone o lettore MP3, altrimenti si potrà utilizzare l'ingresso USB per qualsiasi lettore e per visionare i video in formato MP4 e l'ingresso AUX. Provvisto anche dell'uscita RCA ed 1 entrata ed 1 uscita video.

USB e AUX sono invece posti sul retro dello stereo, ma possono essere portati in consolle con l'accessorio opzionale (ns art. 629570).

Antenna non inclusa (vedi ns art. 629098 opzionale).

Fornito completo di viteria, cavi di connessione e staffa di montaggio.

Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

RADIO STEREO - VIDEO

Caratteristiche tecniche

Formati supportati	MP4 Video - USB - BLUETOOTH - MP3 - AUX
Potenza	45 W x 4 canali
Display	3"
Impermeabilità	IP66
Diametro esterno radio	113 mm
Diametro incasso radio	89,50 mm
Profondità radio	72,75 mm

629538 Radio stereo Bluetooth H301 VIDEO MP4, AM/FM, MP3 e USB.

CAVO CON PORTA USB E AUX DA PLANCIA

629570 Cavo con porta USB ed AUX che permette il facile accesso alle porte USB ed AUX quando sono poste sul retro dello stereo. Lunghezza 1 m.



PORTAOGGETTI

PORTABICCHIERE CON BASE

PORTABICCHIERE

Caratteristiche tecniche

Diametro interno	65 mm
------------------	-------

601203 Portabicchiere in ABS bianco con base a sgancio rapido. Fornito di viti per il fissaggio.

BASE RICAMBIO

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	60 x 90 mm
------------	------------

142419 Base a sgancio rapido di ricambio per fissaggio su piano o a parete.



STRUMENTI PER CARTEGGIO NAUTICO
777 PORTOLANI


Pubblicazioni contenenti piani relativi alle coste con indicate notizie tecniche: contatti utili di marine e capitanerie, servizi, punti e modalità di ormeggio, approvvigionamenti.
Volumi in formato A4 con pagine illustrate a colori e rilegatura a broccatura.

	Tipologia	Porti e Ancoraggi	N° carte	N° piani nautici
551380	IONIO - ADRIATICO GOLFO DI VENEZIA	Da Punta Pellarò (RC) A Valle San Bartolomeo (TS)	44	188
551383	MAR TIRRENO - MAR LIGURE Isole Flegree e Pontine Arcipelago Toscano	Da Balzi Rossi (IM) A Reggio Calabria (RC)	100	420
551390	SICILIA ED ARCIPELAGHI Eolie - Egadi - Pelagie	Circumnavigazione dell'Isola	89	400
551393	SARDEGNA E CORSICA	Circumnavigazione dell'Isola	107	435
551420	ISTRIA E DALMAZIA SLOVENIA - CROAZIA MONTENEGRO - ALBANIA	Punta Sottile - Muggia (IT) Butrinto (AL)	111	804
551426	GRECIA dal confine Albanese ad Antipaxos	Confine Albanese al Golfo di Ambracia, Isole Diapontie, Corfù, Paxos e Antipaxos	51	169
551427	GRECIA dal Canale di Lefkada a Zante	Canale di Lefkada all'Imboccatura del Golfo di Patrasso, Lefkas, Itaca, Cefalonia e Zante	59	171

CINTURE E GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO OMOLOGATE MED

CINTURE DI SALVATAGGIO MED - IMO MSC 200 (80)

Cinture di salvataggio **omologate MED in conformità alla normativa RES. IMO MSC 81(70) – MSC 200(80) – MSC 207(81) – LSA CODE AS AMENDED, MARINE EQUIPMENT DIRECTIVE (MED) 2014/90/EU**. Rappresentano la nuova generazione di cinture di salvataggio costruite secondo la nuova normativa in vigore per il trasporto passeggeri, (cruise and ferries) e per il trasporto merci (container, bulk&liquid). Dalle altissime performance e dal particolare design, questo prodotto ha un eccellente grado di galleggiabilità e di rotazione. Facile da indossare e da stivare a bordo.
OBBLIGATORIA A BORDO DI TUTTE LE NAVI MERCANTILI DELLA COMUNITÀ EUROPEA.

	Taglia	Peso persona Kg
496770	Baby	-15
496771	Ragazzi	16 - 40
496772	Adulti	40+



ATTREZZATURA PER EMERGENZA BALNEARE

CINTURA RECUPERO UOMO A MARE

496800 Cintura di recupero per il salvataggio presso stabilimenti balneari e piscine.



PORTA SALVAGENTE ANULARE PER PRESIDII DI SALVATAGGIO

CONTENITORE


495220 Contenitore porta salvagente anulare studiato per essere utilizzato negli stabilimenti balneari, piscine e marine. Ideale per il ns salvagente "MAGNUM" ns. codice 497021 e ns. cima regolamentare ns. codice 523631.

SUPPORTO

Caratteristiche tecniche

Altezza	150 cm
Dimensioni tubo	40 x 60 mm
Dimensioni base	300 x 300 mm
Diametro fori base	12 mm

495221 Supporto in acciaio zincato per contenitore porta salvagente ns. art. 495220.

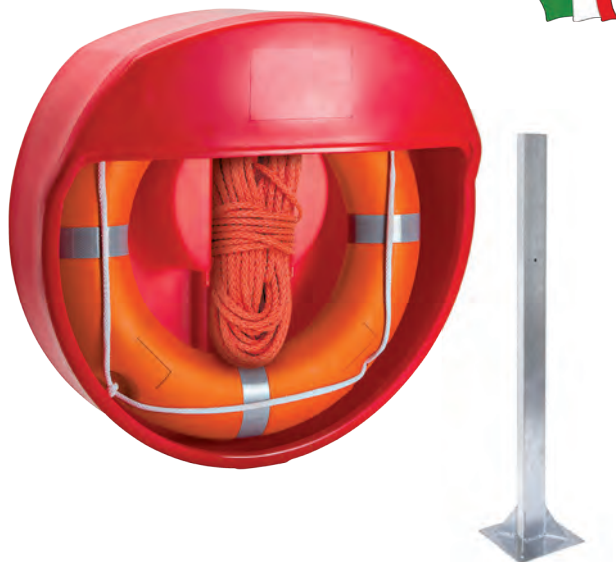

BANDIERE NAZIONALI E DI NAVIGAZIONE



BANDIERA DI SEGNALAZIONE

Bandiera di segnalazione in stammina di poliestere al 100%.
A richiesta possiamo fornire la bandiera con personalizzazione.

Colore	Dimensioni			Segnalazione	
	20 x 30 cm	30 x 45 cm	40 x 60 cm	In mare	In spiaggia
○ bianca	501298	501299	501300	-	condizioni meteo sicure per la balneazione
● gialla	501302	501303	501304	l'imbarcazione deve assolvere i controlli di dogana	vento proveniente da terra e presenza del bagnino
● rossa	501306	501307	501308	-	condizioni mare avverso con divieto di balneazione

ACCESSORI PER RIMORCHI



FANALI DI SEGNALETICA PER RIMORCHI

	Fig.	Modello	Dimensioni
751180	A	Fanale laterale con catadiottro arancio	112 x 40 x 25
751183	B	Fanale ingombro laterale rettangolare bianco/rosso con staffa	128 x 53 x 37
751193	C	Fanale luce targa	94 x 52 x 52
751190	D	Fanale luce targa	82 x 30 x 33
751185	E	Fanale anteriore bianco con catadiottro	65 x 63 x 42
751186	F	Fanale anteriore arancio con catadiottro	65 x 63 x 42

PORTACANNE IN ACCIAIO INOX



PORTACANNA INOX REGOLABILE

Caratteristiche tecniche

Diametro interno portacanna	42 mm
Lunghezza portacanna	250 mm
Lunghezza totale	655 mm
Inclinazione portacanna laterali	20°
Diametro esterno tubo innesto	38 mm

142295 Portacanna a 3 posti in **ACCIAIO INOX** registrabile a 360° con fettuccia e moschettone di sicurezza.

PORTACANNA A BATTAGLIOLA IN ACCIAIO INOX AISI 316

142297 Portacanna in **ACCIAIO INOX AISI 316** con morsetto registrabile, adatto per fissaggio a battagliola.



PORTACANNA INOX A PARETE

Caratteristiche tecniche

Diametro interno	42 mm
Lunghezza totale	250 mm

- 142287** Portacanna in **ACCIAIO INOX** per montaggio a parete completo di due staffe fissaggio.



PORTACANNE IN ABS

PORTACANNE ROTANTE

PORTACANNA

Caratteristiche tecniche

Diametro interno	40 mm
Lunghezza portacanna	310 mm
Altezza totale	400 mm
Diametro ingombro	300 mm

- 142403** Portacanne a quattro posti, rotante a 360°, in ABS bianco con base a sgancio rapido. Dotato di inserti per il supporto di altre attrezzature da pesca e portabicchiere. Fornito di viti per fissaggio.

BASE RICAMBIO

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	60 x 90 mm
------------	------------

- 142419** Base a sgancio rapido di ricambio per fissaggio su piano o a parete.



SUPPORTO CON BASE A SGANCIO RAPIDO

SUPPORTO


- 142405** Supporto con base a sgancio rapido per installazione portacanna. Fornito di viti per fissaggio.

BASE RICAMBIO

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	60 x 90 mm
------------	------------

- 142419** Base a sgancio rapido di ricambio per fissaggio su piano o a parete.

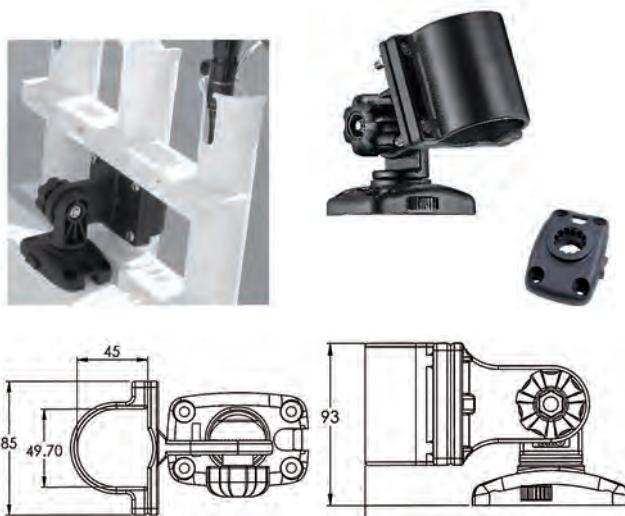

PORTACANNA A DOPPIA REGOLAZIONE

PORTACANNA

Caratteristiche tecniche

Diametro interno	50 mm
Lunghezza	225 mm

- 142418** Portacanna in nylon ad alta resistenza con anello blocca canna, base a sgancio rapido e viti per il montaggio. Dotato di doppia regolazione: girevole a 360° in orizzontale e 90° in verticale.

BASE RICAMBIO

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	60 x 90 mm
------------	------------

- 142419** Base a sgancio rapido di ricambio per fissaggio su piano o a parete.





BASE

Caratteristiche tecniche

Dimensioni 60 x 90 mm

142419 Base a sgancio rapido di ricambio per fissaggio su piano o a parete.



PORTA ESCE CON FISSAGGIO A VENTOSE

Caratteristiche tecniche

Lunghezza 306 mm

Larghezza 59 mm

Altezza 81 mm

644750 Porta esche con ventose per fissaggio a parete.



PORTA ESCE CON FISSAGGIO A SGANCIO RAPIDO

Caratteristiche tecniche

Lunghezza 306 mm

Larghezza 58,5 mm

Altezza 83,1 mm

644751 Porta esche a ventosa con sgancio rapido per fissaggio a parete.

MANUTENZIONE MOTORE



VISION WINTER

LIQUIDO LAVAVETRI INVERNALE -20° C

Liquido lavavetri invernale pronto all'uso, raccomandato per la protezione dal gelo fino a -20°C.

Formulazione priva di metanolo: pulisce e sgrassa efficacemente il parabrezza migliorandone la visibilità e prevenendo la formazione di incrostazioni.

Asciuga senza lasciare aloni.

Compatibile con gomme, vernici e con i gommini dei tergicristalli.

439141 Vision Winter da 5 lt.
Confezione da 4 pezzi.

SPAZZOLE, SECCHI E SPRUZZATORI



SPUGNA COMFORT WASH PAD

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni 245 x 135 mm

595456 La spugna "Comfort Wash Pad" è il nuovo pad in microfibra di alta qualità che attira e solleva lo sporco proteggendo le superfici.
È composta da differenti tipi di microfibra:
- Lato a pelo lungo in microfibra di ciniglia per un lavaggio iniziale profondo ed accurato, ottimale come primo passo per affrontare lo sporco più ostinato e rimuoverlo dai piccoli interstizi.
- Lato a pelo corto ideale per lo sporco generico e rifinitura del lavaggio, composto da migliaia di fibre sottili in grado di trattenere una grande quantità di soluzione acqua/shampoo.
Confezione 12 pezzi.

ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE

RULLO PER APPLICAZIONE ANTIVEGETATIVA

Applicatore con rullo in microfibra antigoccia ad elevata assorbenza.


RULLO CON APPLICATORE

	Lunghezza rullo mm
472561	100
472562	120

RULLO RICAMBIO

Rulli di ricambio venduti in coppia.

	Lunghezza rullo mm	
472565	100	pz 2
472566	120	pz 2

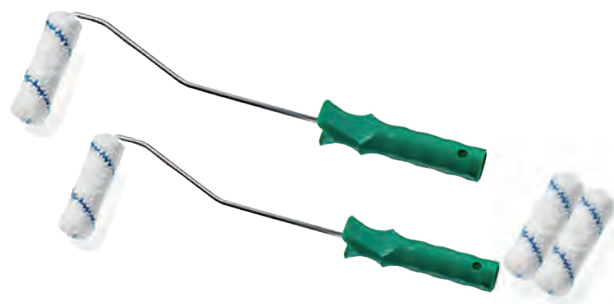

NASTRI ADESIVI ED ANTISDRUCCIOLI

RIFÀTTUTTO TAPE

RESISTENTE COME L'ACCIAIO IN POCHI MINUTI

Nastro di tessuto di fibra di vetro e poliuretano adesivo, per riparazioni rigide e strutturali di emergenza o definitive.

Indurisce in 15/30 minuti e una volta polimerizzato completamente, può essere forato, carteggiato, smerigliato, levigato, piallato e pitturato.

Aderisce e si incolla su qualsiasi materiale: metalli, ghisa, legno, vetro, pietra, marmo, plastica, gomma, ceramica, PVC, poliestere, nylon, vetroresina e cemento (anche tra materiali diversi tra loro).

Resistente e stabile fino a temperature di 150° C.

Caratteristiche tecniche

Altezza nastro	5 cm
Lunghezza nastro	130 cm

- 461100** Rifàttutto Tape, composto da:
- 1 benda di fibra di vetro
 - 1 nastro in vinile
 - 1 paio di guanti
 - Carta abrasiva
- Confezione da 12 pezzi.



RIFÀTTUTTO STUCCO EPOSSIDICO RINFORZATO CON ACCIAIO

Stucco epossidico bicomponente rinforzato con acciaio per uso universale, semplicissimo da usare grazie al predosaggio dei componenti. Sigilla, modella, incolla, ricostruisce, ripara, riempie, stucca, **salda ed indurisce anche**

sott'acqua, in pochi minuti: legno, pietra, plastica, metallo, PVC, ABS, cemento, ceramica, vetro, ghisa, vetroresina, alluminio, nylon, marmo etc. Ad indurimento avvenuto RIFÀTTUTTO può essere forato, carteggiato, limato, smerigliato, segato, sabbiato, piallato e pitturato, offrendo un'ottima resistenza a solventi, carburanti, acqua salmastra, nebbia salina ed umidità.

- 461101** Rifàttutto Stucco da 56 g.
Confezione da 12 pezzi.





CONDIZIONI DI VENDITA

1) CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le condizioni generali di vendita potranno essere modificate od aggiornate da G.F.N. anche a seguito di eventuali variazioni normative.

2) CARATTERISTICHE DESCRITTIVE ED ILLUSTRATIVE DEI PRODOTTI

I colori, le immagini, le informazioni descrittive e le caratteristiche tecniche dei prodotti, indicate nel presente catalogo e nel nostro sito web non fanno parte dell'ambito contrattuale, hanno puro valore indicativo e non potranno in nessun caso essere considerate per eventuali reclami.

G.F.N. si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento, qualsiasi modifica ai prodotti ed alle caratteristiche tecniche degli stessi al fine di migliorare la produzione.

L'eventuale pubblicazione e l'utilizzo del materiale fotografico di proprietà G.F.N. devono essere esclusivamente autorizzate a mezzo lettera sottoscritta dalla direzione.

3) ORDINI

Il cliente, nell'inviare l'ordine, dichiara di accettare implicitamente le presenti condizioni di vendita, di conoscere le caratteristiche, il corretto uso e l'impiego del prodotto richiesto.

Per evitare malintesi, si invita la Clientela a conferire ordini scritti specificando:

1. Codice articolo
2. Descrizione articolo
3. Quantità

Le condizioni proposte dai nostri agenti e rappresentanti rimangono soggette alla nostra approvazione.

Gli accordi e le intese con gli agenti, i procuratori, i segnalatori, i viaggiatori ed, in genere, con il personale della GFN, hanno valore soltanto di trattative, salva sempre l'approvazione della venditrice. GFN non potrà ritenersi validamente obbligata a quanto risultante nel modulo d'ordine se lo stesso non sia sottoscritto da persona legittimata ad obbligare la società. Le sottoscrizioni, firme o sigle di persone non legittimate possono solo attestare i termini delle proposte.

Gli ordini saranno evasi secondo le disponibilità del momento, l'eventuale rimanenza verrà spedita, salvo ordine contrario, appena possibile, in porto assegnato od unitamente ad un nuovo ordine ai prezzi di listino in vigore.

Per ordini inferiori ad EURO 100,00 al netto di eventuali sconti, spese ed IVA, verrà applicato un costo fisso di gestione di € 10,00.

Saranno evasi in contrassegno tutti gli ordini di importo netto inferiore ad EURO 100,00.

4) PREZZI

I prezzi indicati da G.F.N. sono quelli in vigore al momento dell'ordine e possono subire variazioni fino al momento della spedizione. Si intendono al netto delle imposte, spese accessorie (trasporto – imballo – assicurazione), oneri doganali e finanziari. Non sono impegnativi e sono comunicati a titolo informativo.

5) IMBALLAGGIO

L'imballaggio viene addebitato al costo.

6) SPEDIZIONI E TERMINI DI CONSEGNA

Le merci sono vendute franco nostro magazzino di Campodarsego.

La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario che, all'atto della spedizione, assume tutti i rischi relativi alla merce compravenduta.

I termini di consegna sono basati sui programmi di produzione e vendita della venditrice e, pertanto, si intendono sempre indicativi ed in nessun caso impegnativi. L'eventuale inosservanza dei termini di consegna non sarà mai fonte di responsabilità per la venditrice, né darà diritto al committente di ritardare e/o sospendere i pagamenti o di richiedere alcun risarcimento dei danni. L'acquirente rinuncia espressamente ad ogni pretesa di essenzialità del termine di consegna.

Tutte le spedizioni in Italia via terra, se inviate con i ns. corrieri convenzionati, sono comunque assicurate da G.F.N. contro rischi di smarrimento, danneggiamento, ecc. Per rendere operante tale assicurazione, la ricezione dal vettore di spedizioni con colli mancanti, o danneggiati o aperti, deve essere fatta "CON RISERVA". Dopo la verifica dell'eventuale danno, l'acquirente dovrà segnalare lo stesso, entro 3 (TRE) giorni dal ricevimento, accludendo copia dell'accettazione "con riserva" della merce. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al punto precedente comporterà ipso facto la decadenza dal diritto.

Nel caso in cui la spedizione avvenga per il tramite di un corriere scelto dal cliente, i beni viaggiano a rischio e pericolo del destinatario ed eventuali reclami e rivalse devono essere effettuate direttamente dal cliente al proprio corriere convenzionato.

E' comunque ns. facoltà, ai sensi degli art. 1460 e 1461 c.c., non dare esecuzione all'ordine, anche se confermato, qualora l'acquirente sia divenuto insolvente nei ns. confronti o di altri fornitori oppure siano diminuite le sue garanzie patrimoniali.

7) PAGAMENTI

Prima fornitura solo contrassegno. Eventuali altre forme di pagamento, successive alla prima, dovranno essere concordate mediante patto scritto. Nel caso di pagamenti rateali il mancato pagamento di una rata a scadenza, renderà immediatamente esigibili e scadute le rate successive. Le successive consegne avverranno solo in contrassegno. Trascorso il termine stabilito per il pagamento verranno addebitati gli interessi nella misura prevista dal Decreto Legislativo 09/10/2002 n.231.

Banche d'appoggio:

INTESA SAN PAOLO - Filiale di Campodarsego
Via Antoniana, 220/D - 35011 CAMPODARSEGO (PD)
IBAN: IT 23 M 03069 62422 074000969760
Codice BIC - SWIFT: BCITITMM

UNICREDIT BANCA
Via Caltana, 4 - 35011 CAMPODARSEGO (PD)
IBAN: IT 96 Y 02008 62420 000040248744
Codice BIC - SWIFT: UNCRITM1S35

8) RISERVA DI PROPRIETÀ

In tutti i casi in cui sia convenuto il pagamento dilazionato del prezzo, la vendita si intende effettuata con riserva di proprietà a favore di G.F.N. Srl fino all'integrale pagamento del prezzo e degli accessori.

Il trasferimento della proprietà al committente avverrà, pertanto, solo col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ai sensi degli artt. 1523 e ss. c.c.; il committente, tuttavia, assume tutti i rischi relativi alla merce dal momento della consegna. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, purché di importo superiore ad un ottavo del prezzo, ovvero di due rate di qualunque ammontare, il contratto si intenderà automaticamente risolto per inadempimento del committente, con facoltà della venditrice di ottenere l'immediata restituzione della merce consegnata, trattenendo le rate già incassate a titolo di compenso per il deprezzamento della merce stessa, nonché di risarcimento del danno e salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. Fino all'integrale pagamento del prezzo, pertanto, il committente non potrà alienare o trasferire le merci, a qualunque titolo, senza il consenso della venditrice, pena la risoluzione del contratto per inadempimento con le conseguenze di cui al precedente paragrafo.

Qualora le merci stesse vengano assoggettate a pignoramento o ad altre azioni giudiziarie ad iniziativa di terzi, il committente si obbliga a darne immediata comunicazione alla venditrice, per la tutela delle proprie ragioni.

9) CAMPIONI

I campioni di merce vengono sempre addebitati.

10) RESI DI MERCE

Eventuali resi di merce debbono sempre essere preventivamente autorizzati da GFN: la richiesta dev'essere inoltrata per iscritto tramite apposito modulo (scaricabile dalla sezione download dell'area riservata del ns. sito) e deve riportare in dettaglio il difetto riscontrato e gli estremi della fattura di acquisto. Se la richiesta viene accettata, viene assegnato un numero di autorizzazione al reso (RMA) che dev'essere tassativamente indicato insieme agli estremi della fattura dell'invio originario nel documento di reso del materiale. **La mancanza di questi dati ci obbligherà a respingere il reso.**

La restituzione del materiale dev'essere effettuato comunque entro un mese dal ricevimento dell'autorizzazione, in porto franco. **I prodotti resi devono essere restituiti nella loro confezione originale, non devono essere utilizzati né danneggiati.** A titolo di rimborso spese movimentazione sarà addebitato il 10% del valore con un minimo di 5,00 EURO, fatti salvi i maggiori oneri dell'eventuale ripristino, che saranno esposti al costo.

Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dalla consegna della merce, inoltre i reclami devono essere fatti in base ad effettivi e reali difetti della merce. **A tale scopo raccomandiamo ai Sig.ri Clienti di non sostituire la merce ai clienti privati senza la nostra autorizzazione.**

11) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro di Padova ed il rapporto di compravendita è regolato esclusivamente dalla legge italiana.

**SCOPRI I PRODOTTI
ANCHE ONLINE**



G.F.N. SRL

GIBELLATO
FORNITURE NAUTICHE

www.gfn.it

Via Frattina 3 - 35011 Campodarsego PADOVA - ITALY
Cod. Fisc. e Part. Iva : IT 02322290285
Tel. +39 049 9200196 - Fax +39 049 5564050 - info@gfn.it