



**NOVITÀ
OTTOBRE 2021**

BATTELLO GIBSY SERIE "ALU" CARENA IN LEGA DI ALLUMINIO E MAGNESIO

5 ANNI SUL TESSUTO
5 YEARS ON FABRICS



CE



BATTELLO GIBSY "ALU" 250-270-310

Nuova gamma di battelli con carena monostrato in lega di ALLUMINIO E MAGNESIO verniciato e tubolari in tessuto in PVC MEHLER da 0,9 mm (1100 DEN) termosaldato. Ultra leggeri pur mantenendo, nello stesso tempo, delle buone prestazioni, si movimentano senza sforzo e senza sollecitare le gruette del vostro yacht. I larghi tubolari danno una maggiore stabilità e protezione agli spruzzi, facilitando le manovre di avvicinamento e garantendo stabilità durante lo sbarco.

Ogni battello è dotato di tre punti di sollevamento: uno in prua e due sullo specchio di poppa. Piano di calpestio verniciato bianco (RAL 9003) con finiture antiscivolo grigio artico (RAL 9001).

Caratteristiche tecniche	Gibsy 250 "ALU"	Gibsy 270 "ALU"	Gibsy 310 "ALU"
Lunghezza	2.50 m	2.70 m	3.10 m
Larghezza	1.49 m	1.49 m	1.49 m
Diametro tubolari	42 cm	42 cm	42 cm
Comparti	3	3	3
Peso	38 Kg	41 Kg	49 Kg
Portata persone	2	2+1	3+1
Potenza consigliata HP	4 hp	6 hp	9.9 hp
Potenza massima applicabile KW/HP	3,9 - 5	5,6 - 7,5	11,25 - 15
Dimensioni sgonfio	220x100x33 cm	240x105x35 cm	280x105x35 cm
Categoria di progettazione CE	C	C	C

DOTAZIONI DI SERIE

- Coppia di remi
- Panca in alluminio rimovibile
- Gonfiatore
- Kit riparazione
- Libretto d'istruzioni

DOTAZIONI EXTRA

- Borsa di prua "Gibsy Bag"
- Telone copribattello
- Cuscino panca "Gibsy Seat Bag"
- Ruote alaggio
- Gonfiatore elettrico

	Modello	Lunghezza m
S00025	Battello Gibsy 250 "ALU"	2.50
S00027	Battello Gibsy 270 "ALU"	2.70
S00031	Battello Gibsy 310 "ALU"	3.10

BATTELLO GIBSY SERIE "ALU-D" CARENA IN LEGA DI ALLUMINIO E MAGNESIO

5 ANNI SUL TESSUTO
5 YEARSON FABRICS



CE

BATTELLO GIBSY "ALU-D" 250-290-360

Nuova gamma di battelli con chiglia a V, **doppio fondo in lega di ALLUMINIO E MAGNESIO verniciato e tubolari in tessuto in PVC MEHLER da 0,9 mm (1100 DEN) termosaldato**. La leggerezza e la linea performante della carena in alluminio permettono di raggiungere alte velocità e planare senza difficoltà, anche con un motore di bassa cilindrata. Inoltre lo scafo in alluminio, rispetto a quello in vetroresina, non ha problemi di osmosi o difetti di gelcoat.

Ogni battello ha tre punti di sollevamento: uno in prua e due sullo specchio di poppa.

Il GIBSY 360 "ALU-D", a differenza dei modelli più piccoli, è dotato di un comodo gavone di prua.

Piano di calpestio verniciato bianco (RAL 9003) con finiture antiscivolo grigio artico (RAL 9001).

Caratteristiche tecniche	Gibsy 250 "ALU-D"	Gibsy 290 "ALU-D"	Gibsy 360 "ALU-D"
Lunghezza	2.50 m	2.90 m	3.60 m
Larghezza	1.40 m	1.55 m	1.56 m
Diametro tubolari	36 cm	42 cm	42 cm
Comparti	3	3	3
Peso	44 Kg	54 Kg	72 Kg
Portata persone	2	4	5+1
Potenza consigliata HP	4 hp	9.9 hp	20 hp
Potenza massima applicabile KW/HP	3,9 - 5	7,5- 10	18,65 - 25
Dimensioni sgonfio	220x100x35 cm	270x105x37 cm	330x120x48 cm
Categoria di progettazione CE	C	D	C

DOTAZIONI DI SERIE

- Coppia di remi
- Panca in alluminio rimovibile
- Gonfiatore
- Kit riparazione
- Libretto d'istruzioni

DOTAZIONI EXTRA

- Borsa di prua "Gibsy Bag"
- Telone copribattello
- Cuscino panca "Gibsy Seat Bag"
- Ruote alaggio
- Gonfiatore elettrico

	Modello	Lunghezza m
S00125	Battello Gibsy 250 "ALU-D"	2.50
S00129	Battello Gibsy 290 "ALU-D"	2.90
S00136	Battello Gibsy 360 "ALU-D" con gavone di prua	3.60

BATTELLO GIBSY SERIE "ALU-H" CARENA IN LEGA DI ALLUMINIO E MAGNESIO

5 ANNI SUL TESSUTO
5 YEARSON FABRICS



CE

BATTELLO GIBSY "ALU-H" 270-320-380

Questa nuova linea di battelli con chiglia a V, **doppio fondo in lega di ALLUMINIO E MAGNESIO verniciato e tubolari in tessuto in NEOPRENE (HYPALON ORCA 215** per i mod.270-320 e ORCA 820 per il mod. 380) è destinata a chi desidera un complemento di classe elevato per la propria imbarcazione senza rinunciare a grande praticità e pesi contenuti. Il tessuto gommato in NEOPRENE dura molto di più rispetto a quello spalmato in PVC ed è più resistente ai raggi UV, alle alte e basse temperature, all'acqua salata, agli acidi ed alle sostanze alcaline.

La leggerezza e la linea performante della carena in alluminio permettono di raggiungere alte velocità e planare senza difficoltà, anche con un motore di bassa cilindrata. Inoltre lo scafo in alluminio, rispetto a quello in vetroresina, non ha problemi di osmosi o difetti di gelcoat.

Ogni battello ha tre punti di sollevamento: uno in prua e due sullo specchio di poppa.

Il GIBSY 380 "ALU-H", a differenza dei modelli più piccoli, è dotato di un comodo gavone di prua.

Piano di calpestio verniciato bianco (RAL 9003) con finiture antiscivolo grigio nettuno (RAL 6021).

Caratteristiche tecniche	Gibsy 270 "ALU-H"	Gibsy 320 "ALU-H"	Gibsy 380 "ALU-H"
Lunghezza	2.70 m	3.20 m	3.80 m
Larghezza	1.40 m	1.56 m	1.86 m
Diametro tubolari	36 cm	42 cm	45 cm
Comparti	3	3	3
Peso	47 Kg	64 Kg	81 Kg
Portata persone	2+1	4+1	6
Potenza consigliata HP	6 hp	9.9 hp	20 hp
Potenza massima applicabile KW/HP	5,6 - 7,5	11 - 15	18,65 - 25
Dimensioni sgonfio	250x105x37 cm	300x110x38 cm	350x135x50 cm
Categoria di progettazione CE	D	C	C

DOTAZIONI DI SERIE

- Coppia di remi
- Panca in alluminio rimovibile
- Gonfiatore
- Kit riparazione
- Libretto d'istruzioni

DOTAZIONI EXTRA

- Borsa di prua "Gibsy Bag"
- Telone copribattello
- Cuscino panca "Gibsy Seat Bag"
- Ruote alaggio
- Gonfiatore elettrico

	Modello	Lunghezza m
S00152	Battello Gibsy 270 "ALU-H"	2.70
S00154	Battello Gibsy 320 "ALU-H"	3.20
S00158	Battello Gibsy 380 "ALU-H" con gavone di prua	3.80

ACCESSORI E RICAMBI PER BATELLI PNEUMATICI



PLACCHE IN PVC CON ANELLO IN ACCIAIO

Ø mm	bianco	grigio	nero
120	583342	583343	583344
150	583346	583347	583348



PLACCHE IN NEOPRENE CON ANELLO IN ACCIAIO

Ø mm	bianco	grigio	nero
120	583350	583351	583352
150	583355	583356	583357



PLACCHE IN PVC CON ANELLO IN ACCIAIO

Caratteristiche tecniche

Dimensioni 150 x 100 mm

grigio	blu
583360	583361

ACCESSORI PER MOTORI ELETTRICI



ELICA GIBSUN

	N° pale	Ø mm	Elica per modello GIBSUN
732953	2	230	SM 30 - 40
732955	2	255	SM 48
732958	2	280	SM 58
732960	3	240	SM 30 - 40 - 48
732962	3	260	SM 58
732964	3	280	SMP 86



OGIVA ELICA GIBSUN CON SPINA E INTERMEZZO

	Ogiva per modello GIBSUN
753003	SM 30 - 40 - 48
753008	SM 58 - 86



SPINA PER ELICA GIBSUN

	Spina per modello GIBSUN	Ø mm	
753020	SM 30 - 40 - 48	3	5
753024	SM 58 - 86	4	5



PINNA GIBSUN

753000 Pinna in nylon di ricambio per motori GIBSUN.
Per modelli dal SM 30 al SMP 86.

ACCESSORI PER PROFILI PARABORDO

TERMINALI IN ACCIAIO INOX PER PROFILO SPHAERA

Terminali in **ACCIAIO INOX AISI 316** per coprire il profilo Sphaera nella chiusura di poppa.

Adatto per profilo		
223495/25	dx + sx	Sphaera 25 con base Midi
223495/35	dx + sx	Sphaera 35 con base Midi
223495/50	dx + sx	Sphaera 50 con base Midi
223496/25	singolo	Sphaera 25 con base Slim o senza base
223496/35	singolo	Sphaera 35 con base Slim o senza base
223496/50	singolo	Sphaera 50 con base Slim o senza base



PROFILI PARACOLPI

PROFILO DI PROTEZIONE

Profilo di protezione in **ACCIAIO INOX AISI 316** lucidato, forato e svasato. Ideale per la protezione contro lo sfregamento delle cime d'ormeggio.

	Lunghezza mm	Larghezza mm
504920	200	20
504922	300	20
504924	450	20
504926	650	20
504930	200	25
504932	300	25
504934	450	25
504936	610	25



SCALETTE A RIBALTA IN ACCIAIO INOX

SCALETTA SERIE "VIPER"

Scaletta pieghevole in **ACCIAIO INOX AISI 316** lucidato. Gradini ricoperti in plastica antiscivolo di forma anatomica.

	N. gradini	Lunghezza totale A cm	Lunghezza totale chiusa B cm	Larghezza totale C cm	Larghezza corrimano D cm	Altezza corrimano E cm	Ø tubo mm
120083	3	65	38	26	21	14	22
120084	4	93	55	26	21	16	22
120085	5	115	56	26	21	16	22





SCALETTA IN ACCIAIO INOX AISI 316 CON CORRIMANO

Scaletta di risalita con corrimano ribaltabile e telescopica per plancette di poppa. Costruita in **ACCIAIO INOX AISI 316** con gradini ricoperti in plastica antiscivolo.

Caratteristiche tecniche

Diametro tubo 25 mm

	N. gradini	Lunghezza scala A cm	Lunghezza totale B cm	Larghezza scala C cm	Larghezza totale D cm	Ingombro gradini da chiusa E cm	Ingombro totale da chiusa F cm
121738	3	87	52	33	26	19,5	40
121739	4	110	54	33	26	20	42

STROZZASCOTTE A GANASCE SU SFERE



RINVIO A PARETE

	Ø puleggia mm	Carico di rottura kg	Ø scotta massimo mm	Interasse fori mm	Ø fori fissaggio mm
189211	25	500	5	24	5
189212	25	500	8	27	5
189213	22	500	10	30	5



RINVIO VERTICALE PIVOTANTE

	Ø puleggia mm	Carico di rottura kg	Ø scotta massimo mm	Interasse fori mm	Ø fori fissaggio mm
189230	22	500	6	23	4
189231	28	620	8	29	5



RINVIO PIANO

Caratteristiche tecniche

Diametro puleggia	45 mm
Carico di rottura	300 Kg
Diametro scotta	10 mm
Interasse fori	38 - 52 mm
Diametro fori fissaggio	5 mm

189220 Rinvio piano.



BOZZELLO BASCULANTE SU BASE

Caratteristiche tecniche

Diametro puleggia	55 mm
Carico di rottura	1400 Kg
Diametro scotta	12 mm
Dimensione base	83 x 42 mm
Interasse fori	56 - 30 mm
Diametro fori fissaggio	5 mm

189240 Bozzello basculante su base.

ALZAPAGLIOLI AD INCASSO IN ACCIAIO INOX



ALZAPAGLIOLO IN ACCIAIO INOX AISI 316

Caratteristiche tecniche


Diametro esterno 50 mm

200744 Alzapagliolo tondo in **ACCIAIO INOX AISI 316**.

GRILLI INOX AISI 316


GRILLO IN ACCIAIO INOX AISI 316

	A - Ø mm	B mm	C mm	D mm
190204	4	8	24	15
190205	5	11	32	21
190206	6	12	40	25
190208	8	17	51	32
190210	10	20	66	42
190212	12	25	76	48
190214	14	30	88	54
190216	16	34	102	64
190218	18	37	110	69
190220	20	41	128	77
190222	22	45	141	88
190225	25	50	155	100




GRILLO LUNGO IN ACCIAIO INOX AISI 316

	A - Ø mm	B mm	C mm	D mm
190324	4	8	39	29
190325	5	10	50	38
190326	6	12	60	45
190328	8	15	83	64
190330	10	21	98	74
190332	12	24	120	96




GRILLO IN ACCIAIO ZINCATO

	A - Ø mm	B mm	C mm	D mm
190005	5	10,5	35,5	18,5
190006	6	12,5	38,5	24,5
190008	8	16,5	51	32
190010	9	19	61	39
190012	11	24	78	50
190014	13	26	81	50
190016	16	30	98	62
190018	17	35	108	67
190020	19	37	115	72
190022	21	44,5	136	85,5
190025	24	47,5	156	97
190032	31	61	188	110



GRILLO LYRA IN ACCIAIO ZINCATO

	A - Ø mm	B mm	C mm	D mm
190035	5	11	32	19
190036	6	14,5	40	25,5
190038	8	16,5	51,5	33,5
190040	9	16,5	62,5	40
190042	11	26,5	75	48
190044	13	29	84,5	52
190046	15	31,5	100	64,5
190047	19	35,5	115	71
190048	24	48,5	159	100
190049	31	59	199	124




GOLFARI A U IN ACCIAIO INOX

PIASTRINA TONDA CON CAVALLOTTO


Piastrina tonda con cavallotto in ACCIAIO INOX AISI 316 con due fori per il fissaggio.

	Ø filo anello mm	A mm	B mm
191020	5	35	30
191021	6	40	35
191022	8	50	40



VITI METRICHE A4
VITE METRICA

Vite testa esagonale interamente filettata in ACCIAIO INOX A4.
DIN 933 - UNI 5739.

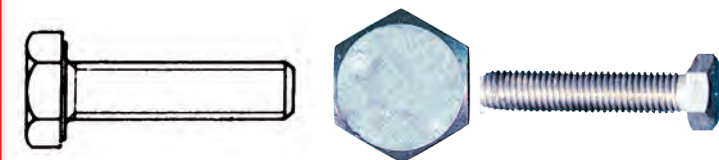

Ø mm	Lunghezza mm	100 pz.	50 pz.	25 pz.	10 pz.
4	10	78933410	-	-	-
4	14	78933414	-	-	-
4	20	78933420	-	-	-
4	25	78933425	-	-	-
4	30	78933430	-	-	-
4	40	78933440	-	-	-
4	50	78933450	-	-	-
5	20	78933520	-	-	-
5	30	78933530	-	-	-
5	40	78933540	-	-	-
5	50	78933550	-	-	-
5	60	-	78933560	-	-
6	20	-	78933620	-	-
6	30	-	78933630	-	-
6	40	-	78933640	-	-
6	50	-	78933650	-	-
6	60	-	78933660	-	-
6	70	-	-	78933670	-
6	80	-	-	78933680	-
6	90	-	-	78933690	-
6	100	-	-	789336100	-
8	12	-	-	78933812	-
8	20	-	-	78933820	-

Ø mm	Lunghezza mm	100 pz.	50 pz.	25 pz.	10 pz.
8	30	-	-	78933830	-
8	40	-	-	78933840	-
8	50	-	-	78933850	-
8	60	-	-	-	78933860
8	70	-	-	-	78933870
8	80	-	-	-	78933880
8	90	-	-	-	78933890
8	100	-	-	-	789338100
10	20	-	-	789331020	-
10	30	-	-	789331030	-
10	40	-	-	789331040	-
10	50	-	-	789331050	-
10	60	-	-	789331060	-
10	70	-	-	-	789331070
10	80	-	-	-	789331080
10	90	-	-	-	789331090
10	100	-	-	-	7893310100
12	50	-	-	-	789331250
12	60	-	-	-	789331260
12	70	-	-	-	789331270
12	80	-	-	-	789331280
12	100	-	-	-	7893312100
12	120	-	-	-	7893312120

VITE METRICA

Vite a testa cilindrica taglio croce in ACCIAIO INOX A4.
DIN 7985 - UNI 7687.



Ø mm	Lunghezza mm	100 pz.	50 pz.	25 pz.
3	14	787985314	-	-
3	20	787985320	-	-
3	25	787985325	-	-
3	30	787985330	-	-
4	14	787985414	-	-
4	20	787985420	-	-
4	30	787985430	-	-
4	40	787985440	-	-
5	14	787985514	-	-
5	20	787985520	-	-
5	30	787985530	-	-
5	40	787985540	-	-
5	50	787985550	-	-
6	20	787985620	-	-
6	30	787985630	-	-
6	40	787985640	-	-
6	50	-	787985650	-
6	60	-	787985660	-
8	30	-	787985830	-
8	40	-	-	787985840

VITE METRICA

Vite a testa piana svasata taglio croce in ACCIAIO INOX A4.
DIN 965 - UNI 7688.



Ø mm	Lunghezza mm	100 pz.	50 pz.	25 pz.	10 pz.
3	14	78965314	-	-	-
3	20	78965320	-	-	-
3	25	78965325	-	-	-
3	30	78965330	-	-	-
4	10	78965410	-	-	-
4	16	78965416	-	-	-
4	20	78965420	-	-	-
4	30	78965430	-	-	-
4	40	78965440	-	-	-
5	20	-	78965520	-	-
5	30	-	78965530	-	-
5	40	-	78965540	-	-
5	50	-	78965550	-	-
6	20	-	78965620	-	-
6	30	-	78965630	-	-
6	40	-	78965640	-	-
6	50	-	-	78965650	-
6	60	-	-	78965660	-
8	20	-	-	78965820	-
8	30	-	-	-	78965830
8	40	-	-	-	78965840
8	50	-	-	-	78965850
8	60	-	-	-	78965860
8	70	-	-	-	78965870

DADI E RONDELLE A4**DADO**

Dado esagonale in ACCIAIO INOX A4.
DIN 934 - UNI 5588.



Ø mm	 100 pz.	 50 pz.
M3	799343	-
M4	799344	-
M5	799345	-
M6	799346	-
M8	-	799348
M10	-	7993410
M12	-	7993412

DADO AUTOBLOCCANTE

Dado autobloccante in ACCIAIO INOX A4.
DIN 985 - UNI 7474.



Ø mm	 50 pz.
M4	799854
M5	799855
M6	799856
M8	799858
M10	7998510
M12	7998512

DADO CIECO A CALOTTA

Dado cieco a calotta in ACCIAIO INOX A4.
DIN 1587 - UNI 5721.



Ø mm	 25 pz.	 10 pz.
M4	7915874	-
M5	7915875	-
M6	7915876	-
M8	7915878	-
M10	-	79158710
M12	-	79158712

DADO AD ALETTE


Dado ad alette in ACCIAIO INOX A4.
DIN 315 AF - UNI 5448.



Ø mm	 25 pz.	 10 pz.
M4	793154	-
M5	793155	-
M6	793156	-
M8	793158	-
M10	-	7931510
M12	-	7931512

RONDELLA PIANA

Rondella piana in ACCIAIO INOX A4.
DIN 125 A - UNI 6592.

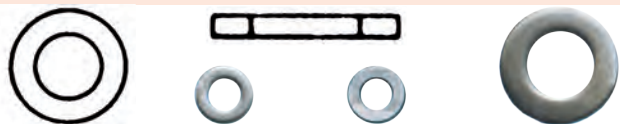

Ø mm	 100 pz.	 25 pz.
3	791253	-
4	791254	-
5	791255	-
6	791256	-
8	791258	-
10	-	7912510
12	-	7912512
14	-	7912514
16	-	7912516

RONDELLA PIANA 3 VOLTE IL FORO

Rondella piana TRE VOLTE IL FORO in ACCIAIO INOX A4.
DIN 9021



Ø interno mm	Ø esterno mm	 100 pz.	 50 pz.	 25 pz.
3	9	79339	-	-
4	12	793412	-	-
5	15	793515	-	-
6	18	793618	-	-
8	24	-	793824	-
10	30	-	-	7931030
12	36	-	-	7931236

RONDELLA PIANA 4 VOLTE IL FORO

Rondella piana QUATTRO VOLTE IL FORO in ACCIAIO INOX A4.
DIN 9021



Ø interno mm	Ø esterno mm	 50 pz.	 25 pz.
3	12	794312	-
4	16	794416	-
5	20	794520	-
6	24	794624	-
8	32	-	794832
10	40	-	7941040
12	48	-	7941248

RONDELLA GROWER

Rondella grower in ACCIAIO INOX A4.
DIN 127 TYPE B.



Ø interno mm	 100 pz.	 50 pz.	 25 pz.
3	791273	-	-
4	791274	-	-
5	791275	-	-
6	791276	-	-
8	791278	-	-
10	7912710	-	-
12	-	7912712	-
14	-	-	7912714
16	-	-	7912716

VITI AUTOFILETTANTI A4
VITE AUTOFILETTANTE

Vite autofilettante testa cilindrica taglio a croce in **ACCIAIO INOX A4**.
DIN 7981 - UNI 6954.



Ø mm	Lunghezza mm	100 pz.
2,9	10	7879812910
2,9	13	7879812913
2,9	19	7879812919
3,5	10	7879813510
3,5	13	7879813513
3,5	16	7879813516
3,5	19	7879813519
3,5	25	7879813525
3,5	32	7879813532
3,9	10	7879813910
3,9	16	7879813916
3,9	19	7879813919
3,9	25	7879813925
3,9	32	7879813932
3,9	38	7879813938
4,2	10	7879814210
4,2	16	7879814216
4,2	19	7879814219
4,2	25	7879814225
4,2	32	7879814232
4,2	38	7879814238

Ø mm	Lunghezza mm	100 pz.
4,2	45	7879814245
4,8	16	7879814816
4,8	19	7879814819
4,8	25	7879814825
4,8	32	7879814832
4,8	38	7879814838
4,8	45	7879814845
4,8	50	7879814850
5,5	19	7879815519
5,5	25	7879815525
5,5	32	7879815532
5,5	38	7879815538
5,5	45	7879815545
5,5	50	7879815550
5,5	60	7879815560
6,3	19	7879816319
6,3	25	7879816325
6,3	38	7879816338
6,3	50	7879816350
6,3	60	7879816360

VITE AUTOFILETTANTE

Vite autofilettante piana svasata taglio croce in **ACCIAIO INOX A4**.
DIN 7982 - UNI 6955.



Ø mm	Lunghezza mm	100 pz.
2,9	13	7879822913
2,9	19	7879822919
2,9	22	7879822922
3,5	13	7879823513
3,5	16	7879823516
3,5	19	7879823519
3,5	25	7879823525
3,5	32	7879823532
3,5	38	7879823538
3,9	13	7879823913
3,9	16	7879823916
3,9	19	7879823919
3,9	25	7879823925
3,9	32	7879823932
3,9	38	7879823938
4,2	16	7879824216
4,2	19	7879824219
4,2	25	7879824225
4,2	32	7879824232
4,2	38	7879824238
4,2	45	7879824245

Ø mm	Lunghezza mm	100 pz.
4,8	16	7879824816
4,8	19	7879824819
4,8	25	7879824825
4,8	32	7879824832
4,8	38	7879824838
4,8	45	7879824845
4,8	50	7879824850
5,5	19	7879825519
5,5	25	7879825525
5,5	32	7879825532
5,5	38	7879825538
5,5	50	7879825550
5,5	60	7879825560
6,3	19	7879826319
6,3	25	7879826325
6,3	32	7879826332
6,3	38	7879826338
6,3	50	7879826350
6,3	60	7879826360
6,3	70	7879826370

VITE AUTOFILETTANTE

Vite autofilettante testa piana svasata con calotta taglio croce in **ACCIAIO INOX A4**.
DIN 7983 - UNI 6956.




Ø mm	Lunghezza mm	100 pz.
2,9	10	7879832910
2,9	13	7879832913
2,9	16	7879832916
2,9	19	7879832919
2,9	22	7879832922
3,5	10	7879833510
3,5	13	7879833513
3,5	19	7879833519
3,5	25	7879833525
3,5	32	7879833532
3,9	10	7879833910
3,9	16	7879833916
3,9	19	7879833919
3,9	22	7879833922
3,9	25	7879833925
3,9	32	7879833932
3,9	38	7879833938
4,2	10	7879834210
4,2	16	7879834216
4,2	19	7879834219

Ø mm	Lunghezza mm	100 pz.	50 pz.	25 pz.
4,2	25	7879834225	-	-
4,2	32	7879834232	-	-
4,2	38	7879834238	-	-
4,2	45	7879834245	-	-
4,8	16	7879834816	-	-
4,8	19	7879834819	-	-
4,8	25	7879834825	-	-
4,8	32	7879834832	-	-
4,8	38	7879834838	-	-
4,8	50	7879834850	-	-
5,5	19	7879835519	-	-
5,5	25	7879835525	-	-
5,5	32	7879835532	-	-
5,5	45	7879835545	-	-
5,5	50	7879835550	-	-
6,3	22	7879836322	-	-
6,3	38	-	7879836338	-
6,3	50	-	7879836350	-
6,3	60	-	-	7879836360
6,3	70	-	-	7879836370

ANELLO CON PIASTRINA TONDA

Anello con piastrina tonda in **ACCIAIO INOX AISI 316** con due fori per il fissaggio.

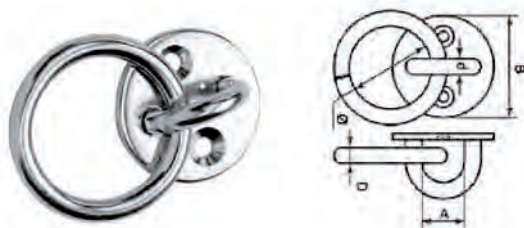


	Ø filo anello mm	Ø foro anello mm	A mm	B mm	d mm	D mm
191095	5	30	12	33	5	5
191096	6	40	17	40	6	6
191097	8	50	20	50	8	8

GRANI

GRANO CAVO ESAGONALE

Grano cavo esagonale con punta conica in ACCIAIO INOX A2.

UNI 5927 DIN 914

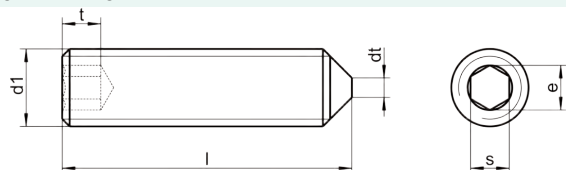


	Lunghezza mm	Filettatura	dt min/ max mm	t mm	s mm	e mm	 pezzi
890145	5	M4	-	1,5 / 2,5	2	2,30	10
890155	5	M5	-	2,0 / 3,0	2,5	2,87	10
890156	6	M5	-	2,0 / 3,0	2,5	2,87	10
890166	6	M6	0,90 / 1,50	2,0 / 3,5	3	3,44	10

VITI AUTOFORANTI

VITE AUTOFORANTE

Vite autoforante testa cilindrica con calotta taglio croce in ACCIAIO INOX A2.

UNI 8118 DIN 7504 N

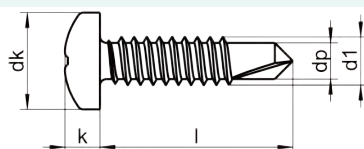


	Lunghezza st mm	Ø mm	dp mm	dk max mm	k max mm	 pezzi
89063510	9,5	3,5	2,8	6,9	2,6	10
89063513	13	3,5	2,8	6,9	2,6	10
89063519	19	4,2	3,6	8,2	3,05	10
89064213	13	4,2	3,6	8,2	3,05	10
89064219	19	4,2	3,6	8,2	3,05	10
89064232	32	4,2	3,6	8,2	3,05	10
89065519	19	5,5	4,8	10,80	3,95	10
89065532	32	5,5	4,8	10,80	3,95	10
89065545	45	5,5	4,8	10,80	3,95	10

VITE AUTOFORANTE

Vite autoforante testa svasata piana con taglio croce in ACCIAIO INOX A2.

UNI 8119 DIN 7504 P




	Lunghezza st mm	Ø mm	dp mm	dk max mm	k max mm	 pezzi
89073513	13	3,5	3,1	7,5	2,3	10
89073519	19	3,5	3,1	7,5	2,3	10
89073525	25	3,5	3,1	7,5	2,3	10
89074213	13	4,2	3,6	8,1	2,5	10
89074219	19	4,2	3,6	8,1	2,5	10
89074225	25	4,2	3,6	8,1	2,5	10
89074813	13	4,8	4,1	9,5	3,0	10
89074819	19	4,8	4,1	9,5	3,0	10
89074825	25	4,8	4,1	9,5	3,0	10
89075519	19	5,5	4,80	10,30	3,40	10
89075525	25	5,5	4,80	10,30	3,40	10
89075538	38	5,5	4,80	10,30	3,40	10

VITE AUTOFORANTE

Vite autoforante esagonale con flangia in ACCIAIO INOX A2.

UNI 8117 DIN 7504 K

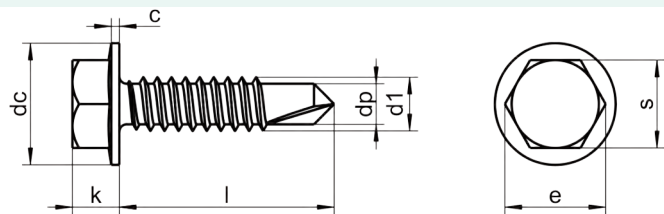

	Lunghezza st mm	Ø mm	dp mm	s mm	c mm	k max mm	dc max mm	e mm	 pezzi
89083513	13	3,5	2,8	5,5	0,6	3,45	8,3	5,96	10
89083519	19	3,5	2,8	5,5	0,6	3,45	8,3	5,96	10
89083525	25	3,5	2,8	5,5	0,6	3,45	8,3	5,96	10
89084213	13	4,2	3,6	7	0,8	4,10	8,8	7,59	10
89084219	19	4,2	3,6	7	0,8	4,10	8,8	7,59	10
89084225	25	4,2	3,6	7	0,8	4,10	8,8	7,59	10
89084813	13	4,8	4,1	8	0,9	4,30	10,5	8,71	10
89084819	19	4,8	4,1	8	0,9	4,30	10,5	8,71	10
89084825	25	4,8	4,1	8	0,9	4,30	10,5	8,71	10
89086316	16	6,3	5,8	10	1,0	5,90	13,50	10,95	10
89086322	22	6,3	5,8	10	1,0	5,90	13,50	10,95	10
89086332	32	6,3	5,8	10	1,0	5,90	13,50	10,95	10
89086338	38	6,3	5,8	10	1,0	5,90	13,50	10,95	10

CONSOLLE DI TIMONERIA IN VETRORESINA



CONSOLLE SERIE "ALFA"

Consolle di guida serie "ALFA" costruita in vetroresina rinforzata.

	Larghezza cm	Profondità cm	Altezza cm	
127812	41,5	40	80	solo consolle
127813	41,5	40	117	completa di parabrezza, tientibene inox e sportello



CONSOLLE SERIE "BRIDGE 1"

Consolle di guida serie "BRIDGE 1" costruita in VTR con gavone centrale.

	Larghezza cm	Profondità cm	Altezza cm	
127830	69,5	40	88	solo consolle
127831	69,5	40	117	completa di parabrezza, tientibene inox e sportello



CONSOLLE SERIE "BRIDGE 2"

Consolle di guida serie "BRIDGE 2" costruita in VTR con gavone centrale.

	Larghezza cm	Profondità cm	Altezza cm	
127835	73,5	43	103	solo consolle
127836	73,5	43	132	completa di parabrezza, tientibene inox e sportello

CASSERI E GAVONI

SEDILE A GAVONE "JOLLY 3"

Sedile a gavone monoposto in VTR rinforzato con cerniere e chiusura in **ACCIAIO INOX**. Nella parte posteriore è possibile applicare dei portacanna.

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	
127900	650	480	440	solo sedile a gavone
127902	650	480	900	completo di cuscino e poggiaschiena



SEDILE A GAVONE "JOLLY 1"

Sedile a gavone biposto in VTR rinforzato con cerniere e chiusura in **ACCIAIO INOX**. Nella parte posteriore è possibile applicare dei portacanna.

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	
127905	900	480	440	solo sedile a gavone
127907	900	480	900	completo di cuscino e poggiaschiena



TIMONERIE IDRAULICHE
TIMONERIA IDRAULICA ULTRAFLEX PER MOTORI FUORIBORDO FINO A 175 HP
KIT HYTECH-OBF

Kit completo **HYTECH-OBF** composto da:

- Pompa UP20F art. 127946
- Cilindro idraulico a montaggio frontale art. 127947
- Olio idraulico 2 litri art. 439281
- Kit raccordi

Disponibile in tre versioni:

- Art. 127944 il kit non comprende i tubi flessibili ed il volante.

Utilizza tubi flessibili raccordati KIT OB:

vedi art. 128040 - 128052.

- Art. 127944/6 il kit comprende 2 tubi flessibili da 6 metri raccordati ad una estremità e due raccordi da montare alla lunghezza desiderata, non comprende il volante.

- Art. 127944/9 il kit comprende 2 tubi flessibili da 9 metri raccordati ad una estremità e due raccordi da montare alla lunghezza desiderata, non comprende il volante.

Kit HYTECH-OBF senza tubi	Kit HYTECH-OBF con OB/M60 Lunghezza tubi 6 m	Kit HYTECH-OBF con OB/M90 Lunghezza tubi 9 m
127944	127944/6	127944/9

POMPA IDRAULICA ULTRAFLEX UP20F
Caratteristiche Tecniche

Montaggio	frontale
Montaggio	semi-incasso con X64 (art.127954)
Portata/giro	20 cc - 1.2 cu.in
Numero pistoni	5
Giri volante	4,7
Diametro max volante	508 mm - 20"
Peso	3,6 Kg

127946

Questa pompa risponde a tutte le direttive 94/25 CE e ISO 10592. E' intercambiabile con le equivalenti Hydraflex e Teleflex Seastar.

- Realizzata con le più moderne tecnologie e costruita con materiale composito resistente alla corrosione.
- Dotata di valvola di non-ritorno che impedisce la reversibilità
- Valvola di protezione alle sovrappressioni integrata tarata a 50 bar - 700 PSI
- Completa di raccordi a gomito per tubo da 3/8" (9,5 mm).
- Utilizza tubi flessibili raccordati KIT OB: vedi art. 128040 - 128052.

KIT MONTAGGIO POMPA
127954

Kit flangia quadra X64 per montaggio a semi-incasso pompe Ultraflex UP20F - UP25F - UP28F - UP33F - UP39F.

127955

Kit flangia tonda X57 per montaggio a semi-incasso pompe Ultraflex UP20F - UP25F - UP28F - UP33F - UP39F.

CILINDRO IDRAULICO ULTRAFLEX

Cilindro a montaggio frontale per motori fuoribordo.

- Cilindro dotato di boccole antigripping dell'asta all'interno del tubo per tilt
- Bilanciato: uguale numero di giri da mezza corsa a fine corsa.
- Utilizza tubi flessibili raccordati KIT OB: ns. art. da 128040 a 128052.

Il cilindro UC95-OBF viene fornito in 2 versioni a seconda del tipo di motore (vedi specifiche tabella UC95)

Caratteristiche Tecniche






Potenza massima installabile	175 HP
Volume	94 cc
Spinta	278 Kg
Velocità massima	48 nodi
Diametro interno	30 mm
Corsa	186 mm
Raccordi	3/8" (9,5 mm)

127948

Cilindro modello: UC95-OBF/1. Non adatto a motori Honda 115-130 HP e Mercury OPTIMAX 75-90-115-125 HP.

127949

Cilindro modello: UC95-OBF/3. Stesse caratteristiche dell'art.127948 ma adatto per motori Honda 115-130 HP e Mercury OPTIMAX 75-90-115-125 HP.

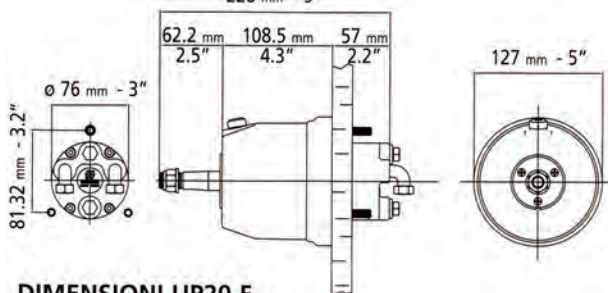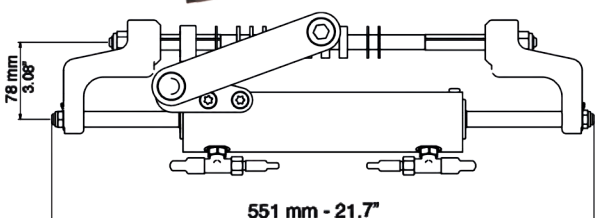
DIMENSIONI UP20 F

127947

127948

UC95-OBF/2

TIMONERIA IDRAULICA ULTRAFLEX PER MOTORI FUORIBORDO FINO A 175 HP

APPLICAZIONE CILINDRO UC95-OBF

Motorizzazioni fino a 175 HP totali e velocità massima dell'imbarcazione fino a 48 nodi.

ATTENZIONE Lo schema qui riportato è da considerarsi solo indicativo e presuppone comunque un'attenta verifica da parte dell'installatore. Il cilindro UC95-OBF non è utilizzabile su barche da corsa.

Motore	Modello	Anno	Art. cilindro
Mercury Mariner	80-75-90 2T	1990-2008	127948
	50-75-90 2t	1990-2007	127948
	75-90-115-125 Optimax 2T	2004-oggi	127949
	125-135-150-175 Optimax 2T	1999-oggi	127948
	100-115-150 EFI 2T	1999-oggi	127948
	40-50-60 EFI 4T	2004-oggi	127948
	75-80-90 EFI 4T	2000-oggi	127948
	100-115 EFI 4T	2007-oggi	127948
	175-V6 4T	2018-oggi	127948
Evinrude	E40-E50-E55-E60 2T	2004-oggi	127948 *
	E75-E90 2T	2004-oggi	127948 *
	E115-E130-E135 2T V4	1995-oggi	127948 *
	E130-E135 2T V4	1995-oggi	127948 *
	E150-175 2T V6	1995-oggi	127948 *
Yamaha	60-70 2T	1984-2008	127948
	75C-90 2T	1998-2008	127948 *
	115C-130B-150F 2T	1990-2008	127948 *
	150-175 HPDI VMAX 2T	2000-2008	127948 *
	F60-F75-F80 EFI 4T	1999-2007	127948
	F90-F100-F115-F150 EFI 4T	1999-2007	127948
	F115-F150-F175 L4 4T	2004-oggi	127948
Honda	BF75-BF90 4T	1995-oggi	127948
	BF80-100	2013-oggi	127948
	BF115D	1998-2009	127949
	BF115A	2009-oggi	127948
	BF130A	1998-2005	127949
	BF135-150 4T	2005-oggi	127948
Suzuki	BF175 4T	2001-oggi	127948
	DF70-80-90 4T	1998-oggi	127948 *
	DF100-115-140 4T	1998-oggi	127948
	DF150-175 4T	2006-oggi	127948
Tohatsu Nissan	115-120-140 2T	2004-oggi	127948 *
	70-90-115 TLDI 4T	2004-oggi	127948
	BFT60-75-90 4T	2015-oggi	127948
	BFT80-100-115-150 4T	2015-oggi	127948
	70-90-115 TLDI 4T	2004-oggi	127948
	70-90-100-115 MFS 4T	2020-oggi	127948
Selva	80 Portofino/Tigershark 2T	1995-oggi	127948
	150 White Shark 2T	2001-2007	127948 *
	100EFI Marlin -115 EFI Narwhal	2001-2007	127948
	150EFI Killer Whale 4T	2000-oggi	127948
Johnson	BJ90-115-140 4T	2001-2007	127948
	BJ70 4T	2001-2007	127948 *
	J90-115 V4 2T	1995-2007	127948 *
	J150-175 V6 2T	1995-2007	127948 *

* **NOTA:** con motori Suzuki costruiti dal 1998 al 2008 (vecchio modello) insieme al cilindro UC95-OBF occorre ordinare il kit di adattamento SU art. 41954W.

* **NOTA:** Il cilindro **UC95-OBF/2** consente un angolo di tiraggio più ampio.

RACCORDI RECUPERABILI

127996/1 Kit 2 raccordi recuperabili con dado girevole per tubi idraulici da 1/4", completi di attacco per raccordo da 1/4".
Adatti per timoneria idraulica GOTECH ns. art. 127941.



KIT LEVERAGGIO

128186 Kit leveraggio X.341 in **ACCIAIO INOX** compatibile con i cilindri MAVIMARE: MC300A (ns art. 128116), MC300B (ns. art. 128113), MC300C, MC300BV.



TAPPETI



TAPPETO IN SPUGNA

Tappeto in spugna con base antisdrucciolo.

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	600 mm
Larghezza	450 mm

503952 Tappeto in spugna con base antisdrucciolo. Colore blu.

PORTAOGGETTI E RETI PER BATTAGLIOLA



TASCA PORTAOGGETTI A RETE

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	275 mm
Altezza	115 mm
Spessore	32 mm

601153 Tasca portaoggetti a rete con scocca in ABS e rete in PVC.

STABILIZZATORI PER MOTORI FUORIBORDO




STABILIZZATORE IDRODINAMICO PER MOTORI FUORIBORDO

070405 Stabilizzatori in materiale composito, dal nuovo profilo idrodinamico con protezione dell'elica. L'utilizzo degli stabilizzatori rende più facile la navigazione, perché oltre a ridurre il consumo di carburante, facilitano notevolmente la planata, evitando cavitazioni e stabilizzando l'imbarcazione. Adatti per qualsiasi motore fuoribordo da 40 hp a 250 hp.

FILTRI OLIO

FILTRI OLIO AVVITABILI PER MOTORI ENTROBORDO ED ENTROFUORIBORDO

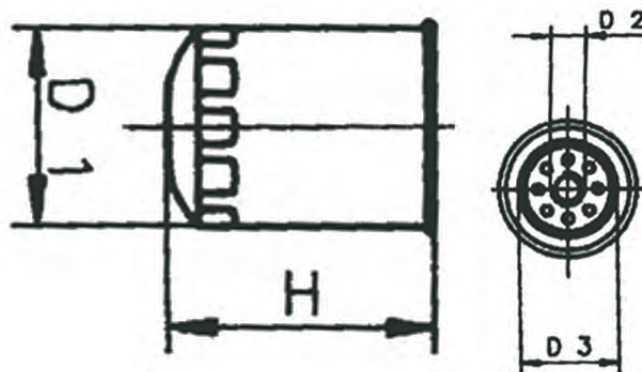

MERCRUISER

	Riferimento codici originali	HP	D1 mm	D2 mm	D3 mm	H mm
296795	14957 / 35-802885 / 35-866340Q03 35-866340K01	120 > 262 - 3.0 L - LX 3.7 - LX 320 EFI 340 - 450 - 4.3 L LX LXH - 5.0 L, 5.7 L - LX 350 454 496 MAG 502 EFI MAG MPI - 7.41 L LX 811 - 8.2 L - MX 6.2 L	95	13/16" - 16	87	95

UTENSILI

CHIAVE IN NYLON PER FILTRI

- 760552** Chiave in nylon per filtri olio e benzina, dotata di innesti e cinghia per la rimozione di qualsiasi filtro e rispettive ampolle.



SISTEMI DI SCARICO PER MOTORI ENTROBORDO

BOCCHETTONE DI SCARICO IN ACCIAIO INOX AISI 316

Bocchettone di scarico in **ACCIAIO INOX AISI 316** con valvola antiriflusso in gomma. Fori filettati interni per il fissaggio con viti a scomparsa.

	Diametro ghiera mm	Lunghezza totale mm	Per tubi di scarico diametro mm
290013	75	100	40
290014	80	100	45
290015	85	100	50
290016	94	100	60
290017	110	115	75
290018	123	140	90
290019	140	150	100



ELICHE IN PLASTICA

ELICA SOLAS IN PLASTICA

Caratteristiche tecniche

Diametro - Passo 7,30 x 6

- 724000** Elica SOLAS in plastica a 3 pale per motori: MERCURY - TOHATSU - JOHNSON - EVINRUDE 2.5, 3.3 HP 2 - 4 TEMPI.



ELICA SOLAS IN PLASTICA

Caratteristiche tecniche

Diametro - Passo 7,25 x 6

- 724001** Elica SOLAS in plastica a 3 pale per motori: HONDA. BF2, 3D.



GHIACCIAIE

GHIACCIAIA IGLOO 250 QT YUKON

Caratteristiche tecniche

Capacità	236 lt
Lunghezza	145 cm
Larghezza	650 mm
Altezza	680 mm
Peso	40 Kg

- 643127** La ghiacciaia IGLOO 250 QT Yukon si contraddistingue per la **solidità costruttiva senza confronto, isolamento superiore e meccanica robustissima**:
- Corpo e coperchio in polietilene rotostampato per una resistenza meccanica incomparabile.
 - L'isolamento in schiuma espansa di 6,3 cm nel coperchio e di 5 cm nel corpo **offre una durata del ghiaccio di 14 giorni a 32°C**.
 - Superficie esterna protetta contro i raggi UV e infrarossi, fondo rialzato per ridurre la conduzione del calore.
 - Due tappi di scarico filettati di grandi dimensioni con catenella inox di ritenuta.
 - Cerniere con perni in acciaio inox e lacci di chiusura professionali.
 - Ampie maniglie di sollevamento integrate.




GANCIO RICAMBIO IGLOO

643135 Chiusura a scatto con cerniera in **ACCIAIO INOX** completo di piolo per ghiacciaie IGLOO (mod. IG 54/72/94/128/162/100/120/150 Qt.).


KIT RICAMBI UNIVERSALE PER GHIACCIAIE IGLOO

643154 Kit ricambi universale per ghiacciaie IGLOO che comprende: 4 cerniere, 2 ganci chiusura, 2 tappi scarico, 24 viti inox.

SCARICHI A MARE

SCARICO A MARE INOX AISI 316 PER DOCCIA O POZZETTO
Caratteristiche tecniche

Diametro testa	81 mm
Diametro collo	37,5 mm
Altezza	59 mm

230270 Scarico per doccia o pozzetto in **ACCIAIO INOX AISI 316** lucidato a specchio.

PRESE E SPINE

PRESA IN ACCIAIO INOX

630509 Presa di corrente 12V in **ACCIAIO INOX** completa di cappuccio a tenuta stagna e piastra di fissaggio.


PRESA USB DOPPIA

Presse USB doppia, completamente impermeabile con luce a led e fissaggio a vite.

●
nero
630526

○
bianco
630526W


ADATTATORE CIVILE INDUSTRIALE FEMMINA 2P+T

640794 Adattatore da civile ad industriale femmina (16A-200-250V). Grado di protezione IP44.


ADATTATORE CIVILE INDUSTRIALE MASCHIO 2P+T

640796 Adattatore da industriale maschio a Schuko +2 (16A-200-250V) bipasso. Grado di protezione IP44.



MULTIPRESA INDUSTRIALE 3 VIE 2P+T

640797 Adattatore multipresa industriale a 3 vie (16A-200-250V).
Grado di protezione IP67.

CE



INTERRUTTORI

INTERRUTTORE A LED CON LEVA INTERCAMBIABILE

Interruttori con bascula intercambiabile IMPERMEABILI IP56 a DOPPIA ILLUMINAZIONE A LED.

Forniti senza BASCULA DA ORDINARE A PARTE.

Per un perfetta finitura e per formare un unico pannello con gli interruttori sono disponibili anche le cornici in plastica ns. art.630311/12/13.

Caratteristiche tecniche

Capacità max	20 A a 12 V
	12 A a 24 V
Foro incasso da	21,5 x 36,8 mm

INTERRUTTORE A 2 LED SENZA BASCULA


Un LED illumina il simbolo dell'utenza a cui è collegato l'interruttore per un facile riconoscimento ed il secondo illumina un'apposita fessura sotto il simbolo per indicare quando l'utenza è attiva.

	Funzione	N° terminali	Consigliato per
631285	ON - OFF	3	---
631286	ON - OFF - ON	4	Pompe di sentina (automatico/manuale) Luci di via + testa albero
631287	(ON)* - OFF * Con molla di ritorno	3	Trombe, comando WC
631288	(ON)* - OFF - (ON)* * Con molla di ritorno	4	Passerelle idrauliche, salpancore, flap
631289	(ON)* - OFF - (ON)* * Con molla di ritorno	6 bipolare	Passerelle idrauliche, salpancore, flap, trim



BASCULE PER INTERRUTTORI 2 LED

Descrizione bascula	Descrizione bascula
631291 1 - Neutra per interruttore a 2 LED	631299 9 - Pompe sentina
631292 2 - Luci di via	631300 10 - Autoclave
631293 3 - Luci di Fonda	631301 11 - Tromba
631294 4 - Cabina	631302 12 - Flap
631295 5 - Pozzetto-Plancetta-Coperta	631303 13 - Stereo
631296 6 - Luci di cortesia - roll bar	631304 14 - Frigo
631297 7 - Tergivetro	631305 15 - Faro profondità
631298 8 - Aspiratore	631306 16 - Ecoscandaglio

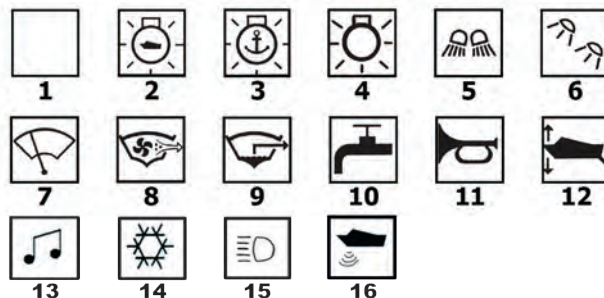

CORNICI IN PLASTICA PER INTERRUTTORI

630311 Cornice per solo 1 interruttore.
630312 Cornice terminale dx e sx con inserto.
Adatta per il montaggio di 2 interruttori o da utilizzarsi come terminali per comporre quadri da 3 o più interruttori.
630313 Inserto centrale per comporre quadri da 3 o più interruttori.



630311



630312



630313



630312

PRODOTTI D'ALIMENTAZIONE DA BANCHINA



CAVO ALIMENTAZIONE DA BANCHINA TRIPOLARE

Cavo alimentazione da banchina tripolare di colore giallo.
CE IP 68.

	Sezione mm ²	Ø cavo mm	Volt - Amp	Spessore isolante mm	m
641820	3 x 2,5	11	220 V - 16 Amp	1,6	50
641825	3 x 6	14	220 V - 32 Amp	1,6	50

FASTON E CAPICORDA



CONNETTORE ANDERSON

Connettore ANDERSON completo di terminali, utilizzabile in molteplici applicazioni elettriche: semplifica notevolmente il lavoro poiché permette di collegare i cavi più velocemente, in meno spazio e in modo più affidabile. Tensione supportata 600 V.

	Amperaggio
640591	50
640592	120
640593	175
640594	350



CAPICORDA AD OCCHIELLO A PRESSARE O SALDARE PER CAVO BATTERIA

	100 pezzi	20 pezzi	50 pezzi	blister da 10 pz.	Ø D2 mm	Sezione mm ²	Ø D4 mm
640988	-	-	-	640988B	5,6	16	8,3
640990	-	-	-	640990B	5,6	16	10,5
-	-	-	640998	640998B	7,1	25	8,3
-	-	-	640999	640999B	7,1	25	10,5
-	-	-	641001	641001B	8,2	35	8,3
-	-	-	641002	641002B	8,2	35	10,5
-	641003	-	-	-	9,5	50	8,4
-	641004	-	-	-	11,5	70	10,5
-	641005	-	-	-	11,5	70	13



TERMINALE IN OTTONE PER CAVO

Terminale in ottone per cavo batteria.

	20 pezzi	10 pezzi	blister da 5 pz	Sezione cavo mm ²	Ø foro mm
641010	-	-	641010B	16	8
641012	-	-	641012B	25	8
641014	-	-	641014B	35	10,5
-	641016	-	-	50	10
-	641018	-	-	70	13

PROIETTORI ORIENTABILI



FARO ELETTRICOMANDATO CON BULBO A LED

Faro elettrocomandato con **BULBO STAGNO A LED** bifocale a doppio filamento. Rotazione a 380° e 70° alto e basso. Carcasa in ABS resistente ai raggi UV. Fornito con pannello di comando waterproof. Disponibile nella versione a 12 ed a 24 V.

FARO

Caratteristiche tecniche

Potenza	27 Watt
Lumen	2600
Fascio spot	100 m
Fascio di profondità	320 m
Dimensioni	210 x 180 x 220h mm

	Volts
638822	12
638824	24

RICAMBIO

Bulbo di ricambio per faro elettrocomandato 638822 - 638824.

	Volts
638823	12 - 24

FARO ELETTROCOMANDATO BULBO ALLO XENON

Faro elettrocomandato con **BULBO ALLO XENON** ideale per yachts di medie/grandi dimensioni, grazie a questa nuova tecnologia d'illuminazione, il fascio luminoso allo xenon risulta incredibilmente bianco e potente. Rotazione a 380° e 70° alto e basso. Carcassa in ABS resistente ai raggi UV. Fornito con pannello di comando waterproof. Disponibile nella versione a 12 ed a 24 V.

FARO

Caratteristiche tecniche

Potenza	55 Watt
Dimensioni	260 x 350 320h mm
Portata	400 m

	Volts
638832	12
638834	24

RICAMBIO

Bulbo di ricambio per faro elettrocomandato 638832 - 638834.

	Volts
638833	12
638835	24



STRUMENTI PER CARTEGGIO NAUTICO

777 PORTOLANI



Pubblicazioni contenenti piani relativi alle coste con indicate notizie tecniche: contatti utili di marine e capitanerie, servizi, punti e modalità di ormeggio, approvvigionamenti.

Volumi in formato A4 con pagine illustrate a colori e rilegatura a broccatura.

	Tipologia	Porti e Ancoraggi	N° carte	N° piani nautici
551380	IONIO - ADRIATICO GOLFO DI VENEZIA	Da Punta Pellaro (RC) A Valle San Bartolomeo (TS)	44	188
551383	MAR TIRRENO - MAR LIGURE Isole Flegree e Pontine Arcipelago Toscano	Da Balzi Rossi (IM) A Reggio Calabria (RC)	100	420
551388	Puglia Adriatica e Isole Tremiti Calabria, Basilicata e Puglia Ionica	Da Bar (BA) A Reggio Calabria (RC)	49	118
551390	SICILIA ED ARCIPELAGHI - MALTA Eolie - Egadi - Pelagie	Circumnavigazione dell'Isola	89	400
551393	SARDEGNA E CORSICA	Circumnavigazione dell'Isola	107	435
551420	ISTRIA E DALMAZIA SLOVENIA - CROAZIA MONTENEGRO - ALBANIA	Punta Sottile - Muggia (IT) Butrinto (AL)	111	804
551425	GRECIA IONICA E ALBANIA	Da Velipoje a Capo Maleas e Isole Ioniche	190	559
551426	GRECIA dal confine Albanese ad Antipaxos	Confine Albanese al Golfo di Ambracia, Isole Diapontie, Corfù, Paxos e Antipaxos	51	169
551427	GRECIA dal Canale di Lefkada a Zante	Canale di Lefkada all'Imboccatura del Golfo di Patrasso, Lefkas, Itaca, Cefalonia e Zante	59	171

ESTINTORI A POLVERE



CLASSI DI FUOCO



ESTINTORE A POLVERE CON MANOMETRO OMOLOGATO MED

Estintore con manometro e valvola in resina acetica ad uso nautico, pressurizzato a polvere, completo di supporto.
CERTIFICATO secondo la Direttiva MED 2014/90/EU e PED 2014/68/EU e omologato dal Ministero dell'Interno secondo la norma EN3-7:2004 con etichetta bilingue italiano-inglese.

CLASSE DI SPEGNIMENTO

A = materiale secco (carta, legno etc.)

B = liquidi (idrocarburi)

C = gas (butano, propano)

ESTINTORI OMOLOGAZIONE ITALIA

	Capacità Kg	Classe di spegnimento	Serbatoio	pezzi
500301	1	5A - 34 BC	alluminio	6
500302	2	13A - 89 BC	alluminio	4
500313	3	13A - 89 BC	acciaio	4

CARTELLINO

500365 Cartellino con scadenziario per estintori.


CLASSI DI FUOCO



ESTINTORE A POLVERE OMOLOGATO MED CON MANOMETRO E VALVOLA IN ALLUMINIO

Estintore con manometro e valvola in alluminio ad uso nautico, pressurizzato a polvere. **CERTIFICATO secondo la Direttiva MED 2014/90/EU e PED 2014/68/EU e omologato dal Ministero dell'Interno secondo la norma EN3-7:2004** con etichetta bilingue italiano-inglese.

CLASSE DI SPEGNIMENTO

A = materiale secco (carta, legno etc.)

B = liquidi (idrocarburi)

C = gas (butano, propano)

ESTINTORI

	Capacità Kg	Classe di spegnimento	Supporto	Manichetta	Serbatoio	pezzi
500310	1	8A - 34 BC	in plastica	-	lega alluminio	6
500312	2	13A - 89 BC	in plastica	-	lega alluminio	4
500315	6	34A - 233 BC	opzionale (ns art. 500316)	si	acciaio	1

SUPPORTO

500316 Supporto in acciaio con fascetta inox adatto per il ns art. 500315.

CARTELLINO

500365 Cartellino con scadenziario per estintori.

STAND UP PADDLE - SUP

SUP CORAL SEA 10.6"



Lo "STAND UP PADDLE CORAL SEA 10.6" gonfiabile in PVC con ultima tecnologia drop stitch, è disegnato per tutti i pesi e tutti i livelli di esperienze. L'alto spessore di questa tavola conferisce una rigidità che la rende stabile e facile da cavalcare. Ideale per divertirsi e mantenersi in forma, dal peso leggero con la possibilità di essere sgonfiato e impacchettato nella sua sacca. La sua agevole trasportabilità rende il Coral Sea SUP perfetto per essere portato via in vacanza e pronto a qualsiasi attività sportiva sull'acqua.

Fornito con cavigliera, sacca di trasporto, pagaia telescopica, kit di riparazione e pompa a mano di gonfiaggio.

CONSIGLI PER LA CURA: Custodirlo al riparo dal sole, sgonfio ed orizzontale. Se si custodisce gonfio, rilasciare un po' di pressione e posizionarlo in verticale evitando di sottoporlo a carichi.

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	320 cm
Larghezza	75 cm
Spessore	15 cm
Peso	15 Kg
Pressione di gonfiaggio	15 PSI

SUP

 blu S01550B	 pink S01550P	 rosso S01550R	 giallo S01550Y
---	--	---	--

RICAMBIO

381147 Pagaia telescopica e scomponibile in alluminio, con pala e particolari in materiale plastico.

SUP SWOOSH 10.6"



Lo "STAND UP PADDLE SWOOSH 10.6" gonfiabile in PVC con ultima tecnologia drop stitch, è disegnato per tutti i pesi e tutti i livelli di esperienze. L'alto spessore di questa tavola conferisce una rigidità che la rende stabile e facile da cavalcare. Ideale per divertirsi e mantenersi in forma, dal peso leggero con la possibilità di essere sgonfiato e impacchettato nella sua sacca. La sua agevole trasportabilità rende il SWOOSH SUP perfetto per essere portato via in vacanza e pronto a qualsiasi attività sportiva sull'acqua.

Fornito con cavigliera, sacca di trasporto, pagaia telescopica, kit di riparazione e pompa a mano di gonfiaggio.

CONSIGLI PER LA CURA: Custodirlo al riparo dal sole, sgonfio ed orizzontale. Se si custodisce gonfio, rilasciare un po' di pressione e posizionarlo in verticale evitando di sottoporlo a carichi.

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	320 cm
Larghezza	82 cm
Spessore	15 cm
Peso	11 Kg
Pressione di gonfiaggio	12/15 PSI

SUP

S01555T Sup "SWOOSH 10.6". Colore turchese completo di accessori dotazione.

RICAMBIO

381147 Pagaia telescopica e scomponibile in alluminio, con pala e particolari in materiale plastico.

SUP WING 10.6"



CE

Lo "STAND UP PADDLE WING 10.6" gonfiabile in PVC con ultima tecnologia drop stitch, è disegnato per tutti i pesi e tutti i livelli di esperienze. L'alto spessore di questa tavola conferisce una rigidità che la rende stabile e facile da cavalcare. Ideale per divertirsi e mantenersi in forma, dal peso leggero con la possibilità di essere sgonfiato e impacchettato nella sua sacca. La sua agevole trasportabilità rende il WING SUP perfetto per essere portato via in vacanza e pronto a qualsiasi attività sportiva sull'acqua.

Fornito con cavigliera, sacca di trasporto, pagaia telescopica, kit di riparazione e pompa a mano di gonfiaggio.

CONSIGLI PER LA CURA: Custodirlo al riparo dal sole, sgonfio ed orizzontale. Se si custodisce gonfio, rilasciare un po' di pressione e posizionarlo in verticale evitando di sottoporlo a carichi.

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	320 cm
Larghezza	82 cm
Spessore	15 cm
Peso	11 Kg
Pressione di gonfiaggio	12/15 PSI

SUP

● blu
S01560B

● giallo
S01560Y

RICAMBIO

381147 Pagaia telescopica e scomponibile in alluminio, con pala e particolari in materiale plastico.

SCI NAUTICI
SCI NAUTICI SPINERA "RED SEA COMBO" ADULTO


Sci nautici SPINERA modello "SEA COMBO" utilizzabili anche come monosci. Il design accurato presenta un rialzamento per le partenze in acque profonde e per il controllo dell'equilibrio generale, permettendo il divertimento sia per i principianti che per gli esperti. La loro soletta concava ed angoli smussati consentono un'andatura stabile, assicurando buone curve carving. Completati di attacchi regolabili a scarpetta.

Caratteristiche tecniche

Lunghezza 170 cm

Misura attacchi regolabili EU 37-47

● rosso
505015R

● giallo
505015Y

SCI NAUTICI "BLUE DANUBE COMBO" JUNIOR
Caratteristiche tecniche

Lunghezza 137 cm

Misura attacchi regolabili EU 33-40

505020

Sci nautici SPINERA modello "BLUE DANUBE COMBO" sono la scelta perfetta per bambini e ragazzi. Li caratterizzano la soletta concava ed angoli modellati con precisione per garantire facili partenze in acque profonde ed una maggiore stabilità. Completati di attacchi regolabili a scarpetta. Utilizzabili anche come monosci.



RUOTE PER CARRELLI ALAGGIO

RUOTA IN ACCIAIO CON GOMMA PIENA

Ruota in acciaio stampato e zincato con gomma piena e mozzo su cuscinetto a rulli. Disponibile in due versioni: con supporto in acciaio zincato girevole su doppia corona di sfere o fisso. Buona scorrevolezza, indicata per movimentazioni non continue.

Caratteristiche prodotto

Dimensioni piastra	105 x 85 mm
Interasse fori	80 x 60 mm
Diametro fori	9 mm

	Modello	Ø ruota x larghezza mm	Dimensioni mozzo mm	Portata Kg	Altezza totale mm	Dimensioni perno mm
095110	Fisso	100 x 30	12 x 40	100	128	20 x 50
095111	Girevole	100 x 30	12 x 40	100	128	20 x 50
095120	Fisso	125 x 37	15 x 50	130	153	27 x 60
095121	Girevole	125 x 37	15 x 50	130	153	27 x 60



ACCESSORI PER RIMORCHI

SFERA IMBULLONABILE

Sfera imbullonabile, regolamentare.

	Ø sfera mm	Ø gambo mm	Portata Kg
750209/18	50	18	-
750210	50	22	-
750211	50	24	2000



SFERA CON FLANGIA

Caratteristiche tecniche

Diametro sfera	50 mm
Dimensioni flangia	125 x 50 mm
Interasse fori	90 mm

750212 Sfera con flangia per gancio traino.



SEGALE DI VELOCITÀ

Segnale di velocità adesivo, omologato.

	Velocità Km/h	Ø mm
751117	70	200
751118	80	200



BARRA POSTERIORE IN PLASTICA CON LUCI

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	122 cm
-----------	--------

751250 Barra posteriore per rimorchi completa di:

- Fanaleria dx: posizione, stop, freccia, luce targa.
- Fanaleria sx: posizione, stop, freccia.
- Triangoli riflettenti.
- Spina a 7 poli.
- Cavo centrale di 5 metri.



BARRA POSTERIORE IN PLASTICA CON LUCI A LED

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	122 cm
-----------	--------

751255 Barra posteriore per rimorchi completa di:


- Fanaleria dx-sx a LED: posizione, stop, freccia, luce targa.
- Triangoli riflettenti.
- Spina a 7 poli.
- Cavo centrale di 5 metri.



PRODOTTI PESCA

AGHI IN NYLON PER RETI

	Dimensioni mm	pezzi
644700	120 x 10	10
644702	150 x 12	10
644703	175 x 13	10
644704	210 x 15	10
644705	230 x 17	10
644706	250 x 20	10
644707	280 x 23	10

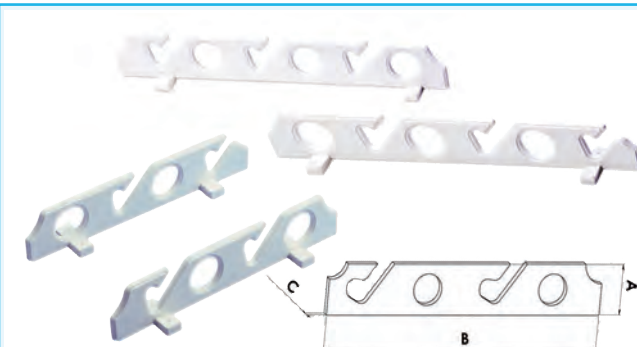PORTACANNE IN ABS

PORTACANNE A PARETE

Portacanne a parete in PVC bianco.
Confezione 2 pezzi.

	Nr. posti portacanna	A mm	B mm	C mm	Ø mm
142424	4	73	380	19	42
142426	6	73	560	19	42

COLTELLI A SERRAMANICO IN ACCIAIO INOX E ACCESSORI MULTIUSO

COLTELLO GALLEGGIANTE
Caratteristiche tecniche

Lunghezza lama	90 mm
Lunghezza totale	215 mm

648130 Coltello galleggiante con lama in **ACCIAIO INOX** e manico in polipropilene di colore giallo.

GRASSI, LUBRIFICANTI ED ANTICORROSIVI

DISSODIDANTE PER CONTATTI
ELIMINA I DEPOSITI CARBONIOSI

Disossidante che agisce fino alle microporosità eliminando polvere, ceneri, adesioni carboniose e ossidi. Consente di mantenere i contatti in buone condizioni di efficienza riducendo lo scintillio, la craterizzazione, la resistenza elettrica e la caduta di tensione.

Operare su apparecchi non in tensione.

440360 Disossidante per contatti da 250 ml.
Confezione da 12 pezzi.

MANUTENZIONE MOTORE

STABILIZER
ADDITIVO PER LA CONSERVAZIONE DELLA BENZINA FINO A 24 MESI

Additivo per la conservazione del carburante che va aggiunto direttamente alla benzina. Grazie alla sua formulazione multifunzione è adatto alla protezione della benzina dall'ossidazione, impedendo la formazione di gomme all'interno del carburatore rendendo più facile l'avviamento dopo il periodo di fermo invernale, evita inoltre la formazione di depositi nel sistema di iniezione, iniettori, carburatore, camera di combustione e sulle valvole, pulisce inoltre le valvole riportando il motore alle prestazioni iniziali.
Consigliato per motori a benzina 2 e 4 tempi, motociclette, giardinaggio, ecc.

439128 Stabilizer da 250 ml.
Confezione da 12 pezzi.

COLLE E RESINE MARINE
SOLUZIONE DI PARAFFINA

La soluzione di paraffina è utilizzata in aggiunta ad un gelcoat o ad una resina, per ridurre l'ossidazione superficiale esterna che rende il manufatto in vetroresina "appiccicoso" anche dopo completa polimerizzazione. L'aggiunta di paraffina al gelcoat richiede una buona agitazione per una corretta dispersione del materiale. Per un corretto utilizzo si consiglia d'aggiungere ad un gelcoat nella percentuale massima del 2% per non deteriorare le caratteristiche dello stesso. In inverno ed in generale quando la temperatura è molto bassa si consiglia di agitare la soluzione di paraffina prima di utilizzarla.


500 ml
478992


1 lt
478993


GELCOAT SPRAY
GELCOAT PER RITOCO

Vernice speciale ad alta densità, in comoda confezione spray, per il ritocco rapido di parti in vetroresina rivestite con gelcoat e resina poliestere. Ripristina le parti trattate in maniera uniforme e consente un'ottima e veloce copertura, livella le porosità superficiali e non cola.


bianco panna
478999


bianco puro
479000


ml
400


pezzi
12


ACCESSORI E RICAMBI PER SALPA ANCORE E VERRICELLI QUICK
COMANDO DA PLANCIA WCS820
Caratteristiche tecniche

Lunghezza	74,8 mm
Larghezza	49,8 mm
Sporgenza	30,4 mm
Incasso	27 mm

036609 Comando da plancia WCS 820 per l'azionamento del salpa ancora (UP/DOWN), realizzato in speciale lexan lucido antigraffio.




CE

CONTACATENA SMART CHC
Caratteristiche tecniche

Diametro esterno	59,2 mm
Diametro incasso	52,2 mm
Tensione di alimentazione	12/24 V
Protezione	IP67

036644 Display contacatena per installazioni da incasso compatibile su sistemi on/off e ideale per piccole imbarcazioni. Grazie alla funzione Smart è possibile visualizzare la catena calata in metri o piedi anche direttamente sul proprio cellulare: è infatti configurabile su smartphone (tecnologia NFC) utilizzando un'app dedicata. Il display a colori (TFT da 1,44") permette una leggibilità perfetta anche in piena luce. Lo SMART CHC può essere utilizzato con tutti i salpa ancora controllati da segnali ON/OFF a tensione continua e dotati di sensore per il rilevamento dei giri del barbotin. Compatibilità iOS: da iPhone 7 in avanti (con supporto NFC), versione di sistema operativo iOS13 o successivo. Compatibilità Android: Smartphone con NFC, versione Android 6 o successiva.



CE



**Puoi sfogliare il catalogo
costantemente aggiornato
anche online su www.gfn.it**

CATEGORIE

Battelli - Motori

Ancoraggio -
Ormeggio

Attrezzature

Ferramenta

Tappezzeria -
Cordame

Sistemi di comando e
guida

Complementi motore

Elettrodomestici -
Sanitaria - Idraulica -
Pompe

Elettricità -
Segnalazione

Elettronica -
Strumentazione

Arredo - Oggettistica

Sicurezza - Sport

Lubrificanti - Collanti
- Vernici - Detergenti

ANCORAGGIO - ORMEGGIO



ATTREZZATURE



Il sito GFN dispone di tutto il database articoli:
tramite iscrizione, sono consultabili i prezzi
a Voi riservati e le promozioni mensili,
per essere sempre informati
sulle novità del mercato.

1) CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le condizioni generali di vendita potranno essere modificate od aggiornate da G.F.N. anche a seguito di eventuali variazioni normative.

2) CARATTERISTICHE DESCRITTIVE ED ILLUSTRATIVE DEI PRODOTTI

I colori, le immagini, le informazioni descrittive e le caratteristiche tecniche dei prodotti, indicate nel presente catalogo e nel nostro sito web non fanno parte dell'ambito contrattuale, hanno puro valore indicativo e non potranno in nessun caso essere considerate per eventuali reclami.

G.F.N. si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento, qualsiasi modifica ai prodotti ed alle caratteristiche tecniche degli stessi al fine di migliorare la produzione.

L'eventuale pubblicazione e l'utilizzo del materiale fotografico di proprietà G.F.N. devono essere esclusivamente autorizzate a mezzo lettera sottoscritta dalla direzione.

3) ORDINI

Il cliente, nell'inviare l'ordine, dichiara di accettare implicitamente le presenti condizioni di vendita, di conoscere le caratteristiche, il corretto uso e l'impiego del prodotto richiesto.

Per evitare malintesi, si invita la Clientela a conferire ordini scritti specificando:

1. Codice articolo

2. Descrizione articolo

3. Quantità

Le condizioni proposte dai nostri agenti e rappresentanti rimangono soggette alla nostra approvazione.

Gli accordi e le intese con gli agenti, i procacciatori, i segnalatori, i viaggiatori ed, in genere, con il personale della GFN, hanno valore soltanto di trattative, salva sempre l'approvazione della venditrice. GFN non potrà ritenersi validamente obbligata a quanto risultante nel modulo d'ordine se lo stesso non sia sottoscritto da persona legittimata ad obbligare la società. Le sottoscrizioni, firme o sigle di persone non legittimate possono solo attestare i termini delle proposte.

Gli ordini saranno evasi secondo le disponibilità del momento, l'eventuale rimanenza verrà spedita, salvo ordine contrario, appena possibile, in porto assegnato od unitamente ad un nuovo ordine ai prezzi di listino in vigore.

Per ordini inferiori ad EURO 100,00 al netto di eventuali sconti, spese ed IVA, verrà applicato un costo fisso di gestione di € 10,00.

Saranno evasi in contrassegno tutti gli ordini di importo netto inferiore ad EURO 100,00.

4) PREZZI

I prezzi indicati da G.F.N. sono quelli in vigore al momento dell'ordine e possono subire variazioni fino al momento della spedizione. Si intendono al netto delle imposte, spese accessorie (trasporto – imballo – assicurazione), oneri doganali e finanziari. Non sono impegnativi e sono comunicati a titolo informativo.

5) IMBALLAGGIO

L'imballaggio viene addebitato al costo.

6) SPEDIZIONI E TERMINI DI CONSEGNA

Le merci sono vendute franco nostro magazzino di Campodarsego.

La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario che, all'atto della spedizione, assume tutti i rischi relativi alla merce compravenduta.

I termini di consegna sono basati sui programmi di produzione e vendita della venditrice e, pertanto, si intendono sempre indicativi ed in nessun caso impegnativi. L'eventuale inosservanza dei termini di consegna non sarà mai fonte di responsabilità per la venditrice, né darà diritto al committente di ritardare e/o sospendere i pagamenti o di richiedere alcun risarcimento dei danni. L'acquirente rinuncia espressamente ad ogni pretesa di essenzialità del termine di consegna.

Tutte le spedizioni in Italia via terra, se inviate con i ns. corrieri convenzionati, sono comunque assicurate da G.F.N. contro rischi di smarrimento, danneggiamento, ecc. Per rendere operante tale assicurazione, la ricezione dal vettore di spedizioni con colli mancanti, o danneggiati o aperti, deve essere fatta "CON RISERVA". Dopo la verifica dell'eventuale danno, l'acquirente dovrà segnalare lo stesso, entro 3 (TRE) giorni dal ricevimento, accludendo copia dell'accettazione "con riserva" della merce. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al punto precedente comporterà ipso facto la decadenza dal diritto.

Nel caso in cui la spedizione avvenga per il tramite di un corriere scelto dal cliente, i beni viaggiano a rischio e pericolo del destinatario ed eventuali reclami e rivalse devono essere effettuate direttamente dal cliente al proprio corriere convenzionato.

E' comunque ns. facoltà, ai sensi degli art. 1460 e 1461 c.c., non dare esecuzione all'ordine, anche se confermato, qualora l'acquirente sia divenuto insolvente nei ns. confronti o di altri fornitori oppure siano diminuite le sue garanzie patrimoniali.

7) PAGAMENTI

Prima fornitura solo contrassegno. Eventuali altre forme di pagamento, successive alla prima, dovranno essere concordate mediante patto scritto. Nel caso di pagamenti rateali il mancato pagamento di una rata a scadenza, renderà immediatamente esigibili e scadute le rate successive. Le successive consegne avverranno solo in contrassegno. Trascorso il termine stabilito per il pagamento verranno addebitati gli interessi nella misura prevista dal Decreto Legislativo 09/10/2002 n.231.

Banche d'appoggio:

INTESA SAN PAOLO - Filiale di Campodarsego

Via Antoniana, 220/D - 35011 CAMPODARSEGO (PD)

IBAN: IT 23 M 03069 62422 074000969760

Codice BIC - SWIFT: BCITITMM

UNICREDIT BANCA

Via Caltana, 4 - 35011 CAMPODARSEGO (PD)

IBAN: IT 96 Y 02008 62420 000040248744

Codice BIC - SWIFT: UNCRITM1S35

8) RISERVA DI PROPRIETÀ

In tutti i casi in cui sia convenuto il pagamento dilazionato del prezzo, la vendita si intende effettuata con riserva di proprietà a favore di G.F.N. Srl fino all'integrale pagamento del prezzo e degli accessori.

Il trasferimento della proprietà al committente avverrà, pertanto, solo col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ai sensi degli artt. 1523 e ss. c.c.; il committente, tuttavia, assume tutti i rischi relativi alla merce dal momento della consegna. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, purché di importo superiore ad un ottavo del prezzo, ovvero di due rate di qualunque ammontare, il contratto si intenderà automaticamente risolto per inadempimento del committente, con facoltà della venditrice di ottenere l'immediata restituzione della merce consegnata, trattenendo le rate già incassate a titolo di compenso per il deprezzamento della merce stessa, nonché di risarcimento del danno e salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. Fino all'integrale pagamento del prezzo, pertanto, il committente non potrà alienare o trasferire le merci, a qualunque titolo, senza il consenso della venditrice, pena la risoluzione del contratto per inadempimento con le conseguenze di cui al precedente paragrafo.

Qualora le merci stesse vengano assoggettate a pignoramento o ad altre azioni giudiziarie ad iniziativa di terzi, il committente si obbliga a darne immediata comunicazione alla venditrice, per la tutela delle proprie ragioni.

9) CAMPIONI

I campioni di merce vengono sempre addebitati.

10) RESI DI MERCE

Eventuali resi di merce debbono sempre essere preventivamente autorizzati da GFN: la richiesta dev'essere inoltrata per iscritto tramite apposito modulo (scaricabile dalla sezione download dell'area riservata del ns. sito) e deve riportare in dettaglio il difetto riscontrato e gli estremi della fattura di acquisto. Se la richiesta viene accettata, viene assegnato un numero di autorizzazione al reso (RMA) che dev'essere tassativamente indicato insieme agli estremi della fattura dell'invio originario nel documento di reso del materiale. **La mancanza di questi dati ci obbligherà a respingere il reso.**

La restituzione del materiale dev'essere effettuato comunque entro un mese dal ricevimento dell'autorizzazione, in porto franco. **I prodotti resi devono essere restituiti nella loro confezione originale, non devono essere utilizzati né danneggiati.** A titolo di rimborso spese movimentazione sarà addebitato il 10% del valore con un minimo di 5,00 EURO, fatti salvi i maggiori oneri dell'eventuale ripristino, che saranno esposti al costo.

Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dalla consegna della merce, inoltre i reclami devono essere fatti in base ad effettivi e reali difetti della merce. **A tale scopo raccomandiamo ai Sig.ri Clienti di non sostituire la merce ai clienti privati senza la nostra autorizzazione.**

11) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro di Padova ed il rapporto di compravendita è regolato esclusivamente dalla legge italiana.

A series of horizontal blue lines spanning the width of the page, providing a template for writing or drawing.



G.F.N. s.r.l.

Via Frattina, 3
35011 CAMPODARSEGO
(PADOVA) - ITALY

Tel. (+39) 049 9200196 r.a.

Fax (+39) 049 5564050

e-mail: info@gfn.it

www.gfn.it