



OTTOBRE 2026

**SUPPLEMENTO
CATALOGO**

KAYAK

KAYAK SPINERA DUO

NEW



CE

Il kayak Spinera Duo 340 è la scelta ideale per i principianti e gli appassionati di canoa che cercano affidabilità e facilità di utilizzo in acqua. Con spazio per un massimo di due persone, è perfetto per avventure in compagnia. I tubi sono realizzati in resistente PVC rinforzato da 0,7 mm, mentre il fondo è in tela cerata combinata con un pavimento HDDS (High Density Dropstitch) da 5 cm. Veloce da gonfiare e facile da trasportare, viene fornito completo dei seguenti accessori:

- 2 pagaie in alluminio
- 2 sedili kayak
- pompa a singola azione
- borsa da viaggio
- 2 pinne
- kit di riparazione.

KAYAK


	Modello	Portata persone	Portata max Kg	Dimensioni cm	Peso kayak kg	Sedili kayak
S02202	Duo 340	2	160	340 x 90 x 50	9,9	2

ACCESSORI

- 580325** Pompa manuale GM5 con pressione fino a 1 bar.
580353 Gonfiatore BST 800 con pressione fino a 800m/bar.
381142 Coppia pagaie in alluminio utilizzabili sia come doppia pagaia per kayak, lunga 215 cm.
381144 Pagaia per kayak con manico in lega d'alluminio, lunga 210 cm.

STAND UP PADDLE - SUP

SUP SPINERA "CLASSIC 10.0" CON SEGGIOLINO KAYAK

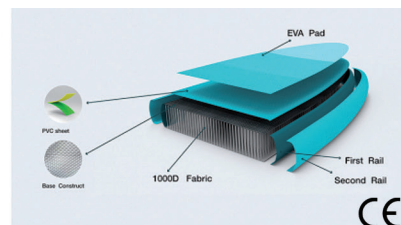

Il Sup gonfiabile **SPINERA "Classic 10.0"**, realizzato in HDDS (High Density Drop Stitch) con Pad superiore in EVA, è stato creato per essere leggero, ideale soprattutto per donne e ragazzi, ma con la sua capacità di carico massima di 80 kg è una tavola che dà piacere a tutta la famiglia. Grazie alla lunghezza di 3 m, è eccezionalmente manovrabile e può essere controllato rapidamente e senza sforzo. Il SUP Classic 10.0 è fornito con il seguente equipaggiamento: seggiolino Kayak, zaino di custodia, 4 pagaie, pompa, pinna centrale e cavigliera.

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	305 cm
Larghezza	79 cm
Spessore	15 cm
Portata persone massimo fino a	90 Kg
Carico utile massimo	120 Kg
Peso	7,8 Kg

SUP

S01530 Sup Spinera "Classic 10.0" con seggiolino Kayak ed accessori in dotazione.

RICAMBIO

381147 Pagaia telescopica e scomponibile in alluminio, con pala e particolari in materiale plastico.

GONFIATORI E RICAMBI

GONFIATORE ELETTRICO GE 1800 EL

Gonfiatore GE 1800 EL a 230 V ad elevata efficienza composto da una turbina tristadio in grado di erogare una grande portata d'aria. Completo di tracolla per il trasporto, cavo alimentazione, tubo e raccordi universali.

Caratteristiche tecniche

Portata	3400 l/min
Pressione max	360 mbar (5.2 PSI)
Tensione	210 - 240 Volt
Consumo	9 - 16 Amp
Potenza massima	1800 Watt
Dimensioni	300 x 250 x 300 mm
Peso	6,40 Kg

580412 Gonfiatore GE 1800 EL.



COLLE PER BATTELLI

DETERGENTE PER NAUTICA

584975 Detergente per nautica studiato per la diluizione degli adesivi della linea ADEGRIP ed ADEPRENE, per la pulizia del PVC, del NEOPRENE, dei pennelli e per il ravvivamento del tessuto spalmato, prima dell'applicazione del collante. Confezione da 250 ml.



AMMORTIZZATORI IN GOMMA

AMMORTIZZATORE PER CIME BUNGY®

Meno strappi, meno rumore e maggior comfort a bordo

BUNGY® è un innovativo ammortizzatore elastico per cime, progettato per ridurre gli strappi, gli urti, le vibrazioni e i carichi improvvisi sulle cime di ormeggio e sulle manovre di bordo.

Facile e rapidissimo da installare direttamente sulla cima, non richiede un'estremità libera, ma solo un minimo di lasco. Realizzato in materiale elastico resistente agli agenti atmosferici, BUNGY® offre un'eccellente capacità di allungamento e recupera la propria forma senza perdere efficacia nel tempo.

Ideale per:

- ormeggio permanente e temporaneo;
- cime di ancoraggio e di ormeggio a gavitello;
- scotte della randa;
- traino di tender e altri carichi.

Compatto e pratico: circa 70 × 40 × 40 mm.

È adatto a cime e cinghie fino a 20 mm di diametro.

Quantità consigliate per un'imbarcazione di 9 m:

- Ormeggio permanente: 4-5 BUNGY®
- Ormeggio temporaneo: 2-3 BUNGY®
- Scotta della randa: 2 BUNGY®.

Per imbarcazioni più grandi, aggiungere 1 BUNGY® ogni 3 m di lunghezza.

514795 Ammortizzatore per cime BUNGY®.
Confezione da 2 pezzi.

NEW



ACCESSORI PER PARABORDI

FISSA PARABORDI FEND-FIX®

Fissaggio rapido, semplice e sicuro

FEND-FIX® permette di fissare e regolare i parabordi con una sola mano, rendendo le operazioni a bordo più rapide e pratiche.

Il sistema mantiene il parabordo stabile e impedisce lo scorrimento laterale, eliminando la necessità di nodi difficili da stringere e sciogliere.

Ideale anche con barca in movimento, per una gestione dei parabordi più semplice, precisa e sicura.


Compatto e facile da usare.

Caratteristiche tecniche

Per battagliole con tubo da	Ø 20 - 32 mm
Per battagliole con draglie da	Ø 4 - 8 mm
Per parabordi con cima da	Ø 4 - 8 mm

Modello	Per battagliole con	pezzi
490945	FEND-FIX®	Draglia Ø 4 - 8 mm
490946	FEND-FIX® XL	Tubo Ø 20 - 25 mm
490947	FEND-FIX® XXL	Tubo Ø 26 - 32 mm

NEW

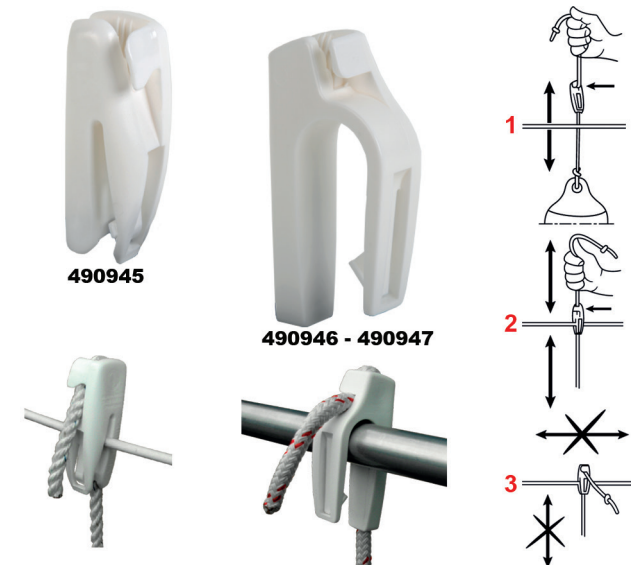



PORTAPARABORDO IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche tecniche

Per parabordi con diametro max	22 mm
Altezza	35 mm
Diametro filo	8 mm

495122 Portaparabordi inclinato in **ACCIAIO INOX**.
Montaggio a parete o su tubo con Ø da 18 a 25 mm.
Fornito con ponticelli e viti di fissaggio.
Venduti in coppia dx e sx.

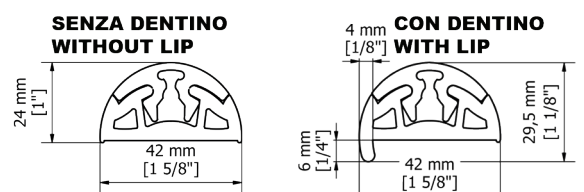

PROFILI PARABORDO IN PVC

PROFILO PARABORDO BINO 40
Brevetto TESSILMARE

La particolarità di questo profilo è quella di potersi adattare a curve molto complesse con raggi acuti sia negativi che positivi, con un'altissima capacità di assorbimento degli urti.

Può essere installato rapidamente anche a freddo poiché la sua flessibilità è molto elevata.

È composto da due pezzi: una base (disponibile con o senza il dentino che normalmente copre la giunzione scafo/coperta) sulla quale viene montato un inserto a pressione.

BINO è perfetto per tutte le imbarcazioni con giunzione sia piatta che scatola.

PROFILO PARABORDO BINO 40 SENZA DENTINO



	nero	bianco	grigio
m			
12	222496/12	222496W/12	222496G/12
16	222496/16	222496W/16	222496G/16
48	222496/48	222496W/48	222496G/48

PROFILO PARABORDO BINO 40 CON DENTINO

	nero	bianco	grigio
m			
12	222497/12	222497W/12	222497G/12
16	222497/16	222497W/16	222497G/16
48	222497/48	222497W/48	222497G/48

TERMINALE

nero	bianco	grigio	inox AISI 316
223410	223410W	223410G	223490

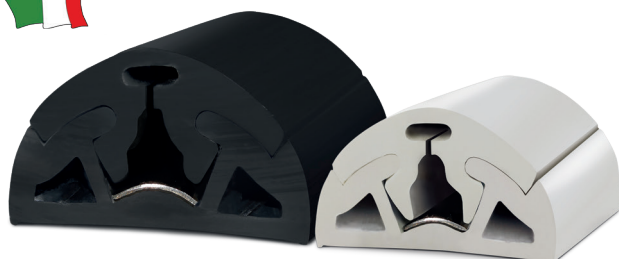
PROFILO PARABORDO BINO 65 - 90
Il forte ma leggero

Profilo parabordo BINO in PVC antiurto composto da 2 parti ad incastro (base + inserto superiore) facilmente applicabile alla base d'appoggio in acciaio inox.

Grazie alla sua possente struttura offre un'alta protezione agli urti. **Particolarmente adatto alla protezione di banchine ed imbarcazioni da lavoro, militari etc.**

PROFILO PARABORDO BINO 65
Caratteristiche tecniche

Dimensioni A x B	65 x 37h mm
Confezione	12 m

nero	grigio	bianco
222501	222501G	222501W

PROFILO PARABORDO BINO 90
Caratteristiche tecniche

Dimensioni A x B	90 x 53h mm
Confezione	12 m

nero	grigio	bianco
222505	222505G	222505W

PROFILO FISSAGGIO

222510 Profilo preforato in **ACCIAIO INOX** per fissaggio parabordo BINO.
Confezioni da 2 m.

TERMINALE

Per profilo	nero	bianco	grigio
BINO 65	222515	222515W	222515G
BINO 90	222517	222517W	222517G

SCALETTE TELESCOPICHE IN ACCIAIO INOX

SCALA TELESCOPICA SOPRA PLANCETTA CON MANIGLIE DI SOSTEGNO

NEW

Caratteristiche tecniche

Lunghezza aperta	118,5 cm
Lunghezza chiusa	430 mm
Larghezza massima	540 mm
Altezza chiusa	60 mm
Diametro tubi	19 - 25 - 32 - 38 mm

120264 Scaletta telescopica in **ACCIAIO INOX AISI 316** lucidata a specchio a **4 gradini** con rivestimento antiscivolo e **maniglie di sostegno**.



SEDILI IMBOTTITI

SEDILO IN POLIPROPILENE

Caratteristiche tecniche

Larghezza	440 mm
Profondità	490 mm
Altezza	380 mm

125923 Sedile realizzato con struttura in polipropilene predisposto per il fissaggio su basi girevoli e removibili o su colonne per sedili. Colore grigio.

NEW



SEDILO ANATOMICO PIEGHEVOLE

Il sedile è progettato per essere **facilmente ripiegabile**, consentendo di ottimizzare gli spazi a bordo, e per garantire comfort, resistenza e praticità durante l'utilizzo in ambiente marino. Realizzato con rivestimento in vinile nautico e struttura in plastica ad alta resistenza agli urti, assicura robustezza e affidabilità nel tempo. L'imbottitura in schiuma a compressione offre un elevato livello di comfort, mentre il trattamento antimuffa e anti-UV contribuisce a preservare materiali e finiture anche in caso di esposizione prolungata agli agenti atmosferici. Le **cerniere in alluminio** garantiscono solidità e lunga durata nel tempo. Il sedile può essere **installato su qualsiasi tipo di base o supporto a piedistallo**, offrendo un'elevata versatilità di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Larghezza	420 mm
Profondità	380 mm
Altezza	450 mm

grigio
126018

bianco con inserti blu navy
126019

beige
126020

NEW



NEW
SEDILE BIPOSTO REVERSE CON BRACCIOLI
Caratteristiche tecniche

Larghezza	670 mm
Profondità	1060 mm
Altezza	590 mm

126040

Elegante sedile biposto con **schienale reversibile** e braccioli, realizzato con struttura rigida ad alta resistenza, imbottitura in schiuma espansa ad alta densità e rivestimento nautico bianco resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici con inserti grigi. Lo schienale sagomato e bifacciale può essere posizionato sul lato opposto, offrendo la massima versatilità e flessibilità di utilizzo. Installabile direttamente su panca oppure mediante due piedistalli per sedile.


NEW
SEDILE BIPOSTO PIEGHEVOLE
Caratteristiche tecniche

Larghezza	930 mm
Profondità	440 mm
Altezza	550 mm

126042

Sedile biposto pieghevole con imbottitura confortevole e rivestimento nautico bianco con elegante motivo trapuntato grigio. Pratico e funzionale, ideale per l'installazione su panca.


NEW
SEDILE RIBALTABILE
Caratteristiche tecniche

Larghezza	470 mm
Profondità	580 mm
Altezza	530 mm

126045

Sedile ribaltabile progettato per offrire comfort, versatilità e resistenza in ambiente marino. Realizzato con rivestimento in morbido vinile nautico colore bianco con inserti blu navy è dotato di un'imbottitura in schiuma sagomata ad alta densità, che assicura un comfort superiore anche durante utilizzi prolungati. Lo **schienale scorrevole e regolabile avanti e indietro** consente di adattare facilmente la posizione di seduta alle diverse esigenze. Il cuscino dello schienale sagomato bifacciale permette inoltre di spostare lo schienale sul lato opposto, offrendo la massima flessibilità di utilizzo. Le **cerniere dello schienale in alluminio** garantiscono robustezza, affidabilità e durata nel tempo.



SEDILO ANATOMICO SPORT FLIP-UP

Caratteristiche tecniche

Larghezza	520 mm
Profondità con supporto ribaltabile esteso	600 mm
Profondità con supporto ribaltabile rialzato	440 mm
Altezza	620 mm

126050 Il sedile anatomico SPORT FLIP-UP è realizzato con una robusta struttura in plastica stampata ad alta resistenza agli urti e rivestito in morbido vinile nautico di alta qualità colore bianco con inserti blu navy con trattamento anti-UV, per garantire comfort, affidabilità e lunga durata nel tempo. Dotato di **supporto lombare ribaltabile**, offre maggiore altezza e un sostegno ottimale durante la guida dell'imbarcazione. Quando necessario, il supporto può essere sollevato, consentendo al conducente di appoggiarsi comodamente e mantenere una posizione di guida confortevole, stabile e sicura.

NEW



SEDILO ANATOMICO FLIP-UP

Il sedile anatomico FLIP-UP è rivestito in morbido vinile nautico di alta qualità. È inoltre possibile ordinare la scocca completa di imbottitura, **senza rivestimento**, consentendo di personalizzare il colore e la finitura del rivestimento in base alle esigenze estetiche dell'imbarcazione. Il sedile è dotato di un **supporto rialzato ribaltabile**, progettato per offrire un comodo punto di appoggio durante la guida in posizione eretta, assicurando maggiore comfort, sostegno e libertà di movimento.

SEDILO

Caratteristiche tecniche

Larghezza	520 mm
Profondità con supporto ribaltabile esteso	600 mm
Profondità con supporto ribaltabile rialzato	400 mm
Altezza	620 mm

☒ bianco con inserti blu navy
126055

☐ bianco
126056

SCocca

126060 Solo scocca completa di imbottitura da rivestire

NEW



POLTRONCINE IN POLIETILENE

NEW POLTRONCINA CON BRACCIOLI E CUSCINI

Caratteristiche tecniche

Larghezza	500 mm
Profondità	440 mm
Altezza	480 mm

- 125920** Sedile in polietilene progettato per garantire comfort, robustezza e durata in ambiente marino. La struttura realizzata mediante stampaggio rotazionale offre elevata resistenza e affidabilità nel tempo. Viene fornito completo di **cuscini rivestiti in vinile nautico resistente ai raggi UV**, che garantisce protezione da sole, scolorimento e usura, oltre a una facile pulizia e manutenzione. La finitura bianca, elegante e versatile e la struttura antiurto rendono il sedile particolarmente adatto a imbarcazioni open e fisherman.



PACKAGE SEDILI E SUPPORTI

NEW POLTRONCINA COMPLETA DI CUSCINI E COLONNA

Caratteristiche tecniche

Dimensioni sedile	500 x 440 x 480h mm
Dimensioni colonna (base - altezza)	220 x 430/630 mm

- 125910** Comoda poltroncina con braccioli, completa di cuscini, dotata di colonna telescopica in alluminio anticorrosione anodizzato girevole a 360° e piastra scorrevole.




SUPPORTI IN ALLUMINIO PER SEDILI CON ATTUATORE A GAS

NEW SISTEMA DI SOSPENSIONE REGOLABILE PER SEDILI

Caratteristiche tecniche

Larghezza	350 mm
Profondità	270 mm
Altezza	355 mm

- 125990** Robusta struttura realizzata in lega di alluminio con superficie anodizzata, guarnizione in nylon ed elementi di fissaggio in **ACCIAIO INOX**, per garantire elevata solidità, durata e affidabilità. L'altezza è regolabile su 3 livelli, consentendo di adattare facilmente il sistema alle diverse esigenze di utilizzo, con una corsa di sollevamento regolabile fino a 40 mm. L'efficace sistema di ammortizzazione, dotato di puntone a molla, garantisce un'escursione di circa 80 mm, assicurando un movimento più fluido, progressivo e controllato. Il puntone a molla offre una capacità nominale da 60 a 150 kg, garantendo elevata versatilità e adattabilità alle diverse condizioni di utilizzo. Nonostante la robustezza della struttura, il sistema presenta un peso netto contenuto di circa 13,9 kg, facilitandone la movimentazione e l'installazione.

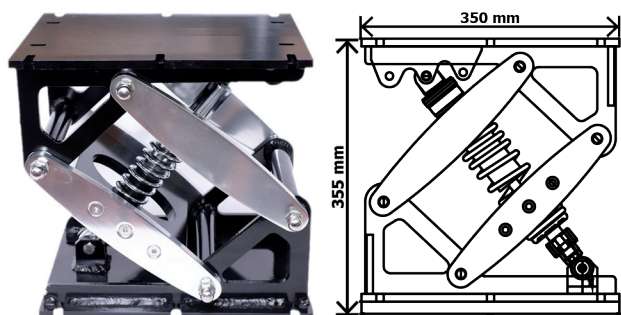

COLONNA SEDILE CON ATTUATORE A GAS

COLONNA

Caratteristiche tecniche

Diametro base inferiore	230 mm
Diametro colonna	73 - 61 mm
Altezza	450 - 620 mm
Supporto con piastra scorrevole	334 x 183 mm

125987 Colonna sedile girevole a 360° in alluminio anticorodal anodizzato con attuatore a gas e piastra scorrevole inclusa ns. art. 125978.

PIASTRE

		Dimensioni mm
125978	scorrevole	334 x 183
125979	a sgancio rapido	185 x 180

NEW



SUPPORTI E ACCESSORI IN ALLUMINIO PER SEDILI

COLONNA SEDILE GIREVOLE

COLONNA

Caratteristiche tecniche

Diametro base inferiore	230 mm
Diametro tubo esterno	73 mm
Altezza massima	383 mm
	può essere tagliata all'altezza desiderata
Dimensioni piastra	334 x 183 mm

125936 Colonna sedile in alluminio anticorodal anodizzato girevole a 360° con piastra scorrevole inclusa ns art 125978.

PIASTRE

		Dimensioni mm
125978	scorrevole	334 x 183
125979	piastra a sgancio rapido	185 x 180

NEW



COLONNA SEDILE TELESCOPICA E GIREVOLE

COLONNA

Caratteristiche tecniche

Diametro base inferiore	230 mm
Diametro tubo esterno	73 mm
Diametro tubo interno	60 mm
Altezza	435/620 mm

125939 Colonna sedile costruita in alluminio anticorodal anodizzato con piastra scorrevole inclusa ns. art. 125978. Registrabile in altezza e girevole a 360°.

PIASTRE

		Dimensioni mm
125978	scorrevole	334 x 183
125979	a sgancio rapido	185 x 180

NEW



NEW

COLONNA SEDILE TELESCOPICA E GIREVOLE



COLONNA

Caratteristiche tecniche

Diametro base inferiore	230 mm
Diametro colonna	73 mm
Altezza	430/610 mm
Supporto in alluminio rinforzato	170 x 170 mm

125983 Colonna sedile telescopica e girevole a 360° in alluminio anticorodal anodizzato.


PIASTRE

		Dimensioni mm
125978	scorrevole	334 x 183
125979	a sgancio rapido	185 x 180

SUPPORTI PER TAVOLI E PIANI

NEW

BASE GIREVOLE PER SEDILI

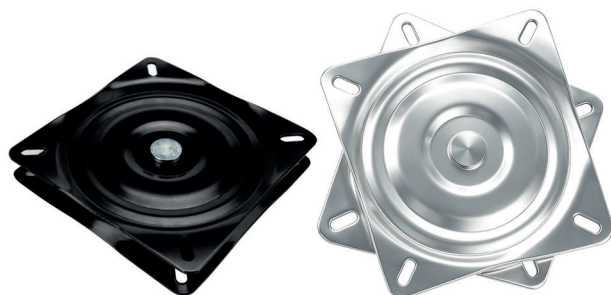

Base girevole che consente di ruotare il sedile fino al raggiungimento della posizione desiderata, garantendo maggiore praticità e libertà di movimento. Adatto alla maggior parte dei sedili standard.

Caratteristiche tecniche


Lunghezza	170 mm
Larghezza	170 mm
Altezza	26 mm

●
acciaio verniciato
126397

●
acciaio inox
126398

NEW

PIASTRA SCORREVOLE PER SEDILI

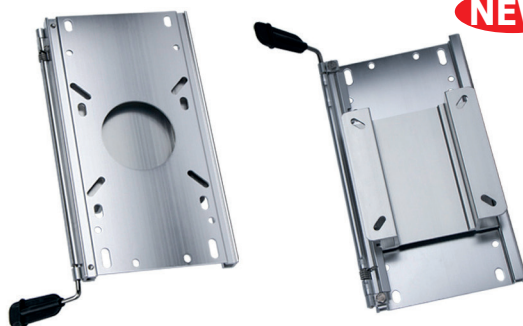

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	334 mm
Larghezza	185 mm

125978 Piastra scorrevole per sedili in alluminio anticorodal anodizzato.

NEW

BASE GIREVOLE E REMOVIBILE PER SEDILI



Caratteristiche tecniche

Lunghezza	185 mm
Larghezza	180 mm

125979 Piastra a sgancio rapido girevole e regolabile per sedili. In metallo verniciato con supporto rimovibile.

MEZZI MARINAI

MEZZO MARINAIO TELESCOPICO A 3 SEZIONI

Caratteristiche tecniche

Lunghezza minima	147 cm
Lunghezza massima	370 cm
Tubi diametro	25 - 30 - 32 mm

- 381216** Mezzo marinaio in alluminio anodizzato molto robusto perchè costruito con 3 diametri di tubi concentrici. Si può bloccare in qualsiasi posizione.




NEW

STROZZASCOTTE A GANASCE SU SFERE

ANELLI ANTIFRIZIONE

Gli anelli a bassa frizione sono realizzati in lega leggera anodizzata dura + PTFE. Progettati per mantenere il regolare scorrimento di cime, scotte, drizze all'interno del canale dell'anello.

	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Ø scotta max mm
183613	13	5	3
183615	19	7	5
183617	25	10	7
183619	35	14	10
183624	50	20	14

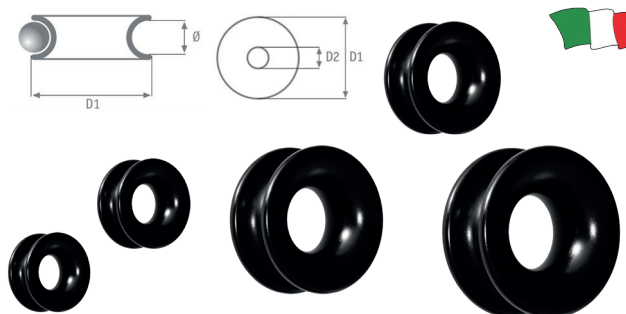

MOSCHETTONI

MOSCHETTONE IN ALLUMINIO CON OCCHIO

Moschettone colorato in alluminio anodizzato con occhio ed anello cromati.

Ø mm	Lunghezza mm	 10 pz verde	 10 pz rosso
6	60	-	190646R
7	70	190647G	-
8	80	-	190648R




CERNIERE IN ACCIAIO INOX

CERNIERA IN ACCIAIO INOX

Cerniera in **ACCIAIO INOX** a libro lucidata a specchio.

	Lunghezza mm	Larghezza mm	Ø fori mm	Spessore mm	Spessore nodo mm
143530	60	30	4,5	1,5	6,5
143540	60	40	4,8	1,5	6,5
143550	60	50	4,8	1,5	6,5
143560	80	60	5,5	1,5	7



CERNIERA IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	125 mm
Larghezza	37 mm escluso il nodo
Diametro fori	6 mm
Spessore	2 mm
Spessore nodo	12 mm

- 143646** Cerniera in **ACCIAIO INOX**.



NEW

CERNIERA IN ACCIAIO INOX



Caratteristiche tecniche

Lunghezza	80 mm
Larghezza	30 mm
Diametro fori	4,4 mm
Spessore	1,4 mm
Spessore nodo	7,5 mm

143574 Cerniera in **ACCIAIO INOX**.

LUCCHETTI

NEW

ANTIFURTO INOX PER FUORIBORDO



Caratteristiche tecniche

Lunghezza	304 mm
Larghezza	40 mm

260838 Antifurto speciale per motori fuoribordo costruito in **ACCIAIO INOX** lucidato completo di **serratura a vite per bloccaggio**. Indicato per motori fuoribordo fino a 25 HP.

BOTTONI LOXX - AUTOMATICI - OCCHIELLI



FUSTELLA TONDA A MARTELLO

	Ø interno mm	Adatto per occhiali VL
127700	8	40
127702	10	50
127704	12	60
127706	14	70

A richiesta possiamo fornire fustelle con diametro massimo 50 mm.

ACCESSORI PER CAPPOTTINE




KIT CINGHIE REGOLABILI PER CAPPOTTINE

Caratteristiche tecniche

Lunghezza cinghia	2,50 m
Larghezza cinghia	25 mm

127498 Coppia di cinghie regolabili per tendalini fabbricate in nylon con fibbia in plastica e moschettone in **ACCIAIO INOX**.

PORTAOGGETTI E RETI PER BATTAGLIOLA

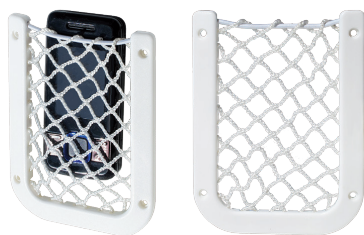

TASCA A PARETE

Tasca a parete realizzata in corda elastica con telaio in plastica.

	Dimensioni mm
601148	126 x 98
601150	164 x 127

TIMONERIE IDRAULICHE



KIT GUARNIZIONI TIMONERIA GF90BT

KIT GUARNIZIONI POMPA

128119G Kit guarnizioni per pompa GM3-MRA (ns. art.128119).

KIT GUARNIZIONI CILINDRO

128121G Kit guarnizioni per cilindro MC90B (ns. art.128121).








KIT GUARNIZIONI TIMONERIA GF150R

KIT GUARNIZIONI POMPA

128102G Kit guarnizioni per pompa GM0-MRA (ns. art.128102).

KIT GUARNIZIONI CILINDRO

128124G Kit guarnizioni per cilindro MC 150R (ns. art.128124).

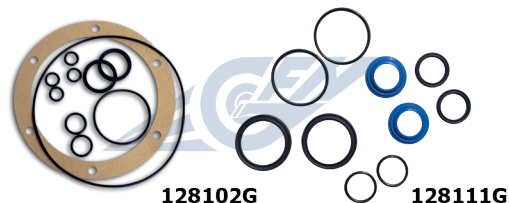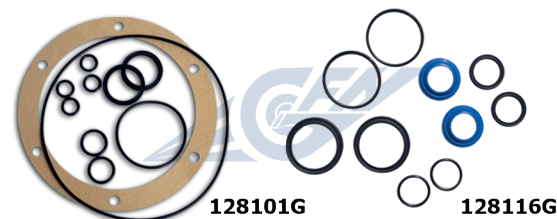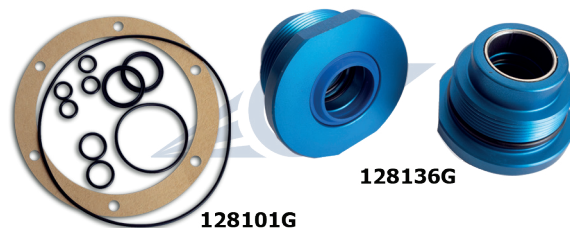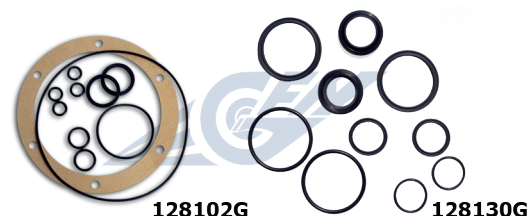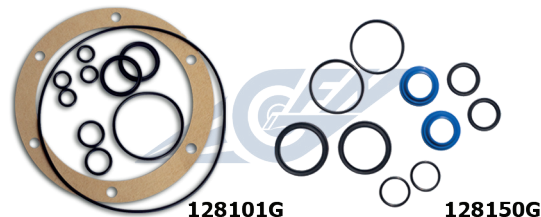
KIT GUARNIZIONI TIMONERIA GE 150BR**KIT GUARNIZIONI POMPA****128102G** Kit guarnizioni per pompa GM0-MRA (ns. art.128102).**KIT GUARNIZIONI CILINDRO****128111G** Kit guarnizioni per cilindro MC150BR (ns. art.128111).**KIT GUARNIZIONI TIMONERIA GF 300B EVOLUTION****KIT GUARNIZIONI POMPA****128101G** Kit guarnizioni per pompa GM2-MRA 01 (ns. art.128101).**KIT GUARNIZIONI CILINDRO****128113G** Kit guarnizioni per cilindro MC300B EVOLUTION (ns. art.128113).**KIT GUARNIZIONI TIMONERIA GF 300A****KIT GUARNIZIONI POMPA****128101G** Kit guarnizioni per pompa GM2-MRA 01 (ns. art.128101).**KIT GUARNIZIONI CILINDRO****128116G** Kit guarnizioni per cilindro MC300A (ns. art.128116).**KIT GUARNIZIONI TIMONERIA GF350HD****KIT GUARNIZIONI POMPA****128101G** Kit guarnizioni per pompa GM2-MRA 01 (ns. art.128101).**KIT GUARNIZIONI CILINDRO****128136G** Kit ghiere e o-ring per cilindro MC350HD (ns. art.128136).**KIT GUARNIZIONI TIMONERIA GE 30****KIT GUARNIZIONI POMPA****128102G** Kit guarnizioni per pompa GM0-MRA (ns. art.128102).**KIT GUARNIZIONI CILINDRO****128130G** Kit guarnizioni per cilindro CE 30 (ns. art.128130).**KIT GUARNIZIONI TIMONERIA GE 50****KIT GUARNIZIONI POMPA****128101G** Kit guarnizioni per pompa GM2-MRA 01 (ns. art.128101).**KIT GUARNIZIONI CILINDRO****128150G** Kit guarnizioni per cilindro CE 50 (ns. art.128150).**KIT GUARNIZIONI TIMONERIA GE 75****KIT GUARNIZIONI POMPA****128101G** Kit guarnizioni per pompa GM2-MRA 01 (ns. art.128101).**KIT GUARNIZIONI CILINDRO****128175G** Kit guarnizioni per cilindro CE 75 (ns. art.128175).**KIT GUARNIZIONI TIMONERIA GE 100****KIT GUARNIZIONI POMPA****128101G** Kit guarnizioni per pompa GM2-MRA 03 (ns. art.128103).**KIT GUARNIZIONI CILINDRO****128180G** Kit guarnizioni per cilindro CE 100 (ns. art.128180).

VOLANTI IN MATERIALE TERMOPLASTICO

NEW
VOLANTE TRE RAZZE
Caratteristiche tecniche

Diametro	350 mm
Sporgenza (B)	82 mm

129365 Volante a tre razze con struttura in materiale plastico antiurto ed impugnatura in poliuretano finta pelle. Colore nero.





CE

VOLANTI AMAGNETICI IN ACCIAIO INOX

NEW
VOLANTE INOX AISI 316 A TRE RAZZE
Caratteristiche tecniche

Diametro esterno	340 mm
Sporgenza (B)	65 mm

129439 Volante a tre razze in **ACCIAIO INOX AISI 316** con mozzo universale.


CUFFIE PASSAPARATIA

TUBO PROTEZIONE CAVI

Tubo per la protezione dei cavi prodotto in EVA e privo d'armatura. Consente di proteggere i cavi elettrici o cavi di servizio motore contro polveri, abrasioni ed agenti atmosferici. Ottimo sistema per unificare tutti i cavi dalla plancia comando al motore.

Caratteristiche tecniche

Diametro interno	50 mm
------------------	-------

Colore	30 m	5 m
grigio	310200	-
nero	310201	310201/5

FILTRI DECANTATORI CARBURANTE
NEW
FILTRO CARBURANTE

FILTRO

Per motori fuoribordo	Riferimento codici originali
YAMAHA fino a 200 HP	2W-114-00-00 MAR - MINIF - IL - TR
OMC	174144
RACOR	53214

297036 Filtro separatore acqua / carburante per motori fuoribordo Yamaha, completo di supporto in alluminio verniciato, raccordi con portagomma, tappi, fascette, calotta trasparente e spurgo rapido.

CARTUCCIA
Caratteristiche tecniche


H mm	A mm	B mm	C mm	E mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	Filetto centrale vite
112	260	65	145	53	76	20	79	19

297037 Cartuccia di ricambio da 10 micron per filtro separatore art. 297036.

AMPOLLA

297036/1 Ampolla trasparente di ricambio.

FILTRO CARBURANTE AVVITIBILE PER EVINDRUDE - JOHNSON

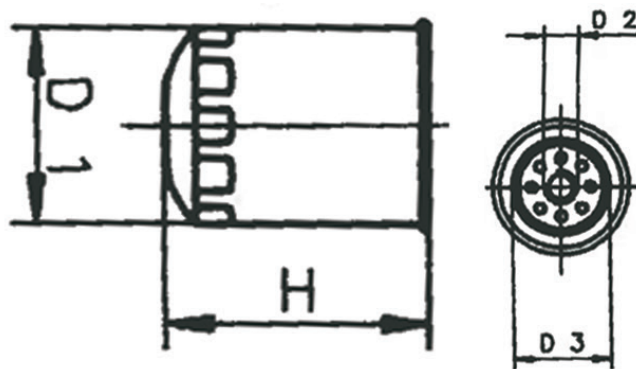

EVINRUDE - JOHNSON

Riferimento codici originali

HP

D1
mmD2
mmD3
mmH
mm

296790

0987141 - 0987228 - 0987754 - 3852413 -
0502906 - 500967690 > 300 - E-TEC (200-300 HP)
E-TEC G2

75

18

55

89

ACCESSORI E RICAMBI PER SERBATOI

ELETTROVALVOLA

Elettrovalvola in ottone ed **ACCIAIO INOX**, con by-pass, servizio continuo e collegamento elettrico ad esecuzione stagna.
Conforme alla normativa: **UNI EN 28846**.


	Volt	Ø raccordo gas	Ø interno mm	Assorbimento Watt	Portata lt/h	Dimensioni mm
630420	12	1/2"	5,7	14	100	58 x 77 x 104h
630421	24	1/2"	5,7	14	100	58 x 77 x 104h
630422	12	1/2"	10	14	600	58 x 77 x 104h
630424	24	1/2"	10	14	600	58 x 77 x 104h



ELETTROVALVOLA

Elettrovalvola in ottone ed **ACCIAIO INOX**, con by-pass, servizio continuo e collegamento elettrico ad esecuzione stagna.
Conforme alla normativa: **UNI EN 28846**.

	Volt	Ø raccordo gas	Ø interno mm	Assorbimento Watt	Portata lt/h	Dimensioni mm
630428	12	1"	19	43	3350	100 x 100 x 190h
630429	24	1"	19	43	3350	100 x 100 x 190h

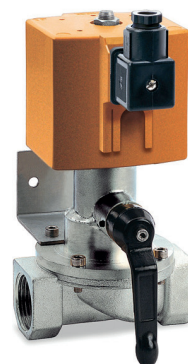


ANODI PER MOTORI YAMAHA

ANODO A RONDELLA

Anodo a rondella.
Serie: Yamaha 2 - 115 HP.

Zinco	Alluminio
682601	682601A



CONDIZIONATORI DOMETIC
CONDIZIONATORE DOMETIC DA TETTO FRESHJET FJXM7 CON DIFFUSORE
NEW

IL CLIMA PERFETTO D'ESTATE E D'INVERNO, ANCHE AL MARE

Basato sulla piattaforma ad alte prestazioni del modello FJX7 3500, questo climatizzatore da tetto con trattamento nautico offre un raffreddamento e un riscaldamento rapido, un funzionamento estremamente silenzioso e un'affidabilità senza compromessi, ottimizzata per la vita in mare.

Progettato per resistere alla corrosione causata dall'acqua salata e sopportare urti e vibrazioni, mantiene l'imbarcazione fresca, pulita e confortevole in qualsiasi condizione.

Caratteristiche principali:

- **Resistenza ottimizzata per l'ambiente marino:** componenti in acciaio inox di qualità marina e parti metalliche con trattamento protettivo per una resistenza duratura alla corrosione;
- **Prestazioni di raffreddamento avanzate:** compressore inverter per un raffreddamento rapido, estremamente silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico;
- **Filtrazione CleanAir:** sistema integrato che contribuisce a neutralizzare gli odori;
- **Design elegante e compatto:** per tetti con spessore compreso tra 25 e 60 mm;
- **Controllo intelligente:** connettività con l'app Dometic Climate per un controllo intelligente del climatizzatore direttamente a bordo;
- **Installazione e manutenzione semplificate:** progettato per adattarsi ad aperture standard.

Caratteristiche tecniche

Modello	FJXM7
Tensione	220 - 240 Volt
Frequenza	50 o 60 Hz
Compressore	Inverter
Capacità di raffreddamento	3500 / 12000 W/BTU/h
Potenza di riscaldamento	3000 / 10000 W/BTU/h
Dimensioni	1090 x 700 x 285h mm
Dima di taglio	400 x 400 mm
Corrente max in raffreddamento (A)	7,5 Amp
Corrente max in riscaldamento (A)	6,5 Amp

642450 Condizionatore Dometic da tetto, colore nero. Completo di diffusore da interno FJX (ADBD) e di telecomando.

GHIACCIAIE

GHIACCIAIA IGLOO LATITUDE MARINE ULTRA 150

NEW

GHIACCIAIA

Caratteristiche tecniche

Capacità	142 lt
Lunghezza	990 mm
Larghezza	480 mm
Altezza	530 mm
Peso	12 Kg

- 643105** Nuova ghiacciaia resistente ai raggi U.V. con isolamento termico ad alta efficienza ed interno in materiale plastico antiodore. Ideale per la conservazione degli alimenti, del pescato o come vasca per esche vive. La struttura robusta permette l'utilizzo anche come sedile. Provvista di tappo scarico, maniglie per il trasporto, cerniere rinforzate e serratura di chiusura in plastica.

CUSCINO

- 643178** Cuscino per ghiacciaia Igloo Latitude Marine Ultra 150 (opzionale).



CONGELATORI FREEZERS E FRIGORIFERI ISOTHERM

FRIGORIFERO CRUISE ELEGANCE BLACK CR42

NEW

Caratteristiche tecniche

Volume interno	42 lt (compresa cella freezer-6° da 5 lt)
Alimentazione	12 - 24 Volt
Consumo energetico	285 Wh/24h
Tipo compressore	IB35C
Dimensioni esterne (L x P x H)	380 x 455 x 525h mm
Peso	14 kg

FRIGORIFERO

- 642841** Frigorifero modello CRUISE ELEGANCE BLACK CR42, 12/24V, con evaporatore diretto e ventilazione forzata.
Il compressore fissato sul retro può essere facilmente spostato fino ad una distanza di 1 metro.
Telaio di montaggio disponibile come accessorio.

TELAIO (OPZIONALE)

- 642843** Cornice 3 lati di finitura per installazione ad incasso, colore nero.



CE

FRIGORIFERO CRUISE ELEGANCE BLACK CR49

NEW

Caratteristiche tecniche

Volume interno	49 lt (compresa cella freezer-6° da 5 lt)
Alimentazione	12 - 24 Volt
Consumo energetico 24h	265 Wh/24h
Tipo compressore	IB35C
Dimensioni esterne (L x P x H)	380 x 452 x 525h mm
Peso	17 kg

FRIGORIFERO

- 642847** Frigorifero modello CRUISE ELEGANCE BLACK CR49, 12/24V, con evaporatore diretto e ventilazione forzata.
Il compressore fissato sul retro può essere facilmente spostato fino ad una distanza di 1 metro.
Telaio di montaggio disponibile come accessorio.

TELAIO (OPZIONALE)

- 642843** Cornice 3 lati di finitura per installazione ad incasso, colore nero.



CE

NEW
FRIGORIFERO CRUISE ELEGANCE BLACK CR65
Caratteristiche tecniche

Volume interno	65 lt (compresa cella freezer-6° da 5 lt)
Alimentazione	12 - 24 Volt
Consumo energetico 24h	275 Wh/24h
Tipo compressore	IB35C
Dimensioni esterne (L x P x H)	450 x 473 x 530h mm
Peso	18 kg

FRIGORIFERO

- 642854** Frigorifero modello CRUISE ELEGANCE BLACK CR65, 12/24V, con evaporatore diretto e ventilazione forzata.
Telaio di montaggio disponibile come accessorio.

TELAIO (OPZIONALE)

- 642856** Cornice 3 lati di finitura per installazione ad incasso, colore nero.



CE

NEW
FRIGORIFERO CRUISE ELEGANCE BLACK CR85
Caratteristiche tecniche

Volume interno	85 lt (compresa cella freezer-6° da 8 lt)
Alimentazione	12 - 24 Volt
Consumo energetico 24h	368 Wh/24h
Tipo compressore	IB35C
Dimensioni esterne (L x P x H)	475 x 505 x 627h mm
Peso	22 kg

FRIGORIFERO

- 642859** Frigorifero modello CRUISE ELEGANCE BLACK CR85, 12/24V, con evaporatore diretto e ventilazione forzata.
Telaio di montaggio disponibile come accessorio.

TELAIO (OPZIONALE)

- 642861** Cornice 2 lati di finitura per installazione ad incasso, colore nero.



CE

NEW
FRIGORIFERO CRUISE ELEGANCE BLACK CR130
Caratteristiche tecniche

Volume interno	130 lt (compresa cella freezer-6° da 8 lt)
Alimentazione	12 - 24 Volt
Consumo energetico 24h	418 Wh/24h
Tipo compressore	IB35C
Dimensioni esterne (L x P x H)	525 x 510 x 750h mm
Peso	27 kg

FRIGORIFERO

- 642884** Frigorifero modello CRUISE ELEGANCE BLACK CR130, 12/24V, con evaporatore diretto, compressore ventilato e ventilazione forzata. Dispone di tre griglie, cassetto per verdure.
Telaio di montaggio disponibile come accessorio.

TELAIO (OPZIONALE)

- 642886** Cornice 3 lati di finitura per installazione ad incasso, colore nero.



CE

ADATTATORE DI RETE DPS-R 135
Caratteristiche tecniche

Dimensioni	110 x 100 x 32 mm
------------	-------------------

- 642913** Adattatore di rete per frigoriferi da 12/24 V (fino a 135W) a prese di alimentazione 100 - 240 V.



CE

FRIGO/FREEZER A COMPRESSORE DOMETIC A CASSETTO

FRIGORIFERO DOMETIC NRXD 50C

Caratteristiche Tecniche

Volume interno	44,0 lt (compreso cella freezer da 4,4 lt)
Alimentazione	12 - 24 Volt
Assorbimento medio 24h	22 Watt circa
Assorbimento con temperatura ambiente di +25°C	0,77 Ah/h
Dimensioni esterne (L x P x H)	380 x 510 x 525h mm
Peso	17 kg

FRIGORIFERO

- 642535** Frigo a cassetto Dometic NRXD 50C argento scuro.
Telaio di montaggio disponibile come accessorio.

TELAIO (OPZIONALE)

- 642626** Telaio standard/incasso per frigorifero DOMETIC NRXD 50C.



CE

FRIGORIFERO DOMETIC NRXD 60C

Caratteristiche Tecniche

Volume interno	75 lt (compresa cella freezer da 6,6 lt)
Alimentazione	12 - 24 Volt
Assorbimento medio 24h	30 Watt circa
Assorbimento con temperatura ambiente di +25°C	1,05 Ah/h
Dimensioni esterne (L x P x H)	448 x 537 x 525h mm
Peso	17 kg

FRIGORIFERO

- 642546** Frigo a cassetto Dometic NRXD 60C argento scuro.
Telaio di montaggio disponibile come accessorio.

TELAIO (OPZIONALE)

- 642631** Telaio standard/incasso per frigorifero DOMETIC NRXD 60C.



CE

FRIGORIFERI DOMETIC "NRX"

FRIGORIFERO DOMETIC NRX35C – NRX35S

Caratteristiche Tecniche

Volume interno	32 lt (compresa cella freezer da 4,4 lt)
Alimentazione	12/24 Volt
Dimensioni esterne (L x P x H)	380 x 355/480 x 525h mm
Peso	16 kg

FRIGORIFERO

Argento scuro	Acciaio Inox AISI 316
642623	642623S

SCOMPARTO CONGELATORE (RICAMBIO)

- 642621** Scomparto freezer estraibile per frigorifero DOMETIC NRX 35C, 35S e 35E.

TELAIO (OPZIONALE)

Telaio standard/incasso per frigorifero DOMETIC NRX 35C e 35S.


Argento scuro	Acciaio Inox
642626	642626S



NEW

CE

ACCESSORI PER TOILETTE

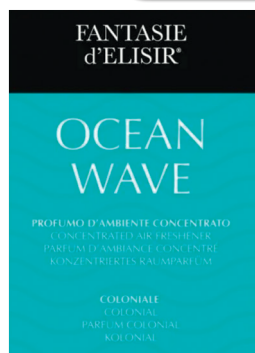

FANTASIE D'ELISIR

BLUE OCEAN PROFUMO D'AMBIENTE CONCENTRATO

Profumatore per ambiente super concentrato a base di oli essenziali. Neutralizza gli odori sgradevoli creando nell'ambiente un'atmosfera unica e raffinata che, grazie ai suoi aromi ricercati, durerà per molte ore (dalle 24 alle 72 ore).



SPRUZZINO
SPRAY



PROFUMATO
SCENTED



CASA
HOME

430005

Fantasia d'Elisir Blue Ocean da 500 ml.
Confezione da 6 pezzi.


SCARICHI A MARE



230240 - 230241



230242



SCARICO A MARE CON COLLARE INOX E VALVOLA DI NON RITORNO

Scarico a mare in nylon con ghiera e portagomma. Collare in **ACCIAIO INOX** e valvola di non ritorno.

	A mm	B mm	C mm	D pollici	E mm	d1 mm
230240	25	48	80	1"	50	22
230241	38	60	95	1" 1/2	50	28
230242	50	82,5	118	2"	50	47

ACCESSORI PER POMPE ED AUTOCLAVI



600284

600286

600285



FILTRO ACQUA PER POMPE SENTINA E DOCCE

Filtro in linea per pompe di sentina e docce con involucro in plastica trasparente per un facile controllo. Adatto per evitare intasamenti causati da detriti o capelli.

	Tipo uscita/ingresso	Ø	Filtro mesh
600284	filettato	1/2"	50
600285	portagomma	12,7 mm	14
600286	portagomma	20 mm	14

INTERRUTTORI



630311



630312



630313



630312



630316



630315

CORNICI IN PLASTICA PER INTERRUTTORI

630311

Cornice per solo 1 interruttore.

630312

Cornice terminale dx e sx con inserto. Adatta per il montaggio di 2 interruttori o da utilizzarsi come terminali per comporre quadri da 3 o più interruttori.

630313

Inserto centrale per comporre quadri da 3 o più interruttori.

630316

Cornice per 6 interruttori.

630315

Tappo di chiusura per cornice.



CHIAVE PER RIMOZIONE BASCULA

630318

Chiave per la rimozione delle bascule.

FASTON E CAPICORDA
BOX CON 700 TERMINALI ASSORTITI

- 640565** Scatola composta da 700 pezzi suddivisi in 27 tipi di connettori per terminali di cavi.
 ROSSO (0,5-1,5 mm² / AWG 22-16)
 BLU (1,5-2,5 mm² / AWG 16-14)
 GIALLO (4-6 mm² / AWG 12-10).


BOX CON 700 TERMINALI ASSORTITI E PINZA

- 640570** Set composto da 700 pezzi suddivisi in 27 tipi di connettori per terminali di cavi e relativa pinza.
 ROSSO (0,5-1,5 mm² / AWG 22-16)
 BLU (1,5-2,5 mm² / AWG 16-14)
 GIALLO (4-6 mm² / AWG 12-10).


BOX CON 105 CAPICORDA AD OCCHIELLO ASSORTITI

- 641006** Scatola composta da 105 pezzi suddivisi in 12 tipi di capicorda:
 - diametro occhiello da 6,5 mm a 10,5 mm
 - sezione diametro da 10 mm² a 70 mm²
 - cavo da 6,1 mm a 14,5 mm.


BOX CON 240 CAPICORDA AD OCCHIELLO ASSORTITI

- 641007** Scatola composta da 240 pezzi suddivisi in 8 tipi di capicorda:
 - diametro occhiello da 6,5 mm a 8,4 mm
 - sezione diametro da 6 mm² a 25 mm²
 - cavo da 5 mm a 9 mm.



CAVI ELETTRICI E CAVI BATTERIA
CAVO BATTERIA EXTRA MORBIDO

Cavo batteria flessibile a norme CE fabbricato con trefoli di rame sottilissimi per ottenere la massima flessibilità. Guaina esterna tipo TM2 (EN 50363-4-1) impermeabile in ambiente salino.

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale 100 Volt



Sezione mm ²	Ø esterno mm	25 m	100 m	Colore
16	8	640961	640961/100	● nero
		640962	640962/100	● rosso
25	10	640963	640963/100	● nero
		640964	640964/100	● rosso
35	12	640965	640965/100	● nero
		640966	640966/100	● rosso
50	14	640970	640970/100	● nero
		640972	640972/100	● rosso
70	16	640975	-	● nero
		640976	-	● rosso

CE

LUCI DI SEGNALEZIONE
BOETTA LUMINOSA A LED APPROVATA SOLAS/MED
Caratteristiche tecniche

Dimensioni 160 x 80 x 80 mm

Peso 90 g (senza batteria)

Durata circa 8 ore a 60 flash/minuto

641145 Boetta luminosa approvata SOLAS/MED ad alta visibilità completa di cordino.
Accensione automatica a rovesciamento, molto compatta, a basso consumo energetico, funziona con una batteria alcalina R20 tipo D art. 641250 (non inclusa).



CE

BOETTA LUMINOSA PER SALVAGENTI ANULARI APPROVATA SOLAS-MED E USCG
Caratteristiche Tecniche

Lunghezza 355 mm

Diametro impugnatura 50 mm

Diametro esterno 95 mm

Alimentazione 1,5 V (4 batterie ns. art. 641250)

641155 Boetta luminosa a luce bianca brillante continua in plastica antiurto, luminosità di 2 candele, **approvata SOLAS/MED e USCG. Approvata secondo le direttive comunitarie (EU) 2021/1158.**


NEW
LUCI LAMPEGGIANTE A LED PER GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO APPROVATA SOLAS/MED/USCG-MER

641154 Luce lampeggiante automatica a LED extra potente con attivazione a contatto con l'acqua e disattivazione manuale. Alloggiamento in plastica resistente, impermeabile al 100% con batteria alcalina che garantisce una durata di 5 anni e oltre 8 ore di funzionamento continuo.
Dotata di morsetto di fissaggio adatto per qualsiasi salvagente con cinghia compresa fra 20 e 50 mm. garantendo un fissaggio sicuro e impedendo che la luce venga staccata da movimenti bruschi.
Approvata SOLAS/MED/USCG-MER, ideale anche per navi da crociera e traghetto.



TORCE
TORCIA A LED RICARICABILE
Caratteristiche tecniche

Alimentazione	3,7 Volt - 4X2000 mAh (batteria ricaricabile al litio)
Grado di protezione	IP55
Luminosità	Fino a 800 lumen (15 Watt)
Autonomia	8 ore media intensità

- 641175** Torcia d'emergenza ricaricabile; costruita in ABS+PC. Dotata di cavo USB-C lunghezza 50 cm, powerbank USB-A, manico ergonomico e tracolla per il trasporto.

NEW

VHF PORTATILI COBRA MARINE
VHF PORTATILE COBRA BLUEBOUND 150E GALLEGGIANTE

VHF portatile COBRA BlueBound 150E impermeabile IPX7 e galleggiante. Display e tastiera retroilluminati, con funzione roger beep, blocco tastiera, indicatore stato di carica delle batterie e corpo con impugnatura anatomica. Completo di pile ricaricabili AAA, cavo USB-C 12V, attacco per cintura e manuale d'uso.

Potenza RF max 3 W - min 0,5 W.

- 629037** VHF portatile COBRA BlueBound 150E.

NEW

VHF PORTATILE COBRA BLUEBOUND 350E

VHF portatile COBRA BLUEBOUND 350E impermeabile IPX7 e galleggiante. Display e tastiera retroilluminati, con funzione burp, funzione torcia per illuminazione e strobo di emergenza. Completo di batteria ricaricabile agli ioni di litio, base di ricarica con connettore USB-C e extra slot per caricare la batteria, alimentatore a 220 V e da 12 V, attacco per cintura, cinghietta per il trasporto e manuale d'uso.

Potenza RF max 6 W - min 1,3 W.

- 629039** VHF portatile COBRA BlueBound 350E.

NEW

BINOCOLI MARINI
BINOCOLO "KONUS ABYSS-2"
Caratteristiche tecniche

Ingrandimento/diametro	7 x 50
Messa a fuoco	centrale
Campo visivo a 1000 m	112 m
Peso	950 gr

- 549035** Il binocolo "ABYSS-2" 7x50 differisce dagli altri per via della sua originale gommatura e per il trattamento "Special Coated" delle ottiche, specificatamente pensate per contrastare i riflessi di acqua o neve. Il colore verde "Dark Green" delle lenti elimina questi riflessi garantendo una visione nitida. La messa a fuoco centrale e la gommatura antiscivolo permettono una veloce regolazione ed una presa sicura. Essendo **IMPERMEABILE** è ideale anche nelle più difficili condizioni atmosferiche, con pioggia, nebbia e per le attività in presenza di umidità. Fornito completo di custodia, cinghiette, tappi copri obiettivi ed istruzioni multilingua.

NEW


OGGETTISTICA



NEW POSACENERE ANTI VENTO DA ESTERNO


Questi eleganti e pratici posacenere dispongono di un peso alla base che li rendono molto stabili con il movimento dell'imbarcazione. Dispongono inoltre di un tappo in acciaio inossidabile per agevolare l'entrata della cenere all'interno del posacenere e al tempo stesso impedire che fuoriesca sporcando la superficie del tavolo. Sono fabbricati in similpelle o in simil scamosciato con serigrafia decorativa.

Caratteristiche Tecniche

Diametro 115 mm

Materiale	blu navy	brown	inserti bandiere	acqua
ACCIAIO INOX similpelle	601212	601215	601217	601218

PORTAOGGETTI

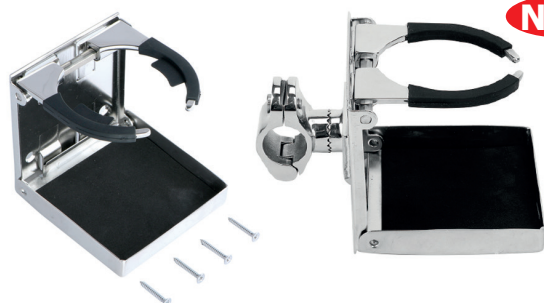

NEW PORTABICCHIERI E LATTINE PIEGHEVOLE E REGOLABILE


Portabicchieri e lattine pieghevole e regolabile in acciaio inox lucidato a specchio. Ferma bicchiere e fondello rivestiti in gomma antisdrucciolo.

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	100 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	20 mm

Fisso	Per tubo Ø 25 mm
601206	601207

SALVAGENTI ANULARI



523631



SALVAGENTE ANULARE CAPRI OMOLOGATO MED

SALVAGENTE

Caratteristiche tecniche

Diametro esterno	650 mm
Diametro interno	420 mm
Peso	2,7 kg

497035 Il salvagente CAPRI, costruito con uno speciale incavo che permette di riavvolgere i 30 metri di cima diametro 8 mm (opzionale ns. art. 523631) intorno alla propria circonferenza, permettendo così di avere le dotazioni di sicurezza in perfetto ordine e pronte all'uso.

CIMA GALLEGGIANTE REGOLAMENTARE (OPZIONALE)

523631 Cima galleggiante regolamentare, **obbligatoria per salvagenti anulari**. Matassa da 30 m.

MEZZI DI SALVATAGGIO COLLETTIVI



ARIMAR

ZATTERA DA DIPORTO COSTIERA ARIMAR ENTRO 12 MIGLIA

Zattere di salvataggio costiera ARIMAR conforme al Nuovo Codice della Nautica da Diporto Italiano, adatte alla navigazione fino a 12 miglia dalla costa. Progettate e prodotte secondo i più recenti standard internazionali, sono certificate secondo la normativa italiana DEC. 02/03/2009.

Realizzate con materiali e tecnologie costruttive all'avanguardia che le rendono tra le più performanti del mercato.

Disponibili in contenitore morbido di tessuto, a partire dalla 4 sino alla versione 12 posti.

PRIMA REVISIONE 3 ANNI DALL'ACQUISTO, LE SUCCESSIVE OGNI 2 ANNI.

	Nr. persone	Peso Kg	Dimensione contenitore mm
500494	4	21,5	670 x 280 x 270
500496	6	25	670 x 280 x 270
500498	8	29,5	680 x 280 x 290
500500	10	36	730 x 300 x 390
500502	12	37	730 x 300 x 390

ZATTERA DA DIPORTO OLTRE 12 MIGLIA "ATLANTIC II"

Zattera da diporto progettata e prodotta secondo i più recenti standard internazionali. Approvata in Italia secondo D.M. 219/2002 e certificata ISO 9650-1:2022. Ideale per navi battenti bandiera italiana, senza limiti di navigazione. Disponibile sia in versione valigia morbida che in contenitore rigido.

REVISIONE BIENNALE.

CONTENITORE RIGIDO

	Nr. Persone	Peso Zattera Kg	Dimensioni Contenitore L x P x H mm
500404	4	50	720 x 460 x 320
500406	6	51	720 x 460 x 320
500408	8	61	730 x 460 x 330
500410	10	69	850 x 600 x 330
500412	12	84	850 x 600 x 330

VALIGIA MORBIDA

	Nr. Persone	Peso Zattera Kg	Dimensioni Zattera L x P x H mm
500424	4	41	700 x 300 x 430
500426	6	46	700 x 300 x 430
500428	8	57	710 x 330 x 450
500430	10	64	770 x 440 x 470

GANCIO IDROSTATICO

500400 Gancio idrostatico HRU per zattere di salvataggio in accordo alle norme **SOLAS**.

ARIMAR



BANDIERE NAZIONALI E DI NAVIGAZIONE

BANDIERA DI SEGNALEZIONE

Bandiera di segnalazione in stammina di poliestere al 100%.

A richiesta possiamo fornire la bandiera con personalizzazione.



Colore	Dimensioni				Segnalazione	
	20 x 30 cm	30 x 45 cm	40 x 60 cm	60 x 60 cm	In mare	In spiaggia
● verde	-	501296	501297	-	-	condizioni meteo favorevoli e presenza del bagnino
○ bianca	501298	501299	501300	-	-	condizioni meteo sicure per la balneazione
● gialla	501302	501303	501304	-	l'imbarcazione deve assolvere i controlli di dogana	vento proveniente da terra e presenza del bagnino
● rossa	501306	501307	501308	501309	-	condizioni mare avverso con divieto di balneazione



TABELLE

TABELLA DEI SEGNALI VISIVI DIURNI E NOTTURNI COLREG72

Caratteristiche tecniche

Dimensioni 210 x 297 mm

501445 Scheda che illustra tutti i segnali visivi diurni e notturni come prescritti dal COLREG 72, regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare. Formato A4 su materiale plastificato resistente all'umidità. Disponibile solo in lingua italiana.
Obbligatorio come dotazione di bordo oltre le 12 miglia dalla costa secondo il nuovo D.M. n. 133 del 17.09.2024.

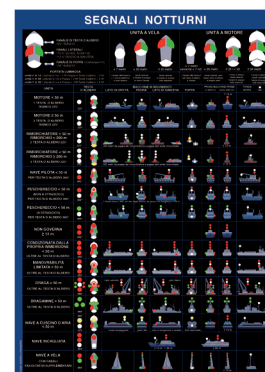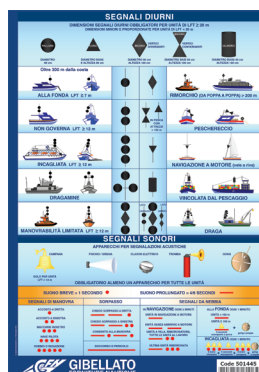


ACCESSORI PER RIMORCHI
BARRA POSTERIORE IN PLASTICA CON LUCI
Caratteristiche tecniche

Lunghezza	120 cm
Larghezza	14 cm

751250


- Barra posteriore per rimorchi completa di:
- Fanaleria dx: posizione, stop, freccia, luce targa.
 - Fanaleria sx: posizione, stop, freccia, retronebbia.
 - Triangoli riflettenti.
 - Spina a 7 poli.
 - Cavo centrale di 6 metri

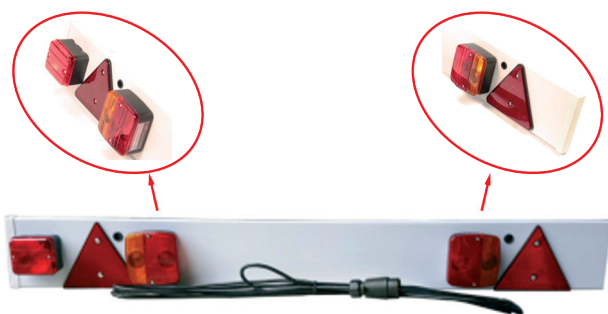
ACCESSORI PER RIMORCHI ORIGINALI ELLEBI
FANALE MULTIFUNZIONE

Fanale multifunzione con catadiottro, luce targa e lampada 12V.

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	218 mm
Larghezza	140 mm

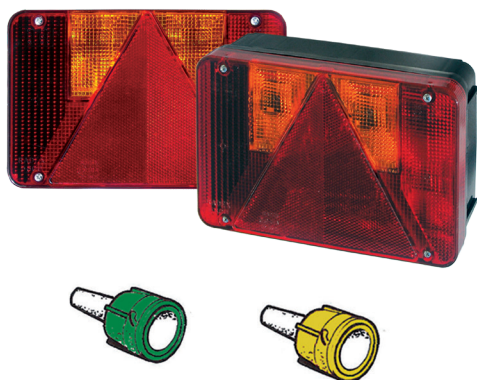
FANALE
DESTRO
751132
SINISTRO
751133
CONNETTORE CON CAPPuccio

verde

751131

giallo

751134
FANALE POSTERIORE MULTIFUNZIONE ELLEBI
Caratteristiche tecniche

Lunghezza	200 mm
Larghezza	135 mm
Altezza	55 mm

FANALE

Fanale multifunzione posteriore con luce retromarcia o retronebbia, catadiottro, luce targa, stop e posizione. Completo di lampade 12 V.

DESTRO
751171
SINISTRO
751170
VETRO DI RICAMBIO
DESTRO
751177
SINISTRO
751176
CONNETTORE CON CAPPuccio

giallo DX


751172

verde SX

751174
Tipo raccordo

dritto

a gomito

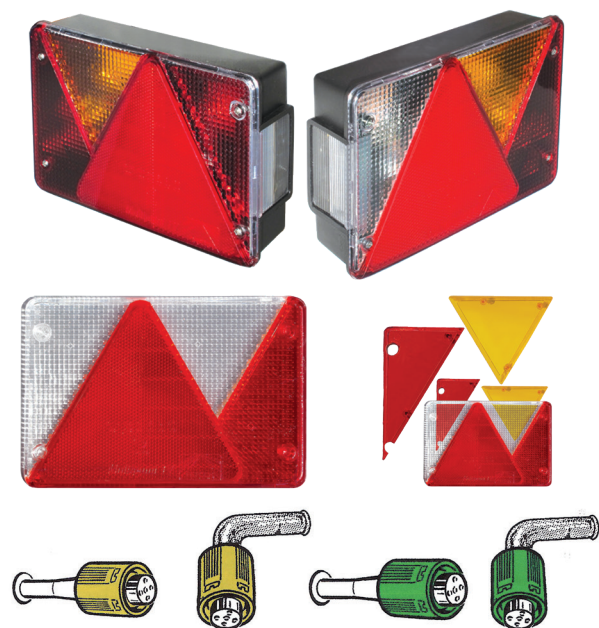

PORTACANNE IN ACCIAIO INOX


PORTACANNA AD INCASSO A 90° INOX AISI 316

NEW

Caratteristiche Tecniche

Diametro interno	42 mm
Diametro interno boccola	37 mm
Lunghezza totale	210 mm

142248 Portacanna ad incasso a 90° in **ACCIAIO INOX AISI 316** con boccola interna di protezione in PVC e cappuccio di chiusura.

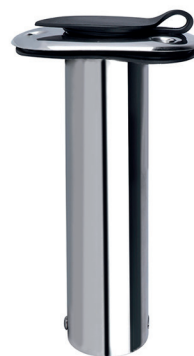

REGGICANNA SINGOLO IN ACCIAIO INOX

NEW

Caratteristiche tecniche

Diametro tubo	32 mm
---------------	-------

142294 Reggicanna singolo in **ACCIAIO INOX AISI 316** da inserire nel portacanna.



PORTACANNA A PARETE IN ACCIAIO INOX

Portacanna in **ACCIAIO INOX** con boccole in plastica proteggi-canne, dotato di vani porta coltello, forbice e ami. Fissaggio a parete.

NEW

	N. posti	Ø interno mm	Larghezza mm	Altezza mm
142289	2	42	279	235
142290	3	42	343	235
142291	4	42	430	220



GIBELLATO FORNITURE NAUTICHE



GRASSI, LUBRIFICANTI ED ANTICORROSIVI



SPECIALIST



WD-40 LUBRIFICANTE BIO MULTIUSO

La formula del lubrificante WD-40 Specialist® Bio Lube Multiuso per l'85% è a base biologica, con un tappo realizzato per oltre il 50% in plastica riciclata. Ideale per molteplici utilizzi: può essere utilizzato su metalli, plastica e gomma. La certificazione EU Ecolabel ne garantisce l'uso sia in casa che in officina e in giardino. Riduce l'attrito e l'usura. Resistente alla pressione, elimina l'umidità e protegge dalla corrosione.

RACCOMANDATO PER:

- Cerniere
- Attrezzi
- Serrature
- Dadi e bulloni
- Macchinari

440275 WD-40 Lubrificante BIO multiuso da 200 ml.
Confezione da 12 pezzi.



SPECIALIST



WD-40 SGRASSATORE PROFESSIONALE

Lo Sgrassatore Professionale Concentrato WD-40 Specialist, grazie alla formula innovativa con tensioattivi ad alte prestazioni agisce in maniera veloce ed efficace, rimuovendo sporco ostinato, grasso e residui incrostati. Non abrasivo e sicuro su molteplici superfici. Compatibile con alluminio, seguendo le modalità d'uso. Non infiammabile. Formula registrata NSF A8.

RACCOMANDATO PER:

- Motori
- Macchie d'olio
- Attrezzi
- Tessuti
- Superfici verniciate
- Gomma
- Parti in plastica
- Ceramica
- Vetri

440280 WD-40 Sgrassatore professionale concentrato da 1 lt.
Confezione da 6 pezzi.

DETERGENTI PER STOVIGLIE - BUCATO - VETRI - MOQUETTE E CORPO



GENERAL ECOGREEN

DETERGENTE PER STOVIGLIE E BUCATO

Detergente universale a base di materie prime d'origine vegetale, facilmente e rapidamente biodegradabili. Idoneo per stoviglie, piatti, bucato a mano e in lavatrice, studiato espressamente per uso nautico e camperistico. Prodotto a basso potere schiumogeno.

430958 General Ecogreen detergente per stoviglie e bucato da 1 kg.
Confezione da 15 pezzi.



DOCCIA SHAMPOO BIO SEA SHOWER PER ACQUA DOLCE E SALATA

Doccia shampoo adatto per un uso quotidiano e per tutta la famiglia. Deterge e idrata pelle e capelli in un unico gesto, rispettandone l'equilibrio naturale. Si usa sia con acqua dolce che salata rispettando l'ambiente.

430001 Doccia shampoo Bio Sea Shower da 300 ml.
Confezione da 12 pezzi.

VERNICI SPRAY



TK FLUO PAINT

VERNICI FLUORESCENTE

Vernice con pigmenti fluorescenti dai colori molto accesi, per la verniciatura di parti da segnalare o rendere altamente visibili anche in condizioni di scarsa luminosità. Utile nella tracciatura delle catene delle ancore o di attrezzature sporgenti. Deve essere utilizzata su superfici chiare o dopo aver preventivamente verniciato la parte con vernice bianca o primer chiaro.

giallo fluo

440040

arancione fluo

440041

ml

400

pezzi

6



*Quasi 50 anni di esperienza,
uno staff altamente professionale,
prodotti selezionati e collaudati:
questa è G.F.N., un'azienda
fatta di gente con la nautica nel sangue.*

G.F.N. SRL

**Via Frattina, 3
35011 CAMPODARSEGO (PD) - ITALY
Tel +39 049 9200196 - info@gfn.it**

www.gfn.it