



**SUPPLEMENTO
CATALOGO**

PROFILI PARABORDO IN PVC

PROFILO PARABORDO BINO 40

Brevetto TESSILMARE

La particolarità di questo profilo è quella di potersi adattare a curve molto complesse con raggi acuti sia negativi che positivi, con un'altissima capacità di assorbimento degli urti.

Può essere installato rapidamente anche a freddo poiché la sua flessibilità è molto elevata.

È composto da due pezzi: una base (disponibile con o senza il dentino che normalmente copre la giunzione scafo/coperta) sulla quale viene montato un inserto a pressione.

BINO è perfetto per tutte le imbarcazioni con giunzione sia piatta che scatola.

PROFILO PARABORDO BINO 40 SENZA DENTINO

m	nero	bianco	grigio
12	222496/12	222496W/12	222496G/12
16	222496/16	222496W/16	222496G/16
48	222496/48	222496W/48	222496G/48


PROFILO PARABORDO BINO 40 CON DENTINO

m	nero	bianco	grigio
12	222497/12	222497W/12	222497G/12
16	222497/16	222497W/16	222497G/16
48	222497/48	222497W/48	222497G/48

TERMINALE

nero	bianco	grigio	inox AISI 316
223410	223410W	223410G	223490

NEW

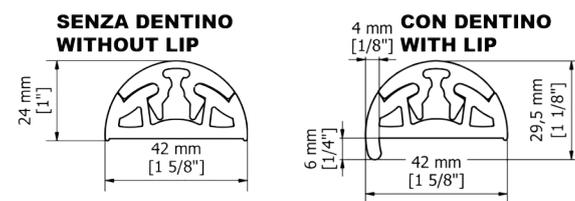

PROFILO PARABORDO BINO 65 - 90

Il forte ma leggero

Profilo parabordo BINO in PVC antiurto composto da 2 parti ad incastro (base + inserto superiore) facilmente applicabile alla base d'appoggio in acciaio inox.

Grazie alla sua possente struttura offre un'alta protezione agli urti. Particolarmente adatto alla protezione di banchine ed imbarcazioni da lavoro, militari etc.

PROFILO PARABORDO BINO 65

Caratteristiche tecniche

Dimensioni A x B	65 x 37h mm
Confezione	12 m

nero	grigio	bianco
222501	222501G	222501W

PROFILO PARABORDO BINO 90

Caratteristiche tecniche

Dimensioni A x B	90 x 53h mm
Confezione	12 m

nero	grigio	bianco
222505	222505G	222505W

PROFILO FISSAGGIO

222510 Profilo perforato in ACCIAIO INOX per fissaggio parabordo BINO.
Confezioni da 2 m.

TERMINALE

Per profilo	nero	bianco	grigio
BINO 65	222515	222515W	222515G
BINO 90	222517	222517W	222517G



GONFIATORI E RICAMBI
NEW GONFIATORE ELETTRICO GE 1800 EL


Gonfiatore GE 1800 EL a 230 V ad elevata efficienza composto da una turbina tristadio in grado di erogare una grande portata d'aria. Completo di tracolla per il trasporto, cavo alimentazione, tubo e raccordi universali.

Caratteristiche tecniche

Portata	3400 l/min
Pressione max	360 mbar (5.2 PSI)
Tensione	210-240 Volt
Consumo	9 - 16 Amp
Potenza massima	1800 Watt
Dimensioni	300 x 250 x 300 mm
Peso	6,40 Kg

580412 Gonfiatore GE 1800 EL.

COLLE PER BATTELLI


NEW DETERGENTE PER NAUTICA

584975 Detergente per nautica studiato per la diluizione degli adesivi della linea ADEGRIP ed ADEPRENE, per la pulizia del PVC, del NEOPRENE, dei pennelli e per il ravvivamento del tessuto spalmato, prima dell'applicazione del collante. Confezione da 250 ml.


STROZZASCOTTE A GANASCE SU SFERE

NEW ANELLI ANTIFRIZIONE

Gli anelli a bassa frizione sono realizzati in lega leggera anodizzata dura + PTFE. Progettati per mantenere il regolare scorrimento di cime, scotte, drizze all'interno del canale dell'anello.

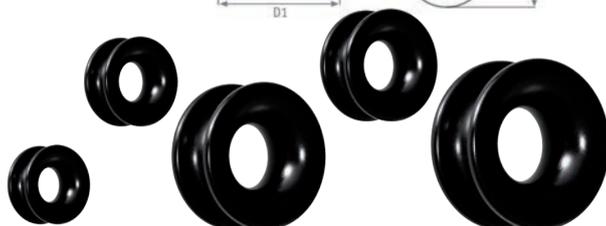

	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Ø scotta max mm
183613	13	5	3
183615	19	7	5
183617	25	10	7
183619	35	14	10
183624	50	20	14

CERNIERE IN ACCIAIO INOX

CERNIERA IN ACCIAIO INOX

Cerniera in ACCIAIO INOX a libro lucidata a specchio.

	Lunghezza mm	Larghezza mm	Ø fori mm	Spessore mm	Spessore nodo mm
143530	60	30	4,5	1,5	6,5
143540	60	40	4,8	1,5	6,5
143550	60	50	4,8	1,5	6,5
143560	80	60	5,5	1,5	7

NEW CERNIERA IN ACCIAIO INOX
Caratteristiche tecniche

Lunghezza	125 mm
Larghezza	37 mm escluso il nodo
Diametro fori	6 mm
Spessore	2 mm
Spessore nodo	12 mm

143646 Cerniera in ACCIAIO INOX.



BOTTONI LOXX - AUTOMATICI - OCCHIELLI

FUSTELLA TONDA A MARTELLO

NEW



	Ø interno mm	Adatto per occhielli VL
127700	8	40
127702	10	50
127704	12	60
127706	14	70



A richiesta possiamo fornire fustelle con diametro massimo 50 mm.

ACCESSORI PER CAPPOTTINE

KIT CINGHIE REGOLABILI PER CAPPOTTINE

NEW

Caratteristiche tecniche

Lunghezza cinghia	2,50 m
Larghezza cinghia	25 mm

127498 Coppia di cinghie regolabili per tendalini fabbricate in nylon con fibbia in plastica e moschettone in **ACCIAIO INOX**.



PORTAOGGETTI E RETI PER BATTAGLIOLA

TASCA A PARETE

Tasca a parete realizzata in corda elastica con telaio in plastica.

	Dimensioni mm
601148	126 x 98
601150	164 x 127



TIMONERIE IDRAULICHE

KIT GUARNIZIONI TIMONERIA GF90BT

KIT GUARNIZIONI POMPA

128119G Kit guarnizioni per pompa GM3-MRA (ns. art.128119).

KIT GUARNIZIONI CILINDRO

128121G Kit guarnizioni per cilindro MC90B (ns. art.128121).

NEW



KIT GUARNIZIONI TIMONERIA GF150R

KIT GUARNIZIONI POMPA

128102G Kit guarnizioni per pompa GM0-MRA (ns. art.128102).

KIT GUARNIZIONI CILINDRO

128124G Kit guarnizioni per cilindro MC 150R (ns. art.128124).

NEW



KIT GUARNIZIONI TIMONERIA GE 150BR

KIT GUARNIZIONI POMPA

128102G Kit guarnizioni per pompa GM0-MRA (ns. art.128102).

KIT GUARNIZIONI CILINDRO

128111G Kit guarnizioni per cilindro MC150BR (ns. art.128111).

NEW



KIT GUARNIZIONI TIMONERIA GF 300B EVOLUTION

KIT GUARNIZIONI POMPA

128101G Kit guarnizioni per pompa GM2-MRA 01 (ns. art.128101).

KIT GUARNIZIONI CILINDRO

128113G Kit guarnizioni per cilindro MC300B EVOLUTION (ns. art.128113).

NEW




NEW
KIT GUARNIZIONI TIMONERIA GF 300A
KIT GUARNIZIONI POMPA
128101G Kit guarnizioni per pompa GM2-MRA 01 (ns. art.128101).

KIT GUARNIZIONI CILINDRO
128116G Kit guarnizioni per cilindro MC300A (ns. art.128116).

NEW
KIT GUARNIZIONI TIMONERIA GF350HD
KIT GUARNIZIONI POMPA
128101G Kit guarnizioni per pompa GM2-MRA 01 (ns. art.128101).

KIT GUARNIZIONI CILINDRO
128136G Kit ghiera e o-ring per cilindro MC350HD (ns. art.128136).

NEW
KIT GUARNIZIONI TIMONERIA GE 30
KIT GUARNIZIONI POMPA
128102G Kit guarnizioni per pompa GM0-MRA (ns. art.128102).

KIT GUARNIZIONI CILINDRO
128130G Kit guarnizioni per cilindro CE 30 (ns. art.128130).

NEW
KIT GUARNIZIONI TIMONERIA GE 50
KIT GUARNIZIONI POMPA
128101G Kit guarnizioni per pompa GM2-MRA 01 (ns. art.128101).

KIT GUARNIZIONI CILINDRO
128150G Kit guarnizioni per cilindro CE 50 (ns. art.128150).

NEW
KIT GUARNIZIONI TIMONERIA GE 75
KIT GUARNIZIONI POMPA
128101G Kit guarnizioni per pompa GM2-MRA 01 (ns. art.128101).

KIT GUARNIZIONI CILINDRO
128175G Kit guarnizioni per cilindro CE 75 (ns. art.128175).

NEW
KIT GUARNIZIONI TIMONERIA GE 100
KIT GUARNIZIONI POMPA
128101G Kit guarnizioni per pompa GM2-MRA 03 (ns. art.128103).

KIT GUARNIZIONI CILINDRO
128180G Kit guarnizioni per cilindro CE 100 (ns. art.128180).

CUFFIE PASSAPARATIA

TUBO PROTEZIONE CAVI

Tubo per la protezione dei cavi prodotto in EVA e privo d'armatura. Consente di proteggere i cavi elettrici o cavi di servizio motore contro polveri, abrasioni ed agenti atmosferici. Ottimo sistema per unificare tutti i cavi dalla plancia comando al motore.

Caratteristiche tecniche


 Diametro interno 50 mm

Colore	30 m	5 m
grigio	310200	-
nero	310201	310201/5

FILTRI DECANTATORI CARBURANTE

FILTRO CARBURANTE AVVITIBILE PER EVINDRUDE - JOHNSON

NEW

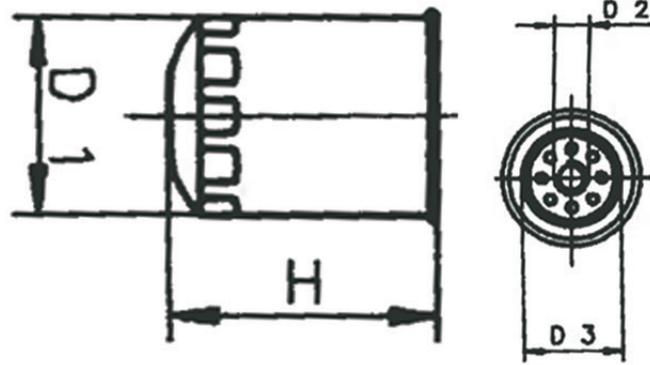

EVINRUDE - JOHNSON

	Riferimento codici originali	HP	D1 mm	D2 mm	D3 mm	H mm
296790	0987141 - 0987228 - 0987754 - 3852413 - 0502906 - 5009676	90 > 300 - E-TEC (200-300 HP) E-TEC G2	75	18	55	89

ACCESSORI E RICAMBI PER SERBATOI

ELETTROVALVOLA

Elettrovalvola in ottone ed **ACCIAIO INOX**, con by-pass, servizio continuo e collegamento elettrico ad esecuzione stagna.
Conforme alla normativa: **UNI EN 28846**.

	Volt	Ø raccordo gas	Ø interno mm	Assorbimento Watt	Portata lt/h	Dimensioni mm
630420	12	1/2"	5,7	14	100	58 x 77 x 104h
630421	24	1/2"	5,7	14	100	58 x 77 x 104h
630422	12	1/2"	10	14	600	58 x 77 x 104h
630424	24	1/2"	10	14	600	58 x 77 x 104h



ELETTROVALVOLA

Elettrovalvola in ottone ed **ACCIAIO INOX**, con by-pass, servizio continuo e collegamento elettrico ad esecuzione stagna.
Conforme alla normativa: **UNI EN 28846**.

	Volt	Ø raccordo gas	Ø interno mm	Assorbimento Watt	Portata lt/h	Dimensioni mm
630428	12	1"	19	43	3350	100 x 100 x 190h
630429	24	1"	19	43	3350	100 x 100 x 190h


NEW



ANODI PER MOTORI YAMAHA

ANODO A RONDELLA

Anodo a rondella.
Serie: Yamaha 2 - 115 HP.



Zinco
682601

Alluminio
682601A

CONGELATORI FREEZERS E FRIGORIFERI ISOTHERM

NEW FRIGORIFERO CRUISE CLASSIC TOTAL BLACK CR42
Caratteristiche tecniche

Volume interno	42 lt (compresa cella freezer-6° da 5 lt)
Alimentazione	12/24 V
Consumo energetico 24h	300 Wh
Tipo di compressione (Secop)	BD1.4F-VSD
Dimensioni esterne (L x P x H)	380 x 455 x 525h mm
Peso	14 kg

FRIGORIFERO

- 642841** Frigorifero modello CRUISE CLASSIC TOTAL BLACK CR42, 12/24V, con evaporatore diretto e ventilazione forzata. **Il compressore fissato sul retro può essere facilmente spostato fino ad una distanza di 1 metro.** Telaio di montaggio disponibile come accessorio.

TELAIO (OPZIONALE)

- 642843** Cornice 3 lati di finitura per installazione ad incasso, colore nero.


NEW FRIGORIFERO CRUISE CLASSIC TOTAL BLACK CR49
Caratteristiche tecniche

Volume interno	49 lt (compresa cella freezer-6° da 5 lt)
Alimentazione	12/24 V
Consumo energetico 24h	278 Wh
Tipo di compressione (Secop)	BD35F
Dimensioni esterne (L x P x H)	380 x 452 x 525h mm
Peso	17 kg

FRIGORIFERO

- 642847** Frigorifero modello CRUISE CLASSIC TOTAL BLACK CR49, 12/24V, con evaporatore diretto e ventilazione forzata. **Il compressore fissato sul retro può essere facilmente spostato fino ad una distanza di 1 metro.** Telaio di montaggio disponibile come accessorio.

TELAIO (OPZIONALE)

- 642843** Cornice 3 lati di finitura per installazione ad incasso, colore nero.


NEW FRIGORIFERO CRUISE CLASSIC TOTAL BLACK CR65
Caratteristiche tecniche

Volume interno	65 lt (compresa cella freezer-6° da 5 lt)
Alimentazione	12/24 V
Consumo energetico 24h	288 Wh
Tipo di compressione (Secop)	BD35F
Dimensioni esterne (L x P x H)	450 x 473 x 530h mm
Peso	18 kg

FRIGORIFERO

- 642854** Frigorifero modello CRUISE CLASSIC TOTAL BLACK CR65, 12/24V, con evaporatore diretto e ventilazione forzata. **Telaio di montaggio disponibile come accessorio.**

TELAIO (OPZIONALE)

- 642856** Cornice 3 lati di finitura per installazione ad incasso, colore nero.



FRIGORIFERO CRUISE CLASSIC TOTAL BLACK CR85

NEW



Caratteristiche tecniche

Volume interno	85 lt (compresa cella freezer-6° da 8 lt)
Alimentazione	12/24 V
Consumo energetico 24h	386 Wh
Tipo di compressione (Secop)	BD35F
Dimensioni esterne (L x P x H)	475 x 505 x 627h mm
Peso	22 kg

FRIGORIFERO

- 642859** Frigorifero modello CRUISE CLASSIC TOTAL BLACK CR85, 12/24V, con evaporatore diretto e ventilazione forzata. Telaio di montaggio disponibile come accessorio.

TELAIO (OPZIONALE)

- 642861** Cornice 2 lati di finitura per installazione ad incasso, colore nero.



CE

FRIGORIFERO CRUISE CLASSIC TOTAL BLACK CR130

NEW



Caratteristiche tecniche

Volume interno	130 lt (compresa cella freezer-6° da 8 lt)
Alimentazione	12/24 V
Consumo energetico 24h	438 Wh
Tipo di compressione (Secop)	BD35F
Dimensioni esterne (L x P x H)	525 x 510 x 750h mm
Peso	27 kg

FRIGORIFERO

- 642884** Frigorifero modello CRUISE CLASSIC TOTAL BLACK CR130, 12/24V, con evaporatore diretto, compressore ventilato e ventilazione forzata. Dispone di tre griglie, cassetto per verdure. Telaio di montaggio disponibile come accessorio.

TELAIO (OPZIONALE)

- 642886** Cornice 3 lati di finitura per installazione ad incasso, colore nero.



CE

GIBELLATO FORNITURE NAUTICHE



FRIGO/FREEZER A COMPRESSORE DOMETIC A CASSETTO

NEW FRIGORIFERO DOMETIC NRXD 50C



Caratteristiche Tecniche

Volume interno	44,0 lt (compreso cella freezer da 4,4 lt)
Alimentazione	12/24 V
Assorbimento medio 24h	22 Watt circa
Assorbimento con temperatura ambiente di +25°C	0,77 Ah/h
Dimensioni esterne (L x P x H)	380 x 510 x 525h mm
Peso	17 kg

FRIGORIFERO

642535 Frigo a cassetto Dometic NRXD 50C argento scuro. Telaio di montaggio disponibile come accessorio.

TELAIO (OPZIONALE)

642626 Telaio standard/incasso per frigorifero DOMETIC NRXD 50C.



NEW FRIGORIFERO DOMETIC NRXD 60C



Caratteristiche Tecniche

Volume interno	75 lt (compresa cella freezer da 6,6 lt)
Alimentazione	12/24 V
Assorbimento medio 24h	30 Watt circa
Assorbimento con temperatura ambiente di +25°C	1,05 Ah/h
Dimensioni esterne (L x P x H)	448 x 537 x 525h mm
Peso	17 kg

FRIGORIFERO

642546 Frigo a cassetto Dometic NRXD 60C argento scuro. Telaio di montaggio disponibile come accessorio.

TELAIO (OPZIONALE)

642631 Telaio standard/incasso per frigorifero DOMETIC NRXD 60C.



FRIGORIFERI PORTATILI TERMOELETRICI DOMETIC "TROPICOOOL"

NEW ADATTATORE DI RETE DPS-R 135

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	110 x 100 x 32 mm
------------	-------------------

642913 Adattatore di rete per frigoriferi da 12/24 V (fino a 135W) a prese di alimentazione 100 - 240 V.



FRIGORIFERI DOMETIC "NRX"

FRIGORIFERO DOMETIC NRX35E

Caratteristiche Tecniche

Volume interno	32 lt
Alimentazione	12/24 V
Dimensioni esterne (L x P x H)	380 x 480 x 525h mm
Peso	13,5 kg

FRIGORIFERO

- 642620** Frigorifero Dometic CoolMatic NRX35E di colore nero. **Scomparto congelatore estraibile ordinabile separatamente come accessorio.**

SCOMPARTO CONGELATORE (OPZIONALE)

- 642621** Scomparto freezer estraibile per frigorifero Dometic CoolMatic NRX35E.

TELAIO (OPZIONALE)

- 642626** Telaio standard/incasso per frigorifero DOMETIC NRX 35E.

NEW



OPZIONALE - OPTIONAL

CE

FRIGORIFERO DOMETIC NRX50E

Caratteristiche Tecniche

Volume interno	44 lt
Alimentazione	12/24 V
Dimensioni esterne (L x P x H)	380 x 510 x 525h mm
Peso	14,5 kg

FRIGORIFERO

- 642622** Frigorifero Dometic CoolMatic NRX50E di colore nero. **Scomparto congelatore estraibile ordinabile separatamente come accessorio.**

SCOMPARTO CONGELATORE (OPZIONALE)

- 642621** Scomparto freezer estraibile per frigorifero Dometic CoolMatic NRX50E.

TELAIO (OPZIONALE)

- 642626** Telaio standard/incasso per frigorifero DOMETIC NRX 50E.

NEW



OPZIONALE - OPTIONAL

CE

INTERRUTTORI

CORNICI IN PLASTICA PER INTERRUTTORI

- 630311** Cornice per solo 1 interruttore.
630312 Cornice terminale dx e sx con inserto. Adatta per il montaggio di 2 interruttori o da utilizzarsi come terminali per comporre quadri da 3 o più interruttori.
630313 Inserto centrale per comporre quadri da 3 o più interruttori.
630316 Cornice per 6 interruttori.
630315 Tappo di chiusura per cornice.



630311



630312



630313



630312



630316



630315


NEW CHIAVE PER RIMOZIONE BASCULA

630318 Chiave per la rimozione delle bascule.

FASTON E CAPICORDA

NEW BOX CON 700 TERMINALI ASSORTITI

640565 Scatola composta da 700 pezzi suddivisi in 27 tipi di connettori per terminali di cavi.
 ROSSO (0,5-1,5 mm² / AWG 22-16)
 BLU (1,5-2,5 mm² / AWG 16-14)
 GIALLO (4-6 mm² / AWG 12-10).

NEW BOX CON 700 TERMINALI ASSORTITI E PINZA

640570 Set composto da 700 pezzi suddivisi in 27 tipi di connettori per terminali di cavi e relativa pinza.
 ROSSO (0,5-1,5 mm² / AWG 22-16)
 BLU (1,5-2,5 mm² / AWG 16-14)
 GIALLO (4-6 mm² / AWG 12-10).

NEW BOX CON 105 CAPICORDA AD OCCHIELLO ASSORTITI

641006 Scatola composta da 105 pezzi suddivisi in 12 tipi di capicorda:
 -diametro occhio da 6,5 mm a 10,5 mm,
 -sezione diametro da 10 mm² a 70 mm²,
 -cavo da 6,1 mm a 14,5 mm.

NEW BOX CON 240 CAPICORDA AD OCCHIELLO ASSORTITI

641007 Scatola composta da 240 pezzi suddivisi in 8 tipi di capicorda:
 -diametro occhio da 6,5 mm a 8,4 mm,
 -sezione diametro da 6 mm² a 25 mm²,
 -cavo da 5 mm a 9 mm.


FARETTI E PLAFONIERE IN PLASTICA

PLAFONIERA A 6 LED

Caratteristiche tecniche

Numero Led	6
Luce	bianca calda
Alimentazione	12 - 24 Volt
Diametro esterno	77 mm
Diametro foro incasso	49 mm
Altezza	24 mm
Potenza	1,2 W
Angolo Led	120°
Intensità luminosa	75 Lumen

640010 Plafoniera in ABS a 6 LED caratterizzati da un'elevata durabilità, un basso consumo ed alti standard di affidabilità e sicurezza. Fornita con ghiera di finitura che permette l'installazione anche a superficie.

NEW



CE

LUCI DI SEGNALAZIONE

BOETTA LUMINOSA A LED APPROVATA SOLAS/MED

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	160 x 80 x 80 mm
Peso	90 g (senza batteria)
Durata	circa 8 ore a 60 flash/minuto

641145 Boetta luminosa approvata SOLAS/MED ad alta visibilità completa di cordino. Accensione automatica a rovesciamento, molto compatta, a basso consumo energetico, funziona con una batteria alcalina R20 tipo D art. 641250 (non inclusa).

NEW



CE

BOETTA LUMINOSA PER SALVAGENTI ANULARI APPROVATA SOLAS/MED E USCG

Caratteristiche Tecniche

Lunghezza	355 mm
Diametro impugnatura	50 mm
Diametro esterno	95 mm
Alimentazione	1,5 V (4 batterie ns. art. 641250)

641155 Boetta luminosa a luce bianca brillante continua in plastica antiurto, luminosità di 2 candele, **approvata SOLAS/MED e USCG. Approvata secondo le direttive comunitarie (EU) 2021/1158.**



LUCE LAMPEGGIANTE A LED PER GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO APPROVATA SOLAS/MED/USCG-MER/TC

641154 Luce lampeggiante automatica a LED extra potente con attivazione sia a contatto con l'acqua che manuale. Alloggiamento in plastica resistente, impermeabile al 100% con batteria alcalina che garantisce una durata di 5 anni e oltre 8 ore di funzionamento continuo. Dotata di morsetto di fissaggio adatto per qualsiasi salvagente con cinghia compresa fra 20 e 50 mm, garantendo un fissaggio sicuro e impedendo che la luce venga staccata da movimenti bruschi. **Approvata SOLAS/MED/USCG-MER/TC**, ideale anche per navi da crociera e traghetti.

NEW



SALVAGENTI ANULARI

NEW SALVAGENTE ANULARE CAPRI OMOLOGATO MED


523631 CE

SALVAGENTE
Caratteristiche tecniche

Diametro esterno	650 mm
Diametro interno	420 mm
Peso	2,7 kg

497035 Il salvagente CAPRI, costruito con uno speciale incavo che permette di riavvolgere i 30 metri di cima diametro 8 mm (opzionale ns. art. 523631) intorno alla propria circonferenza, permettendo così di avere le dotazioni di sicurezza in perfetto ordine e pronte all'uso.

CIMA GALLEGGIANTE REGOLAMENTARE (OPZIONALE)

523631 Cima galleggiante regolamentare, **obbligatoria per salvagenti anulari**. Matassa da 30 m.

BANDIERE NAZIONALI E DI NAVIGAZIONE

BANDIERA DI SEGNALAZIONE

Bandiera di segnalazione in stamina di poliestere al 100%.
A richiesta possiamo fornire la bandiera con personalizzazione.

Colore	Dimensioni				Segnalazione	
	20 x 30 cm	30 x 45 cm	40 x 60 cm	60 x 60 cm	In mare	In spiaggia
verde	-	501296	501297	-	-	condizioni meteo favorevoli e presenza del bagnino
gialla	501302	501303	501304	-	l'imbarcazione deve assolvere i controlli di dogana	vento proveniente da terra e presenza del bagnino
rossa	501306	501307	501308	501309	-	condizioni mare avverso con divieto di balneazione


BANDIERA DI SEGNALAZIONE BIANCA

Bandiera di segnalazione in stamina di poliestere al 100%.
Per segnalazione in spiaggia: "condizioni meteo sicure per la balneazione."
A richiesta possiamo fornire la bandiera con personalizzazione.

	Dimensioni cm
501298	20 x 30
501299	30 x 45
501300	40 x 60

TABELLE
NEW TABELLA DEI SEGNALI VISIVI DIURNI E NOTTURNI COLREG72

Caratteristiche tecniche

Dimensioni 210 x 297 mm


501445 Scheda che illustra tutti i segnali visivi diurni e notturni come prescritti dal COLREG 72, regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare. Formato A4 su materiale plastificato resistente all'umidità. Disponibile solo in lingua italiana.
Obbligatorio come dotazione di bordo oltre le 12 miglia dalla costa secondo il nuovo D.M. n. 133 del 17.09.2024.

SCARICHI A MARE


230240 - 230241



230242


NEW SCARICO A MARE CON COLLARE INOX E VALVOLA DI NON RITORNO

Scarico a mare in nylon con ghiera e portagomma. Collare in ACCIAIO INOX e valvola di non ritorno.

	A mm	B mm	C mm	D pollici	E mm	d1 mm
230240	25	48	80	1"	50	22
230241	38	60	95	1" 1/2	50	28
230242	50	82,5	118	2"	50	47


ACCESSORI PER RIMORCHI

BARRA POSTERIORE IN PLASTICA CON LUCI

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	120 cm
Larghezza	14 cm

- 751250** Barra posteriore per rimorchi completa di:
- Fanaleria dx: posizione, stop, freccia, luce targa.
 - Fanaleria sx: posizione, stop, freccia, retronebbia.
 - Triangoli riflettenti.
 - Spina a 7 poli.
 - Cavo centrale di 6 metri

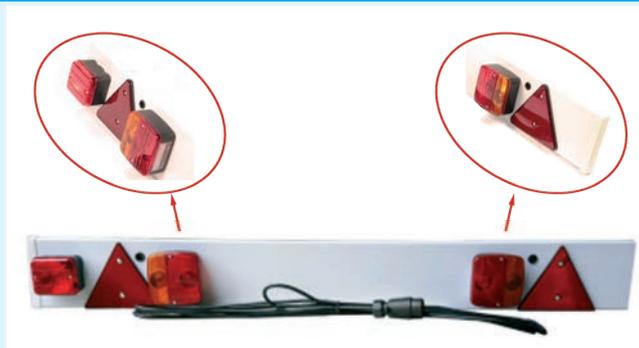

DETERGENTI PER STOVIGLIE - BUCATO - VETRI - MOQUETTE E CORPO

GENERAL ECOGREEN

DETERGENTE PER STOVIGLIE E BUCATO

Detergente universale a base di materie prime d'origine vegetale, facilmente e rapidamente biodegradabili. Idoneo per stoviglie, piatti, bucato a mano e in lavatrice, studiato espressamente per uso nautico e camperistico. Prodotto a basso potere schiumogeno.

- 430958** General Ecogreen detergente per stoviglie e bucato da 1 kg. Confezione da 15 pezzi.

NEW



DOCCIA SHAMPOO BIO SEA SHOWER PER ACQUA DOLCE E SALATA

Doccia shampoo adatto per un uso quotidiano e per tutta la famiglia. Deterge e idrata pelle e capelli in un unico gesto, rispettandone l'equilibrio naturale. Si usa sia con acqua dolce che salata rispettando l'ambiente.

- 430001** Doccia shampoo Bio Sea Shower da 300 ml. Confezione da 12 pezzi.

NEW



VERNICI SPRAY

TK FLUO PAINT

VERNICE FLUORESCENTE

Vernice con pigmenti fluorescenti dai colori molto accesi, per la verniciatura di parti da segnalare o rendere altamente visibili anche in condizioni di scarsa luminosità. Utile nella tracciatura delle catene delle ancore o di attrezzature sporgenti. Deve essere utilizzata su superfici chiare o dopo aver preventivamente verniciato la parte con vernice bianca o primer chiaro.

giallo fluo	arancione fluo	ml	pezzi
440040	440041	400	6

NEW



ACCESSORI PER PARABORDI

PORTAPARABORDO IN ACCIAIO INOX


Caratteristiche tecniche

Per parabordi con diametro max	22 mm
Altezza	35 mm
Diametro filo	8 mm

- 495122** Portaparabordi inclinato in **ACCIAIO INOX**. Montaggio a parete o su tubo con Ø da 18 a 25 mm. Fornito con ponticelli e viti di fissaggio. Venduti in coppia dx e sx.

NEW



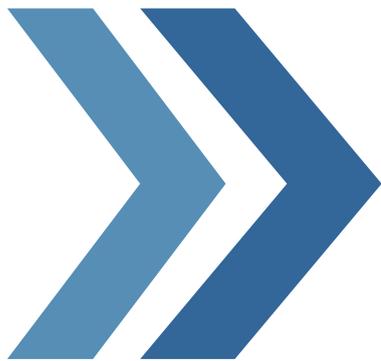


**Puoi sfogliare il catalogo
costantemente aggiornato
anche online su www.gfn.it**

CATEGORIE	
Battelli - Motori	
Ancoraggio - Ormeggio	ANCORAGGIO - ORMEGGIO
Attrezzature	ATTREZZATURE
Ferramenta	
Tappezzeria - Cordame	
Sistemi di comando e guida	
Complementi motore	
Elettrodomestici - Sanitaria - Idraulica - Pompe	
Elettricità - Segnalazione	
Elettronica - Strumentazione	
Arredo - Oggettistica	
Sicurezza - Sport	
Lubrificanti - Collanti - Vernici - Detergenti	



**Il sito GFN dispone di tutto il database articoli:
tramite iscrizione, sono consultabili i prezzi
a Voi riservati e le promozioni mensili,
per essere sempre informati
sulle novità del mercato.**

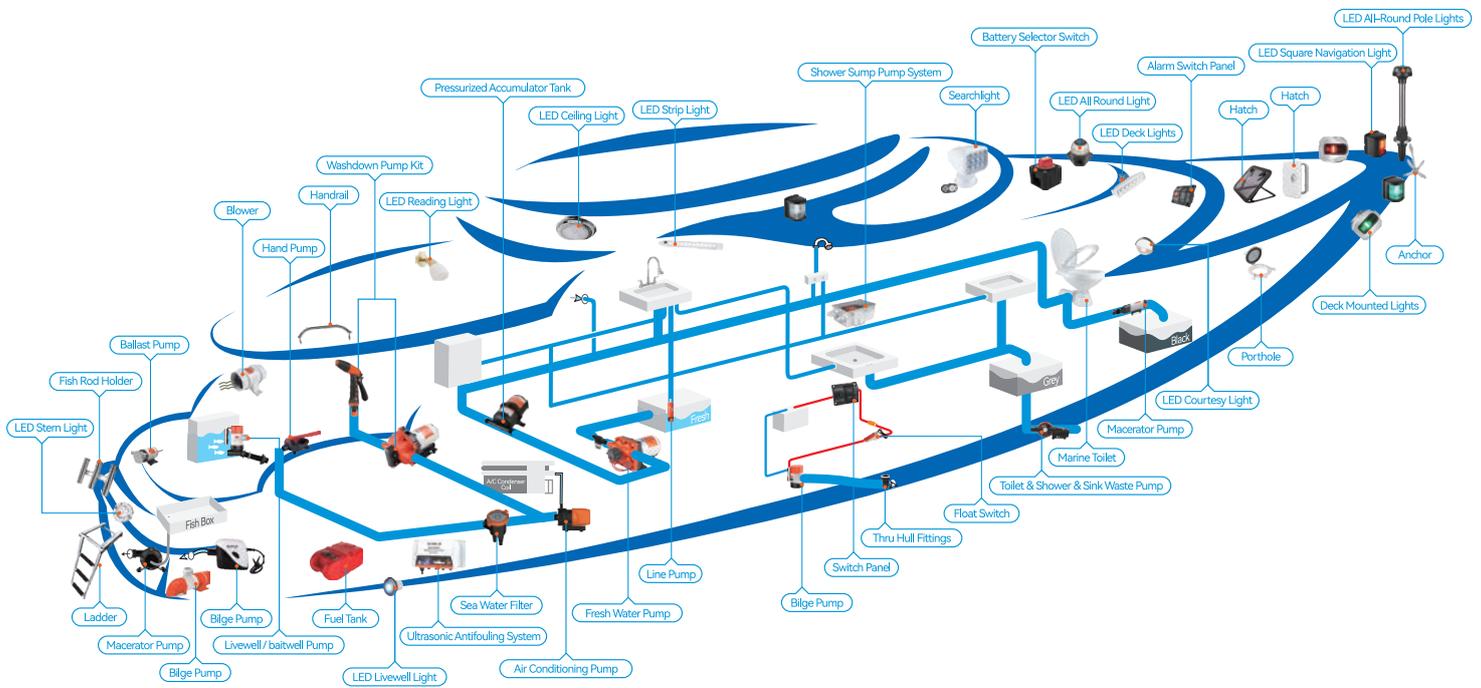

SEAFLO®

FULL RANGE MARINE WATER SYSTEM EQUIPMENT



SEAFLO è il marchio di riferimento per soluzioni affidabili e durevoli nel settore nautico e RV. Specializzato in pompe, accessori e sistemi per la gestione dell'acqua, offre prodotti resistenti alle condizioni marine più estreme, garantendo prestazioni eccellenti in ogni situazione.

Distribuito da / Distributed by:



GIBELLATO FORNITURE NAUTICHE
 G.F.N. SRL
 Campodarsego PD, ITALY - Tel. 0499200196 - info@gfn.it
www.gfn.it



1) CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le condizioni generali di vendita potranno essere modificate od aggiornate da G.F.N. anche a seguito di eventuali variazioni normative.

2) CARATTERISTICHE DESCRITTIVE ED ILLUSTRATIVE DEI PRODOTTI

I colori, le immagini, le informazioni descrittive e le caratteristiche tecniche dei prodotti, indicate nel presente catalogo e nel nostro sito web non fanno parte dell'ambito contrattuale, hanno puro valore indicativo e non potranno in nessun caso essere considerate per eventuali reclami.

G.F.N. si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento, qualsiasi modifica ai prodotti ed alle caratteristiche tecniche degli stessi al fine di migliorare la produzione.

L'eventuale pubblicazione e l'utilizzo del materiale fotografico di proprietà G.F.N. devono essere esclusivamente autorizzate a mezzo lettera sottoscritta dalla direzione.

3) ORDINI

Il cliente, nell'inviare l'ordine, dichiara di accettare implicitamente le presenti condizioni di vendita, di conoscere le caratteristiche, il corretto uso e l'impiego del prodotto richiesto.

Per evitare malintesi, si invita la Clientela a conferire ordini scritti specificando:

1. Codice articolo
2. Descrizione articolo
3. Quantità

Le condizioni proposte dai nostri agenti e rappresentanti rimangono soggette alla nostra approvazione.

Gli accordi e le intese con gli agenti, i procacciatori, i segnalatori, i viaggiatori ed, in genere, con il personale della GFN, hanno valore soltanto di trattative, salva sempre l'approvazione della venditrice. GFN non potrà ritenersi validamente obbligata a quanto risultante nel modulo d'ordine se lo stesso non sia sottoscritto da persona legittimata ad obbligare la società. Le sottoscrizioni, firme o sigle di persone non legittimate possono solo attestare i termini delle proposte.

Gli ordini saranno evasi secondo le disponibilità del momento, l'eventuale rimanenza verrà spedita, salvo ordine contrario, appena possibile, in porto assegnato od unitamente ad un nuovo ordine ai prezzi di listino in vigore.

Per ordini inferiori ad EURO 100,00 al netto di eventuali sconti, spese ed IVA, verrà applicato un costo fisso di gestione di € 10,00.

Saranno evasi in contrassegno tutti gli ordini di importo netto inferiore ad EURO 100,00.

4) PREZZI

I prezzi indicati da G.F.N. sono quelli in vigore al momento dell'ordine e possono subire variazioni fino al momento della spedizione. Si intendono al netto delle imposte, spese accessorie (trasporto - imballo - assicurazione), oneri doganali e finanziari. Non sono impegnativi e sono comunicati a titolo informativo.

5) IMBALLAGGIO

L'imballaggio viene addebitato al costo.

6) SPEDIZIONI E TERMINI DI CONSEGNA

Le merci sono vendute franco nostro magazzino di Campodarsego.

La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario che, all'atto della spedizione, assume tutti i rischi relativi alla merce compravenduta.

I termini di consegna sono basati sui programmi di produzione e vendita della venditrice e, pertanto, si intendono sempre indicativi ed in nessun caso impegnativi. L'eventuale inosservanza dei termini di consegna non sarà mai fonte di responsabilità per la venditrice, né darà diritto al committente di ritardare e/o sospendere i pagamenti o di richiedere alcun risarcimento dei danni. L'acquirente rinuncia espressamente ad ogni pretesa di essenzialità del termine di consegna.

Tutte le spedizioni in Italia via terra, se inviate con i ns. corrieri convenzionati, sono comunque assicurate da G.F.N. contro rischi di smarrimento, danneggiamento, ecc. Per rendere operante tale assicurazione, la ricezione dal vettore di spedizioni con colli mancanti, o danneggiati o aperti, deve essere fatta "CON RISERVA". Dopo la verifica dell'eventuale danno, l'acquirente dovrà segnalare lo stesso, entro 3 (TRE) giorni dal ricevimento, accludendo copia dell'accettazione "con riserva" della merce. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al punto precedente comporterà ipso facto la decadenza dal diritto.

Nel caso in cui la spedizione avvenga per il tramite di un corriere scelto dal cliente, i beni viaggiano a rischio e pericolo del destinatario ed eventuali reclami e rivalse devono essere effettuate direttamente dal cliente al proprio corriere convenzionato.

E' comunque ns. facoltà, ai sensi degli art. 1460 e 1461 c.c., non dare esecuzione all'ordine, anche se confermato, qualora l'acquirente sia divenuto insolvente nei ns. confronti o di altri fornitori oppure siano diminuite le sue garanzie patrimoniali.

7) PAGAMENTI

Prima fornitura solo contrassegno. Eventuali altre forme di pagamento, successive alla prima, dovranno essere concordate mediante patto scritto. Nel caso di pagamenti rateali il mancato pagamento di una rata a scadenza, renderà immediatamente esigibili e scadute le rate successive. Le successive consegne avverranno solo in contrassegno. Trascorso il termine stabilito per il pagamento verranno addebitati gli interessi nella misura prevista dal Decreto Legislativo 09/10/2002 n.231.

Banche d'appoggio:

INTESA SAN PAOLO - Filiale di Campodarsego
Via Antoniana, 220/D - 35011 CAMPODARSEGO (PD)
IBAN: IT 23 M 03069 62422 074000969760
Codice BIC - SWIFT: BCITITMM

UNICREDIT BANCA
Via Caltana, 4 - 35011 CAMPODARSEGO (PD)
IBAN: IT 96 Y 02008 62420 000040248744
Codice BIC - SWIFT: UNCRITM1S35

8) RISERVA DI PROPRIETÀ

In tutti i casi in cui sia convenuto il pagamento dilazionato del prezzo, la vendita si intende effettuata con riserva di proprietà a favore di G.F.N. Srl fino all'integrale pagamento del prezzo e degli accessori.

Il trasferimento della proprietà al committente avverrà, pertanto, solo col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ai sensi degli artt. 1523 e ss. c.c.; il committente, tuttavia, assume tutti i rischi relativi alla merce dal momento della consegna. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, purchè di importo superiore ad un ottavo del prezzo, ovvero di due rate di qualunque ammontare, il contratto si intenderà automaticamente risolto per inadempimento del committente, con facoltà della venditrice di ottenere l'immediata restituzione della merce consegnata, trattenendo le rate già incassate a titolo di compenso per il deprezzamento della merce stessa, nonché di risarcimento del danno e salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. Fino all'integrale pagamento del prezzo, pertanto, il committente non potrà alienare o trasferire le merci, a qualunque titolo, senza il consenso della venditrice, pena la risoluzione del contratto per inadempimento con le conseguenze di cui al precedente paragrafo.

Qualora le merci stesse vengano assoggettate a pignoramento o ad altre azioni giudiziarie ad iniziativa di terzi, il committente si obbliga a darne immediata comunicazione alla venditrice, per la tutela delle proprie ragioni.

9) CAMPIONI

I campioni di merce vengono sempre addebitati.

10) RESI DI MERCE

Eventuali resi di merce debbono sempre essere preventivamente autorizzati da GFN: la richiesta dev'essere inoltrata per iscritto tramite apposito modulo (scaricabile dalla sezione download dell'area riservata del ns. sito) e deve riportare in dettaglio il difetto riscontrato e gli estremi della fattura di acquisto. Se la richiesta viene accettata, viene assegnato un numero di autorizzazione al reso (RMA) che dev'essere tassativamente indicato insieme agli estremi della fattura dell'invio originario nel documento di reso del materiale. **La mancanza di questi dati ci obbligherà a respingere il reso.**

La restituzione del materiale dev'essere effettuato comunque entro un mese dal ricevimento dell'autorizzazione, in porto franco. **I prodotti resi devono essere restituiti nella loro confezione originale, non devono essere utilizzati né danneggiati.** A titolo di rimborso spese movimentazione sarà addebitato il 10% del valore con un minimo di 5,00 EURO, fatti salvi i maggiori oneri dell'eventuale ripristino, che saranno esposti al costo.

Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dalla consegna della merce, inoltre i reclami devono essere fatti in base ad effettivi e reali difetti della merce. A tale scopo raccomandiamo ai Sig.ri Clienti di non sostituire la merce ai clienti privati senza la nostra autorizzazione.

11) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro di Padova ed il rapporto di compravendita è regolato esclusivamente dalla legge italiana.



*Quasi 50 anni di esperienza,
uno staff altamente professionale,
prodotti selezionati e collaudati:
questa è G.F.N., un'azienda
fatta di gente con la nautica nel sangue.*

G.F.N. SRL

**Via Frattina, 3
35011 CAMPODARSEGO (PD) - ITALY
Tel +39 049 9200196 - info@gfn.it**

www.gfn.it