



GIBELLATO

FORNITURE NAUTICHE

SEAFLO®

— Make Water Work For You —




MARINE EQUIPMENT

SUPPLEMENTO SEAFLO 2026




Marine Equipment

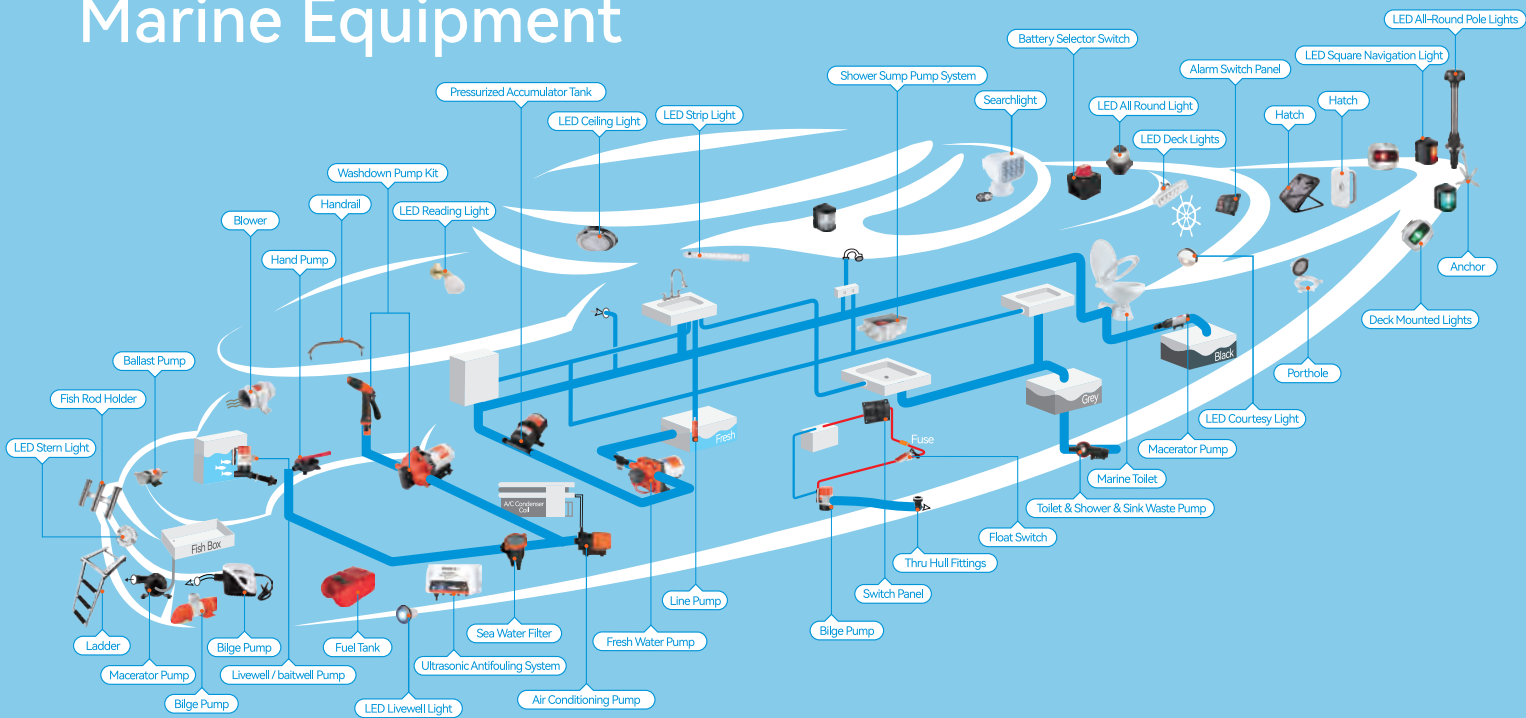

FULL RANGE MARINE WATER SYSTEM EQUIPMENT

SEAFLO è il marchio di riferimento per soluzioni affidabili e durevoli nel settore nautico e RV. Specializzato in pompe, accessori e sistemi per la gestione dell'acqua, offre prodotti resistenti alle condizioni marine più estreme, garantendo prestazioni eccellenti in ogni situazione.

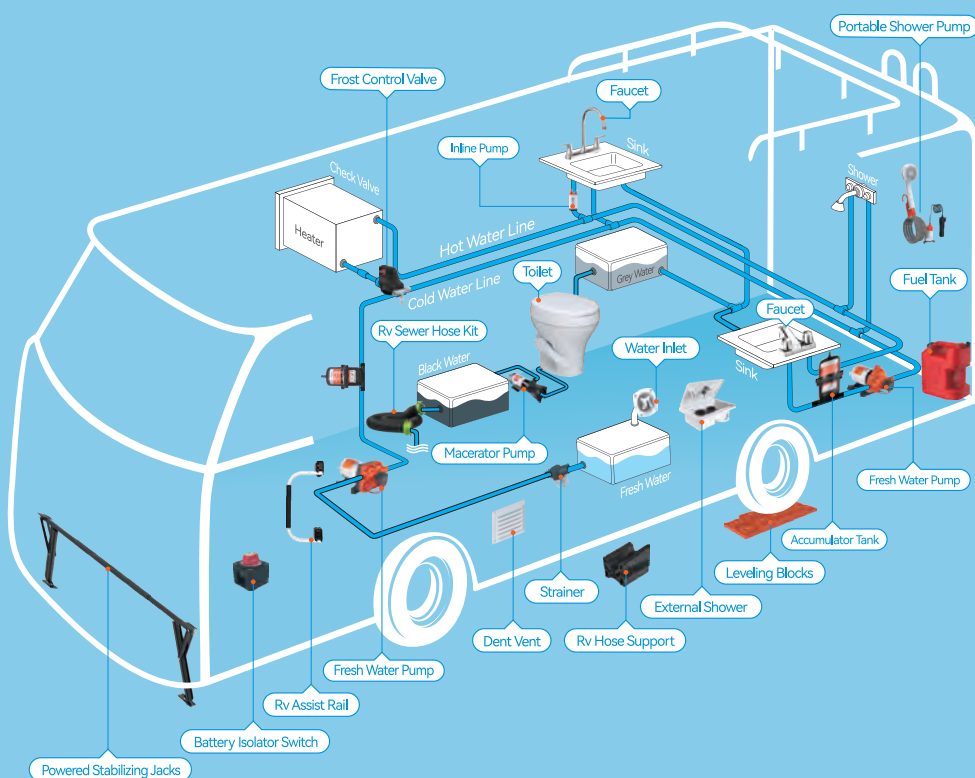

RV Plumbing System

OBLÒ IN PLASTICA

NEW OBLÒ' TONDO APRIBILE

Oblò apribile costruito in termoplastica ABS resistente ai raggi UV con vetro temprato da 4 mm ed accessori in **ACCIAIO INOX AISI 316**.

	Dimensioni esterne mm	Ø incasso mm	Dimensioni luce mm	Collo mm	Controflangia mm
140151	215	161	132	38	5
140152	264	209	180	38	5


NEW OBLÒ' OVALE APRIBILE

Oblò apribile costruito in termoplastica ABS resistente ai raggi UV con vetro temprato da 4 mm ed accessori in **ACCIAIO INOX AISI 316**.

	Dimensioni esterne mm	Dimensioni incasso mm	Dimensioni luce mm	Collo mm	Controflangia mm
140160	217 x 410	146 x 338	114 x 307	40	5


NEW OBLÒ' RETTANGOLARE APRIBILE

Oblò apribile costruito in termoplastica ABS resistente ai raggi UV con vetro temprato da 4 mm ed accessori in **ACCIAIO INOX AISI 316**.

	Dimensioni esterne mm	Dimensioni incasso mm	Dimensioni luce mm	Collo mm	Controflangia mm
140170	200 x 400	140 x 337	113 x 313	40	5

PRESE D'ARIA IN PLASTICA

310090
310092

310094
NEW PRESA D'ARIA IN ABS "SEAFLO"

Presse d'aria in ABS colore bianco, resistente ai raggi UV.

Caratteristiche tecniche

Spessore 14 mm

	Dimensioni (L x H) mm
310090	142 x 79,5
310092	142 x 126,5
310094	264 x 126,5

CE


NEW PRESA D'ARIA IN POLIPROPILENE "SEAFLO"
Caratteristiche tecniche

Diametro 164 mm

Spessore 18 mm

310135 Presse d'aria in polipropilene colore bianco, resistente ai raggi UV.

CE

PRESA D'ARIA IN POLIPROPILENE "SEAFLO"

NEW

Caratteristiche tecniche

Diametro	164 mm
Spessore	18 mm

- 310137** Presa d'aria in polipropilene colore bianco, resistente ai raggi UV. Il flusso d'aria può essere regolato dalle lame, che possono essere rimosse per ottenere un flusso d'aria maggiore.



CE

ASPIRATORI PER VANI MOTORE E CABINE

ASPIRATORE/VENTILATORE IN LINEA

Aspiratore in plastica ABS resistente alla corrosione, dalle dimensioni ridotte con piedini di montaggio integrati che consentono una facile installazione verticale o orizzontale. Albero motore sigillato per la protezione dall'umidità e ventola a cinque pale per massimizzare il flusso d'aria e l'efficienza. Conforme ISO 8846.

	Volt	Consumo Amp	Fusibile Amp	Capacità m³/h	Dimensioni mm	Ø entrata/ uscita mm
601185	12	3	5	247	128 x 136 x 93h	76
601186	12	4	7	400	128 x 166 x 121h	102

NEW

601185

601186

CE

ASPIRATORE BLOWER

Aspiratore ventilatore gas con montaggio a flangia, facilmente installabile su qualsiasi superficie per mezzo di viti. Costruito in plastica rinforzata anticorrosione, con motore silenzioso, assicura una costante ed efficiente uscita d'aria.



	Colore	Amp	Volt	Capacità m³/h	Dimensioni mm	Ø esterno bocche mm	Ø interno bocche mm
601190	○	11	12	550	277 x 265 x 155,50	104	102
601191	○	6	24	550	277 x 265 x 155,50	104	102
601192	●	2,5	12	220	159 x 142 x 196	75	73,5
601194	●	1,5	24	220	159 x 142 x 196	75	73,5
601195	○	11	12	550	176 x 249,3 x 297h	104	102
601195/24	○	6	24	550	176 x 249,3 x 297h	104	102

ASPIRATORE/VENTILATORE IN LINEA

Aspiratore - aeratore in plastica rinforzata bianca, indicato per l'aspirazione e la ventilazione di cabine e vani motore. Conforme ISO 8846.

	Volt	Consumo Amp	Fusibile Amp	Capacità m³/h	Dimensioni mm	Ø entrata/ uscita mm
601196	12	2,5	5	220	209 x 135 x 116h	76
601196/24	24	1,3	3	220	209 x 135 x 116h	76
601197	12	6	10	456	204 x 152 x 135h	102
601197/24	24	3	5	456	204 x 152 x 135h	102

601196

601196/24

601197

601197/24

CE

CUFFIE PASSAPARATIA
NEW PASSACAVO TONDO

Caratteristiche tecniche

Dimensioni esterne	130 x 66 mm
Diametro incasso	88 mm
Altezza	65 mm

310150 Passacavo costruito in polipropilene resistente ai raggi UV con collare esterno più largo per coprire eventuali fori di viti preesistenti. Robusto, facile e veloce da installare.

NEW SPORTELLO PASSACAVI


Sportello rettangolare con chiusura di sicurezza, progettato come passacavi per cavi elettrici di imbarcazioni e/o camper.

Costruito in ABS resistente ai raggi UV con collare esterno più largo per coprire eventuali fori di viti preesistenti. Molto più robusto rispetto ai normali passacavi rotondi, è dotato di una finestra a scorrimento per la chiusura della porta durante il collegamento.

Facile e veloce da installare.

	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Dimensioni incasso mm	Larghezza passacavi mm
310385	151 x 166h	95 x 110h	106 x 121h	32
310386	193 x 164,5h	138 x 110h	148 x 119h	32

TAPPI IMBARCO ACQUA IN PLASTICA
TAPPO IMBARCO ACQUA

Tappo imbarco acqua in plastica con apertura tappo a vite e catenella interna salvatappo.

Caratteristiche tecniche

Diametro collo	38 mm
Diametro esterno	84 mm



● nero 240200	○ bianco 240201
----------------------------	------------------------------


NEW TAPPO IMBARCO ACQUA "SEAFLO" CON RIDUTTORE PRESSIONE

Tappo imbarco acqua in plastica resistente ai raggi UV con riduttore pressione e valvola di non ritorno integrata. Compatibile con raccordi standard.

Caratteristiche tecniche

Pressione in uscita	50 PSI
Pressione in entrata	125 PSI MAX

○ bianco 243577	● cromato 243579
------------------------------	-------------------------------

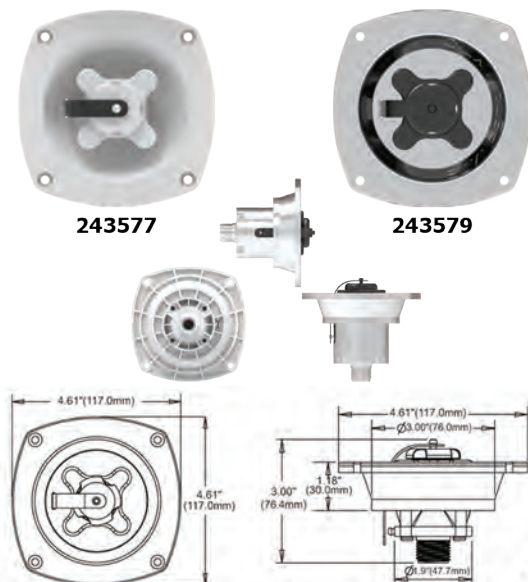

TAPPI IMBARCO CARBURANTE IN PLASTICA

TAPPO IMBARCO CARBURANTE IN PLASTICA

Tappo imbarco carburante in plastica. Apertura con tappo a vite e chiave a scomparsa (tipo farfalla). Dotato di catenella interna salvatappo.

Caratteristiche tecniche

Diametro collo	38 mm
Diametro esterno	85 mm

● nero	○ bianco
294179	294184



TANICHE E IMBUTI

CANESTRO "SEAFLO" PER CARBURANTI CON TRAVASATORE

NEW

Canestro per carburante con chiusura automatica, corredato di travasatore per facilitare il travaso nel serbatoio. Progettato con una maniglia posteriore appositamente proporzionata per un versamento bilanciato e autosfiatante per un travaso più semplice e sicuro. Beccuccio di versamento a prova di fuoriuscita, resistente e ventilato. Tappo con chiusura di sicurezza anti bambino. Costruito in polietilene di alta qualità stabilizzato ai raggi UV. Approvato secondo gli Standard EAP & AS/NZS 2906:2001.

	Capacità l	Dimensioni mm
300290	5	260 x 130 x 275h
300291	10	290 x 160 x 346h
300292	20	330 x 190 x 476h



CE

CANESTRO "SEAFLO" PER GASOLIO CON TRAVASATORE

NEW

Canestro per carburante con chiusura automatica, corredato di travasatore per facilitare il travaso nel serbatoio. Progettato con una maniglia posteriore appositamente proporzionata per un versamento bilanciato e autosfiatante per un travaso più semplice e sicuro. Beccuccio di versamento a prova di fuoriuscita, resistente e ventilato. Tappo con chiusura di sicurezza anti bambino. Costruito in polietilene di alta qualità stabilizzato ai raggi UV. Approvato secondo gli Standard EAP & AS/NZS 2906:2001.

	Capacità l	Dimensioni mm
300290/Y	5	260 x 130 x 275h
300291/Y	10	290 x 160 x 346h
300292/Y	20	330 x 190 x 476h



CE

CANESTRO VERDE "SEAFLO" CON TRAVASATORE

NEW

Canestro per carburante con chiusura automatica, corredato di travasatore per facilitare il travaso nel serbatoio. Progettato con una maniglia posteriore appositamente proporzionata per un versamento bilanciato e autosfiatante per un travaso più semplice e sicuro. Beccuccio di versamento a prova di fuoriuscita, resistente e ventilato. Tappo con chiusura di sicurezza anti bambino. Costruito in polietilene di alta qualità stabilizzato ai raggi UV. Approvato secondo gli Standard EAP & AS/NZS 2906:2001.

	Capacità l	Dimensioni mm
300290/G	5	260 x 130 x 275h
300291/G	10	290 x 160 x 346h
300292/G	20	330 x 190 x 476h



CE

ACCESSORI E RICAMBI PER CONDIZIONATORI

NEW
POMPA RICIRCOLO ACQUA "SEAFLOR" PER CONDIZIONATORI


Pompe progettate per il circuito acqua mare del sistema di condizionamento marino, garantendo oltre 10.000 ore di funzionamento in continuo ad elevata silenziosità. Sono compatibili con la maggior parte degli impianti AC marini e possono sostituire qualunque brand di pompe acqua mare esistenti, offrendo elevate prestazioni anche con funzionamento a secco e carichi di lavoro normali. Ideali per applicazioni dove l'affidabilità e la silenziosità sono requisiti fondamentali.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230 Volt
Frequenza	50 Hz


CE

	Modello GPH	Per impianti	Potenza Watt	Portata GPM-lt/min	Prevalenza piedi/m	Dimensioni mm
642440	250	fino a 12000 BTU/h	55	5 - 18,5	8,8 - 2,7	142 x 159 x 125h
642442	500	oltre 12000 BTU/h	105	8,2 - 31	14 - 4,3	142 x 188 x 144,5h

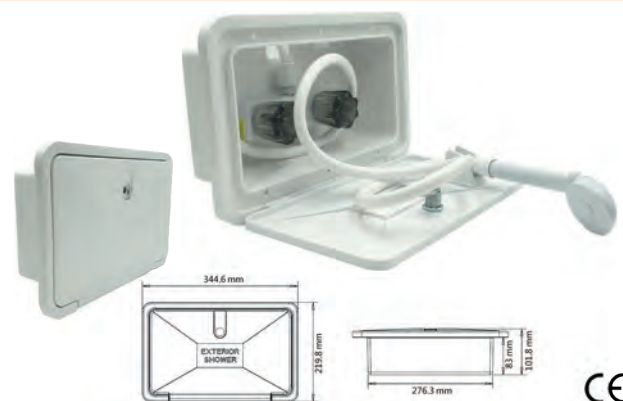DOCCE ED ACCESSORI

KIT BOX DOCCIA
243307

Kit box doccia esterno completo di rubinetti, doccia a due fuozioni e tubo flessibile in PVC da 1,5 m. Prodotto in ABS resistente agli urti ed ai raggi UV. Include serratura con chiave.

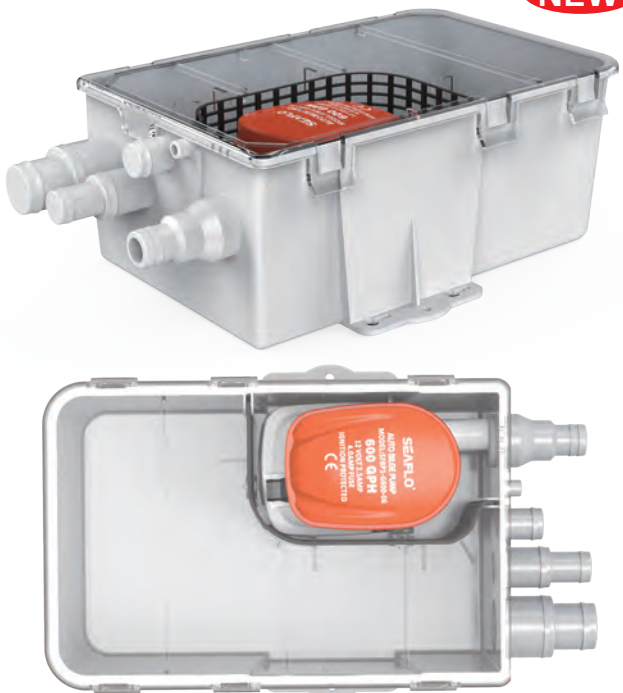CE

NEW
KIT SCARICO DOCCIA


Pompa di svuotamento per doccia progettata per l'utilizzo su imbarcazioni provviste di lavello ad incasso, doccia, o vasca da bagno, per pompare tutta l'acqua dagli scarichi dentro al serbatoio di raccolta. Compatta, può essere montata a pavimento oppure a parete, in quest'ultimo caso eliminando i due sostegni. E' dotata di una pompa di sentina automatica incorporata che si attiva appena il galleggiante avverte la presenza dell'acqua. Inoltre ha un filtro che può essere facilmente pulito togliendo la copertura superiore trasparente ed è provvista di una valvola di non ritorno collegata al tubo di scarico. L'involucro della pompa è fabbricato in resistente polipropilene ed il coperchio in acrilico. Il sistema di prosciugamento ha 3 tubi di entrata (2 da 19,1 mm (3/4") e 1 da 25,4 mm (1") ed un tubo di scarico con valvola di non ritorno per tubo di diametro da 19,1 mm (3/4") e 25,4 mm (1").

CE



	Modello	Alimentazione Volt	Portata lt/min	Assorbimento Amp	Dimensioni mm
600740	600 GPH	12	37	2,5	334 x 215 x 115 h
600741	600 GPH	24	37	1,5	334 x 215 x 115 h
600742	750 GPH	12	47	3	334 x 215 x 115 h
600742/24	750 GPH	24	47	1,6	334 x 215 x 115 h

TOILETTE MANUALI



TOILETTE MANUALE SEAFLO

NEW

Compact

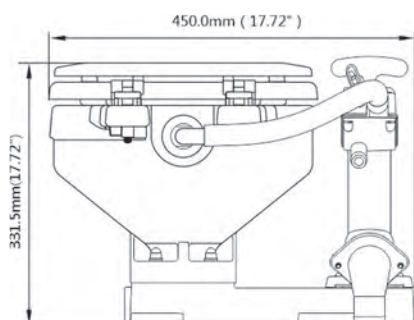

Regular

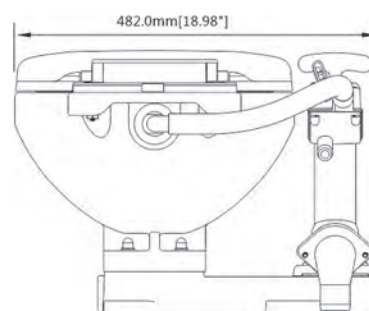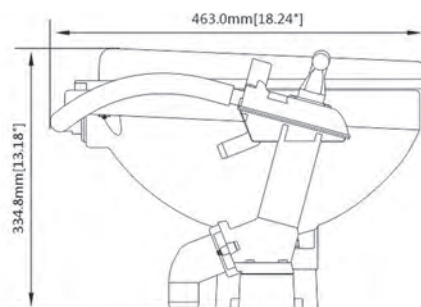

CE

WC marino SEAFLO ad azionamento manuale con pompa indipendente che può essere montata sia a destra che a sinistra. La maniglia di sicurezza con azione Twist 'n' Lock protegge da allagamenti e riflusso dei rifiuti bloccando la valvola di scarico in posizione chiusa. Tazza in ceramica. Disponibile con tazza compact per spazi ristretti con sedile in legno bianco laccato o in versione regular con sedile a chiusura ammortizzata "soft close". Il potente sistema di lavaggio degli ugelli fornisce una pulizia completa ed accurata della tazza. Può essere installato sia sopra che sotto la linea di galleggiamento. Tutti i componenti sono intercambiabili con i modelli Jabsco.

TOILETTE

	Tipologia tazza	Sedile e coperchio	Dimensioni mm	Ø tubo entrata mm - pollici	Ø tubo uscita mm - pollici
600948	Compact	Legno bianco laccato	450 x 415 x 331,5h	19 - 3/4"	38 - 1" 1/2
600949	Regular	Plastica bianca "Soft Close"	482 x 463 x 334,8h	19 - 3/4"	38 - 1" 1/2

POMPA RICAMBIO



601030 Pompa di ricambio compatibile con i nostri articoli 600948 e 600949.

TOILETTE ELETTRICHE



TOILETTE ELETTRICO SEAFLO

NEW

Compact

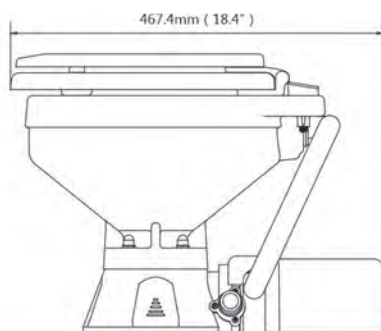

Regular

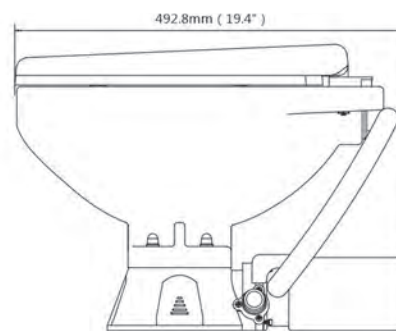

CE

Toilette elettrico dal design compatto, dotato di pompa a doppia funzione con maceratore incorporato e pannello di controllo con interruttore a pulsante incluso. Tazza in ceramica e sedile in legno bianco laccato facili da pulire. Costruito con materiali per uso marino completamente resistenti alla corrosione. La toilette elettrica SEAFLO è disponibile con tazza compact per spazi ristretti con sedile in legno bianco laccato o in versione regular con sedile a chiusura ammortizzata "soft close".

TOILETTE

	Volt	Tipologia tazza	Sedile e coperchio	Amp	Dimensioni mm	Ø tubo entrata mm - pollici	Ø tubo uscita mm - pollici
600952	12	Compact	Legno bianco laccato	20	330 x 468 x 350h	19 - 3/4"	26 - 1" con adattatore da 38 - 1" 1/2
600954	24	Compact	Legno bianco laccato	10	330 x 468 x 350h	19 - 3/4"	26 - 1" con adattatore da 38 - 1" 1/2
600955	12	Regular	Plastica bianca "Soft Close"	20	356 x 493 x 361h	19 - 3/4"	26 - 1" con adattatore da 38 - 1" 1/2
600955/24	24	Regular	Plastica bianca "Soft Close"	10	356 x 493 x 361h	19 - 3/4"	26 - 1" con adattatore da 38 - 1" 1/2


MOTORE RICAMBIO

	Volt	Amp
601045/1	12	20
601046/1	24	10


TOILETTE ELETTRICO SEAFLO

NEW

Compact

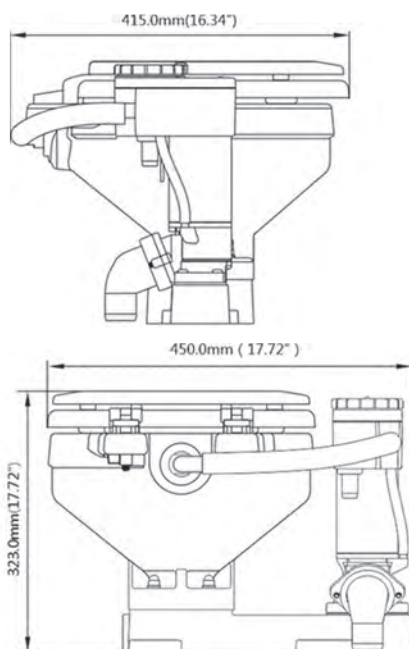

Regular

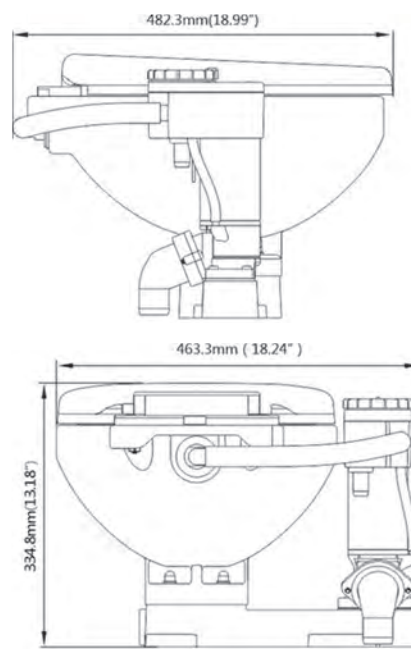

Toilette con pompa di scarico elettrica che può essere montata sia a destra che a sinistra, offrendo la comodità di un WC elettrico senza dover modificare l'installazione presente. La pompa autoadescante risciacqua la tazza, mentre la pompa di scarico macera ed evacua i rifiuti. Tazza in ceramica facile da pulire. Adatta per l'installazione sia sopra che sotto la linea di galleggiamento. La toilette elettrica SEAFLO è disponibile con tazza compact per spazi ristretti con sedile in legno bianco laccato o in versione regular con sedile a chiusura ammortizzata "soft close". Sia la pompa che la tazza sono intercambiabili con i nostri WC presenti a catalogo.

TOILETTE

	Tipologia tazza	Volt	Amp	Dimensioni mm	Ø tubo entrata mm - pollici	Ø tubo uscita mm - pollici
600956	Compact	12	24	450 x 415 x 323h	19 - 3/4"	38 - 1" 1/2
600958	Compact	24	13	450 x 415 x 323h	19 - 3/4"	38 - 1" 1/2
600959	Regular	12	20	463 x 482 x 335h	19 - 3/4"	38 - 1" 1/2
600959 / 24	Regular	24	10	463 x 482 x 335h	19 - 3/4"	38 - 1" 1/2

MOTORE RICAMBIO

	Volt	Amp
601030 / 1	12	20
601030 / 2	24	10

ACCESSORI PER TOILETTE



TAVOLETTA DI RICAMBIO PER TOILETTE

Tavoletta di ricambio per toilette art. 601000 - 601001 - 601012 - 601022 - 601034 e SEAFLO.

Tavoletta	
plastica "Soft Close"	legno laccato bianco
601031	601032

POMPA DI RICAMBIO PER TOILETTE MANUALE

601030 Pompa di ricambio compatibile con tutti i nostri WC manuali presenti a catalogo.




NEW KIT CONVERSIONE WC

Pompa elettrica con maceratore integrato che offre la comodità di convertire un WC manuale in elettrico senza la necessità di modifiche. Facile da installare, sostituisce il gruppo pompa manuale ed è adatta per installazioni sopra o sotto la linea di galleggiamento. Utilizzabile sulla maggior parte dei WC in commercio: JABSCO, Matromarine, Jhonson Pump, Ocean Technologies, TMC.

Caratteristiche tecniche

Autoadescente fino a	60 cm
Diametro tubo d'entrata	19 mm - 3/4"
Diametro tubo d'uscita	38 mm - 1" 1/2

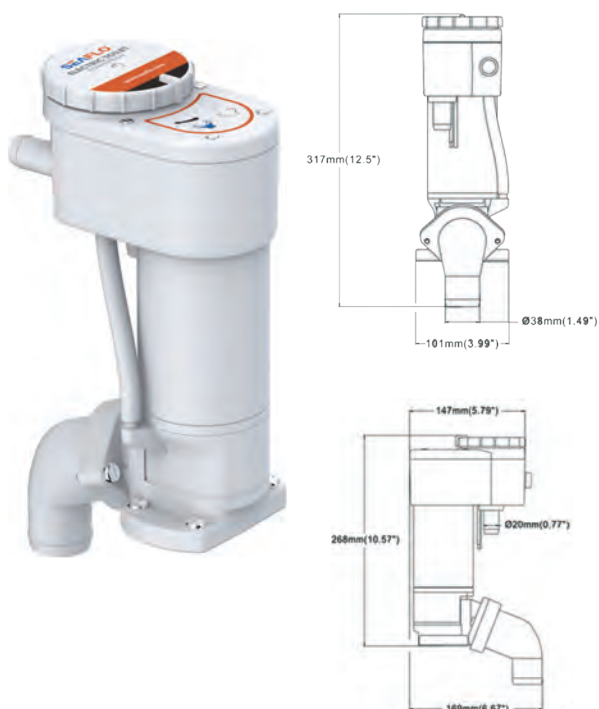



	Volt	Amp
601030/1	12	20
601030/2	24	10

POMPA PER TOILETTE ELETTRICI

Pompa ricambio compatibile con tutti i nostri WC elettrici presenti a catalogo.

	Volt	Amp
601045/1	12	20
601046/1	24	10

NEW

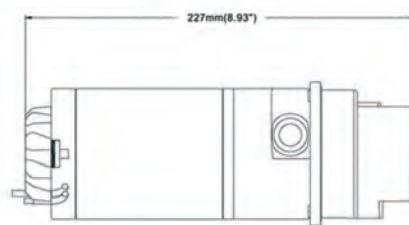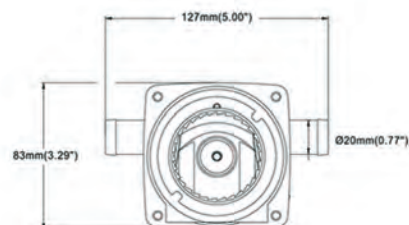


CE

POMPA MACERATORE SEAFLO

Pompa maceratore dotata di un motore completamente sigillato per prevenire la corrosione sia interna che esterna. Ideale per lo svuotamento di serbatoi di deposito WC e vasche di raccolta del vivo.

	Volt	Amp	Capacità lt/min	Ø tubo d'entrata mm	Ø tubo d'uscita mm
601180	12	12	45	38	25
601180/24	24	6	45	38	25

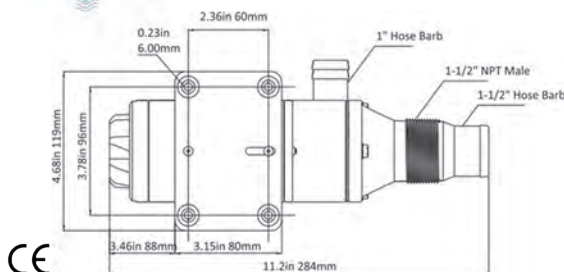

CE

BIO-PACK SEAFLO

DISGREGANTE PER SERBATOI DI SCARICO

Bio-Pack SEAFLO 100% biodegradabile è indicato per il trattamento disgregante dei serbatoi di scarico dei wc chimici.

È sufficiente aggiungere Bio-Pak nel serbatoio della toilette, utilizzando acqua sufficiente per disperdere il contenuto della confezione e coprire il fondo del serbatoio. Attendere 24 ore fino alla completa decomposizione dello sporco nella vasca, dopodiché si può scaricare direttamente. Pulisce a fondo ed elimina i cattivi odori, sicuro ed affidabile, non lascia residui, non contiene fungicidi e formaldeide.

440505 Bio-Pack SEAFLO 10 x 14 g.

NEW



TOILETTE PORTATILI E ACCESSORI
NEW TOILETTE PORTATILE SEAFLO

WC chimico portatile con struttura in ABS di alta qualità, resistente e durevole. Il suo design compatto lo rende comodo da posizionare e facile da trasportare. Dotato di maniglia ergonomica, beccuccio rotante per facilitare lo svuotamento, ampio e comodo sedile. Completamente autonomo, semplice da usare e di facile manutenzione.

	Capacità serbatoio di raccolta lt	Capacità serbatoio acqua dolce lt	Dimensioni mm	Peso Kg
601103	10	13	404 x 353 x 302h	4,9
601104	20	13	404 x 353 x 391h	5,2


NEW TOILETTE PORTATILE MULTIFUNZIONE SEAFLO

WC chimico portatile realizzato in polietilene ad alta densità con ampio sedile, coperchio robusto e pareti spesse in grado di sopportare il peso di 200 kg. Funzionamento completamente autonomo, non sono necessari collegamenti esterni per l'acqua o l'alimentazione, semplice da usare e di facile manutenzione. Il suo design compatto lo rende comodo da posizionare e facile da trasportare. Dotato di un capiente serbatoio di acqua dolce da 13 lt in grado di fornire fino a 100 risciacqui, indicatore di livello del serbatoio di scarico per evitare il trabocco, beccuccio di scarico girevole a 180° per facilitare lo svuotamento, lavaggio vortex a 360° per maggiore igiene e pulizia, valvola di scorrimento a doppia tenuta e contenitore di stoccaggio integrato per prevenire fuoriuscite e cattivi odori, pulsante sfiato dell'aria per eliminare il gorgoglio di scarico ed eventuali spruzzi.

Caratteristiche tecniche

Capacità serbatoio di raccolta	20 lt
Capacità serbatoio acqua dolce	13 lt
Dimensioni	404 x 354 x 393h mm
Peso	5,2 Kg

601108 Toilette portatile multifunzione Seaflo lt. 20.


NEW TOILETTE PORTATILE PREMIUM SEAFLO

WC chimico portatile realizzato in polietilene ad alta densità con ampio sedile, coperchio robusto e pareti spesse in grado di sopportare il peso di 200 kg. Funzionamento completamente autonomo, non sono necessari collegamenti esterni per l'acqua o l'alimentazione, semplice da usare e di facile manutenzione. Il suo design compatto lo rende comodo da posizionare e facile da trasportare. Dotato di indicatore di livello del serbatoio di scarico per evitare il trabocco, un contenitore integrato per conservare carta igienica o detersivo, beccuccio di scarico girevole a 270° per rendere più comoda la pulizia, lavaggio vortex a 360° per maggiore igiene e pulizia, serbatoio dell'acqua dolce con potente lavaggio a pistone, serbatoio di scarico staccabile, interamente sigillato, per prevenire fuoriuscite e cattivi odori durante il trasporto e pulsante sfiato dell'aria per eliminare il gorgoglio di scarico ed eventuali spruzzi.

	Capacità serbatoio di raccolta lt	Capacità serbatoio acqua dolce lt	Dimensioni mm	Peso Kg
601112	12	10	389 x 346 x 337h	4,1
601113	18	10	389 x 346 x 402h	4,5



SERBATOI RIGIDI PER ACQUE SCURE


VALVOLA A Y PER IMPIANTO ACQUE NERE

Caratteristiche tecniche

Diametro tubo entrata	25 mm
Diametro tubi uscita	38 mm
Dimensioni	199 x 188 x 119 mm

- 250517** Valvola con maniglia ergonomica che permette lo scarico delle acque nere in mare o nel serbatoio con blocco di sicurezza della leva.

NEW



CE

FILTRI ACQUA MARE

FILTRO ACQUA RAFFREDDAMENTO MOTORE

Filtro acqua raffreddamento motore con coperchio trasparente a vite ed elemento filtrante estraibile.

Il filtro è dotato di supporto a scatto per rimuoverlo facilmente.

Ideale anche per l'utilizzo con le pompe di scarico della doccia.

	Ø portagomma mm - pollici	Ø tubo mm	Portata lt / min - GPM	Dimensioni mm
297048	12,7 - 1/2"	13	23 - 6	Ø 104 x 163h
	15,9 - 5/8"	16	35 - 9	
	19,1 - 3/4"	19	51 - 13	
297049	25,4 - 1"	25	91 - 24	Ø 140,5 x 223h
	31,8 - 1 1/4"	32	143 - 38	
	38,1 - 1 1/2"	38	200 - 53	

NEW



SCARICHI A MARE

SCARICO A MARE CON COLLARE INOX

Scarico a mare in nylon con ghiera e portagomma.

Collare in ACCIAIO INOX.

	Filetto pollici	A mm	B mm	C mm	D pollici	E mm	d1 mm
230230	5/8"	16	48	85	1"	52	24,5
230231	3/4"	19,4	48	85	1"	52	24,5
230232	1"	25,8	48	85	1"	52	24,5
230233	1 1/8"	29	48	85	1"	52	24,5
230234	1 1/4"	32,2	60	95	1 1/4"	52	32
230235	1 1/2"	38,5	60	95	1 1/4"	52	32
230236	2"	51,3	82,5	130	2"	80	49

NEW



SCARICO A MARE A 90° CON COLLARE INOX

Scarico a mare a 90° in nylon con ghiera e portagomma.

Collare in ACCIAIO INOX.

	Filetto pollici	A mm	B mm	C mm	D pollici	E mm	F mm	d1 mm
230250	5/8"	16	48	73	1"	52	64	24,5
230251	3/4"	19,4	48	73	1"	52	64	24,5
230252	1"	25,8	48	76	1"	52	64	24,5
230253	1 1/8"	29	48	76	1"	52	91	24,5
230254	1 1/4"	32,2	60	76	1 1/4"	55	95	32
230255	1 1/2"	38,5	60	88	1 1/4"	55	96	32

NEW



POMPE MANUALI DI SENTINA



POMPA SENTINA

Caratteristiche tecniche

Portata	31 l/min
Altezza totale	477 mm

595079 Pompa sentina con tubo d'uscita.


NEW

POMPA A MANO A MEMBRANA "SEAFLO"

Caratteristiche tecniche

Portata	20 l/min - 5.3 GPM
Diametro portagomma	1,36" - 34,5 mm

595000 Pompa a mano a membrana con impugnatura fissa ed ergonomica. Design compatto e di facile manutenzione.

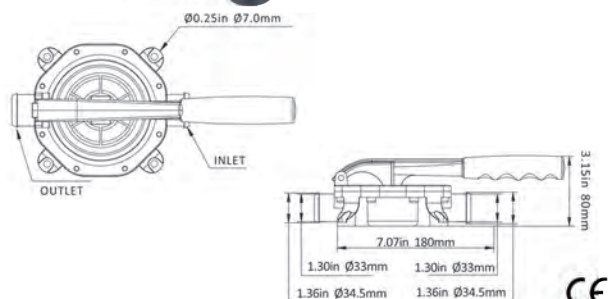


NEW

POMPA A MANO A MEMBRANA "SEAFLO"

Caratteristiche tecniche

Portata	20 l/min - 5.3 GPM
Diametro portagomma	1,5" - 38,1 mm

595002 Pompa manuale autoadescente a membrana da montare a paratia o sul ponte. Leggera e robusta, la sua semplice azione a leva consente un pompaggio rapido. La membrana è rapidamente accessibile per rimuovere i detriti. Fornita completa di raccordi.

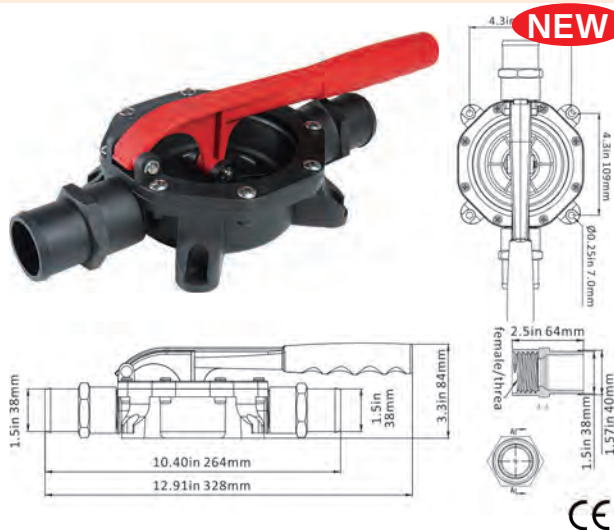


NEW

POMPA A MANO A MEMBRANA "SEAFLO"

Caratteristiche tecniche

Portata	20 l/min - 5.3 GPM
Diametro portagomma	1,36" - 34,5 mm

595005 Pompa a mano a membrana con impugnatura amovibile in alluminio. Design compatto e di facile manutenzione.

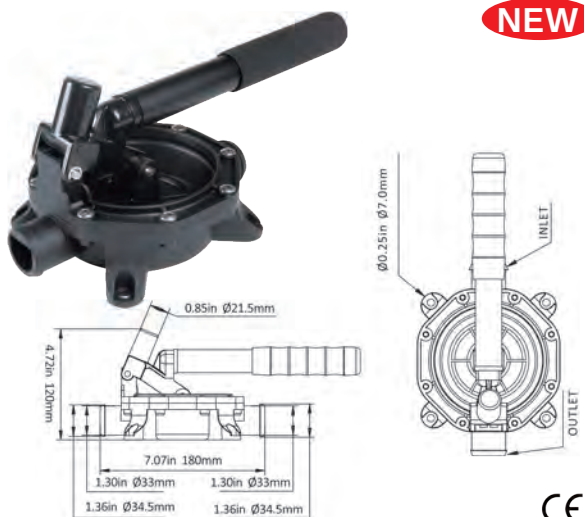

POMPE PER SERVIZI

POMPA ELETTRICA AD IMMERSIONE

Pompa elettrica ad immersione completa di cavo elettrico.
Ideale per taniche e serbatoi acqua.

NEW




	Alimentazione Volt	Portata l/min	Prevalenza m	Assorbimento Amp	Ø uscita mm	Dimensioni mm
595950	12	15	11	6	10,2	37,2 x 115,5h
595955	12	12	8	5,5	10,2	37,2 x 115,5h

POMPA ELETTRICA AD IMMERSIONE

Pompa elettrica ad immersione silenziosa e facile da installare.
Grazie alle sue dimensioni ridotte, è particolarmente indicata per taniche e serbatoi d'acqua.

NEW



	Alimentazione Volt	Portata lt/min	Prevalenza m	Assorbimento Amp	Pressione bar	Lunghezza cavo m	Ø uscita mm	Dimensioni mm
595959	12	12	5	2	0.6	1	12	48 x 40 x 96h
595960	12	16	6	4,5	0.6	1	12	48 x 40 x 106h

POMPA ELETTRICA IN LINEA E AD IMMERSIONE

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 Volt
Portata	12 l/min
Prevalenza	5 m
Assorbimento	4,5 Amp
Lunghezza cavo	1 m
Diametro uscita	11/13 mm
Dimensioni	135 x 38 mm

595967 Pompa elettrica in linea e ad immersione progettata per **pompate solo acqua**. Grazie alla sua forma compatta può essere utilizzata in linea o essere inserita all'interno di taniche e serbatoi.

NEW



CE

POMPA ELETTRICA AD IMMERSIONE PER ACQUA E GASOLIO

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 Volt
Portata	18 l/min
Prevalenza	7 m
Assorbimento	4,5 Amp
Lunghezza cavo	5 m
Diametro uscita	12 mm
Dimensioni	175,5 x 41 mm

595961 Pompa elettrica in linea e ad immersione progettata per **pompate sia acqua che gasolio**. Grazie alla sua forma compatta può essere utilizzata in linea o essere inserita all'interno di taniche e serbatoi.
La pompa viene fornita completa di morsetti per collegarsi alla batteria a 12 V.

NEW



CE

NEW

POMPA ELETTRICA AD IMMERSIONE PER ACQUA E GASOLIO

Pompa elettrica in linea e ad immersione progettata per **pompate sia acqua che gasolio**. Grazie alla sua forma compatta può essere utilizzata in linea o essere inserita all'interno di taniche e serbatoi.



CE

	Alimentazione Volt	Portata lt/min	Prevalenza m	Assorbimento Amp	Fusibile Amp	Lunghezza cavo m	Ø uscita mm	Dimensioni mm
595963	12	18	7	4,5	7,5	1	12	175,5 x 41
595964	12	31	7	4,5	7,5	1	20	179 x 41

POMPE ESTRAZIONE OLIO MOTORE

NEW

POMPA TRAVASO CARBURANTE E LIQUIDI A BATTERIA

Questa pompa è stata progettata per facilitare il rifornimento ed il travaso di carburante e liquidi. Disponibile in due versioni: con alimentazione a batteria AA e con batteria al litio.

Dotata di sensore che la blocca automaticamente al riempimento del serbatoio. Può essere utilizzata per travaso di acqua (non potabile), benzina, diesel, antigelo, olio leggero, detersivi etc.



CE

	Batteria	Volt	Portata max GPM - l/min	Prevalenza max m
599900	4 batterie AA (non incluse)	3	2.4 - 9	1,5
599901	batteria al litio (inclusa)	3,7	3.2 - 12	2,5

NEW

KIT CAMBIO OLIO A 12 VOLT

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 Volt
Assorbimento	2 Amp
Fusibile	5 Amp
Portata	1.5 GPM – 5,6 l/min
Lunghezza cavi batteria	2 m
Lunghezza tubo di aspirazione	2,4 m
Peso	1,69 Kg

600422

Questo sistema è in grado di eseguire efficacemente ed in autonomia l'aspirazione dell'olio motore, olio entrobordo e fuoribordo direttamente presso yacht, imbarcazioni, camper, macchine per il giardinaggio etc. Dotato di una pompa resistente alle alte temperature in grado di sostituire in modo rapido e sicuro l'olio motore esausto con prestazioni elevate ed in modo semplice e conveniente.

Il kit è composto da:

- Pompa autoadescente fino a 1,5 m, in grado di funzionare a secco, con protezione termica da sovraccarico
- Morsetti della batteria e interruttore on-off per rendere il processo di pompaggio rapido e semplice
- Secchio portatile da 14 litri resistente alle alte temperature, completamente assemblato e fissato in modo da evitare oscillazioni e fuoriuscite, facile da svuotare e da trasportare.
- Foro di sfiato per evitare che il barile si espanda e non sia in grado di pompare l'olio
- Beccuccio di scarico per un facile versamento.



ELETTROPOMPA CAMBIO OLIO "SEAFLO"

Elettropompa autoadescante ad ingranaggi in rame, motore sigillato con protezione termica ed albero in **ACCIAIO INOX**. Particolarmente indicata per travaso di oli lubrificanti o di liquidi viscosi con temperatura inferiore ai 60°C. **La pompa non può funzionare a secco per oltre 30 secondi.** **Attenzione la pompa NON è adatta al trasferimento di benzina.**

NEW



CE

	Portata GPM-lt/min	Voltaggio	Adescamento m	Fusibile Amp	Assorbimento max Amp	Dimensioni mm	Ø portagomma mm
600050	3.2 - 12	12	1,5	15	10	154 x 110 x 101	3/8" FNPT x 1/2" barb
600050/24	3.2 - 12	24	1,5	15	6	154 x 110 x 101	3/8" FNPT x 1/2" barb

POMPE DI SENTINA AD IMMERSIONE

POMPA DI SENTINA AD IMMERSIONE "SEAFLO"

Pompa di sentina ad immersione ad alte prestazioni, progettata per assicurare un funzionamento continuo e stabile anche in ambienti difficili. Base del filtro a sgancio rapido per una facile installazione e manutenzione. Dotata di pratica maniglia per un trasporto agevole. La pompa viene fornita completa di due raccordi (1-1/8" e 1-1/4") e valvola di non ritorno incorporata.

NEW



CE

POMPA

	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata lt/min	Consumo Amp	Prevalenza m	Ø uscita pollici - mm	Dimensioni mm
600790	1500	12	95	8	3,5	1 1/8" e 1 1/4" - 29 e 32	116 x 105 x 190h
600790/24	1500	24	95	4	3,5	1 1/8" e 1 1/4" - 29 e 32	116 x 105 x 190h
600791	2000	12	126	12	4	1 1/8" e 1 1/4" - 29 e 32	116 x 105 x 190h
600791/24	2000	24	126	6	4	1 1/8" e 1 1/4" - 29 e 32	116 x 105 x 190h

RICAMBIO PORTAGOMMA

Portagomma di ricambio per pompa da art. 600790 a 600791/24.

	Tipo	Filettatura pollici - mm
600793	Dritto	1 1/8" - 29
600794	Dritto	1 1/4" - 32

VALVOLA DI NON RITORNO

600796 Valvola di non ritorno di ricambio per pompe da ns. art. 600790 a 600791/24.

POMPA DI SENTINA SEAFLO 800 GPH

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 Volt
Portata	50 l/min
Prevalenza	4 m
Assorbimento	3,5 Amp
Diametro bocche	19 mm
Dimensioni	87 x 139 x 130h mm

600760 Pompa di sentina ad immersione con corpo in ABS resistente agli urti e con gambo motore in **ACCIAIO INOX**. La base del filtro è a sgancio rapido per una facile installazione e manutenzione. Molto silenziosa, può essere usata sia in acqua dolce che salata. La pompa viene fornita completa di viti e di due raccordi con portagomma, uno dritto e uno a 90°.



CE

POMPA DI SENTINA AD IMMERSIONE MODELLO "GIBSY"


600533
600535
600535/24
600537
600537/24



600541
600544



600551
600551/24
600552
600554



600563
600564
600565
600565/24



Pompe di sentina ad immersione con certificazione CE, costruite in ABS resistente alla corrosione. Forma compatta per facilitare l'installazione e la manutenzione. Studiate per un funzionamento affidabile e a lungo termine superando tutti i test di laboratorio.

GIBSY 350 E 500 GPH

Ideali per piccole imbarcazioni e battelli pneumatici.

	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata max lt/h	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Prevalenza m	Altezza mm	Ø base mm	Ø portagomma pollici-mm
600533	GIBSY 350	12	1.325	1,5	4	3	107	61	3/4 - 19
600535	GIBSY 500	12	1.900	2,0	6	3	107	61	3/4 - 19
600535/24	GIBSY 500	24	1.900	1,2	4	3	107	61	3/4 - 19

GIBSY 750 E 1100 GPH

Ideali per piccole e medie imbarcazioni e battelli pneumatici.

	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata max lt/h	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Prevalenza m	Altezza mm	Ø base mm	Ø portagomma pollici-mm
600537	GIBSY 750	12	2.840	2,5	6	3	107	61	3/4 - 19
600537/24	GIBSY 750	24	2.840	1,2	4	3	107	61	3/4 - 19
600541	GIBSY 1100	12	4.165	3,0	6	4	107	61	1 1/8 - 29
600544	GIBSY 1100	24	4.165	1,5	6	4	107	61	1 1/8 - 29

GIBSY 1500 E 2000 GPH

Ideale per medie imbarcazioni.

	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata max lt/h	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Prevalenza m	Altezza mm	Ø base mm	Ø portagomma pollici-mm
600551	GIBSY 1500	12	5.678	8	20	5	150	107	1 1/8 - 29
600551/24	GIBSY 1500	24	5.678	4	8	5	150	107	1 1/8 - 29
600552	GIBSY 2000	12	7.570	10	15	6	150	107	1 1/8 - 29
600554	GIBSY 2000	24	7.570	5,5	15	6	150	107	1 1/8 - 29

GIBSY 3500 E 3700 GPH

Pompa di elevata portata ideale per medie e grosse imbarcazioni.

	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata max lt/h	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Prevalenza m	Altezza mm	Ø base mm	Ø portagomma pollici-mm
600563	GIBSY 3500	12	13.000	12	20	8	180	120	1 1/2 - 38
600564	GIBSY 3500	24	13.000	8	20	8	180	120	1 1/2 - 38
600565	GIBSY 3700	12	14.000	16	25	8	180	120	1 1/2 - 38
600565/24	GIBSY 3700	24	14.000	8	20	8	180	120	1 1/2 - 38

POMPA DI SENTINA AD IMMERSIONE SMONTABILE

NEW



Pompa di sentina ad immersione con valvola di non ritorno, dal nuovo design innovativo con giunto a connessione rapida che consente di sostituire e/o rimuovere il motore per pulizie di manutenzione senza scollegare la base o l'impianto idraulico durante la sua sostituzione. Costruita con motore più robusto e girante più grande che consentono di superare le prestazioni delle pompe attualmente presenti sul mercato. Certificata CE - RoHS in conformità alla direttiva ISO 8846/8849.

600 - 800 - 1100 GPH

	Modello GPH	Volt	Portata max lt/min	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Prevalenza max m	Altezza mm	Ø base mm	Ø portagomma pollici - mm
600571	600	12	37	2,5	4	2,5	110	70	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600571/24	600	24	37	1,5	3	2,5	110	70	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600572	800	12	50	3,5	6	3	110	70	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600572/24	800	24	50	2,0	4	3	110	70	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600573	1100	12	70	4,0	8	4	110	70	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600574	1100	24	70	2,5	5	4	110	70	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29

1500 - 2000 GPH

	Modello GPH	Volt	Portata max lt/min	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Prevalenza max m	Altezza mm	Ø base mm	Ø portagomma pollici - mm
600585	1500	12	94,6	4,5	8	5	140	85	1" 1/8 - 29
600585/24	1500	24	94,6	2,5	5	5	140	85	1" 1/8 - 29
600586	2000	12	126	7,5	15	5,5	140	85	1" 1/8 - 29
600586/24	2000	24	126	4	8	5,5	140	85	1" 1/8 - 29

3000 - 3700 - 4700 GPH

	Modello GPH	Volt	Portata max lt/min	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Prevalenza max m	Altezza mm	Ø base mm	Ø portagomma pollici - mm
600589	3000	12	189	12	20	5,5	187	120	1" 1/2 - 40 / 2" - 52
600589/24	3000	24	189	6	10	5,5	187	120	1" 1/2 - 40 / 2" - 52
600590	3700	12	233	14	25	6	187	120	1" 1/2 - 40 / 2" - 52
600590/24	3700	24	233	7	12	6	187	120	1" 1/2 - 40 / 2" - 52
600591	4700	12	296,50	16	25	6,5	187	120	1" 1/2 - 40 / 2" - 52
600591/24	4700	24	296,50	8	14	6,5	187	120	1" 1/2 - 40 / 2" - 52

RICAMBIO PORTAGOMMA

	Tipo	Filettatura pollici - mm	Per pompe ns. articoli
600577	Dritto	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29	da art. 600571 ad art. 600574
600578	Dritto	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29	da art. 600571 ad art. 600574
600579	Angolare a 90°	1" 1/8 - 29	da art. 600571 ad art. 600574
600793	Dritto	1" 1/8 - 29	da art. 600585 ad art. 600586/24
600793/1	Dritto	1" 1/2 - 40	da art. 600589 ad art. 600591/24
600793/2	Dritto	2" - 52	da art. 600589 ad art. 600591/24

VALVOLA DI NON RITORNO

600580 Valvola di non ritorno Ø 29 mm di ricambio per pompe da art. 600571 ad art. 600586/24.

600580/1 Valvola di non ritorno Ø 40 mm di ricambio per pompe da art. 600589 ad art. 600591/24.

600580/2 Valvola di non ritorno Ø 52 mm di ricambio per pompe da art. 600589 ad art. 600591/24.

ACCESSORI PER POMPE DI SENTINA


CE

INTERRUTTORE AUTOMATICO GALLEGGIANTE PRIVO DI MERCURIO
Caratteristiche tecniche

Voltaggio	12 Volt
Assorbimento	25 Amp
Dimensioni	132,5 x 75,9 x 32,9h mm

600925 Interruttore automatico galleggiante in ABS con meccanismo privo di MERCURIO. Adatto per pompe sentina o per sistemi d'allarme. L'interruttore aziona la pompa ad un livello d'acqua di 45/55 mm e la spegne al raggiungimento max di 20/25 mm. Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.



600926

600928

CE

INTERRUTTORE AUTOMATICO GALLEGGIANTE PRIVO DI MERCURIO

Interruttore automatico galleggiante in ABS con meccanismo privo di MERCURIO e protezione antideflagrante. Adatto per pompe sentina o per sistemi d'allarme. L'interruttore aziona la pompa ad un livello d'acqua di 45/55 mm e la spegne al raggiungimento max di 20/25 mm.

Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

	Alimentazione Volt	Assorbimento Amp	Dimensioni mm
600926	12	25	151,5 x 93,5 x 81h
600928	12	12	151,5 x 93,5 x 81h



INTERRUTTORE GALLEGGIANTE
ELETTROMAGNETICO
ELECTROMAGNETIC FLOAT SWITCH

CE

NEW

INTERRUTTORE GALLEGGIANTE ELETTROMAGNETICO
Caratteristiche tecniche

Assorbimento	25 Amp
Dimensioni	55 x 95,4 x 81h mm

600930 Questo nuovo interruttore galleggiante elettromagnetico offre prestazioni superiori rispetto agli interruttori tradizionali: il sensore è stato progettato per azionarsi magneticamente, evitando guasti meccanici durante la sua funzione, inoltre il suo involucro non permette ai detriti di grandi dimensioni di raggiungere il meccanismo dell'interruttore, preservandolo da guasti e rotture. Resistente e facile da installare con rimozione a scatto dalla base.



600940

600940/1

CE

INTERRUTTORE AUTOMATICO PRIVO DI MERCURIO

Interruttore automatico galleggiante in ABS con meccanismo privo di MERCURIO. Adatto per pompe sentina o per sistemi d'allarme.

	Alimentazione Volt	Assorbimento max a 12 Volt Amp	Assorbimento max a 24 Volt Amp	Rilevamento livello acqua ON - OFF mm	Dimensioni mm
600940	12 - 24	20	10	50-19	130 x 44 x 54h
600940/1	12 - 24	18	8	60-30	117 x 70 x 57h



CE

NEW

INTERRUTTORE AUTOMATICO "SEAFLO"
Caratteristiche tecniche

Voltaggio	12/24 Volt
Assorbimento max	20 Amps a 12 V 10 Amps a 24 V
Dimensioni	92 x 22 x 63h mm

600943 Interruttore automatico "SEAFLO" dotato di sensori completamente sigillati che rilevano la presenza d'acqua e controllano automaticamente una pompa di sentina fino a 20 A a 12 V o 10 A a 24 V. Si attiva ad un livello di 41 mm e si disattiva a 9.5 mm con un ritardo di 3 secondi per prevenire false partenze. Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

INTERRUTTORE A LEVA PER POMPE DI SENTINA

Caratteristiche tecniche

Voltaggio	12/24 Volt
Funzione	ON - OFF
Lunghezza	57 mm
Altezza	51 mm
Profondità incasso	34 mm

- 630592** Pannello di controllo in lega leggera anodizzata per pompe di sentina elettriche con interruttore a leva con spia luminosa.



INTERRUTTORE A BASCULA PER POMPE DI SENTINA

Caratteristiche tecniche

Voltaggio	12/24 Volt
Amperaggio fusibile	15 Amp
Funzione	MAN - OFF - AUTO
Lunghezza	75 mm
Altezza	63 mm
Profondità incasso	62 mm

- 630593** Pannello di controllo per pompe di sentina elettriche con interruttore a bascula con spia luminosa ed interruttore termico da 15 Amps.



INTERRUTTORE A BASCULA CON ALLARME PER POMPE DI SENTINA

Pannello di controllo per pompe di sentina elettriche con interruttore a bascula, spia luminosa ed allarme sonoro.

	Alimentazione Volt	Consumo max Amp	Intensità allarme dB	Dimensioni esterne mm
630594	12	20	≥85	75 x 63 x 43,5
630594 / 24	24	10	≥85	75 x 63 x 43,5

NEW



INTERRUTTORE A LEVA ILLUMINATO PER POMPE DI SENTINA

Caratteristiche tecniche

Voltaggio	12/24 Volt
Funzione	MAN - OFF - AUTO
Larghezza	57 mm
Altezza	51 mm

- 630596** Pannello di controllo per pompe di sentina elettriche in lega leggera anodizzata con interruttore a leva illuminato.



INTERRUTTORE ILLUMINATO CON PORTAFUSIBILE PER POMPE DI SENTINA

Caratteristiche tecniche

Voltaggio	12/24 Volt
Funzione	MAN - OFF - AUTO
Larghezza	83 mm
Altezza	51 mm

- 630597** Pannello di controllo per pompe di sentina elettriche in lega leggera anodizzata con interruttore a leva illuminato e relativo portafusibile.



ALLARME SONORO PER POMPE SENTINA

Allarme di sicurezza con led e cicalino ideale per monitorare costantemente il corretto funzionamento della pompa o di un interruttore galleggiante.

	Alimentazione Volt	Consumo max Amp	Intensità allarme dB	Dimensioni esterne mm	Ø foro incasso mm
630599	12	20	≥95	62 x 62	56
630599 / 24	24	10	≥95	62 x 62	56

NEW



NEW VALVOLA DI NON RITORNO


Valvola di non ritorno con parte di collegamento centrale svitabile, ad alta affidabilità in grado di impedire efficacemente il reflusso dell'acqua. Disponibili in due modelli: in linea e a 90 gradi a seconda dell'applicazione o del tipo di pompa.

	Ø tubo di scarico mm-pollici	Ø tubo di carico mm-pollici	Angolo	Dimensioni mm
331320	20 - 26,5 (3/4" - 1")	20 - 26,5 (3/4" - 1")	In linea	125 x 45 x 49,6
331322	33 - 38 (1 1/4" - 1 1/2")	33 - 38 (1 1/4" - 1 1/2")	In linea	150,6 x 57 x 62,1
331330	20 - 26,5 (3/4" - 1")	20 (3/4")	90°	104,5 x 45 x 52,5
331333	20 - 26,5 (3/4" - 1")	26,5 (1")	90°	107,7 x 45 x 55,25
331335	33 - 38 (1 1/4" - 1 1/2")	33 (1 1/4")	90°	131,1 x 57 x 73,5
331337	33 - 38 (1 1/4" - 1 1/2")	38 (1 1/2")	90°	133,6 x 57 x 76,5

POMPE DI SENTINA AUTOMATICHE
POMPA DI SENTINA AUTOMATICA "SEAFLO" CON RILEVATORE PRESENZA ACQUA
NEW

600781
600781/24
600782
600782/24



600783
600783/24
600784
600784/24



La pompa di sentina SEAFLO è una pompa ad immersione automatica all'avanguardia, con valvola di non ritorno e rilevatore elettronico ad accoppiamento capacitivo che rileva la presenza d'acqua in sentina e procede allo scarico della stessa arrestandosi quando l'acqua viene rimossa. La pompa si attiva ad un livello dell'acqua di 55 mm e si spegne al raggiungimento max di 20 mm (per gli art. da 600781 a 600782/24), mentre si aziona da 65 mm e si disattiva a 30 mm (per gli art. da 600783 a 600784/24). Dotata di area test per verificare la funzionalità. Facile da installare con rimozione a scatto sulla base. Certificata CE - RoHS in conformità alla direttiva ISO 8846/8849.

POMPA

	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata lt/min	Prevalenza m	Consumo Amp	Dimensioni mm	Ø portagomma mm
600781	800	12	50	2,5	3	128 x 81 x 106h	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29
600781/24	800	24	50	2,5	1,5	128 x 81 x 106h	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29
600782	1200	12	76	3	4	128 x 81 x 106h	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600782/24	1200	24	76	3	2	128 x 81 x 106h	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600783	1500	12	95	3	7	148 x 104 x 131h	1" 1/8 - 29
600783/24	1500	24	95	3	3,5	148 x 104 x 131h	1" 1/8 - 29
600784	2000	12	126	4	9	148 x 104 x 131h	1" 1/8 - 29
600784/24	2000	24	126	4	4,5	148 x 104 x 131h	1" 1/8 - 29

RICAMBIO PORTAGOMMA

	Tipo	Filettatura pollici - mm	Per pompe ns. articoli
600577	Dritto	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29	600781 - 600781/24
600578	Dritto	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29	600782 - 600782/24
600579	Angolare a 90°	1" 1/8 - 29	600781 - 600781/24 - 600782 - 600782/24 - 600783 - 600783/24 - 600784 - 600784/24
600793	Dritto	1" 1/8 - 29	600783 - 600783/24 - 600784 - 600784/24

VALVOLA DI NON RITORNO

600580 Valvola di non ritorno di ricambio per pompe da ns. art. 600781 a 600784/24.

POMPA DI SENTINA AUTOMATICA AD IMMERSIONE SMONTABILE

NEW



Pompa di sentina automatica ad immersione con valvola di non ritorno e **SENSORE CHE RILEVA LA PRESENZA DI ACQUA OGNI 2,5 MINUTI PER CIRCA 0,5 SECONDI**: se è presente acqua in sentina la pompa continuerà a funzionare fino a quando tutta l'acqua non sarà rimossa.

Dal nuovo design innovativo con giunto a connessione rapida che consente di sostituire e/o rimuovere il motore per pulizie di manutenzione senza scollegare la base o l'impianto idraulico durante la sua sostituzione.

Costruita con motore più robusto e girante più grande che consentono di superare le prestazioni delle pompe attualmente presenti sul mercato. Certificata CE - RoHS in conformità alla direttiva ISO 8846/8849.

600 - 800 - 1100 GPH

	Modello GPH	Volt	Portata max lt/min	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Prevalenza max m	Altezza mm	Ø base mm	Ø portagomma mm
600581	600	12	37	2,5	4	2,5	110	70	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600581/24	600	24	37	1,5	3	2,5	110	70	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600582	800	12	50	3,5	6	3	110	70	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600582/24	800	24	50	2	4	3	110	70	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600583	1100	12	70	4	8	4	110	70	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600584	1100	24	70	2,5	5	4	110	70	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29

1500 - 2000 GPH

	Modello GPH	Volt	Portata max lt/min	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Prevalenza max m	Altezza mm	Ø base mm	Ø portagomma mm
600587	1500	12	94,6	4,5	8	5	140	85	1" 1/8 - 29
600587/24	1500	24	94,6	2,5	5	5	140	85	1" 1/8 - 29
600588	2000	12	126	7,5	15	5,5	140	85	1" 1/8 - 29
600588/24	2000	24	126	4	8	5,5	140	85	1" 1/8 - 29

RICAMBIO PORTAGOMMA

	Tipo	Filettatura pollici - mm	Per pompe ns. articoli
600577	Dritto	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29	da art. 600581 ad art. 600584
600578	Dritto	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29	da art. 600581 ad art. 600584
600579	Angolare a 90°	1" 1/8 - 29	da art. 600581 ad art. 600584
600793	Dritto	1" 1/8 - 29	da art. 600587 ad art. 600588/24

VALVOLA DI NON RITORNO

600580 Valvola di non ritorno di ricambio per pompe da art. 600581 ad art. 600588/24.


**INTERRUTTORE GALLEGGIANTE
ELETTROMAGNETICO
ELECTROMAGNETIC FLOAT SWITCH**
NEW
POMPA DI SENTINA AUTOMATICA CON GALLEGGIANTE ELETTROMAGNETICO

Pompa di sentina automatica **con galleggiante elettromagnetico incorporato**: a differenza delle pompe con interruttore meccanico che, dopo un periodo di utilizzo, perdono la funzione automatica a causa delle impurità che rimangono bloccate, questo nuovo sensore è stato progettato per azionarsi magneticamente, evitando guasti meccanici durante la sua funzione. Il nuovo design del meccanismo e il doppio filtro eliminano eventuali perdite d'acqua ed infiltrazioni garantendo un maggior filtraggio delle impurità. Resistente e facile da installare con rimozione a scatto dalla base.



	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata lt./min	Consumo Amp	Ø portagomma mm
600798	600	12	37	2,5	19
600800	750	12	50	3	19
600804	750	24	50	1,5	19
600810	1100	12	75	4	29
600814	1100	24	75	2	29


POMPA DI SENTINA AUTOMATICA

Pompa di sentina automatica **con galleggiante incorporato** ed alberino in acciaio, resistente e facile da installare con rimozione a scatto sulla base. Può funzionare sia in manuale che in automatico.

	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata lt./min	Consumo Amp	Ø portagomma mm	Dimensioni mm
600825	600	12	40	2,5	19	151 x 78 x 95h
600825/24	600	24	40	1,5	19	151 x 78 x 95h
600827	750	12	50	3	19	151 x 78 x 95h
600827/24	750	24	50	1,6	19	151 x 78 x 95h
600830	1100	12	75	4	29	151 x 78 x 95h
600831	1100	24	75	2,2	29	151 x 78 x 95h

GIBELLATO FORNITURE NAUTICHE



POMPE DI SENTINA A BASSO PROFILO

POMPA DI SENTINA A BASSO PROFILO

NEW



Pompa di sentina a basso profilo con valvola di non ritorno. Essendo di dimensioni ridotte, con il corpo pompa girevole a 360°, si adatta in qualsiasi spazio irraggiungibile da altre pompe.

Può essere montata sia in orizzontale che in verticale con portagomma dritto od angolare in dotazione.

Certificata **CE - RoHS** in conformità alla direttiva **ISO 8846/8849**.

POMPA

	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata max lt/min	Prevalenza m	Consumo Amp	Dimensioni mm	Ø portagomma mm
600595	800	12	50	3,2	3,2	183 x 25 x 84	da ¾" a 1" 1/8 - da 19 a 29 da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 1" 1/8 - 29
600595/24	800	24	50	3,2	2	183 x 25 x 84	da ¾" a 1" 1/8 - da 19 a 29 da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 1" 1/8 - 29
600596	1100	12	70	4	4,2	183 x 25 x 84	da ¾" a 1" 1/8 - da 19 a 29 da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 1" 1/8 - 29
600596/24	1100	24	70	4	3	183 x 25 x 84	da ¾" a 1" 1/8 - da 19 a 29 da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 1" 1/8 - 29


RICAMBIO PORTAGOMMA


Portagomma di ricambio per pompa da art. 600595 ad art. 600596/24.

	Tipo	Filettatura pollici - mm
600577	Dritto	da ¾" a 1" 1/8 - da 19 a 29
600578	Dritto	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600579	Angolare a 90°	1" 1/8 - 29

VALVOLA DI NON RITORNO

600580 Valvola di non ritorno di ricambio per pompe da art. 600595 ad art. 600596/24.

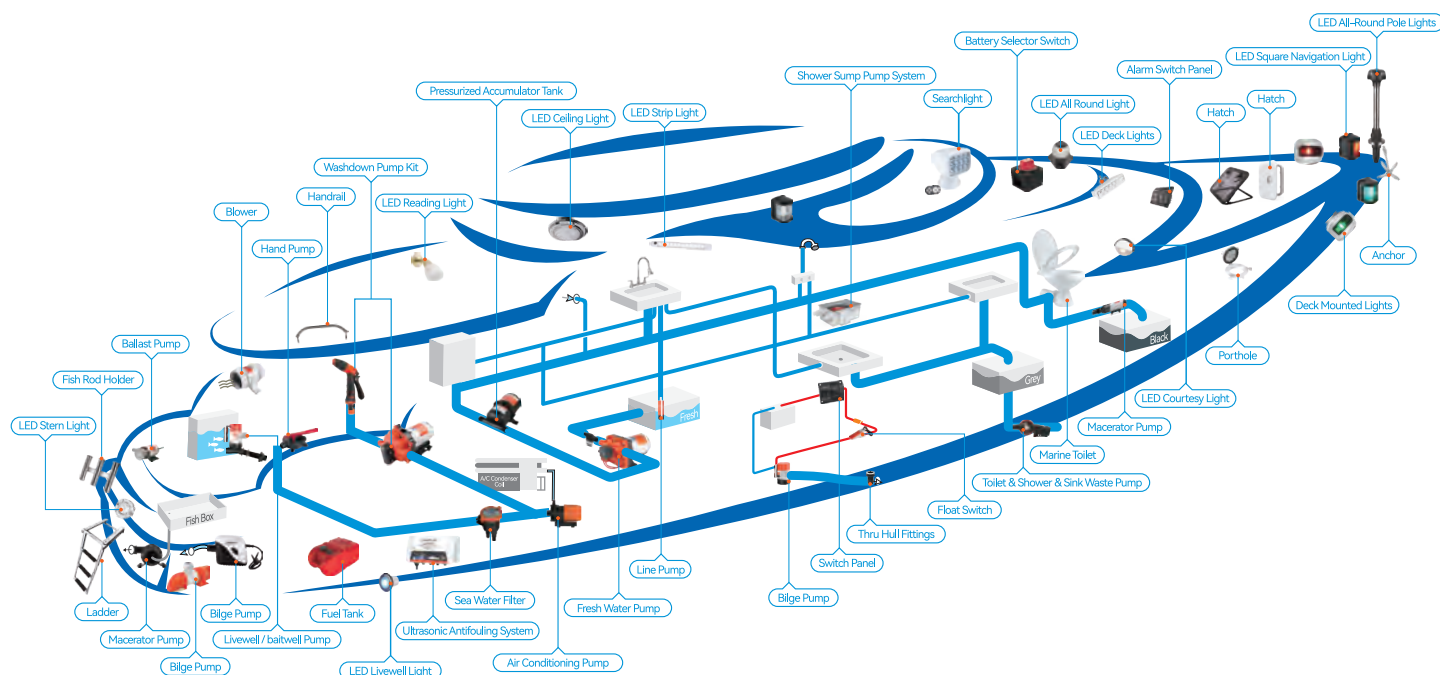

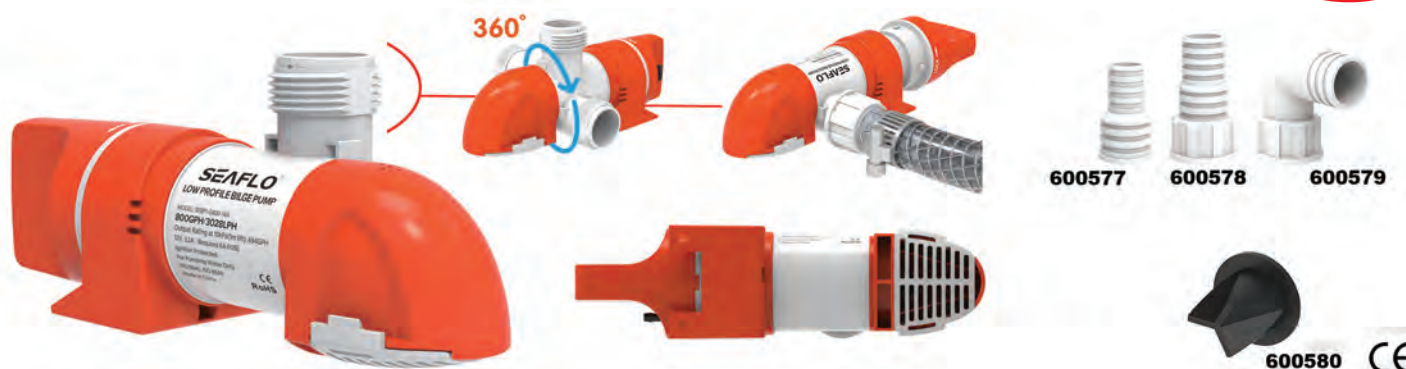POMPA DI SENTINA AUTOMATICA A BASSO PROFILO
NEW


Pompa di sentina automatica a basso profilo con valvola di non ritorno e sensore automatico integrato per un pescaggio a partire già da 10 mm. Essendo di dimensioni ridotte, con il corpo pompa girevole a 360°, si adatta in qualsiasi spazio irraggiungibile da altre pompe. Può essere montata sia in orizzontale che in verticale con portagomma dritto od angolare in dotazione. Certificata CE - RoHS in conformità alla direttiva ISO 8846/8849.

POMPA

	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata max lt/min	Prevalenza m	Consumo Amp	Dimensioni mm	Ø portagomma mm
600592/12	800	12	50	3,2	3,2	203 x 56 x 84	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 1" 1/8 - 29
600592/24	800	24	50	3,2	2	203 x 56 x 84	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 1" 1/8 - 29
600592	1100	12	70	4	4,2	203 x 56 x 84	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 1" 1/8 - 29
600594	1100	24	70	4	3	203 x 56 x 84	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 1" 1/8 - 29

RICAMBIO PORTAGOMMA

Portagomma di ricambio per pompa da art. 600592/12 ad art. 600594.

	Tipo	Filettatura pollici - mm
600577	Dritto	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29
600578	Dritto	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600579	Angolare a 90°	1" 1/8 - 29

VALVOLA DI NON RITORNO

600580 Valvola di non ritorno di ricambio per pompe da art. 600592/12 ad art. 600594.

ELETTROPOMPE AUTODESCANTI
NEW
POMPA DI SENTINA AUTOADESCANTE A GIRANTE "SEAFL0"

Pompa autoadescente ideale come pompa di sentina, trasferimento acqua e per il lavaggio del ponte. Corpo pompa in ottone, testa in bronzo, albero in ACCIAIO INOX e girante flessibile in gomma.

POMPA

	Volt	Portata GPM-lt/min	Consumo Amp	Dimensioni mm	Ø bocche
599930	12	8 - 30	10	119 x 150 x 100	1/2"FNTP
599930/24	24	8 - 30	7	119 x 150 x 100	1/2"FNTP

GIRANTE

599931 Girante in gomma per pompe ns . art. 599930 - 599930/24.



CE

AUTOCLAVI AUTOMATICHE "SEAFLO"

AUTOCLAVE AUTOMATICA A PRESSIONE REGOLABILE "SEAFLO" 23A

NEW

Caratteristiche tecniche

Portata	5,6 lt/min - 1.5 GPM
Alimentazione	12 Volt
Assorbimento max	4,5 Amp
Pressione di blocco	40 PSI - 2,8 Bar
Grado di protezione	IP54
Dimensioni	165 x 103 x 68 mm

- 600225** La pompa autoclave "SEAFLO" a membrana è progettata per trasferimento, pressurizzazione e distribuzione di liquidi. Autoadescante fino a 1,5 mt, ha la possibilità di regolare la pressione da 17 a 40 PSI.
Può funzionare anche a secco senza danneggiarsi.
 Viene fornita completa di raccordi standard.
Le pompe autoclavi non sono idonee per vasche del vivo e acqua salata.
 Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.



CE

AUTOCLAVE AUTOMATICA "SEAFLO" FL 2202

Caratteristiche tecniche

Portata	3,8 lt/min - 1.0 GPM
Alimentazione	12 Volt
Assorbimento max	2,5 Amp
Pressione di blocco	35 PSI - 2,4 Bar
Dimensioni	160 x 100 x 61 mm

- 600228** Autoclave automatica "SEAFLO" modello FL 2202.
Le pompe autoclavi non sono idonee per vasche del vivo e acqua salata.
 Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.



CE

AUTOCLAVE AUTOMATICA "SEAFLO" FL 3203

Caratteristiche tecniche

Portata	5,0 lt/min - 1.30 GPM
Alimentazione	12 Volt
Assorbimento max	4,5 Amp
Pressione di blocco	100 PSI - 7,0 Bar
Dimensioni	170 x 100 x 70 mm

- 600230** Autoclave automatica "SEAFLO" modello FL 3203.
Le pompe autoclavi non sono idonee per vasche del vivo e acqua salata.
 Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.



CE

AUTOCLAVE AUTOMATICA "SEAFLO" 33

NEW

Pompa a membrana autoadescante a tre camere, progettata per garantire prestazioni affidabili in applicazioni con elevata portata d'acqua e pressione moderata. Può funzionare anche a secco senza danneggiarsi. Viene fornita completa di raccordi standard e filtro.

Le pompe autoclavi non sono idonee per vasche del vivo e acqua salata.

Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

Caratteristiche tecniche

Portata	11,3 lt/min - 3 GPM
Pressione di blocco	45 PSI - 3,1 Bar
Dimensioni	213 x 130 x 123 mm

	Serie	Alimentazione Volt	Assorbimento max Amp
600231	33	12	8,5
600231/24	33	24	4



CE

FILTRO PER POMPE AUTOCLAVI

- 600245** Filtro acqua per pompe autoclavi ns. art. 600235-240-244.



AUTOCLAVI AUTOMATICHE "SEAFLO" 41

Autoclavi automatiche "SEAFLO" autoadescenti, complete di raccordi e filtro di aspirazione ad innesto rapido. Dotate di termico sul motore che le arrestano in caso di surriscaldamento accidentale.

Le pompe autoclavi non sono idonee per vasche del vivo e acqua salata.

Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.



CE

	Serie	Volt	Portata lt/min - GPM	Assorb. max Amp	Pressione di blocco PSI - Bar	Dimensioni mm
600234	41 corta	12	10,2 - 2,7	4,5	17 - 1,2	210 x 102 x 98,5
600235	41 corta	12	12,5 - 3,3	8	35 - 2,4	210 x 102 x 98,5
600235/24	41 corta	24	12,5 - 3,3	4	35 - 2,4	210 x 102 x 98,5
600240	41 lunga	12	17 - 4,5	16,5	40 - 2,8	255 x 102 x 98,5
600244	41 lunga	24	17 - 4,5	8	40 - 2,8	255 x 102 x 98,5

NEW

AUTOCLAVE A MEMBRANE AUTOMATICA "SEAFLO" 53

La Serie 53 rappresenta la pompa acqua più robusta della gamma SEAFLO. Ideale per impianti fino a 5 utenze contemporanee. Progettata per offrire una portata elevata fino a 7,0 GPM (26,5 LPM), riduce al minimo i cicli di accensione e spegnimento grazie alla membrana a cinque camere, garantendo così un flusso d'acqua silenzioso e costante.

Grazie alla valvola by-pass si minimizza l'effetto pulsante e la pompa è molto più silenziosa.

Funzionamento senza serbatoio d'accumulo: non necessita di vaso di espansione.

Autoadescente è in grado di funzionare a secco senza danni.

Dotata di raccordi rapidi e filtro.

Le pompe autoclavi non sono idonee per vasche del vivo e acqua salata.

Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.



CE

	Serie	Volt	Portata lt/min - GPM	Assorb. max Amp	Pressione di blocco PSI - Bar	Dimensioni mm
600210	53	12	26,5 - 7,0	24,5	60 - 4,2	226 x 155,5 x 132
600210/24	53	24	26,5 - 7,0	13	60 - 4,2	226 x 155,5 x 132

NEW

AUTOCLAVE AUTOMATICA A VELOCITÀ VARIABILE "SEAFLO" 56A

Autoclave automatica SEAFLO a **velocità variabile**. La velocità del motore si regola alla portata d'acqua richiesta senza generare l'effetto pulsante.

Autoadescente, può funzionare a secco senza danno.

Le membrane sono in Santoprene e garantiscono un flusso silenzioso e costante. Viene fornita completa di filtro e raccordi portagomma.

Le pompe autoclavi non sono idonee per vasche del vivo e acqua salata.

Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.



CE

	Serie	Volt	Portata lt/min - GPM	Assorb. max Amp	Pressione di blocco PSI - Bar	Dimensioni mm
600213	56A	12	18,9 - 5,0	10	70 - 4,8	215,5 x 136,4 x 126,5
600213/24	56A	24	18,9 - 5,0	5,5	70 - 4,8	215,5 x 136,4 x 126,5

AUTOCLAVE A MEMBRANA CON REGOLAZIONE AUTOMATICA DI PORTATA E PRESSIONE

Autoclave autoadescante con regolazione automatica sia della portata che della pressione riducendo il consumo.

Grazie alla presenza della valvola by-pass si minimizza l'effetto pulsante e la pompa è molto più silenziosa.

L'autoclave è dotata di piedini in gomma contro la corrosione e la rumorosità e di un termico sul motore che l'arresta in caso di surriscaldamento accidentale e **può girare a secco senza riportare nessun danno.**

La membrana a 4 camere in Santoprene garantisce un flusso silenzioso e costante.

Viene fornita completa di filtro e raccordi portagomma.

Le pompe autoclavi non sono idonee per vasche del vivo e acqua salata.

Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.



CE

	Serie	Volt	Portata lt/min - GPM	Assorb. max Amp	Pressione di blocco PSI - Bar	Dimensioni mm
600204	42	12	11,3 - 3,0	7,5	55 - 3,8	202,5 x 125 x 111

AUTOCLAVE A MEMBRANA CON REGOLAZIONE AUTOMATICA DI PORTATA E PRESSIONE

Autoclave autoadescante con regolazione automatica sia della portata che della pressione riducendo il consumo.

L'autoclave è dotata di piedini in gomma contro la corrosione e la rumorosità e di un termico sul motore che l'arresta in caso di surriscaldamento accidentale e **può girare a secco senza riportare nessun danno.**

La membrana a 5 camere in Santoprene garantisce un flusso silenzioso e costante.

Viene fornita completa di filtro e raccordi portagomma. La serie 52A è dotata di interruttore trifase.

Le pompe autoclavi non sono idonee per vasche del vivo e acqua salata.

Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.



**600207
600207/24
600208
600208/24**



**600209
600209/24**

CE

	Serie	Volt	Portata lt/min - GPM	Assorb. max Amp	Pressione di blocco PSI - Bar	Dimensioni mm
600207	51	12	15,1 - 4,0	14	60 - 4,2	216 x 146 x 131
600207/24	51	24	15,1 - 4,0	7	60 - 4,2	216 x 146 x 131
600208	51	12	18,9 - 5,0	17	60 - 4,2	216 x 146 x 131
600208/24	51	24	18,9 - 5,0	8	60 - 4,2	216 x 146 x 131
600209	52A	12	18,9 - 5,0	18	70 - 4,8	216 x 150 x 131
600209/24	52A	24	18,9 - 5,0	10	70 - 4,8	216 x 150 x 131

AUTOCLAVE A MEMBRANA CON REGOLAZIONE AUTOMATICA DI PORTATA E PRESSIONE

La Serie 55 di SEAFLO è una pompa a membrana a 5 camere robusta, versatile ed economica, progettata per garantire un'elevata portata d'acqua con cicli ridotti e prestazioni affidabili. Grazie alla sua costruzione Heavy-Duty e al pressostato integrato di nuova generazione, è ideale per applicazioni che richiedono potenza, precisione e affidabilità. Funzione integrata by-pass che minimizza l'effetto pulsante e la pompa è molto più silenziosa. Autoadescante con regolazione automatica sia della portata che della pressione riducendo il consumo, **può girare a secco senza riportare nessun danno.**

Viene fornita completa di filtro e raccordi portagomma.

Le pompe autoclavi non sono idonee per vasche del vivo e acqua salata.

Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.



CE

	Serie	Volt	Portata lt/min - GPM	Assorb. max Amp	Pressione di blocco PSI - Bar	Dimensioni mm
600211	55	12	18,9 - 5,0	17	60 - 4,2	216 x 146 x 131
600211/24	55	24	18,9 - 5,0	8	60 - 4,2	216 x 146 x 131

PRESSOSTATI DI RICAMBIO PER AUTOCLAVI


	Per autoclavi ns. articoli	Serie Seaflo	Per autoclavi con pressione PSI	Max Amp
600246	-	modelli vecchi	17	-
600247	600235	modelli vecchi	35	-
600248	600175 - 600204 - 600228 - 600230 - 600231 600231/24 - 600234 - 600235 - 600235/24 600179 - 600179/24 - 600300 600207 - 600207/24 - 600208 - 600208/24	21 - 22 - 33 - 41 Short - 42 Short - 43 Short	17/100	15
600249	600211 - 600211/24 - 600209 - 600209/24 600182 - 600305	51 NEW - 55 - 56A - 56C	60	20
600250	600230	modelli vecchi	100	-
600251	600240 - 600240/24 - 600244	41 Long - 42 Long - 43 Long	17/60	25

NEW
RACCORDI PER POMPE ED AUTOCLAVI

Raccordi in nylon per pompe ed autoclavi SEAFLO.



- 600260** Raccordo dritto diametro 14 mm.
600261 Raccordo dritto con filettatura da 1/2".
600265 Raccordo a 90° diametro 14 mm.

NEW
AUTOCLAVE CON SERBATOIO PRESSURIZZATO 8LT

Sistema completamente assemblato per la pressurizzazione dell'acqua, pensato per semplificare l'installazione sia da parte di professionisti che di utenti privati. Composto da pompa a membrana a 5 camere, filtro, serbatoio da 8 litri pressurizzato e cablaggi rapidi, il tutto montato su una solida base antivibrazione in gomma.



CE


	Volt	Portata lt/min - GPM	Adescamento m	Capacità vaso lt	Pressione di utilizzo PSI - Bar	Pressione di blocco PSI - Bar	Amp	Raccordi barb	Peso kg
600305	12	18,9 - 5	1,8	8	40 - 2,8	60 - 4,2	17	1/2"	4,5
600305/24	24	18,9 - 5	1,8	8	40 - 2,8	60 - 4,2	9	1/2"	4,5

AUTOCLAVE CON VASO D'ESPANSIONE

Autoclave completa di vaso d'espansione per ottenere alte prestazioni, ultra silenziosa con flusso costante e stabile. Capacità autoadescante superiore allo standard, potente a sufficienza per fornire fino a 3 utenze.

Può funzionare a secco senza danno con pressostato integrato e regolabile.

Testata in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

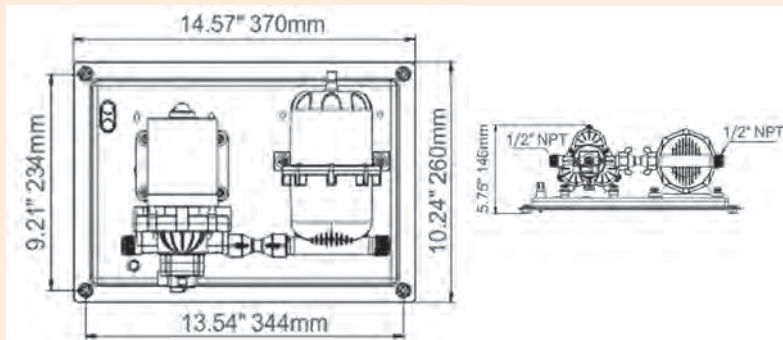

CE

	Alimentazione Volt	Portata lt/min - GPM	Adescamento m	Capacità vaso lt	Pressione di blocco PSI - Bar	Assorbimento Amp	Portagomma	Peso Kg
600300	12	11,3 - 3,0	1,80	0,75	45 - 3,1	11	1/2"	3,2

ACCESSORI PER POMPE ED AUTOCLAVI

VASO D'ESPANSIONE

Vaso ad espansione, l'ideale complemento di ogni tipo di pompa a pressostato. Fornisce un flusso costante d'acqua nella quantità richiesta, eliminando il funzionamento pulsante delle pompe a pressostato. Allunga la vita della pompa e del boiler e riduce il consumo d'acqua. La membrana interna, assorbendo i colpi, mette fine al noioso e rumoroso pulsare ad intermittenza del flusso d'acqua ed emette in uscita un flusso regolare. È precaricato a 0,7 bar - 10 PSI, ma può essere caricato tramite l'apposita valvola con un normale compressore, per essere adattato a qualsiasi pompa a pressostato.

Caratteristiche tecniche

Pressione massima 125 PSI - 8,6 Bar

Raccordi 1/2" MNPT

	Capacità vaso lt	Dimensioni mm	Peso g
600990	0,75	114 x 127 x 200	360
600991	1	114 x 127 x 300	660



CE

VASO D'ESPANSIONE

Caratteristiche tecniche

Capacità vaso 8 lt

Pressione massima 87 PSI - 6 Bar

Raccordi 3/4" MNPT

Dimensioni Ø 200 x 331h mm

600995 Vaso d'espansione utilizzato nei sistemi di approvvigionamento idrico a pressione costante per mantenere stabile la pressione di sistema e prevenire fluttuazioni che possono compromettere l'efficienza e la durata degli impianti. Riduce gli avvii frequenti della pompa, limitando usura e consumi energetici. Assorbe gli urti d'acqua generati dall'apertura e chiusura di valvole o pompe, proteggendo così l'intero sistema da danni. Consente un leggero accumulo d'acqua, permettendo alla pompa di "riposare" durante la notte, riducendo il consumo elettrico e prolungando la vita utile della pompa stessa.

NEW



CE

POMPE PER LAVAGGIO
POMPA LAVAGGIO CON KIT ACCESSORI
Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 Volt
Portata	17 lt/min - 4.5 GPM
Pressione blocco	70 PSI - 4,8 bar

- 600175** Kit completo di: pompa lavaggio autoadescante con regolazione automatica sia della portata che della pressione, 6,5 mt di tubo spiralato resistente ai raggi U.V., 2 mt di tubo per carico acqua, pistola, cavo con spina accendisigari da 2,4 mt e raccordi. Facile da utilizzare e trasportare grazie alla comoda valigetta in dotazione.
Grazie alla presenza della valvola by-pass si minimizza l'effetto pulsante e la pompa è molto più silenziosa.
Ideale per lavaggio d'imbarcazioni, vasche del vivo, battelli, camper e roulotte.
Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

CE

NEW
POMPA LAVAGGIO SERIE 33 CON KIT ACCESSORI

Il Kit Pompa Lavaggio è una soluzione affidabile e ad alte prestazioni per una vasta gamma di operazioni di pulizia. Questo kit garantisce una potente portata di 3.0 GPM, con interruttore automatico integrato: la pompa si attiva automaticamente mediante la pistola a spruzzo. Facile da usare, resistente e perfetta per applicazioni marine. Realizzata con materiali resistenti agli agenti chimici, come valvole in EPDM e membrana in Santoprene, la pompa assicura prestazioni durature anche in ambienti difficili. Il kit comprende filtro, raccordi portagomma, tubo flessibile resistente ai raggi UV e lancia lavaggio con attacco automatico.

KIT COMPLETO
Caratteristiche tecniche

Portata	11,3 lt/min - 3.0 GPM
Dimensioni	213 x 130 x 123 mm
Pressione blocco	70 PSI - 4,8 bar
Raccordi	1/2"-14 MPNT

- 600179**
600179/24

Alimentazione Volt	Assorbimento max Amp
12	11
24	5

CE

POMPA LAVAGGIO CON KIT ACCESSORI

Pompa di lavaggio autoadescante con regolazione automatica sia della portata che della pressione riducendo il consumo. Grazie alla presenza della valvola by-pass si minimizza l'effetto pulsante e la pompa è molto più silenziosa. L'autoclave è dotata di piedini in gomma contro la corrosione e la rumorosità e di un termico sul motore che l'arresta in caso di surriscaldamento accidentale e può girare a secco senza riportare nessun danno. Le 5 membrane sono in Santoprene e garantiscono un flusso silenzioso e costante. Ideale per lavaggio d'imbarcazioni, vasche del vivo, ancore, battelli, camper e roulotte. Il kit comprende filtro, raccordi portagomma, tubo flessibile resistente ai raggi UV e lancia lavaggio con attacco automatico.

KIT COMPLETO
Caratteristiche tecniche

Portata	18,9 lt/min - 5.0 GPM
Dimensioni	216 x 146 x 131 mm
Pressione blocco	70 PSI - 4,8 bar
Raccordi	1/2"-14 MPNT

- 600180**
600180/24

Alimentazione Volt	Assorbimento max Amp
12	17
24	10

POMPA

- 600182** Pompa di ricambio per il kit lavaggio ns. articolo 600180.

CE

OSSIGENATORI PER VIVO

POMPA A DOPPIA USCITA "SEAFLO" PER VASCHE DEL VIVO

NEW

Pompa dotata di base a doppia uscita per il collegamento opzionale ad una pompa di risciacquo. Progettata per soddisfare i severi requisiti nelle competizioni di pesca. Guarnizioni esclusive a tenuta d'umidità, 1600 GPH di portata, motore a lunga durata, albero in acciaio inox, funzionamento silenzioso, aspirazione da 1" femmina.

CE



	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata lt/min	Prevalenza m	Assorbimento Amp	Fusibile Amp	Dimensioni mm	Ø ingresso mm	Ø uscita NPT
600774	1600	12	100	4,2	8,4	15	131,6 x 112,6 x 170,8h	31	1-1/8" e 1/2 "
600774/24	1600	24	100	4,2	4,2	8	131,6 x 112,6 x 170,8h	31	1-1/8" e 1/2 "

OSSIGENATORE PORTATILE "SEAFLO"

Caratteristiche tecniche

Portata	22 l/min - 350 GPH
Alimentazione	12 Volt
Assorbimento	1 Amp
Prevalenza	1,5 m
Dimensioni	111 x 127 mm

600765 Pompa aeratrice portatile con motore a cartuccia facile da rimuovere per manutenzione e tubo di mandata lungo circa 35 cm. Predisposta per ossigenare l'acqua delle vasche delle esche o del pescato da 19 a 113 litri. È completamente sommergibile, riempie la vasca del vivo con acqua pulita e ossigenata mantenendo sano il pescato. La pompa viene fornita completa di morsetti per collegarsi alla batteria a 12 V, piedini a ventosa per fissarla sul fondo della vasca e di tubo flessibile con tubo forato completo di ventose per il fissaggio.

CE



OSSIGENATORE PORTATILE "SEAFLO"

Caratteristiche tecniche

Portata	22 l/min - 350 GPH
Alimentazione	12 Volt
Assorbimento	1 Amp
Prevalenza	1,5 m
Dimensioni	111 x 142 mm

600766 Pompa aeratrice portatile adatta per ossigenare l'acqua in vasche delle esche e del pescato da 19 a 113 litri. Il tubo aeratore lungo circa 24 cm. può essere tagliato su misura per adattarsi a qualsiasi contenitore. Nel kit sono inclusi 2 clips per collegarsi alla batteria a 12 Volt, piedini a ventosa ed accessori per il fissaggio.

NEW

CE



POMPA AERATRICE "SEAFLO"


Pompa aeratrice ad immersione con motore a cartuccia facile da rimuovere per la pulizia o per la sostituzione.

È completamente sommergibile, riempie la vasca del vivo con acqua pulita e ossigenata mantenendo sano il pescato. La pompa viene fornita completa di viti e di due raccordi con portagomma uno dritto e uno a 90°.

CE



	Modello	Alimentazione Volt	Portata l/min	Prevalenza m	Assorbimento Amp	Dimensioni mm	Ø bocche mm
600768	orizzontale	12	22	3,5	2,2	207 x 72 x 143h	19
600769	orizzontale	12	37	3,5	4	207 x 72 x 143h	19
600770	orizzontale	12	58	4	3,5	136 x 72 x 236h	19
600771	verticale	12	22	3,5	3	136 x 72 x 236h	19
600772	verticale	12	37	4	4	136 x 72 x 236h	19
600773	verticale	12	58	4	3,5	207 x 72 x 143h	19

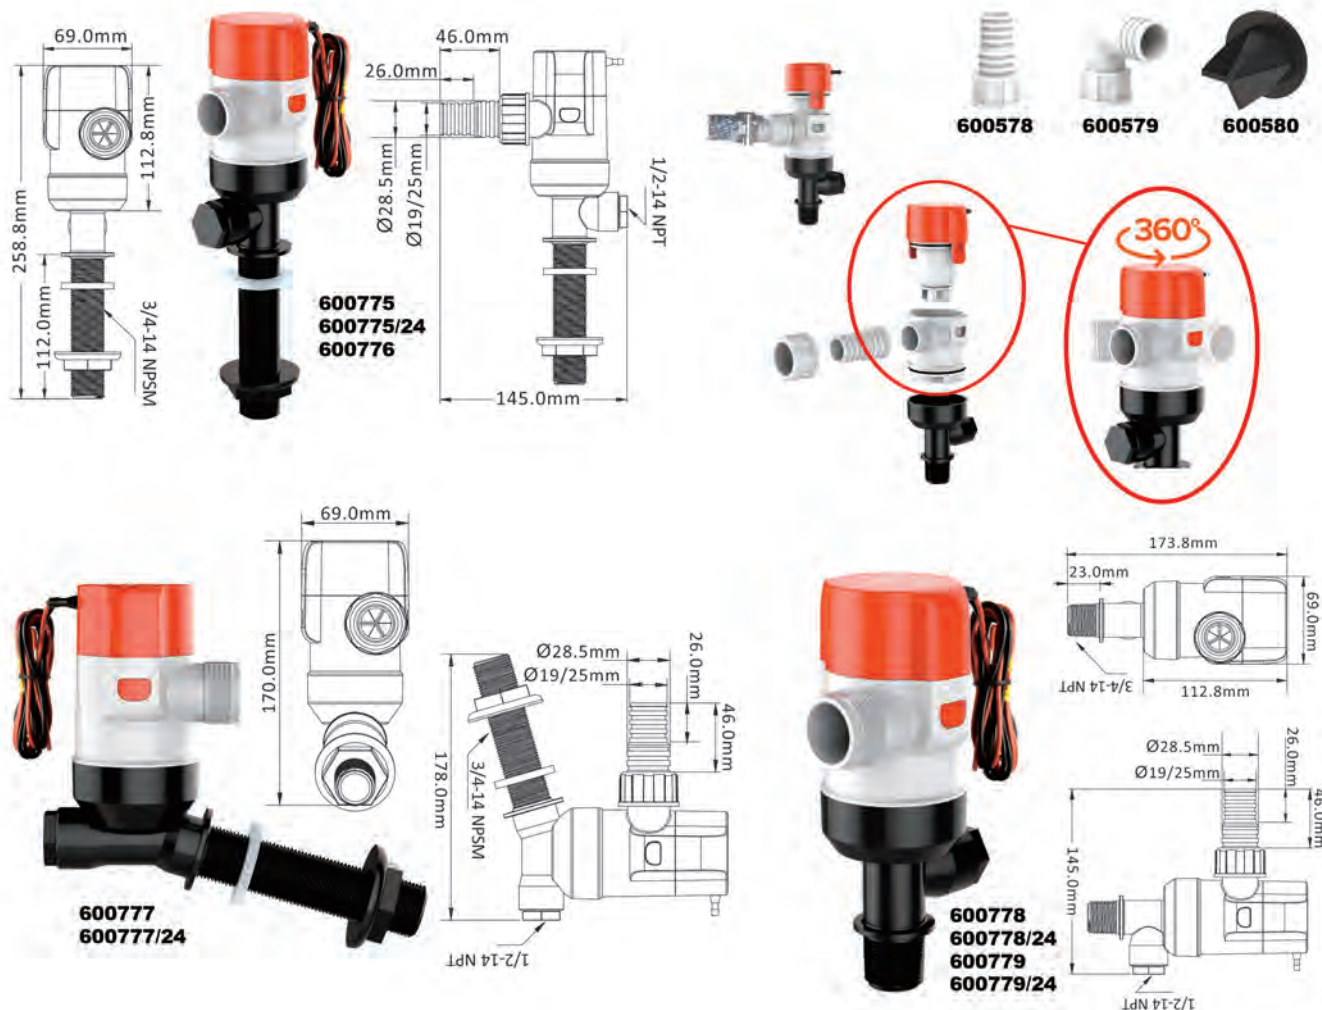POMPA AERATRICE "SEAFLO" SMONTABILE
NEW


CE

Pompa aeratrice dal nuovo design innovativo con giunto a connessione rapida che consente di sostituire e/o rimuovere il motore per pulizie di manutenzione senza scollegare il corpo pompa o l'impianto idraulico durante la sua sostituzione. Riempie la vasca del vivo con acqua pulita e ossigenata mantenendo sano il pescato. Il motore può essere ruotato di 360° ed è compatibile con la maggior parte delle esigenze di installazione grazie alla sua struttura modulare. La pompa viene fornita completa di valvola di non ritorno e di due raccordi con portagomma uno dritto e uno a 90°.

POMPA SERIE 13C

	Modello	Alimentazione	Portata max	Prevalenza	Consumo	Fusibile max	Altezza	Base	Ø portagomma
	GPH	Volt	lt / min	m	Amp	Amp	mm	mm	pollici - mm
600775	800	12	50	3	3,5	6	258,8	69	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29
600775/24	800	24	50	3	2	4	258,8	69	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29
600776	1100	12	69	4	4	8	258,8	69	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29

POMPA SERIE 13E

	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata max lt / min	Prevalenza m	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Altezza mm	Base mm	Ø portagomma pollici - mm
600777	800	12	50	3	3,5	6	170	69	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29
600777/24	800	24	50	3	2	4	170	69	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29

POMPA SERIE 13D

	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata max lt/min	Prevalenza m	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Altezza mm	Base mm	Ø portagomma pollici - mm
600778	800	12	50	3	3	6	173,8	69	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29
600778/24	800	24	50	3	1,6	4	173,8	69	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29
600779	1100	12	69	4	3,5	8	173,8	69	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600779/24	1100	24	69	4	1,8	5	173,8	69	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29

RICAMBIO PORTAGOMMA

	Tipo	Filettatura	Per pompe
		pollici - mm	ns. articoli
600578	Dritto	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29	da art. 600775 ad art. 600779/24
600579	Angolare a 90°	1" 1/8 - 29	da art. 600775 ad art. 600779/24

VALVOLA DI NON RITORNO

600580 Valvola di non ritorno di ricambio per pompe da art. 600775 ad art. 600779/24.

PANNELLI SOLARI


CARICABATTERIE SOLARE "SEAFLO"

Caricabatterie Solare dal design ultraleggero e sottile, facile da trasportare e installare. Realizzato in materiale ETFE, impermeabile, con tecnologia di stampaggio monoblocco anti-rottura, senza crepe né deformazioni. Alta efficienza di conversione energetica con protezione da sovraccarico e inversione di polarità, per una ricarica sicura e affidabile.

Ideale per mantenere cariche le batterie di imbarcazioni, camper e altri veicoli durante lunghi periodi di inattività. Nessuna manutenzione richiesta, pronto all'uso ovunque serva energia solare portatile.

Fornito completo di 4 ventose per il fissaggio, morsetti batteria e spina accendisigari per permettere la ricarica o l'alimentazione.

NEW

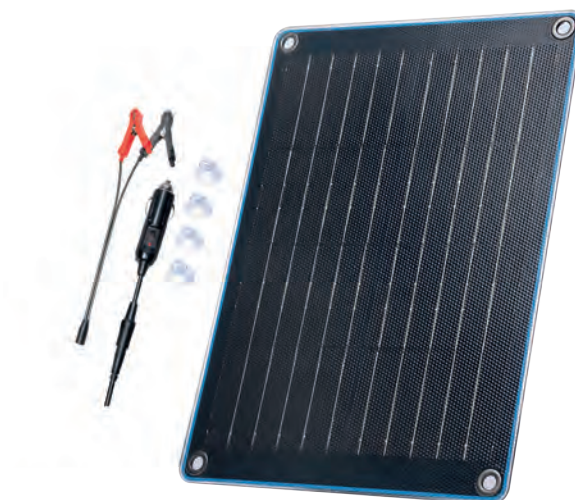

CE

Caratteristiche Tecniche

Impermeabilità

IP67

Intervallo tolleranza potenza

± 5%

Efficienza cella

23%

Tensione potenza massima

16,2 Volt ±10%

Intervallo temperatura di esercizio

da -10°C a +65°C

	Potenza di picco Watt	Picco max sovralimentazione Amp	Tensione circuito aperto Volt	Corrente max potenza Amp	Dimensioni cm	Peso kg
627451	10	0,66	19±10%	0,62±10%	32 x 21 x 0,23	0,35
627453	20	1,36	19±10%	1,23±10%	42 x 30 x 0,23	0,5

PANNELLO SOLARE SEMI FLESSIBILE "SEAFLO" 100 W

NEW

Pannello solare dal design ultraleggero e sottile, facile da trasportare e installare. Realizzato in materiale ETFE, impermeabile, con tecnologia di stampaggio monoblocco anti-rottura, senza crepe né deformazioni. Alta efficienza di conversione energetica con protezione da sovraccarico e inversione di polarità, per una ricarica sicura e affidabile.

Per maggiore sicurezza e protezione a lungo termine e soprattutto se il pannello resta collegato continuamente **è richiesto il regolatore di carica ns. art. 627450** (opzionale da ordinarsi a parte).

PANNELLO SOLARE

Caratteristiche Tecniche

Potenza di picco 100 Watt

Impermeabilità

IP67

Intervallo tolleranza potenza

± 5%

Efficienza cella

23%

Picco massimo sovralimentazione

6,6 Amp

Tensione a circuito aperto

18,6 Volt

Tensione potenza massima

15,9 Volt

Corrente massima potenza

6,29 Amp

Raggio massimo di curvatura

17,7" - 450 mm

Tensione massima sistema

1000 Volt

Intervallo temperatura di esercizio

da -10°C a +65°C

Dimensioni

93 x 59 x 0,3 cm

Peso

1,5 kg

627463 Pannello solare semi flessibile 100 Watt.
Escluso regolatore di carica ns. art. 627450 (opzionale da ordinarsi a parte).

REGOLATORE DI CARICA

627450 Regolatore di carica solare PWM.



CE

NEW
PANNELLO SOLARE PIEGHEVOLE "SEAFLO" 100 W

Pannello solare dal design ultraleggero e sottile, facile da trasportare e installare. Realizzato in materiale ETFE, impermeabile, con tecnologia di stampaggio monoblocco anti-rottura, senza crepe né deformazioni. Alta efficienza di conversione energetica con protezione da sovraccarico e inversione di polarità, per una ricarica sicura e affidabile. Per maggiore sicurezza e protezione a lungo termine e soprattutto se il pannello resta collegato continuamente **è richiesto il regolatore di carica ns. art.627450** (opzionale da ordinarsi a parte).

PANNELLO SOLARE
Caratteristiche Tecniche

Potenza di picco	100 Watt
Impermeabilità	IP67
Intervallo tolleranza potenza	± 5%
Efficienza cella	23%
Picco massimo sovralimentazione	5,2 Amp
Tensione a circuito aperto	24,8 Volt
Tensione potenza massima	21,2 Volt
Corrente massima potenza	4,72 Amp
Raggio massimo di curvatura	17,7" - 450 mm
Tensione massima sistema	1000 Volt
Intervallo temperatura di esercizio	da -10°C a +65°C
USB-A	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A(QC3,0)
USB-C	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/3,25A(PD65W)
Uscita DC	21 Volt / 4,8 Amp
Dimensioni pannello aperto	103 x 77 x 0,28 cm
Dimensioni pannello piegato	38 x 22 x 5 cm
Peso	2,5 kg

627470 Pannello solare pieghevole 100 Watt.
Fornito completo di borsa, 4 cavi di collegamento e 4 fibbie di sospensione. Escluso regolatore di carica ns. art. 627450 (opzionale da ordinarsi a parte).

REGOLATORE DI CARICA

627450 Regolatore di carica solare PWM.

CE
NEW
PANNELLO SOLARE PIEGHEVOLE "SEAFLO" 200 W

Pannello solare dal design ultraleggero e sottile, facile da trasportare e installare. Realizzato in materiale ETFE, impermeabile, con tecnologia di stampaggio monoblocco anti-rottura, senza crepe né deformazioni. Alta efficienza di conversione energetica con protezione da sovraccarico e inversione di polarità, per una ricarica sicura e affidabile.

PANNELLO SOLARE
Caratteristiche Tecniche

Potenza di picco	200 Watt
Impermeabilità	IP67
Intervallo tolleranza potenza	± 5%
Efficienza cella	23%
Picco massimo sovralimentazione	10 Amp
Tensione a circuito aperto	24,8 Volt
Tensione potenza massima	21,2 Volt
Corrente massima potenza	9,45 Amp
Raggio massimo di curvatura	17,7" - 450 mm
Tensione massima sistema	1000 Volt
Intervallo temperatura di esercizio	da -10°C a +65°C
USB-A	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A(QC3,0)
USB-C	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/3,25A(PD65W)
Uscita DC	21 Volt / 9,5 Amp
Dimensioni pannello aperto	180 x 81 x 0,28 cm
Dimensioni pannello piegato	41 x 41 x 5 cm
Peso	4,3 kg

627475 Pannello solare pieghevole 200 Watt.
Fornito completo di borsa, 4 cavi di collegamento, 2 supporti e 4 fibbie di sospensione. Escluso regolatore di carica ns. art. 627450 (opzionale da ordinarsi a parte).

REGOLATORE DI CARICA

627450 Regolatore di carica solare PWM.

CE


PANNELLO SOLARE PIEGHEVOLE PORTATILE "SEAFLO" 200 W**NEW**

Pannello solare dal design ultraleggero e sottile, facile da trasportare e installare. Realizzato in materiale ETFE, impermeabile, con tecnologia di stampaggio monoblocco anti-rottura, senza crepe né deformazioni. Alta efficienza di conversione energetica con protezione da sovraccarico e inversione di polarità, per una ricarica sicura e affidabile.

Per maggiore sicurezza e protezione a lungo termine e soprattutto se il pannello resta collegato continuamente **è richiesto il regolatore di carica ns. art.627450** (opzionale da ordinarsi a parte).

PANNELLO SOLARE**Caratteristiche Tecniche**

Potenza di picco	100 Watt
Impermeabilità	IP67
Intervallo tolleranza potenza	± 5%
Efficienza cella	23%
Picco massimo sovralimentazione	5,34 Amp
Tensione a circuito aperto	22,1 Volt
Tensione potenza massima	18,9 Volt
Corrente massima potenza	5,29 Amp
Raggio massimo di curvatura	17,7" - 450 mm
Tensione massima sistema	1000 Volt
Intervallo temperatura di esercizio	da -10°C a +65°C
Dimensioni pannello aperto	117 x 52 x 2,1 cm
Dimensioni pannello piegato	58 x 52 x 4,2 cm
Peso	2,7 kg

- 627485** Pannello solare pieghevole portatile 200 Watt. Fornito completo di borsa e cavi di collegamento. Escluso regolatore di carica ns. art. 627450 (opzionale da ordinarsi a parte).

REGOLATORE DI CARICA

- 627450** Regolatore di carica solare PWM.



CE

REGOLATORE DI CARICA SOLARE "SEAFLO"**NEW****Caratteristiche Tecniche**

Tensione batteria	12V/24V Auto(FLD/GEL/SEL/USE) Manual (Li)
Perdita a vuoto	8mA/12V;12mA/24V
Tensione max di ingresso solare	<55Voc
Corrente di carica solare nominale	10A
Potenza solare max in ingresso	170W/12V - 340W/24V
Tensione di controllo della luce	5V*n
Tempo di ritardo del controllo della luce	10s
Corrente di uscita max del carico	10A
Temperatura di esercizio	-35°C ~ +45°C
Protezione IP	IP32
Uscita USB	5V 1A
Altitudine operativa	≤ 3000 m
Dimensioni	122 x 70 x 34,5 mm
Peso	0,17 kg

- 627450** Il regolatore di carica solare PWM supporta un sistema di batterie da 12/24V e la gestione della carica della batteria al litio. Uscita USB supplementare da 5V 1A. Protezione da sovraccarica, surriscaldamento, cortocircuito, sovraccarico e protezione inversione.



CE

STACCABATTERIE
NEW STACCABATTERIA 2 POSIZIONI

Caratteristiche tecniche

Capacità max continua	275 Amp
Capacità max di breve durata	1250 Amp
Tensione nominale max	12 - 24 V
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	78 x 78 x 80 mm

630162 Staccabatteria con manopola rotante a 2 posizioni ON/OFF costruito in ABS resistente ai raggi UV.

STACCABATTERIA CON CONTENITORE

Staccabatteria con contenitore in ABS di colore bianco, completo di guarnizioni.

STACCABATTERIA CON CONTENITORE
Caratteristiche tecniche

Dimensioni esterne	95x95 mm
Profondità	72 mm

	Capacità max continua Amp	Capacità max di breve durata Amp	Ø bulloni contatto mm
630163	100	500 per 10 secondi	10
630164	275	1250 per 10 secondi	8

CONTENITORE

630160 Contenitore di ricambio per ns art. 630163-64.

FANALI PER BARCHE FINO A 12 METRI
NEW SET LUCI DI VIA A LED PORTATILE "SEAFLO"


CE

Caratteristiche tecniche

Numero led	1
Consumo	1 x 0,2 W
Intensità luminosa	20 Lumen

640315 Set luci di via a LED portatile composto da un fanale di via bicolore e un'asta luminosa completa di fanale a 360° per piccole imbarcazioni.

Alimentati a pile con struttura in ABS e PC **resistenti all'acqua IP65** e con materiali anti-ossidazione, resistenti agli urti e alla corrosione. Utilizzano 3 batterie AAA (ns. art. 641256 o 641268) non incluse.

Testato in conformità alla normativa comunitaria **CE** e **RoHS**.

NEW FANALE DI FONDA 360° A LED "SEAFLO"


CE

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 Volt
Altezza	99 mm
Base	63 mm
Visibilità	2NM
Grado di protezione	IP65
Tipo lampadina	LED
Montaggio	Montaggio fisso
Materiale	Plastica

642206 Fanale di fonda 360° a LED, **impermeabile IP65** e resistente alla corrosione.


FANALI DI NAVIGAZIONE COMPACT A LED "SEAFLO" FINO A 12 MT

NEW

Fanali di navigazione per imbarcazioni fino ai 12 metri. Tecnologia a LED avanzata con minimo consumo di energia e lunga durata. **Resistenti all'acqua IP67**, materiali anti-corrosione e UV resistenti. Visibilità fino a 2 miglia nautiche. Forniti completi di lampade LED. **Testata in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**



35.5mm(1.4")



CE



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 V
Lunghezza	43 mm
Profondità	35,5 mm
Altezza	64,5 mm

Colore struttura	Fanale testa d'albero 225°	Fanale di poppa 135°	Fanale di via 112,5° (dritta)	Fanale di via 112,5° (sinistra)	Fanale di via bicolore 225°
● nero	640247	640246	640248	640249	640250
○ bianco	640242	640241	640243	640244	640245


FANALI DI NAVIGAZIONE REGULAR A LED "SEAFLO" FINO A 12 MT

NEW

Fanali di navigazione per imbarcazioni fino ai 12 metri. Tecnologia a LED avanzata con minimo consumo di energia e lunga durata. **Resistenti all'acqua IP67**, materiali anti-corrosione e UV resistenti. Visibilità fino a 2 miglia nautiche. Forniti completi di lampade LED. **Testata in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**



58.8mm(2.3")



CE



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 V
Lunghezza	66,5 mm
Profondità	58,8 mm
Altezza	78,9 mm

Colore struttura	Fanale testa d'albero 225°	Fanale di poppa 135°	Fanale di via 112,5° (dritta)	Fanale di via 112,5° (sinistra)	Fanale di via bicolore 225°
● nero	640231	640232	640233	640234	640235
○ bianco	640236	640237	640238	640239	640240

ASTE LUMINOSE

NEW ASTA LUMINOSA "SEAFLO" 360° ESTRAIBILE A LED



Fanale di fonda 360° a LED con asta estraibile in **ACCIAIO INOX** e parti in plastica di alta qualità. Impermeabile IP65 e resistente alla corrosione. Base ad innesto (opzionale) ns. articolo 642160. Testata in conformità alla normativa comunitaria **CE e RoHS**.

ASTA

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12-24 Volt
Consumo	2,5 Watt
Visibilità	3NM
Grado di protezione	IP65
Tipo base	Montaggio ad innesto
Materiale	Plastica + ACCIAIO INOX
Temperatura colore	Bianca luce diurna 4000-4500K

Lunghezza totale mm


642170	600
642171	905

BASE

642160 Base dritta ad innesto per asta luminosa in **ACCIAIO INOX** e policarbonato.



NEW ASTA LUMINOSA A LED ABBATTIBILE "SEAFLO"

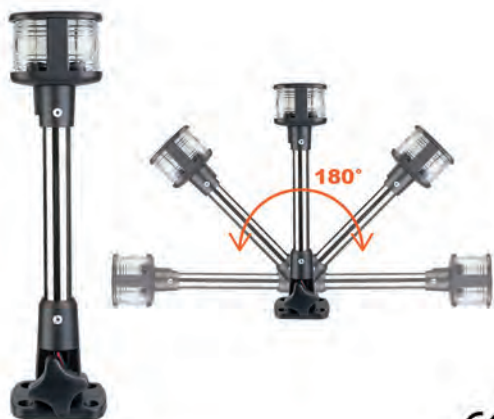

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	259 mm
Alimentazione	12 V
Visibilità	2NM
Grado di protezione	IP65
Tipo base	Supporto regolabile
Tipo lampadina	LED
Materiale	Plastica + ACCIAIO INOX

642278 Asta luminosa abbattibile in **ACCIAIO INOX** completa di fanale a 360°, **impermeabile IP65**. Base con snodo che permette la regolazione dell'asta in qualsiasi posizione.



LUCI DI CORTESIA

FARETTO A LED

Faretti a LED resistenti agli spruzzi, utilizzabili anche come luci di cortesia. Di semplice e rapida installazione in quanto possono essere avvitati nei materiali o fissati con un dado o addirittura incollati. Disponibili in tre diversi colori per demarcare ed illuminare gradini, bordi, gruette, pozzetti, passerelle, bagni e gavoni. Testati in conformità alla normativa comunitaria **CE e RoHS 2004/108/EC**.

Caratteristiche Tecniche

Numero led	1
Alimentazione	12 VDC
Cono d'illuminazione	120°
Potenza	0,20 Watt
Temperatura di colore	5500 - 6300 K
Diametro frontale	38 mm
Diametro incasso	21,5 mm

Colore luce

bianca fredda 639597	rossa 639598	blu 639599
--------------------------------	------------------------	----------------------



LUCE DI CORTESIA OVALE A LED - WATERPROOF IP67

Luce di cortesia di forma ovale a LED con cornice in **ACCIAIO INOX 316** lucidato a specchio.

Circuito completamente sigillato in resina epossidica per resistere all'acqua, alla corrosione ed alle vibrazioni.

Caratteristiche Tecniche

Numero led	3
Alimentazione	12-24 Volt
Potenza	3 x 0,2 Watt
Grado di protezione	IP67
Dimensioni	75 x 32 x 20 mm
Diametro incasso	15,6 mm

Cornice	Colore luce	Colore luce
	○ bianca	● blu
ACCIAIO INOX	639121	639122

NEW

CE

FARETTO A LED

Faretto a LED utilizzabile anche come luce di cortesia, disponibile in due colori. Il contenitore monoblocco e la resinatura interna lo rendono completamente stagno e quindi adatto per uso esterno. Può essere installato con fissaggio adesivo, a pressione e a vite con dado.

Adatto a demarcare o illuminare scalini, bordi, gruelle, passerelle, bagni, pozzetti e gavoni.

Utilizzabile anche come semplice lampada spia.

Caratteristiche tecniche

Protezione	IP68
------------	------

○ bianca	● blu	Voltaggio	Potenza Watt	Ø frontale mm
639600	639601	da 10 a 30 Vcc	0,3 (12 V)	18
639603	639604	12 Volt	0,2	33

**639600 - 639601****639603 - 639604****PROIETTORI ORIENTABILI****FARO ALOGENO "SEAFLO" CON COMANDO A DISTANZA**

Faro alogeno orientabile **impemabile IP65** con comando a distanza.

Permette una scansione di 60° (art. 639014) o 75° (art. 639013) in verticale, tramite il solo movimento della lampada, e una rotazione di 360° in orizzontale.

Costruito interamente con materiali anticorrosione e di lunga durata.

Completo di comando remoto e cavo da 4,7 metri.

Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

Caratteristiche tecniche

Voltaggio	12 Volt
Amperaggio	3,6 Amp
Potenza	50 W

	Potenza cd	Fascio luminoso piedi - m	Rotazione verticale gradi	Rotazione orizzontale gradi	Dimensioni mm
639013	100000	859 - 262	75°	360°	185 x 190 x 178h
639014	175000	1266 - 386	60°	360°	222 x 257 x 212h

NEW**639013****639014**

CE



SEAFLO®

FULL RANGE MARINE WATER
SYSTEM EQUIPMENT

NEW FARO A 12 LED TELECOMANDATO "SEAFLO"



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	10 - 30 V
Protezione	IP65
Consumo	12 X 3 W
Potenza	28 Watt
Intensità luminosa	2700 Lumen
Temperatura colore	Luce bianca 5500K
Vita operativa	50.000 ore
Dimensioni	170 x 187 x 210h mm

639006 Faro a LED con comando a distanza. Rotazione orizzontale 360° e verticale 60°. Completo di telecomando a distanza e cavo da 4,6 metri. **Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**

NEW FARO A 10 LED TELECOMANDATO "SEAFLO"



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	10 - 30 V
Protezione	IP65
Potenza	30 Watt
Potenza cd	180000 cd
Temperatura colore	Luce bianca 5500K
Fascio luminoso	1968' / 600 m
Dimensioni	base 168 mm x 212h mm

639007 Faro a 10 LED con comando a distanza. Rotazione orizzontale 360° e verticale 60°. Completo di telecomando a distanza e cavo da 4,6 metri. **Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**

NEW FARO A 12 LED TELECOMANDATO "SEAFLO"



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	10 - 30 V
Protezione	IP65
Potenza	35 Watt
Potenza cd	230000 cd
Temperatura colore	Luce bianca 5500K
Fascio luminoso	2624' / 800 m
Dimensioni	base 168 mm x 194h mm

639009 Faro a 12 LED con comando a distanza. Rotazione orizzontale 360° e verticale 60°. Completo di telecomando a distanza e cavo da 4,6 metri. **Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**

PORTACANNE IN ABS

PORTACANNA AD INCASSO IN NYLON

Caratteristiche tecniche

Diametro interno	42 mm
Diametro esterno	48 mm
Base superiore	95 x 120 mm
Lunghezza totale	240 mm

- 142278** Portacanna in nylon nero rinforzato con inclinazione a 60°. Completo di cappuccio con guarnizione in gomma e inoltre è presente un ponticello di sicurezza.

NEW



PORTACANNA REGOLABILE ED ESTRAIBILE

PORTACANNA

Caratteristiche tecniche

Diametro interno	33 mm
Dimensioni base di fissaggio	100 x 51 mm

- 142416** Portacanna in nylon rinforzato con fascetta blocca canna. Girevole a 360° in orizzontale e 90° in verticale con sistema di innesto rapido ed estraibile alla base di fissaggio.

BASE

- 142416/1** Base ad incasso in nylon per portacanna ns. art. 142416.

NEW



GIBELLATO FORNITURE NAUTICHE



CATALOGUE
ON LINE
www.gfn.it

ORDINI VELOCI
ED AFFIDABILI

USA LA CORSIA PREFERENZIALE !
ORDINA ON-LINE www.gfn.it

1) CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le condizioni generali di vendita potranno essere modificate od aggiornate da G.F.N. anche a seguito di eventuali variazioni normative.

2) CARATTERISTICHE DESCRITTIVE ED ILLUSTRATIVE DEI PRODOTTI

I colori, le immagini, le informazioni descrittive e le caratteristiche tecniche dei prodotti, indicate nel presente catalogo e nel nostro sito web non fanno parte dell'ambito contrattuale, hanno puro valore indicativo e non potranno in nessun caso essere considerate per eventuali reclami.

G.F.N. si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento, qualsiasi modifica ai prodotti ed alle caratteristiche tecniche degli stessi al fine di migliorare la produzione.

L'eventuale pubblicazione e l'utilizzo del materiale fotografico di proprietà G.F.N. devono essere esclusivamente autorizzate a mezzo lettera sottoscritta dalla direzione.

3) ORDINI

Il cliente, nell'inviare l'ordine, dichiara di accettare implicitamente le presenti condizioni di vendita, di conoscere le caratteristiche, il corretto uso e l'impiego del prodotto richiesto.

Per evitare malintesi, si invita la Clientela a conferire ordini scritti specificando:

1. Codice articolo**2. Descrizione articolo****3. Quantità**

Le condizioni proposte dai nostri agenti e rappresentanti rimangono soggette alla nostra approvazione.

Gli accordi e le intese con gli agenti, i procacciatori, i segnalatori, i viaggiatori ed, in genere, con il personale della GFN, hanno valore soltanto di trattative, salva sempre l'approvazione della venditrice. GFN non potrà ritenersi validamente obbligata a quanto risultante nel modulo d'ordine se lo stesso non sia sottoscritto da persona legittimata ad obbligare la società. Le sottoscrizioni, firme o sigle di persone non legittimate possono solo attestare i termini delle proposte.

Gli ordini saranno evasi secondo le disponibilità del momento, l'eventuale rimanenza verrà spedita, salvo ordine contrario, appena possibile, in porto assegnato od unitamente ad un nuovo ordine ai prezzi di listino in vigore.

Per ordini inferiori ad EURO 100,00 al netto di eventuali sconti, spese ed IVA, verrà applicato un costo fisso di gestione di € 10,00.

Saranno evasi in contrassegno tutti gli ordini di importo netto inferiore ad EURO 100,00.

4) PREZZI

I prezzi indicati da G.F.N. sono quelli in vigore al momento dell'ordine e possono subire variazioni fino al momento della spedizione. Si intendono al netto delle imposte, spese accessorie (trasporto – imballo – assicurazione), oneri doganali e finanziari. Non sono impegnativi e sono comunicati a titolo informativo.

5) IMBALLAGGIO

L'imballaggio viene addebitato al costo.

6) SPEDIZIONI E TERMINI DI CONSEGNA

Le merci sono vendute franco nostro magazzino di Campodarsego.

La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario che, all'atto della spedizione, assume tutti i rischi relativi alla merce compravenduta.

I termini di consegna sono basati sui programmi di produzione e vendita della venditrice e, pertanto, si intendono sempre indicativi ed in nessun caso impegnativi. L'eventuale inosservanza dei termini di consegna non sarà mai fonte di responsabilità per la venditrice, né darà diritto al committente di ritardare e/o sospendere i pagamenti o di richiedere alcun risarcimento dei danni. L'acquirente rinuncia espressamente ad ogni pretesa di essenzialità del termine di consegna.

Tutte le spedizioni in Italia via terra, se inviate con i ns. corrieri convenzionati, sono comunque assicurate da G.F.N. contro rischi di smarrimento, danneggiamento, ecc. Per rendere operante tale assicurazione, la ricezione dal vettore di spedizioni con colli mancanti, o danneggiati o aperti, deve essere fatta "CON RISERVA". Dopo la verifica dell'eventuale danno, l'acquirente dovrà segnalare lo stesso, entro 3 (TRE) giorni dal ricevimento, accludendo copia dell'accettazione "con riserva" della merce. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al punto precedente comporterà ipso facto la decadenza dal diritto.

Nel caso in cui la spedizione avvenga per il tramite di un corriere scelto dal cliente, i beni viaggiano a rischio e pericolo del destinatario ed eventuali reclami e rinvii devono essere effettuati direttamente dal cliente al proprio corriere convenzionato.

E' comunque ns. facoltà, ai sensi degli art. 1460 e 1461 c.c., non dare esecuzione all'ordine, anche se confermato, qualora l'acquirente sia divenuto insolvente nei ns. confronti o di altri fornitori oppure siano diminuite le sue garanzie patrimoniali.

7) PAGAMENTI

Prima fornitura solo contrassegno. Eventuali altre forme di pagamento, successive alla prima, dovranno essere concordate mediante patto scritto. Nel caso di pagamenti rateali il mancato pagamento di una rata a scadenza, renderà immediatamente esigibili e scadute le rate successive. Le successive consegne avverranno solo in contrassegno. Trascorso il termine stabilito per il pagamento verranno addebitati gli interessi nella misura prevista dal Decreto Legislativo 09/10/2002 n.231.

Banche d'appoggio:

INTESA SAN PAOLO - Filiale di Campodarsego

Via Antoniana, 220/D - 35011 CAMPODARSEGO (PD)

IBAN: IT 23 M 03069 62422 074000969760

Codice BIC - SWIFT: BCITITMM

UNICREDIT BANCA

Via Caltana, 4 - 35011 CAMPODARSEGO (PD)

IBAN: IT 96 Y 02008 62420 000040248744

Codice BIC - SWIFT: UNCRITM1S35

8) RISERVA DI PROPRIETÀ

In tutti i casi in cui sia convenuto il pagamento dilazionato del prezzo, la vendita si intende effettuata con riserva di proprietà a favore di G.F.N. Srl fino all'integrale pagamento del prezzo e degli accessori.

Il trasferimento della proprietà al committente avverrà, pertanto, solo col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ai sensi degli artt. 1523 e ss. c.c.; il committente, tuttavia, assume tutti i rischi relativi alla merce dal momento della consegna. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, purchè di importo superiore ad un ottavo del prezzo, ovvero di due rate di qualunque ammontare, il contratto si intenderà automaticamente risolto per inadempimento del committente, con facoltà della venditrice di ottenere l'immediata restituzione della merce consegnata, trattenendo le rate già incassate a titolo di compenso per il deprezzamento della merce stessa, nonché di risarcimento del danno e salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. Fino all'integrale pagamento del prezzo, pertanto, il committente non potrà alienare o trasferire le merci, a qualunque titolo, senza il consenso della venditrice, pena la risoluzione del contratto per inadempimento con le conseguenze di cui al precedente paragrafo.

Qualora le merci stesse vengano assoggettate a pignoramento o ad altre azioni giudiziarie ad iniziativa di terzi, il committente si obbliga a darne immediata comunicazione alla venditrice, per la tutela delle proprie ragioni.

9) CAMPIONI

I campioni di merce vengono sempre addebitati.

10) RESI DI MERCE

Eventuali resi di merce debbono sempre essere preventivamente autorizzati da GFN: la richiesta dev'essere inoltrata per iscritto tramite apposito modulo (scaricabile dalla sezione download dell'area riservata del ns. sito) e deve riportare in dettaglio il difetto riscontrato e gli estremi della fattura di acquisto. Se la richiesta viene accettata, viene assegnato un numero di autorizzazione al reso (RMA) che dev'essere tassativamente indicato insieme agli estremi della fattura dell'invio originario nel documento di reso del materiale. **La mancanza di questi dati ci obbligherà a respingere il reso.**

La restituzione del materiale dev'essere effettuato comunque entro un mese dal ricevimento dell'autorizzazione, in porto franco. **I prodotti resi devono essere restituiti nella loro confezione originale, non devono essere utilizzati né danneggiati.** A titolo di rimborso spese movimentazione sarà addebitato il 10% del valore con un minimo di 5,00 EURO, fatti salvi i maggiori oneri dell'eventuale ripristino, che saranno esposti al costo.

Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dalla consegna della merce, inoltre i reclami devono essere fatti in base ad effettivi e reali difetti della merce. **A tale scopo raccomandiamo ai Sig.ri Clienti di non sostituire la merce ai clienti privati senza la nostra autorizzazione.**

11) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro di Padova ed il rapporto di compravendita è regolato esclusivamente dalla legge italiana.

SEAFLO®

Distribuito da / Distributed by:



www.gfn.it



GIBELLATO
FORNITURE NAUTICHE

G.F.N. SRL

www.gfn.it

Campodarsego PD, ITALY - Tel. 0499200196 - info@gfn.it