






SEAFLO[®]

MARINE EQUIPMENT

SUPPLEMENTO SEAFLO 2027




Marine Equipment

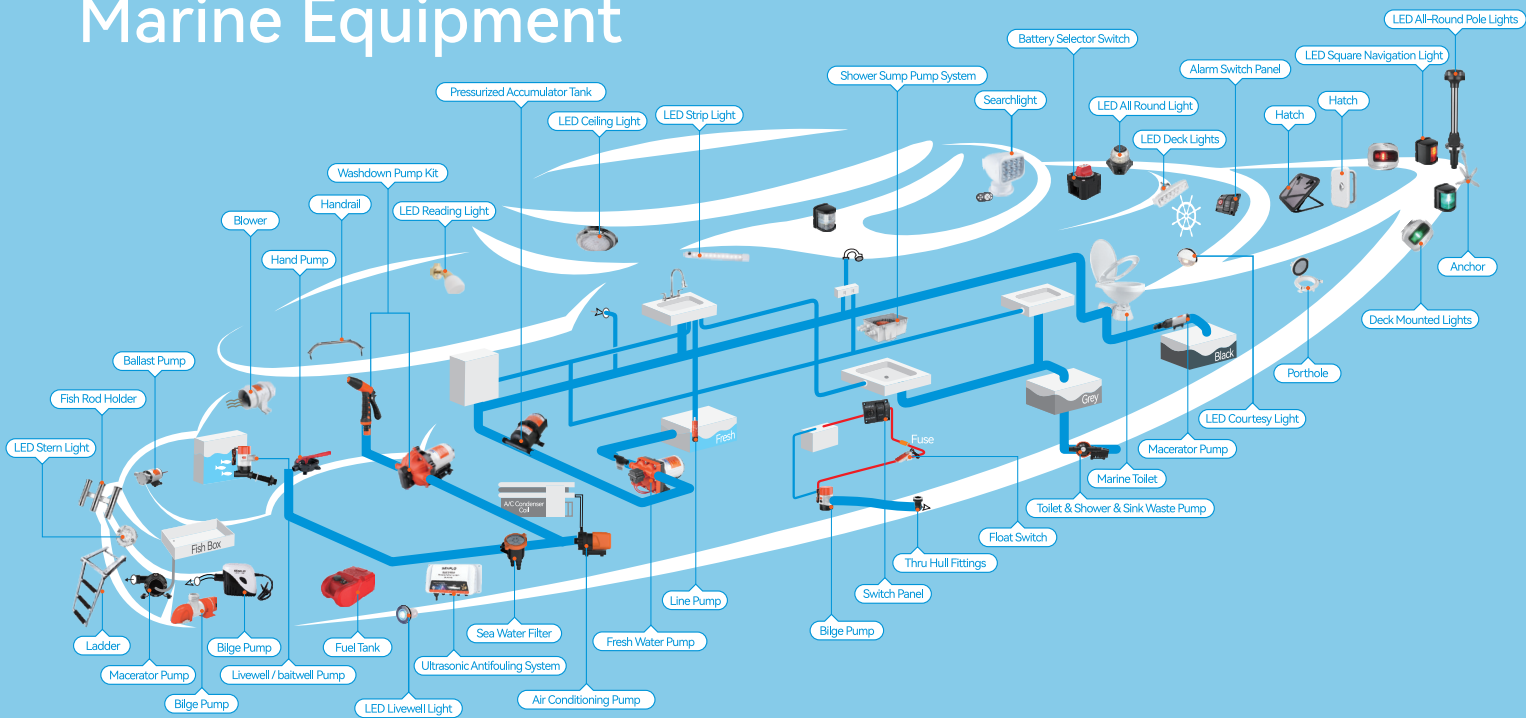

FULL RANGE MARINE WATER SYSTEM EQUIPMENT

SEAFLO è il marchio di riferimento per soluzioni affidabili e durevoli nel settore nautico e RV. Specializzato in pompe, accessori e sistemi per la gestione dell'acqua, offre prodotti resistenti alle condizioni marine più estreme, garantendo prestazioni eccellenti in ogni situazione.

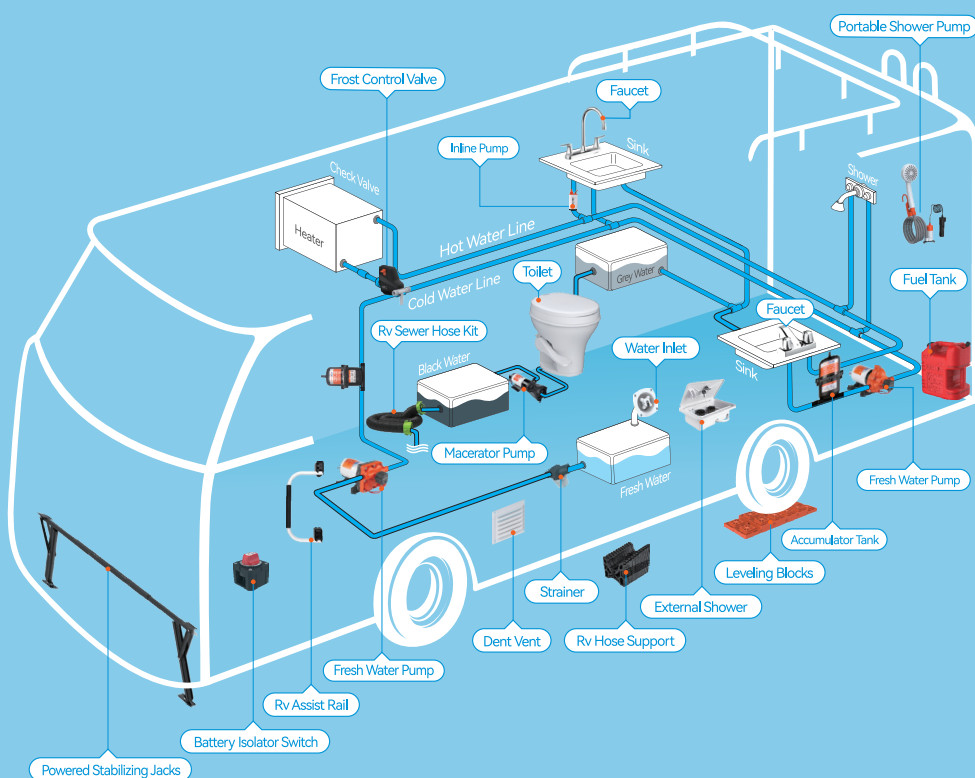

RV Plumbing System

OBLÒ IN PLASTICA
OBLÒ TONDO APRIBILE

Oblò apribile costruito in termoplastica ABS resistente ai raggi UV con vetro temprato da 4 mm ed accessori in **ACCIAIO INOX AISI 316**.

	Dimensioni esterne mm	Ø incasso mm	Dimensioni luce mm	Collo mm	Controflangia mm
140151	215	161	132	38	5
140152	264	209	180	38	5

OBLÒ OVALE APRIBILE

Oblò apribile costruito in termoplastica ABS resistente ai raggi UV con vetro temprato da 4 mm ed accessori in **ACCIAIO INOX AISI 316**.

	Dimensioni esterne mm	Dimensioni incasso mm	Dimensioni luce mm	Collo mm	Controflangia mm
140160	217 x 410	146 x 338	114 x 307	40	5

OBLÒ RETTANGOLARE APRIBILE

Oblò apribile costruito in termoplastica ABS resistente ai raggi UV con vetro temprato da 4 mm ed accessori in **ACCIAIO INOX AISI 316**.

	Dimensioni esterne mm	Dimensioni incasso mm	Dimensioni luce mm	Collo mm	Controflangia mm
140170	200 x 400	140 x 337	113 x 313	40	5

PRESE D'ARIA IN PLASTICA
PRESA D'ARIA IN ABS "SEAFLO"

Presa d'aria in ABS colore bianco, resistente ai raggi UV.

Caratteristiche tecniche

Spessore 14 mm

	Dimensioni (L x H) mm
310090	142 x 79,5
310092	142 x 126,5
310094	264 x 126,5

310090
310092
310094

PRESA D'ARIA IN POLIPROPILENE "SEAFLO"
Caratteristiche tecniche

Diametro 164 mm

Spessore 18 mm

310135 Presa d'aria in polipropilene colore bianco, resistente ai raggi UV.



PRESA D'ARIA IN POLIPROPILENE "SEAFLO"

Caratteristiche tecniche

Diametro	164 mm
Spessore	18 mm

310137 Presa d'aria in polipropilene colore bianco, resistente ai raggi UV. Il flusso d'aria può essere regolato dalle lame, che possono essere rimosse per ottenere un flusso d'aria maggiore.



CE

ASPIRATORI PER VANI MOTORE E CABINE

ASPIRATORE/VENTILATORE IN LINEA

Aspiratore in plastica ABS resistente alla corrosione, dalle dimensioni ridotte con piedini di montaggio integrati che consentono una facile installazione verticale o orizzontale. Albero motore sigillato per la protezione dall'umidità e ventola a cinque pale per massimizzare il flusso d'aria e l'efficienza. Conforme ISO 8846.

	Volt	Consumo Amp	Fusibile Amp	Capacità m³/h	Dimensioni mm	Ø entrata/ uscita mm
601185	12	3	5	247	128 x 136 x 93h	76
601186	12	4	7	400	128 x 166 x 121h	102

601185



601186



CE

ASPIRATORE BLOWER

Aspiratore ventilatore gas con montaggio a flangia, facilmente installabile su qualsiasi superficie per mezzo di viti. Costruito in plastica rinforzata anticorrosione, con motore silenzioso, assicura una costante ed efficiente uscita d'aria.

NEW

601192
601194601190
601191601195
601195/24

	Colore	Amp	Volt	Capacità m³/h	Dimensioni mm	Ø esterno bocche mm	Ø interno bocche mm
601190	○	11	12	550	277 x 265 x 155,50	104	102
601191	○	6	24	550	277 x 265 x 155,50	104	102
601192	●	2,5	12	220	159 x 142 x 196	75	73,5
601194	●	1,5	24	220	159 x 142 x 196	75	73,5
601195	○	11	12	550	176 x 249,3 x 297h	104	102
601195/24	○	6	24	550	176 x 249,3 x 297h	104	102

ASPIRATORE/VENTILATORE IN LINEA

Aspiratore - aeratore in plastica rinforzata bianca, indicato per l'aspirazione e la ventilazione di cabine e vani motore. Conforme ISO 8846.

	Volt	Consumo Amp	Fusibile Amp	Capacità m³/h	Dimensioni mm	Ø entrata/ uscita mm
601196	12	2,5	5	220	209 x 135 x 116h	80
601196/24	24	1,3	3	220	209 x 135 x 116h	80
601197	12	6	10	456	204 x 152 x 135h	102
601197/24	24	3	5	456	204 x 152 x 135h	102

601196
601196/24601197
601197/24

CE

CUFFIE PASSAPARATIA

PASSACAVO TONDO
Caratteristiche tecniche

Dimensioni esterne	130 x 66 mm
Diametro incasso	88 mm
Altezza	65 mm

310150 Passacavo costruito in polipropilene resistente ai raggi UV con collare esterno più largo per coprire eventuali fori di viti preesistenti. Robusto, facile e veloce da installare.

310385
310386

SPORTELLO PASSACAVI

Sportello rettangolare con chiusura di sicurezza, progettato come passacavi per cavi elettrici di imbarcazioni e/o camper.

Costruito in ABS resistente ai raggi UV con collare esterno più largo per coprire eventuali fori di viti preesistenti. Molto più robusto rispetto ai normali passacavi rotondi, è dotato di una finestra a scorrimento per la chiusura della porta durante il collegamento.

Facile e veloce da installare.

	Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Dimensioni incasso mm	Larghezza passacavi mm
310385	151 x 166h	95 x 110h	106 x 121h	32
310386	193 x 164,5h	138 x 110h	148 x 119h	32

TAPPI IMBARCO CARBURANTE IN PLASTICA

TAPPO IMBARCO CARBURANTE IN PLASTICA

Tappo imbarco carburante in plastica. Apertura con tappo a vite e chiave a scomparsa (tipo farfalla). Dotato di catenella interna salvatappo.

Caratteristiche tecniche

Diametro collo	38 mm
Diametro esterno	85 mm

● nero	○ bianco
294179	294184




**CATALOGUE
ON LINE**
www.gfn.it

**ORDINI VELOCI
ED AFFIDABILI**

**USA LA CORSA PREFERENZIALE !
ORDINA ON-LINE www.gfn.it**

TANICHE E IMBUTI

CANESTRO "SEAFLO" PER CARBURANTI CON TRAVASATORE

Canestro per carburante con chiusura automatica, corredato di travasatore per facilitare il travaso nel serbatoio. Progettato con una maniglia posteriore appositamente proporzionata per un versamento bilanciato e autosfiatante per un travaso più semplice e sicuro. Beccuccio di versamento a prova di fuoriuscita, resistente e ventilato. Tappo con chiusura di sicurezza anti bambino. Costruito in polietilene di alta qualità stabilizzato ai raggi UV. Approvato secondo gli Standard EAP & AS/NZS 2906:2001.

	Capacità l	Dimensioni mm
300290	5	260 x 130 x 275h
300291	10	290 x 160 x 346h
300292	20	330 x 190 x 476h

GUARNIZIONE

300293 Guarnizione ricambio per canestro SEAFLO. Confezione 5 pezzi.

TRAVASATORE

300294 Travasatore e tappo ricambio per canestro SEAFLO.



CE

CANESTRO "SEAFLO" PER GASOLIO CON TRAVASATORE

Canestro per carburante con chiusura automatica, corredato di travasatore per facilitare il travaso nel serbatoio. Progettato con una maniglia posteriore appositamente proporzionata per un versamento bilanciato e autosfiatante per un travaso più semplice e sicuro. Beccuccio di versamento a prova di fuoriuscita, resistente e ventilato. Tappo con chiusura di sicurezza anti bambino. Costruito in polietilene di alta qualità stabilizzato ai raggi UV. Approvato secondo gli Standard EAP & AS/NZS 2906:2001.

	Capacità l	Dimensioni mm
300290/Y	5	260 x 130 x 275h
300291/Y	10	290 x 160 x 346h
300292/Y	20	330 x 190 x 476h

GUARNIZIONE

300293 Guarnizione ricambio per canestro SEAFLO. Confezione 5 pezzi.

TRAVASATORE

300294 Travasatore e tappo ricambio per canestro SEAFLO.



CE

CANESTRO VERDE "SEAFLO" CON TRAVASATORE

Canestro per carburante con chiusura automatica, corredato di travasatore per facilitare il travaso nel serbatoio. Progettato con una maniglia posteriore appositamente proporzionata per un versamento bilanciato e autosfiatante per un travaso più semplice e sicuro. Beccuccio di versamento a prova di fuoriuscita, resistente e ventilato. Tappo con chiusura di sicurezza anti bambino. Costruito in polietilene di alta qualità stabilizzato ai raggi UV. Approvato secondo gli Standard EAP & AS/NZS 2906:2001.

	Capacità l	Dimensioni mm
300290/G	5	260 x 130 x 275h
300291/G	10	290 x 160 x 346h
300292/G	20	330 x 190 x 476h

GUARNIZIONE

300293 Guarnizione ricambio per canestro SEAFLO. Confezione 5 pezzi.

TRAVASATORE

300294 Travasatore e tappo ricambio per canestro SEAFLO.



CE

ELETTROPOMPE PER TRAVASO OLIO E CARBURANTE

POMPA TRAVASO CARBURANTE E LIQUIDI A BATTERIA

Questa pompa è stata progettata per facilitare il rifornimento ed il travaso di carburante e liquidi. Disponibile in due versioni: con alimentazione a batteria AA e con batteria al litio.

Dotata di sensore che la blocca automaticamente al riempimento del serbatoio. Può essere utilizzata per travaso di acqua (non potabile), benzina, diesel, antigelo, olio leggero, detersivi etc.

	Batteria	Volt	Portata max GPM - l/min	Prevalenza max m
599900	4 batterie AA (non incluse)	3	2.4 - 9	1,5
599901	batteria al litio (inclusa)	3,7	3.2 - 12	2,5



CE

ELETTROPOMPA CAMBIO OLIO "SEAFLO"

Elettropompa autoadescante ad ingranaggi in rame, motore sigillato con protezione termica ed albero in **ACCIAIO INOX**. Particolarmente indicata per travaso di oli lubrificanti o di liquidi viscosi con temperatura inferiore ai 60°C.

La pompa non può funzionare a secco per oltre 30 secondi.

Attenzione la pompa NON è adatta al trasferimento di benzina.



CE

	Portata GPM-lt/min	Voltaggio	Adescamento m	Fusibile Amp	Assorbimento max Amp	Dimensioni mm	Ø portagomma mm
600050	3.2 - 12	12	1,5	15	10	154 x 110 x 101	3/8" FNPT x 1/2" barb
600050/24	3.2 - 12	24	1,5	15	6	154 x 110 x 101	3/8" FNPT x 1/2" barb

KIT CAMBIO OLIO A 12 VOLT

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 Volt
Assorbimento	2 Amp
Fusibile	5 Amp
Portata	1.5 GPM – 5,6 l/min
Lunghezza cavi batteria	2 m
Lunghezza tubo di aspirazione	2,4 m
Peso	1,69 Kg

600422

Questo sistema è in grado di eseguire efficacemente ed in autonomia l'aspirazione dell'olio motore, olio entrobordo e fuoribordo direttamente presso yacht, imbarcazioni, camper, macchine per il giardinaggio etc. Dotato di una pompa resistente alle alte temperature in grado di sostituire in modo rapido e sicuro l'olio motore esausto con prestazioni elevate ed in modo semplice e conveniente.

Il kit è composto da:

- Pompa autoadescante fino a 1,5 m, in grado di funzionare a secco, con protezione termica da sovraccarico
- Morsetti della batteria e interruttore on-off per rendere il processo di pompaggio rapido e semplice
- Secchio portatile da 14 litri resistente alle alte temperature, completamente assemblato e fissato in modo da evitare oscillazioni e fuoriuscite, facile da svuotare e da trasportare.
- Foro di sfogo per evitare che il barile si espanda e non sia in grado di pompare l'olio
- Beccuccio di scarico per un facile versamento.



ACCESSORI E RICAMBI PER CONDIZIONATORI

POMPA RICIRCOLO ACQUA "SEAFLO" PER CONDIZIONATORI

Pompe progettate per il circuito acqua mare del sistema di condizionamento marino, garantendo oltre 10.000 ore di funzionamento in continuo ad elevata silenziosità. Sono compatibili con la maggior parte degli impianti AC marini e possono sostituire qualunque brand di pompe acqua mare esistenti, offrendo elevate prestazioni anche con funzionamento a secco e carichi di lavoro normali. Ideali per applicazioni dove l'affidabilità e la silenziosità sono requisiti fondamentali.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230 Volt
Frequenza	50 Hz



CE

	Modello GPH	Per impianti	Potenza Watt	Portata GPM-lt/min	Prevalenza piedi/m	Dimensioni mm
642440	250	fino a 12000 BTU/h	55	5 - 18,5	8,8 - 2,7	142 x 159 x 125h
642442	500	oltre 12000 BTU/h	105	8,2 - 31	14 - 4,3	142 x 188 x 144,5h

TAPPI IMBARCO ACQUA IN PLASTICA

TAPPO IMBARCO ACQUA

Tappo imbarco acqua in plastica con apertura tappo a vite e catenella interna salvatappo.

Caratteristiche tecniche

Diametro collo	38 mm
Diametro esterno	84 mm

●
nero
240200

○
bianco
240201



TAPPO IMBARCO ACQUA CON RIDUTTORE PRESSIONE "SEAFLO"


Tappo imbarco acqua in plastica resistente ai raggi UV con riduttore pressione e valvola di non ritorno integrata. Compatibile con raccordi standard.

Caratteristiche tecniche

Pressione in uscita	50 PSI
Pressione in entrata	125 PSI MAX

○
bianco
243577

●
cromato
243579

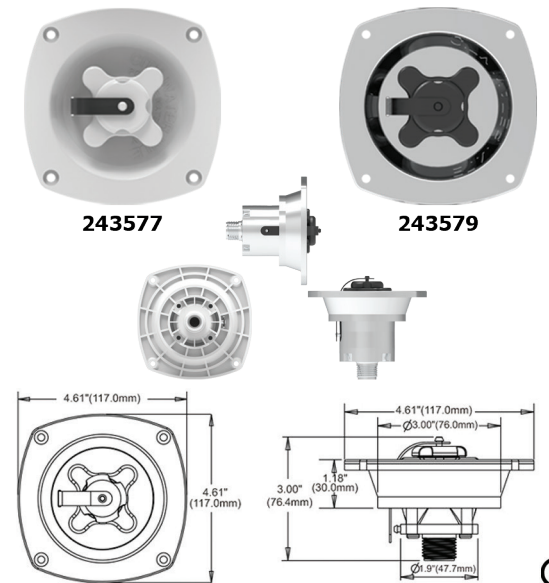


CE

DOCCE ED ACCESSORI

KIT BOX DOCCIA

243307 Kit box doccia esterno completo di rubinetti, doccia a due fuozioni e tubo flessibile in PVC da 1,5 m. Prodotto in ABS resistente agli urti ed ai raggi UV. Include serratura con chiave.

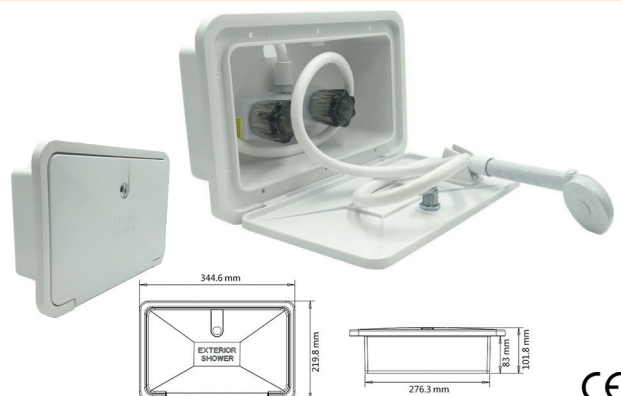

CE

NEW
KIT LAVAGGIO SEAFLO CON ATTACCO RAPIDO

Questo kit permette di collegare la tubazione flessibile di lavaggio ponte alla pompa sotto coperta in pochi secondi evitando antiestetiche raccorderie. Il connettore da incasso di coperta è realizzato in **ACCIAIO INOX SUS316** ed è dotato di tappo protettivo. Il connettore a baionetta si collega rapidamente al tubo di uscita e si blocca facilmente nel connettore da ponte quando necessario. Attacco rapido senza perdite, collegabile e scollegabile anche sotto piena pressione. Utilizzabile con un raccordo per il connessione immediata alla pistola di lavaggio, facilitandone l'uso.

KIT COMPLETO
Caratteristiche tecniche

Connettore di coperta	1/2" NPT
Raccordo a baionetta	3/4" GHT
Raccordo nipple	3/4" GHT

Tipo
243584

Dritto

243585

Inclinato con rubinetto regolatore

RICAMBIO ATTACCO TUBO

	Materiale	Raccordo a baionetta GHT	Raccordo nipple GHT
243587	PA6+30%GF	3/4"	3/4"
243588	PA6+30%GF	3/4"	3/4"

243584
243585
243587
243588

CE

KIT SCARICO DOCCIA SEAFLO 600 - 750 GPH

Pompa di svuotamento per doccia progettata per l'utilizzo su imbarcazioni provviste di lavello ad incasso, doccia, o vasca da bagno, per pompare tutta l'acqua dagli scarichi dentro al serbatoio di raccolta. Compatta, può essere montata a pavimento oppure a parete, in quest'ultimo caso eliminando i due sostegni. È dotata di una pompa di sentina automatica incorporata che si attiva appena il galleggiante avverte la presenza dell'acqua. Inoltre ha un filtro che può essere facilmente pulito togliendo la copertura superiore trasparente ed è provvista di una valvola di non ritorno collegata al tubo di scarico. L'involucro della pompa è fabbricato in resistente polipropilene ed il coperchio in acrilico. Il sistema di prosciugamento ha 3 tubi di entrata (2 da 19,1 mm (3/4") e 1 da 25,4 mm (1") ed un tubo di scarico con valvola di non ritorno per tubo di diametro da 19,1 mm (3/4") e 25,4 mm (1").

CE




	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata lt/min	Assorbimento Amp	Dimensioni mm
600740	600	12	37	3	334 x 215 x 115 h
600741	600	24	37	1,5	334 x 215 x 115 h
600742	750	12	47	3	334 x 215 x 115 h
600742/24	750	24	47	1,6	334 x 215 x 115 h


KIT SCARICO DOCCIA SEAFLO 800 - 1200 GPH

Pompa di scarico per doccia progettata per lo smaltimento efficiente delle acque reflue. Dotata di pompa di sentina con **rilevamento automatico del livello dell'acqua** per un funzionamento autonomo e affidabile.

- Filtro detriti removibile per una facile pulizia e manutenzione.
- Design con ingressi multipli per il collegamento di diverse fonti di drenaggio.
- Struttura robusta e resistente agli urti, con guarnizioni progettate per prevenire gli schizzi.
- Valvola di non ritorno sul raccordo di scarico che impedisce il riflusso dell'acqua nel serbatoio.
- Supporto posteriore integrato per un'installazione rapida e sicura.
- Diverse opzioni di raccordi filettati per una maggiore flessibilità di installazione.
- Coperchio trasparente che consente di controllare visivamente l'interno del sistema di raccolta.
- Clip di chiusura a sgancio rapido, che permettono di aprire il coperchio senza l'utilizzo di cacciaviti o utensili.

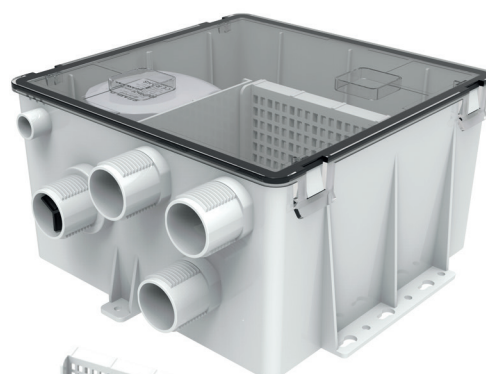NEW

600577

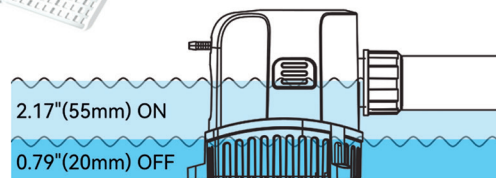600578

600793


CE

KIT SCARICO DOCCIA

	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata lt/min	Assorbimento Amp	Dimensioni mm	Ø portagomma pollici - mm
600743	800	12	50	3	238 x 253 x 121 h	3/4" e 1" 1/8 - 19 e 29
600743/24	800	24	50	1,5	238 x 253 x 121 h	3/4" e 1" 1/8 - 19 e 29
600744	1200	12	75	4	238 x 253 x 121 h	1" e 1" 1/8 - 25 e 29
600744/24	1200	24	75	2	238 x 253 x 121 h	1" e 1" 1/8 - 25 e 29

RICAMBIO PORTAGOMMA

	Tipo	Ø portagomma pollici - mm	Per kit scarico doccia ns. articoli
600577	Dritto	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29	da art. 600743 ad art. 600744/24
600578	Dritto	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29	da art. 600743 ad art. 600744/24
600793	Dritto	1" 1/8 - 29	da art. 600743 ad art. 600744/24


POMPA AUTOADESCANTE DI SCARICO WC DOCCIA E LAVANDINO SEAFLO

Pompa a diaframma SEAFLO adatta a scarico doccia, lavandino e acque nere wc. Dotata di testata multi-posizionabile con rotazione a 360° per adattarsi all'impianto idraulico e funzionare sia in orizzontale che in verticale. La pompa è in grado di movimentare una miscela di aria e acqua, garantendo un funzionamento efficace anche in presenza di aria nel circuito. La valvola a doppia uscita assicura un flusso continuo e regolare, contribuendo a garantire un efficiente smaltimento delle acque reflue.



Caratteristiche tecniche

Portata	19 lt/min
Adescamento	3 m
Diametro portagomma	19, 25 e 38 mm
Dimensioni	311 x 142,5 x 165,5h mm

	Alimentazione Volt	Amperaggio Amp
250492	12	8
250494	24	4

NEW


CE

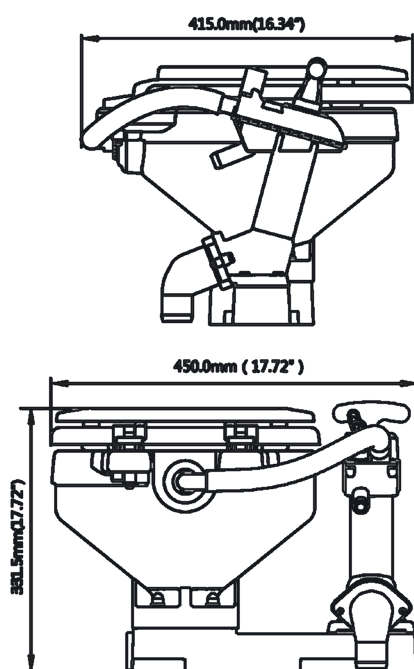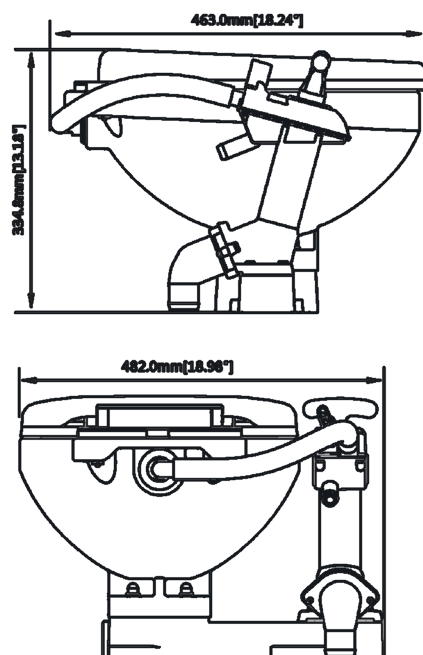TOILETTE MANUALI
TOILETTE MANUALE SEAFLO
Compact

Regular


CE

WC marino SEAFLO ad azionamento manuale con pompa indipendente che può essere montata sia a destra che a sinistra. La maniglia di sicurezza con azione Twist 'n' Lock protegge da allagamenti e riflusso dei rifiuti bloccando la valvola di scarico in posizione chiusa. Tazza in ceramica. Disponibile con tazza compact per spazi ristretti con sedile in legno bianco laccato o in versione regular con sedile a chiusura ammortizzata "soft close". Il potente sistema di lavaggio degli ugelli fornisce una pulizia completa ed accurata della tazza. Può essere installato sia sopra che sotto la linea di galleggiamento. Tutti i componenti sono intercambiabili con i modelli Jabsco.

TOILETTE

	Tipologia tazza	Sedile e coperchio	Dimensioni mm	Ø tubo entrata mm - pollici	Ø tubo uscita mm - pollici
600948	Compact	Legno bianco laccato	450 x 415 x 331,5h	19 - 3/4"	38 - 1" 1/2
600949	Regular	Plastica bianca "Soft Close"	482 x 463 x 334,8h	19 - 3/4"	38 - 1" 1/2



POMPA RICAMBIO

601030 Pompa di ricambio compatibile con i nostri articoli 600948 e 600949.



TOILETTE ELETTRICHE

TOILETTE ELETTRICO SEAFLO

Compact

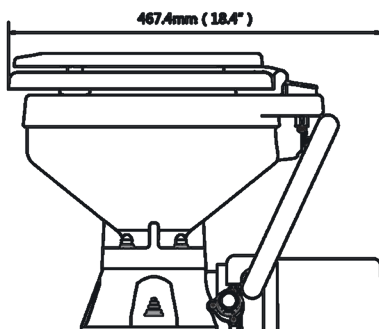

Regular

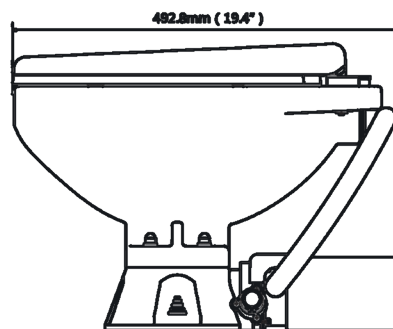



Toilette elettrico dal design, dotato di pompa a doppia funzione con maceratore incorporato e pannello di controllo con interruttore a pulsante incluso. Tazza in ceramica e sedile in legno bianco laccato facili da pulire.
Costruito con materiali per uso marino completamente resistenti alla corrosione.
La toilette elettrica SEAFLO è disponibile con tazza compact per spazi ristretti con sedile in legno bianco laccato o in versione regular con sedile a chiusura ammortizzata "soft close".

TOILETTE

	Volt	Tipologia tazza	Sedile e coperchio	Amp	Dimensioni mm	Ø tubo entrata mm - pollici	Ø tubo uscita mm - pollici
600952	12	Compact	Legno bianco laccato	20	330 x 468 x 350h	19 - 3/4"	26 - 1" con adattatore da 38 - 1" 1/2
600954	24	Compact	Legno bianco laccato	10	330 x 468 x 350h	19 - 3/4"	26 - 1" con adattatore da 38 - 1" 1/2
600955	12	Regular	Plastica bianca "Soft Close"	20	356 x 493 x 361h	19 - 3/4"	26 - 1" con adattatore da 38 - 1" 1/2
600955/24	24	Regular	Plastica bianca "Soft Close"	10	356 x 493 x 361h	19 - 3/4"	26 - 1" con adattatore da 38 - 1" 1/2

MOTORE RICAMBIO

	Volt	Amp
601045/1	12	20
601046/1	24	10

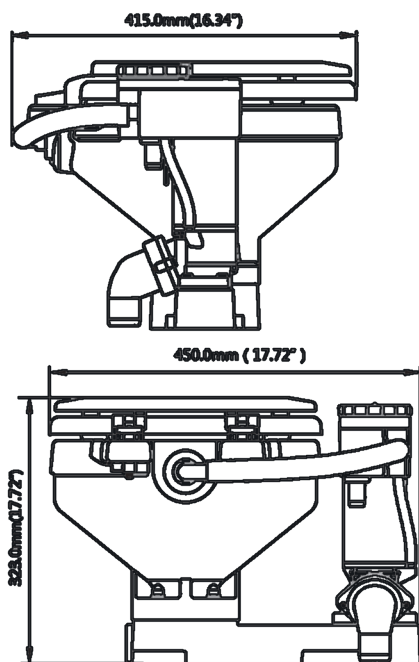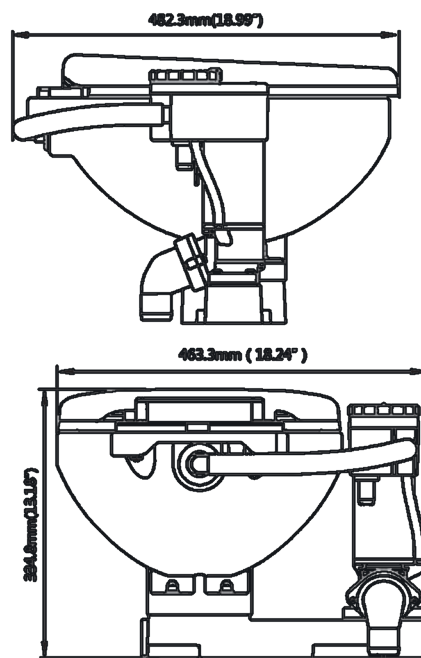TOILETTE ELETTRICO SEAFLO
Compact

Regular


CE

Toilette con pompa di scarico elettrica che può essere montata sia a destra che a sinistra, offrendo la comodità di un WC elettrico senza dover modificare l'installazione presente. La pompa autoadescente risciacqua la tazza, mentre la pompa di scarico macera ed evacua i rifiuti. Tazza in ceramica facile da pulire. Adatta per l'installazione sia sopra che sotto la linea di galleggiamento. La toilette elettrica SEAFLO è disponibile con tazza compact per spazi ristretti con sedile in legno bianco laccato o in versione regular con sedile a chiusura ammortizzata "soft close". Sia la pompa che la tazza sono intercambiabili con i nostri WC presenti a catalogo.

TOILETTE

	Tipologia tazza	Volt	Amp	Dimensioni mm	Ø tubo entrata mm - pollici	Ø tubo uscita mm - pollici
600956	Compact	12	24	450 x 415 x 323h	19 - 3/4"	38 - 1" 1/2
600958	Compact	24	13	450 x 415 x 323h	19 - 3/4"	38 - 1" 1/2
600959	Regular	12	20	463 x 482 x 335h	19 - 3/4"	38 - 1" 1/2
600959/24	Regular	24	10	463 x 482 x 335h	19 - 3/4"	38 - 1" 1/2

MOTORE RICAMBIO

	Volt	Amp
601030/1	12	20
601030/2	24	10

TOILETTE ELETTRICO QUIET FLUSH SEAFLO

NEW

Fresh Water
Acqua dolce

Sea Water
Acqua salata



601172



601172





601170



601176
601176/24



601178
601178/24

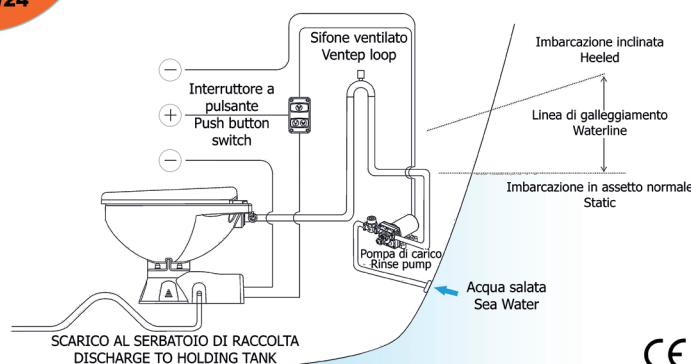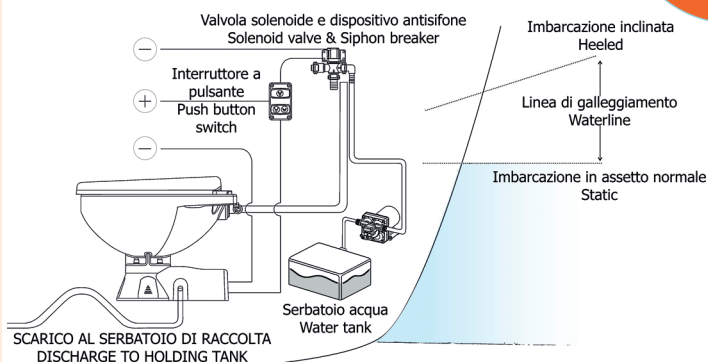

Progettati per ridurre drasticamente la rumorosità, i WC Quiet Flush offrono un maggiore comfort a bordo, anche durante le ore di riposo dell'equipaggio. Il sistema Quiet Flush garantisce uno scarico estremamente silenzioso e permette all'utilizzatore di regolare il livello dell'acqua nella tazza. Un ampio pulsante di comando singolo consente di attivare la modalità di scarico standard in modo semplice e intuitivo. Disponibili in due versioni:

• **Fresh Water (acqua dolce):** progettata per il collegamento ai sistemi idraulici pressurizzati già presenti a bordo.

La versione include **pulsante di comando art. 601172** e **valvola solenoide art. 601170**.

• **Sea Water (acqua salata):** completa di **pompa di carico silenziosa a montaggio remoto**, specifica per l'utilizzo con acqua di mare, di lago o di fiume. La versione include **pulsante di comando art. 601172** e **pompa di carico art. 601176**.

La configurazione con pompa remota consente una maggiore flessibilità di installazione, mantenendo elevati livelli di silenziosità e comfort a bordo.

TOILETTE

	Volt	Utilizzo	Sedile e coperchio	Amp	Dimensioni mm	Ø tubo entrata mm - pollici	Ø tubo uscita mm - pollici
600962	12	Acqua dolce	Ceramica "Soft Close"	16	470 x 356 x 355h	19 - 3/4"	26 - 1"
600962/24	24	Acqua dolce	Ceramica "Soft Close"	8	470 x 356 x 355h	19 - 3/4"	26 - 1"
600964	12	Acqua salata	Ceramica "Soft Close"	16	470 x 356 x 355h	19 - 3/4"	26 - 1"
600964/24	24	Acqua salata	Ceramica "Soft Close"	8	470 x 356 x 355h	19 - 3/4"	26 - 1"

ACCESSORI RICAMBIO

	Descrizione	Volt	Per toilette ns. articoli
601170	Valvola solenoide SEAFLO X Wc Quiet Flush 12V	12	art. 600962, 600964
601170/24	Valvola solenoide SEAFLO X Wc Quiet Flush 24V	24	art. 600962/24, 600964/24
601172	Pannello comando SEAFLO	12/24	da art. 600962 ad art. 600964/24
601173	Pannello 4 comandi SEAFLO	12/24	da art. 600962 ad art. 600964/24
601176	Pompa di carico SEAFLO	12	art. 600962, 600964
601176/24	Pompa di carico SEAFLO	24	art. 600962/24, 600964/24
601178	Pompa di scarico SEAFLO	12	art. 600962, 600964
601178/24	Pompa di scarico SEAFLO	24	art. 600962/24, 600964/24

ACCESSORI PER TOILETTE

TAVOLETTA DI RICAMBIO PER TOILETTE


Tavoletta di ricambio per toilette art. 601000 - 601001 - 601012 - 601022 - 601034 e SEAFLO.

Tavoletta	
601031	plastica "Soft Close" compact
601031/1	plastica "Soft Close" regular
601032	legno laccato bianco



POMPA DI RICAMBIO PER TOILETTE MANUALE



601030 Pompa di ricambio compatibile con tutti i nostri WC manuali presenti a catalogo.

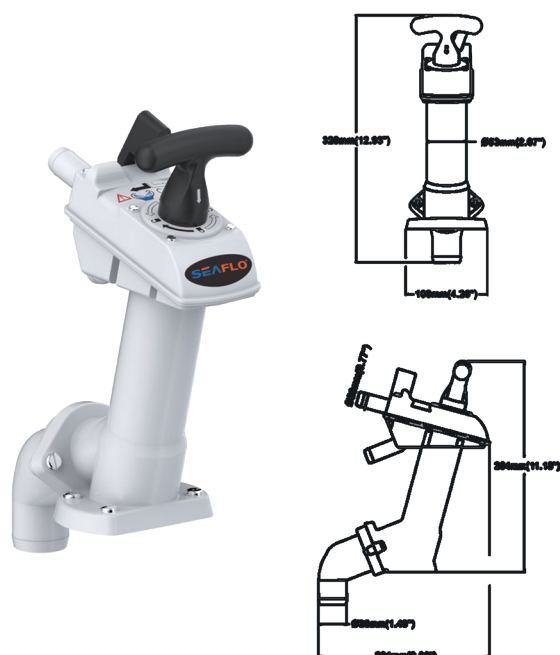

POMPA PER TOILETTE ELETTRICI

Pompa ricambio compatibile con tutti i nostri WC elettrici presenti a catalogo.

	Volt	Amp
601045/1	12	20
601046/1	24	10

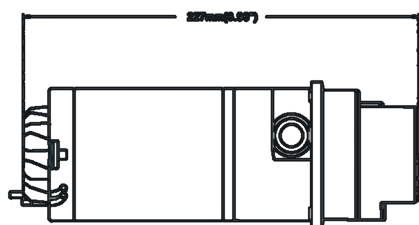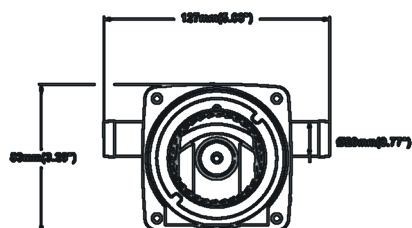

POMPA DI CARICO QUIET FLUSH SEAFLO CON SISTEMA BYPASS INTEGRATO


La pompa di risciacquo SEAFLO è il ricambio standard per i WC elettrici Quiet Flush. Progettata per fornire acqua di mare o di lago per il risciacquo della tazza, garantisce prestazioni affidabili ed è in grado di funzionare in sicurezza anche a secco.

La pompa raggiunge una portata massima di 5,0 GPM (18,9 lt/min). Quando viene attivata e la pressione interna raggiunge il valore massimo, l'interruttore di bypass consente il ricircolo dell'acqua all'interno della pompa, riducendo la frequenza dei cicli di avviamento e arresto.

Questo sistema contribuisce a ottenere un funzionamento più silenzioso, una maggiore durata della pompa e un flusso d'acqua più stabile e regolare.

	Alimentazione Volt	Amperaggio Amp	Capacità lt/min
601176	12	13	15
601176/24	24	7	15

NEW

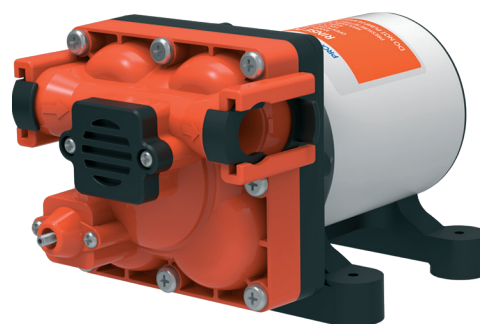

CE

POMPA DI SCARICO SEAFLO PER TOILETTE ELETTRICA QUIET FLUSH

La nuova pompa di scarico SEAFLO è la configurazione standard per i WC elettrici Quiet Flush. Questa versione evoluta è stata completamente riprogettata per operare esclusivamente in modalità di scarico, ottimizzando le prestazioni del sistema.

Grazie alla maggiore potenza di scarico, la pompa raggiunge una portata massima superiore, assicurando al contempo un funzionamento più silenzioso e uno scarico più rapido ed efficiente.

Alla pressione del pulsante di scarico del WC, la pompa autoadescante convoglia i reflui attraverso il maceratore integrato e il sistema di evacuazione ad alta portata, garantendo un'efficace gestione e trasferimento delle acque nere.

	Alimentazione Volt	Assorbimento Amp	Portata lt/min
601178	12	16	95
601178/24	24	8	95

NEW




CE

POMPA MACERATORE SEAFLO

Pompa maceratore dotata di un motore completamente sigillato per prevenire la corrosione sia interna che esterna. Ideale per lo svuotamento di serbatoi di deposito WC e vasche di raccolta del vivo.

	Alimentazione Volt	Amperaggio Amp	Capacità lt/min	Ø tubo d'entrata mm	Ø tubo d'uscita mm
601180	12	12	45	38	25
601180/24	24	6	45	38	25

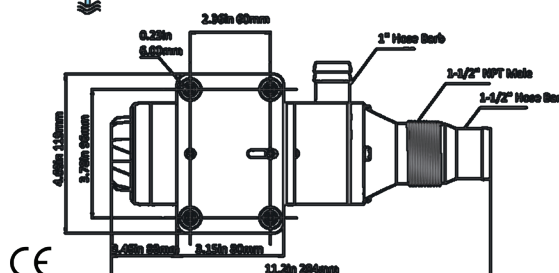

CE


KIT CONVERSIONE WC

Pompa elettrica con maceratore integrato che offre la comodità di convertire un WC manuale in elettrico senza la necessità di modifiche. Facile da installare, sostituisce il gruppo pompa manuale ed è adatta per installazioni sopra o sotto la linea di galleggiamento. Utilizzabile sulla maggior parte dei WC in commercio: JABSCO, Matromarine, Jhonson Pump, Ocean Technologies, TMC.

Caratteristiche tecniche

Autoadescante fino a	60 cm
Diametro tubo d'entrata	19 mm - 3/4"
Diametro tubo d'uscita	38 mm - 1" 1/2

	Volt	Amp
601030/1	12	20
601030/2	24	10

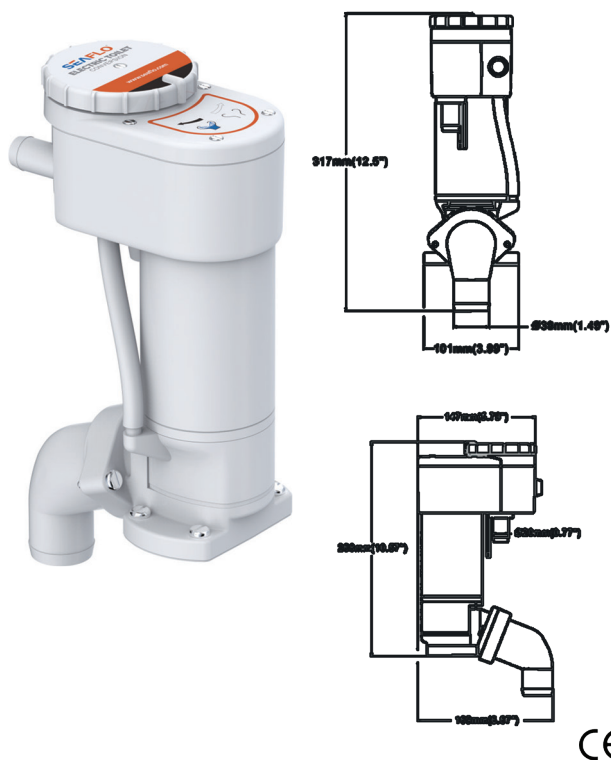

CE

NEW KIT CONVERSIONE WC DA MANUALE A ELETTRICO SEAFLO

Kit conversione da WC manuale a WC elettrico SEAFLO. Comprende coperchio, viteria, guarnizione, pompa maceratore, raccordi in uscita, interruttore.

	Volt
601050	12
601050/24	24



NEW GUARNIZIONE PER WC SEAFLO

601030/3 Guarnizione per kit conversione WC da manuale ad elettrico SEAFLO.



NEW GUARNIZIONE PER WC SEAFLO

601041 Guarnizione con valvola per WC SEAFLO.



NEW GUARNIZIONE PER BASE WC SEAFLO

601038/1 Guarnizione per base WC elettrico SEAFLO.



RACCORDO DI SCARICO PER WC MANUALE SEAFLO

601043/2 Raccordo di scarico per WC manuale SEAFLO e per kit conversione WC elettrico SEAFLO. Completo di rondella di fissaggio, raccordo a 90°.


NEW



RACCORDO DI SCARICO PER WC ELETTRICO SEAFLO

601044/1 Raccordo di scarico per WC elettrico standard e quiet flush SEAFLO. Completo di gomito di scarico, valvola di non ritorno, flangia di scarico, vite.

NEW



RACCORDO DI SCARICO PER WC MANUALE SEAFLO

601044/2 Raccordo di scarico per WC manuale e kit conversione elettrico SEAFLO. Completo di gomito di scarico, valvola di non ritorno, flangia di scarico, vite.


NEW



BASE PER WC SEAFLO

601033 Base supporto per toilette.

NEW

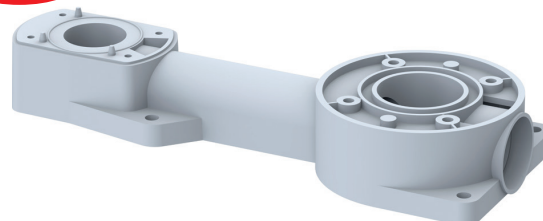

BASE SEAFLO PER WC ELETTRICO

601050/3 Base di supporto per WC elettrico SEAFLO. Include guarnizione ns. art. 601038/1 e coperchio laterale ns. art. 601050/4.

NEW



COPERCHIO LATERALE PER BASE WC SEAFLO

601050/4 Coperchio laterale per base WC elettrico SEAFLO.

NEW





CE

NEW VALVOLA SOLENOIDE SEAFLO

Valvola solenoide SEAFLO per toilette elettriche Quiet Flush.

	Alimentazione Volt	Potenza Watt	Pressione PSI
601170	12	9	1-150
601170/24	24	9	3-150



CE

NEW PANNELLO COMANDO SEAFLO PER TOILETTE QUIET FLUSH
Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 - 24 Volt
Fusibile	15 Amp
Dimensioni	57 x 95h mm

601172 Pannello di comando originale SEAFLO per la gestione semplice e intuitiva del ciclo di scarico delle toilette elettriche QUIET FLUSH. Il comando a tre posizioni consente di selezionare il normale ciclo di scarico e svuotamento oppure di regolare il livello dell'acqua nella tazza, aumentandolo o diminuendolo secondo necessità. Garantisce un controllo pratico e affidabile delle principali funzioni della toilette a bordo.



CE

NEW PANNELLO 4 COMANDI SEAFLO PER TOILETTE DELUXE E QUIET FLUSH
Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 - 24 Volt
Assorbimento	20 Amp a 12V 10 Amp a 24V
Sezione cavo	2 mm ² / 14 AWG
Dimensioni	117 x 24,3 x 80,2h mm

601173 Pannello di comando multifunzionale "One Touch" per toilette elettriche della serie Deluxe, utilizzabile anche come alternativa al modello 601172 per le toilette della serie Quiet Flush. Progettato per una gestione semplice e intuitiva del ciclo di scarico tramite un unico comando, integra quattro funzioni touch: Riempimento, Sciacquone rapido, Sciacquone e Svuotamento. Rappresenta una soluzione pratica e versatile per il controllo delle principali funzioni della toilette elettrica a bordo.


BIO-PACK SEAFLO
DISGREGANTE PER SERBATOI DI SCARICO

Bio-Pack SEAFLO 100% biodegradabile è indicato per il trattamento disgregante dei serbatoi di scarico dei wc chimici. È sufficiente aggiungere Bio-Pak nel serbatoio della toilette, utilizzando acqua sufficiente per disperdere il contenuto della confezione e coprire il fondo del serbatoio. Attendere 24 ore fino alla completa decomposizione dello sporco nella vasca, dopodiché si può scaricare direttamente. Pulisce a fondo ed elimina i cattivi odori, sicuro ed affidabile, non lascia residui, non contiene fungicidi e formaldeide.

440505 Bio-Pack SEAFLO 10 x 14 g.

RICAMBI PER TOILETTE MANUALE SEAFLO

Esploso ricambi WC manuali SEAFLO ns art. 600948 e 600949 utile per identificare i singoli componenti e relativi pezzi di ricambio della toilette.

Attenzione i particolari in colorazione nera non sono procurabili.

SEZIONE A 601031/1



Sedile e coperchio WC
"SOFT CLOSE" REGULAR

Compreso di:
Tavoletta e coperchio con viteria
per il fissaggio

SEZIONE B 601031



Sedile e coperchio WC
"SOFT CLOSE" COMPACT

Compreso di:
Tavoletta e coperchio con viteria
per il fissaggio

SEZIONE C 601033



Base supporto toilette

Compreso di:
Dado in plastica - Dado M6 - D3
Rondella in **ACCIAIO INOX** -
Vite - Tappo - Tappo O-ring -
Base Wc - Guarnizione in gomma
base WC

SEZIONE D 601030



Pompa WC manuale completa
SEAFLO

Comprende:
Maniglia - Guarnizione di tenuta
dell'albero - Tappo a vite -
O-ring tappo - Guarnizione di
tenuta dell'olio - Molla - Asta del
pistone - O-ring pistone -
Pistone - Coperchio pompa -
Maniglia - O-ring della camma -
Camma - Molla - Blocco
valvole in rame - Rondella
dentata interna - Guarnizione
sede valvola - Sede valvola
superiore - Corpo pompa -
Gomito di scarico - Valvola di
non ritorno - Flangia di scarico
Guarnizione valvola di base -
Viteria varie

SEZIONE E 601044/2



Raccordo di scarico per WC
manuale SEAFLO

Compreso di:
Gomito di scarico
Valvola di non ritorno
Flangia di scarico
Vite

SEZIONE F 601041



Guarnizione con valvola per WC
manuale SEAFLO


SEZIONE G 601043/2



Raccordo di scarico per WC
SEAFLO

Compreso di:
Rondella di fissaggio
Raccordo a 90°

NEW

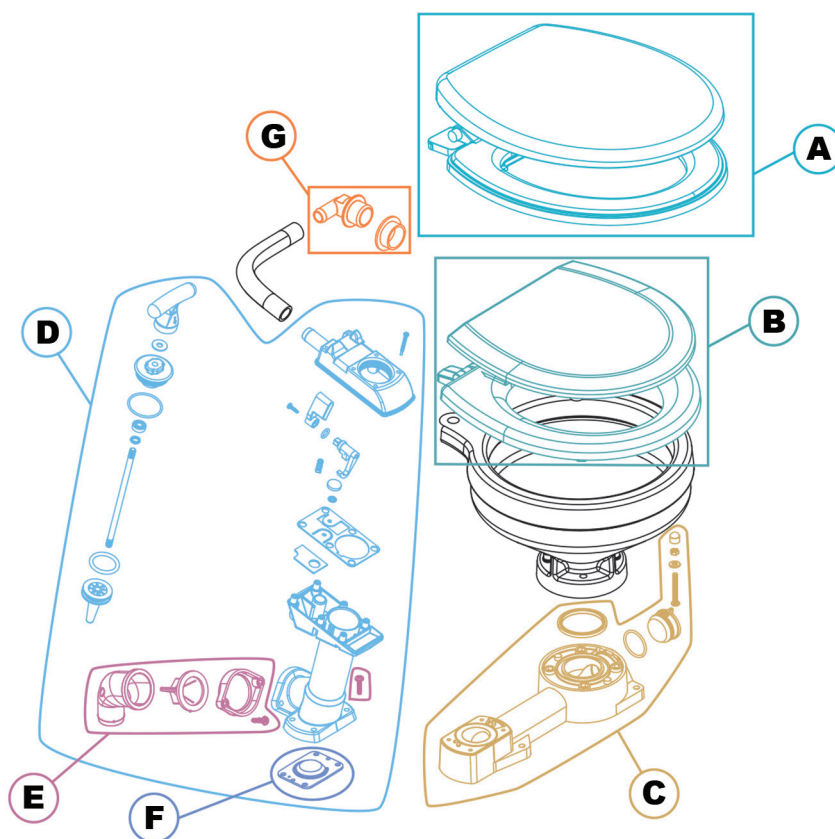

Compact




Regular



NEW

RICAMBI PER TOILETTE ELETTRICA SEAFLO

Esplso ricambi WC elettrici SEAFLO ns art. 600956, 600958, 600959 e 600959/24 utile per identificare i singoli componenti e relativi pezzi di ricambio della toilette.
Attenzione i particolari in colorazione nera non sono procurabili.

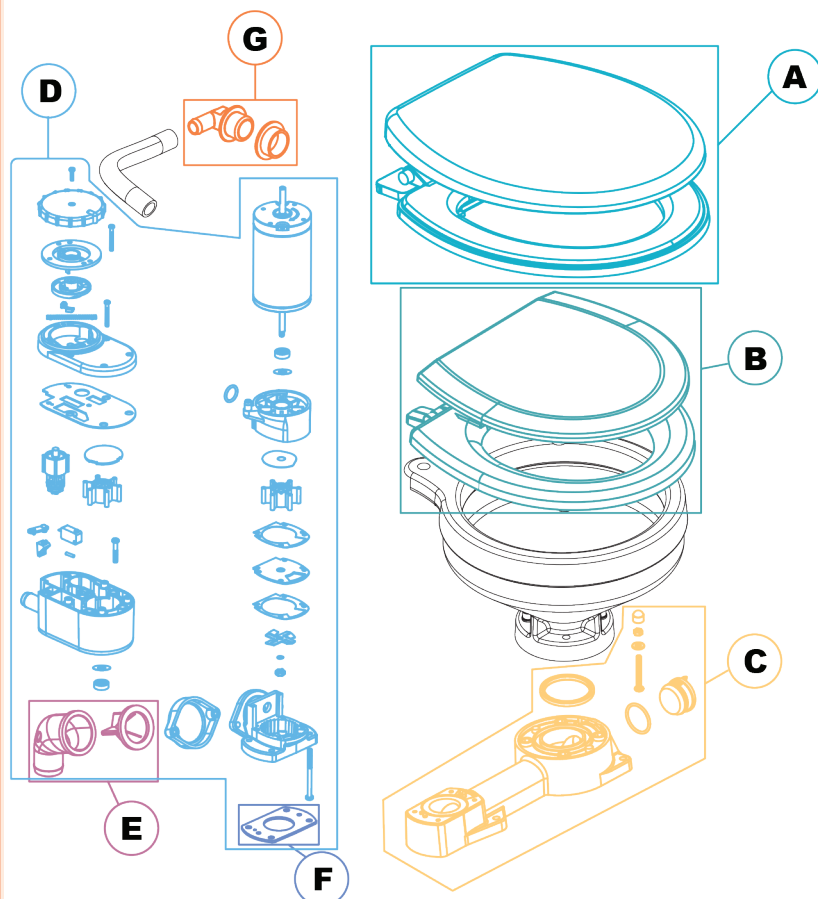

SEZIONE A 601031/1



Sedile e coperchio WC
"SOFT CLOSE" REGULAR

Compreso di:
Tavoletta e coperchio con viteria
per il fissaggio

SEZIONE B 601031



Sedile e coperchio WC
"SOFT CLOSE" COMPACT

Compreso di:
Tavoletta e coperchio con viteria
per il fissaggio

SEZIONE C 601033



Base supporto toilette

Compreso di:
Dado in plastica - Dado M6 - D3
Rondella in **ACCIAIO INOX** -
Vite - Tappo - Tappo O-ring -
Base Wc - Guarnizione in gomma
base WC

SEZIONE D 601030/1

Pompa WC elettrica completa
SEAFLO 12 Volt

601030/2

Pompa WC elettrica completa
SEAFLO 24 Volt

Comprende:
Coperchio completo di tutto per
manopola interruttore - Coperchi
pompa acque reflue - Guarnizioni
varie - Valvola di non ritorno -
Giranti vari - Pulsante interruttore
Microinterruttore - Guaina
interruttore - Perno di fissaggio
interruttore - Guarnizione tenuta
albero - Paraolio - Motore
pompa acque reflue - O-ring -
Alloggiamento girante - Piastra
convessa in acciaio inox - Piastra
di pressione in acciaio inox -
Lama - Rondella elastica M6
Dado M6 - Gomito di scarico -
Valvola di non ritorno - Flangia
di scarico - Corpo pompa (lato
girante) - Viteria varia

SEZIONE E 601044/2



Raccordo di scarico per WC
manuale SEAFLO

Comprende:
Gomito di scarico
Valvola di non ritorno
Flangia di scarico
Vite

SEZIONE F 601030/3



Guarnizione per kit conversione
WC da manuale ad elettrico
SEAFLO.

SEZIONE G 601043/2



Raccordo di scarico per WC
SEAFLO

Compreso di:
Rondella di fissaggio
Raccordo a 90°



Compact



Regular

RICAMBI PER TOILETTE ELETTRICA CON MACERATORE SEAFLO

Esploso ricambi WC elettrici con maceratore SEAFLO ns art. 600952, 600954, 600955 e 600955/24 utile per identificare i singoli componenti e relativi pezzi di ricambio della toilette.
Attenzione i particolari in colorazione nera non sono procurabili.

SEZIONE A 601031/1



Sedile e coperchio WC
"SOFT CLOSE" REGULAR

Compreso di:
Tavoletta e coperchio con viteria
per il fissaggio

SEZIONE B 601031



Sedile e coperchio WC
"SOFT CLOSE" COMPACT

Compreso di:
Tavoletta e coperchio con viteria
per il fissaggio

SEZIONE C 601050/3



Base di supporto per WC elettrico
SEAFLO

Compreso di: dadi - rondelle -
guarnizione - coperchio laterale

SEZIONE D 601038/1



Guarnizione per base WC elettrico
con maceratore SEAFLO

SEZIONE E 601050/4



Coperchio laterale per base si
supporto per WC elettrico con
maceratore SEAFLO

SEZIONE F 601045/1



Pompa maceratore WC elettrica
completa SEAFLO 12 Volt

601046/1

Pompa maceratore WC elettrica
completa SEAFLO 24 Volt

Comprende:
Valvola di non ritorno - Gomito
per acque reflue - Rondella
elastica M6 - Coperchio pompa
- Girante - Guarnizioni di tenuta
O-ring - Paraolio - Anello di
fissaggio paraolio - Motore

SEZIONE G 601044/1



Raccordo di scarico per WC
SEAFLO

Compreso di:
Gomito di scarico - Valvola di non
ritorno - Flangia di scarico - Vite

601050

Kit conversione da WC manuale
ad elettrico SEAFLO 12 Volt

601050/24

Kit conversione da WC manuale
ad elettrico SEAFLO 24 Volt

Compreso di: tutto il kit completo


SEZIONE H 601043/2



Raccordo di scarico per WC
SEAFLO

Compreso di:
Rondella di fissaggio
Raccordo a 90°

NEW

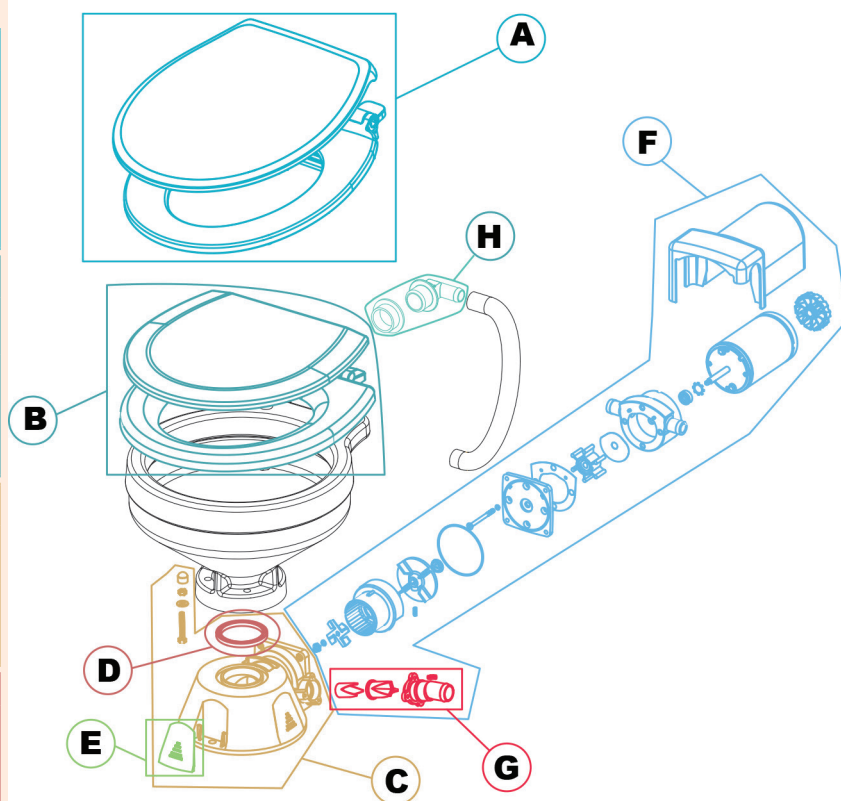

Compact




Regular

NEW

RICAMBI PER TOILETTE ELETTRICA QUIET FLUSH SEAFLO

Esploso ricambi WC elettrici Quiet Flush SEAFLO ns art. 600962, 600962/24, 600964 e 600964/24 utile per identificare i singoli componenti e relativi pezzi di ricambio della toilette.

Attenzione i particolari in colorazione nera non sono procurabili.

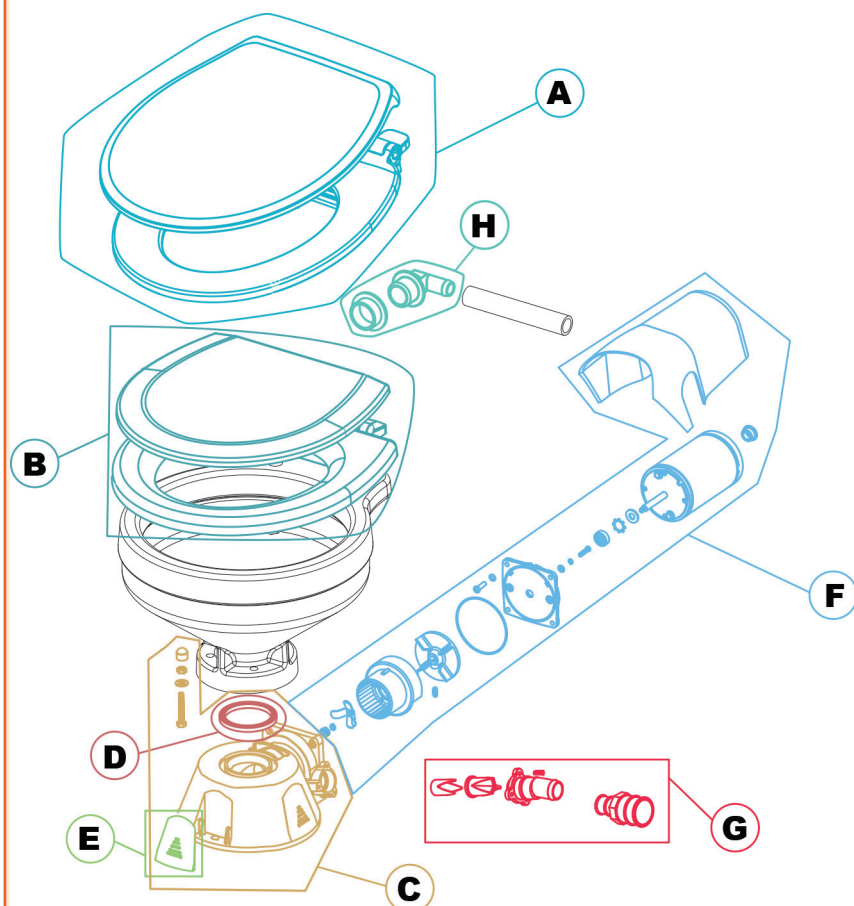

SEZIONE A 601031/1



Sedile e coperchio WC "SOFT CLOSE" REGULAR

Compreso di:
Tavoletta e coperchio con viteria per il fissaggio

SEZIONE B 601031



Sedile e coperchio WC "SOFT CLOSE" COMPACT

Compreso di:
Tavoletta e coperchio con viteria per il fissaggio

SEZIONE C 601050/3



Base supporto toilette

Compreso di: dadi - rondelle - guarnizione - coperchio laterale

SEZIONE D 601038/1



Guarnizione per base WC elettrico SEAFLO

SEZIONE E 601050/4



Coperchio laterale per base di supporto per WC elettrico con maceratore SEAFLO

SEZIONE F 601178

Pompa di scarico per WC Quiet Flush SEAFLO 12 Volt

601178/24

Pompa di scarico per WC Quiet Flush SEAFLO 12 Volt



Comprende:
Corpo valvola di non ritorno - Valvola di ritegno scarico - Curva per acque reflue - Adattatore da 1-1/2", attacco scarico - Coperchio pompa acque reflue - Girante - Guarnizione O-ring - O-ring asta filettata - Guarnizione pompa acque reflue - Rondelle - Paraolio - Anello di fissaggio paraolio - Rondella albero - Motore - Tappo foro motore - Coperchio motore - Viteria varia

SEZIONE G 601044/1



Raccordo di scarico per WC elettrico SEAFLO

Compreso di:
Gomito di scarico - Valvola di non ritorno - Flangia di scarico - Vite

SEZIONE H 601043/2



Raccordo di scarico per WC SEAFLO

Compreso di:
Rondella di fissaggio
Raccordo a 90°

TOILETTE PORTATILI E ACCESSORI
TOILETTE PORTATILE SEAFLO

WC chimico portatile con struttura in ABS di alta qualità, resistente e durevole. Il suo design compatto lo rende comodo da posizionare e facile da trasportare. Dotato di maniglia ergonomica, beccuccio rotante per facilitare lo svuotamento, ampio e comodo sedile. Completamente autonomo, semplice da usare e di facile manutenzione.

	Capacità serbatoio di raccolta lt	Capacità serbatoio acqua dolce lt	Dimensioni mm	Peso Kg
601103	10	13	404 x 353 x 302h	4,9
601104	20	13	404 x 353 x 391h	5,2


TOILETTE PORTATILE MULTIFUNZIONE SEAFLO

WC chimico portatile realizzato in polietilene ad alta densità con ampio sedile, coperchio robusto e pareti spesse in grado di sopportare il peso di 200 kg. Funzionamento completamente autonomo, non sono necessari collegamenti esterni per l'acqua o l'alimentazione, semplice da usare e di facile manutenzione. Il suo design compatto lo rende comodo da posizionare e facile da trasportare. Dotato di un capiente serbatoio di acqua dolce da 13 lt in grado di fornire fino a 100 risciacqui, indicatore di livello del serbatoio di scarico per evitare il trabocco, beccuccio di scarico girevole a 180° per facilitare lo svuotamento, lavaggio vortex a 360° per maggiore igiene e pulizia, valvola di scorrimento a doppia tenuta e contenitore di stoccaggio integrato per prevenire fuoriuscite e cattivi odori, pulsante sfiato dell'aria per eliminare il gorgoglio di scarico ed eventuali spruzzi.

Caratteristiche tecniche

Capacità serbatoio di raccolta	20 lt
Capacità serbatoio acqua dolce	13 lt
Dimensioni	404 x 354 x 393h mm
Peso	5,2 Kg

601108 Toilette portatile multifunzione Seaflo lt. 20.


TOILETTE PORTATILE PREMIUM SEAFLO

WC chimico portatile realizzato in polietilene ad alta densità con ampio sedile, coperchio robusto e pareti spesse in grado di sopportare il peso di 200 kg. Funzionamento completamente autonomo, non sono necessari collegamenti esterni per l'acqua o l'alimentazione, semplice da usare e di facile manutenzione. Il suo design compatto lo rende comodo da posizionare e facile da trasportare. Dotato di indicatore di livello del serbatoio di scarico per evitare il trabocco, un contenitore integrato per conservare carta igienica o detersivo, beccuccio di scarico girevole a 270° per rendere più comoda la pulizia, lavaggio vortex a 360° per maggiore igiene e pulizia, serbatoio dell'acqua dolce con potente lavaggio a pistone, serbatoio di scarico staccabile, interamente sigillato, per prevenire fuoriuscite e cattivi odori durante il trasporto e pulsante sfiato dell'aria per eliminare il gorgoglio di scarico ed eventuali spruzzi.

	Capacità serbatoio di raccolta lt	Capacità serbatoio acqua dolce lt	Dimensioni mm	Peso Kg
601112	12	10	389 x 346 x 337h	4,1
601113	18	10	389 x 346 x 402h	4,5



SERBATOI RIGIDI PER ACQUE SCURE

NEW POMPA AUTOADESCANTE DI SCARICO WC DOCCIA E LAVANDINO SEAFLO



Pompa a diaframma SEAFLO adatta a scarico doccia, lavandino e acque nere wc. Dotata di testata multi-posizionabile con rotazione a 360° per adattarsi all'impianto idraulico e funzionare sia in orizzontale che in verticale. La pompa è in grado di movimentare una miscela di aria e acqua, garantendo un funzionamento efficace anche in presenza di aria nel circuito. La valvola a doppia uscita assicura un flusso continuo e regolare, contribuendo a garantire un efficiente smaltimento delle acque reflue.

Caratteristiche tecniche

Portata	19 lt/min
Adescamento	3 m
Diametro portagomma	19, 25 e 38 mm
Dimensioni	311 x 142,5 x 165,5h mm

	Alimentazione Volt	Amperaggio Amp
250492	12	8
250494	24	4

NEW FILTRO DI SFIATO SEAFLO PER SERBATOI ACQUE NERE



Realizzato con carbone attivo di alta qualità, il filtro di sfiato SEAFLO per serbatoi di raccolta riduce efficacemente i cattivi odori e limita la fuoriuscita di gas nocivi provenienti dalle acque reflue. Una soluzione efficace per mantenere l'ambiente più pulito, salubre e piacevole, ideale per l'utilizzo a bordo di imbarcazioni e nei veicoli ricreazionali (RV).

FILTRO

Caratteristiche tecniche


Diametro raccordi	5/8" (16mm), 3/4" (19mm), 1" (25mm), 3/4" GHT
Lunghezza (solo filtro)	380 mm

250521 Filtro a carboni attivi a lunga durata completo di raccordi terminali, staffa di montaggio, adattatori per tubi flessibili e viti.

RICAMBIO FILTRO

250522 Filtro di ricambio a carboni attivi.

VALVOLA A Y PER IMPIANTO ACQUE NERE



Caratteristiche tecniche

Diametro tubo entrata	25 mm
Diametro tubi uscita	38 mm
Dimensioni	199 x 188 x 119 mm

250517 Valvola con maniglia ergonomica che permette lo scarico delle acque nere in mare o nel serbatoio con blocco di sicurezza della leva.

FILTRI ACQUA MARE

FILTRO ACQUA RAFFREDDAMENTO MOTORE



Filtro acqua raffreddamento motore con coperchio trasparente a vite ed elemento filtrante estraibile. Il filtro è dotato di supporto a scatto per rimuoverlo facilmente. Ideale anche per l'utilizzo con le pompe di scarico della doccia.

	Ø portagomma mm - pollici	Ø tubo mm	Portata lt/min - GPM	Dimensioni mm
297048	12,7 - 1/2"	13	23 - 6	Ø 104 x 163h
	15,9 - 5/8"	16	35 - 9	
	19,1 - 3/4"	19	51 - 13	
	25,4 - 1"	25	91 - 24	
297049	31,8 - 1 1/4"	32	143 - 38	Ø 140,5 x 223h
	38,1 - 1 1/2"	38	200 - 53	

SCARICHI A MARE

SCARICO A MARE CON COLLARE INOX

Scarico a mare in nylon con ghiera e portagomma.
Collare in **ACCIAIO INOX**.


	Filetto pollici	A mm	B mm	C mm	D pollici	E mm	d1 mm
230230	5/8"	16	48	85	1"	52	24,5
230231	3/4"	19,4	48	85	1"	52	24,5
230232	1"	25,8	48	85	1"	52	24,5
230233	1 1/8"	29	48	85	1"	52	24,5
230234	1 1/4"	32,2	60	95	1 1/4"	52	32
230235	1 1/2"	38,5	60	95	1 1/4"	52	32
230236	2"	51,3	82,5	130	2"	80	49



SCARICO A MARE A 90° CON COLLARE INOX

Scarico a mare a 90° in nylon con ghiera e portagomma.
Collare in **ACCIAIO INOX**.

	Filetto pollici	A mm	B mm	C mm	D pollici	E mm	F mm	d1 mm
230250	5/8"	16	48	73	1"	52	64	24,5
230251	3/4"	19,4	48	73	1"	52	64	24,5
230252	1"	25,8	48	76	1"	52	64	24,5
230253	1 1/8"	29	48	76	1"	52	91	24,5
230254	1 1/4"	32,2	60	76	1 1/4"	55	95	32
230255	1 1/2"	38,5	60	88	1 1/4"	55	96	32

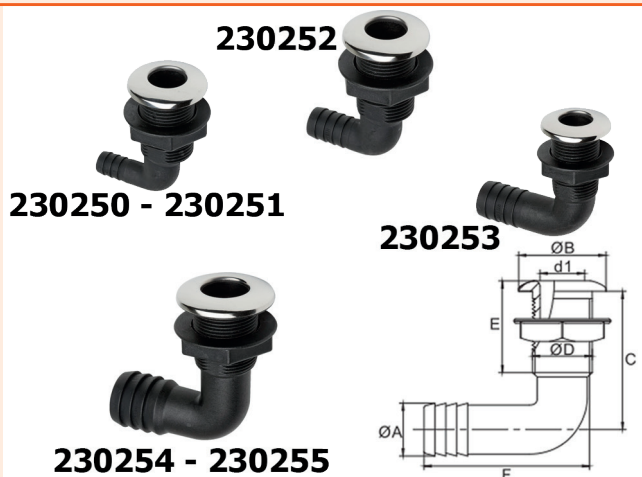

POMPE MANUALI DI SENTINA

POMPA SENTINA

Caratteristiche tecniche

Portata	31 l/min
Altezza totale	477 mm

595079 Pompa sentina con tubo d'uscita.




POMPA A MANO A MEMBRANA "SEAFLO"

Caratteristiche tecniche

Portata	20 l/min - 5.3 GPM
Diametro portagomma	1,36" - 34,5 mm

595000 Pompa a mano a membrana con impugnatura fissa ed ergonomica. Design compatto e di facile manutenzione.

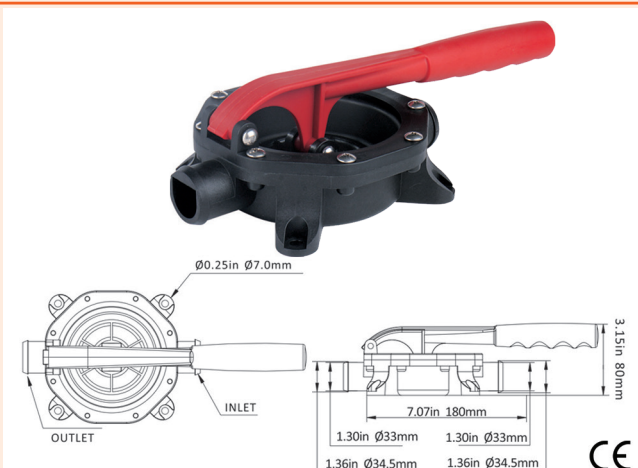


POMPA A MANO A MEMBRANA "SEAFLO"

Caratteristiche tecniche

Portata	20 l/min - 5.3 GPM
Diametro portagomma	1,5" - 38,1 mm

595002 Pompa manuale autoadescente a membrana da montare a paratia o sul ponte. Leggera e robusta, la sua semplice azione a leva consente un pompaggio rapido. La membrana è rapidamente accessibile per rimuovere i detriti. Fornita completa di raccordi.

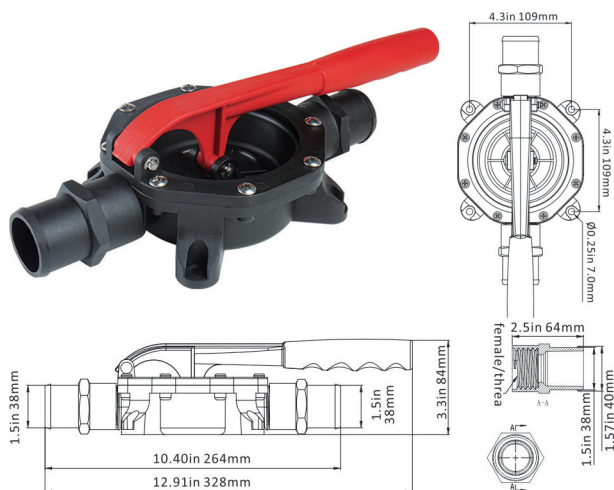


CE

POMPA A MANO A MEMBRANA "SEAFLO"

Caratteristiche tecniche

Portata	20 l/min - 5.3 GPM
Diametro portagomma	1,36" - 34,5 mm

595005 Pompa a mano a membrana con impugnatura amovibile in alluminio. Design compatto e di facile manutenzione.

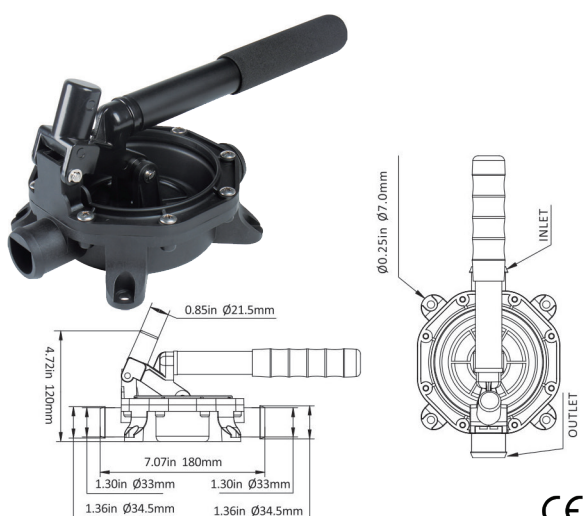

CE


POMPE PER SERVIZI

POMPA A PEDALE SEAFLO

Caratteristiche tecniche

Portata	4 GPM - 15 lt/min
Prevalenza	2 mt
Diametro portagomma	1/2" - 12 mm

595068 Pompa a piede a membrana SEAFLO progettata per l'utilizzo con lavelli a bordo. I collegamenti multidirezionali dei tubi di ingresso e uscita consentono un'installazione flessibile, adattandosi facilmente alle diverse configurazioni e agli spazi disponibili a bordo. I materiali costruttivi sono idonei al contatto con alimenti. **Autoadescente** e idonea al funzionamento a secco, offre praticità e affidabilità durante l'utilizzo.

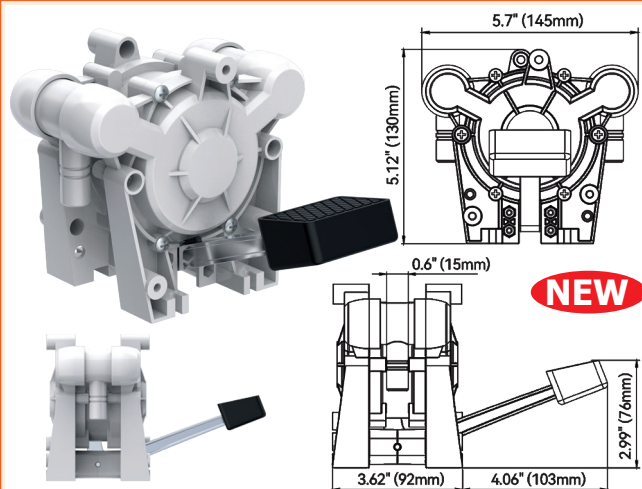

POMPA ELETTRICA AD IMMERSIONE

Pompa elettrica ad immersione completa di cavo elettrico. Ideale per taniche e serbatoi acqua.



	Alimentazione Volt	Portata l/min	Prevalenza m	Assorbimento Amp	Ø uscita mm	Dimensioni mm
595950	12	15	11	6	10,2	37,2 x 115,5h
595955	12	12	8	5,5	10,2	37,2 x 115,5h

POMPA ELETTRICA AD IMMERSIONE

Pompa elettrica ad immersione silenziosa e facile da installare. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è particolarmente indicata per taniche e serbatoi d'acqua.



	Alimentazione Volt	Portata lt/min	Prevalenza m	Assorbimento Amp	Pressione bar	Lunghezza cavo m	Ø uscita mm	Dimensioni mm
595959	12	12	5	2	0.6	1	12	48 x 40 x 96h
595960	12	16	6	4,5	0.6	1	12	48 x 40 x 106h

POMPA ELETTRICA AD IMMERSIONE PER ACQUA E GASOLIO

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 Volt
Portata	18 l/min
Prevalenza	7 m
Assorbimento	4,5 Amp
Lunghezza cavo	5 m
Diametro uscita	12 mm
Dimensioni	175,5 x 41 mm

595961 Pompa elettrica in linea e ad immersione progettata per **pompate sia acqua che gasolio**. Grazie alla sua forma compatta può essere utilizzata in linea o essere inserita all'interno di taniche e serbatoi. La pompa viene fornita completa di morsetti per collegarsi alla batteria a 12 V.



POMPA ELETTRICA AD IMMERSIONE PER ACQUA E GASOLIO

Pompa elettrica in linea e ad immersione progettata per **pompate sia acqua che gasolio**. Grazie alla sua forma compatta può essere utilizzata in linea o essere inserita all'interno di taniche e serbatoi.



	Alimentazione Volt	Portata lt/min	Prevalenza m	Assorbimento Amp	Fusibile Amp	Lunghezza cavo m	Ø uscita mm	Dimensioni mm
595963	12	18	7	4,5	7,5	1	12	175,5 x 41
595964	12	31	7	4,5	7,5	1	20	179 x 41

POMPA ELETTRICA IN LINEA E AD IMMERSIONE

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 Volt
Portata	12 l/min
Prevalenza	5 m
Assorbimento	4,5 Amp
Lunghezza cavo	1 m
Diametro uscita	11/13 mm
Dimensioni	135 x 38 mm

595967 Pompa elettrica in linea e ad immersione progettata per **pompate solo acqua**. Grazie alla sua forma compatta può essere utilizzata in linea o essere inserita all'interno di taniche e serbatoi.



POMPE ESTRAZIONE OLIO MOTORE



POMPA TRAVASO CARBURANTE E LIQUIDI A BATTERIA

Questa pompa è stata progettata per facilitare il rifornimento ed il travaso di carburante e liquidi. Disponibile in due versioni: con alimentazione a batteria AA e con batteria al litio. Dotata di sensore che la blocca automaticamente al riempimento del serbatoio. Può essere utilizzata per travaso di acqua (non potabile), benzina, diesel, antigelo, olio leggero, detersivi etc.

	Batteria	Volt	Portata max GPM - l/min	Prevalenza max m
599900	4 batterie AA (non incluse)	3	2.4 - 9	1,5
599901	batteria al litio (inclusa)	3,7	3.2 - 12	2,5

ELETTROPOMPA CAMBIO OLIO "SEAFLO"

Elettropompa autoadescante ad ingranaggi in rame, motore sigillato con protezione termica ed albero in **ACCIAIO INOX**. Particolarmente indicata per travaso di oli lubrificanti o di liquidi viscosi con temperatura inferiore ai 60°C. **La pompa non può funzionare a secco per oltre 30 secondi.** **Attenzione la pompa NON è adatta al trasferimento di benzina.**



	Portata GPM-lt/min	Voltaggio	Adescamento m	Fusibile Amp	Assorbimento max Amp	Dimensioni mm	Ø portagomma mm
600050	3.2 - 12	12	1,5	15	10	154 x 110 x 101	3/8" FNPT x 1/2" barb
600050/24	3.2 - 12	24	1,5	15	6	154 x 110 x 101	3/8" FNPT x 1/2" barb

KIT CAMBIO OLIO A 12 VOLT

Caratteristiche tecniche



Alimentazione	12 Volt
Assorbimento	2 Amp
Fusibile	5 Amp
Portata	1.5 GPM – 5,6 l/min
Lunghezza cavi batteria	2 m
Lunghezza tubo di aspirazione	2,4 m
Peso	1,69 Kg

600422

Questo sistema è in grado di eseguire efficacemente ed in autonomia l'aspirazione dell'olio motore, olio entro bordo e fuoribordo direttamente presso yacht, imbarcazioni, camper, macchine per il giardinaggio etc. Dotato di una pompa resistente alle alte temperature in grado di sostituire in modo rapido e sicuro l'olio motore esausto con prestazioni elevate ed in modo semplice e conveniente.

Il kit è composto da:

- Pompa autoadescante fino a 1,5 m, in grado di funzionare a secco, con protezione termica da sovraccarico
- Morsetti della batteria e interruttore on-off per rendere il processo di pompaggio rapido e semplice
- Secchio portatile da 14 litri resistente alle alte temperature, completamente assemblato e fissato in modo da evitare oscillazioni e fuoriuscite, facile da svuotare e da trasportare.
- Foro di sfiato per evitare che il barile si espanda e non sia in grado di pompare l'olio
- Beccuccio di scarico per un facile versamento.

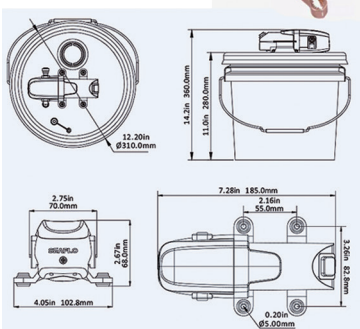

POMPE DI SENTINA AD IMMERSIONE
POMPA DI SENTINA AD IMMERSIONE SEAFLO
NEW


CE

Pompa ad immersione per il drenaggio della sentina delle imbarcazioni. Motore sigillato ad alta efficienza, basso amperaggio e funzionamento silenzioso. Albero in acciaio inossidabile. Base del filtro a scatto per una facile manutenzione. Funzionamento tradizionale tramite interruttore o interruttore a galleggiante (pompa e interruttore sono prodotti indipendenti). Protezione anti-airlock. Guarnizioni a tenuta stagna.

500 - 1000 GPH

	Modello GPH	Volt	Portata max lt/min	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Prevalenza max m	Altezza mm	Ø base mm	Ø portagomma pollici - mm
600510	500	12	31,5	4	6	4	134	90	¾" - 19
600510/24	500	24	31,5	2,5	4	4	134	90	¾" - 19
600511	1000	12	63	5,5	8	4	134	90	1" 1/8 - 29
600511/24	1000	24	63	2,8	4	4	134	90	1" 1/8 - 29

1500 - 2000 GPH

	Modello GPH	Volt	Portata max lt/min	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Prevalenza max m	Altezza mm	Ø base mm	Ø portagomma pollici - mm
600512	1500	12	94,6	8	10	3	172	145	1" 1/8 - 29
600512/24	1500	24	94,6	4	5	3	172	145	1" 1/8 - 29
600513	2000	12	126	10	15	4	172	145	1" 1/8 - 29
600513/24	2000	24	126	5	8	4	172	145	1" 1/8 - 29

2500 - 3000 GPH

	Modello GPH	Volt	Portata max lt/min	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Prevalenza max m	Altezza mm	Ø base mm	Ø portagomma pollici - mm
600514	2500	12	158	15	20	4,6	198	132	1¼" - 32
600514/24	2500	24	158	7,5	12	4,6	198	132	1¼" - 32
600515	3000	12	189	20	27	4,6	198	132	1¼" - 32
600515/24	3000	24	189	10	13	4,6	198	132	1¼" - 32

POMPA DI SENTINA SEAFLO 800 GPH
Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 Volt
Portata	50 l/min
Prevalenza	4 m
Assorbimento	3,5 Amp
Diametro bocche	19 mm
Dimensioni	87 x 139 x 130h mm

600760 Pompa di sentina ad immersione con corpo in ABS resistente agli urti e con gambo motore in **ACCIAIO INOX**. La base del filtro è a sgancio rapido per una facile installazione e manutenzione. Molto silenziosa, può essere usata sia in acqua dolce che salata. La pompa viene fornita completa di viti e di due raccordi con portagomma, uno dritto e uno a 90°.



CE

POMPA DI SENTINA AD IMMERSIONE SEAFLO MODELLO "GIBSY"


600533
600535
600535/24
600537
600537/24



600541
600544



600551
600551/24
600552
600554



600563
600564
600565
600565/24

CE

Pompe di sentina ad immersione con certificazione CE, costruite in ABS resistente alla corrosione. Forma compatta per facilitare l'installazione e la manutenzione. Studiate per un funzionamento affidabile e a lungo termine superando tutti i test di laboratorio.

GIBSY 350 E 500 GPH

Ideali per piccole imbarcazioni e battelli pneumatici.

	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata max lt/h	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Prevalenza m	Altezza mm	Ø base mm	Ø portagomma pollici-mm
600533	350	12	1.325	1,5	4	3	107	61	3/4 - 19
600535	500	12	1.900	2,0	6	3	107	61	3/4 - 19
600535/24	500	24	1.900	1,2	4	3	107	61	3/4 - 19

GIBSY 750 E 1100 GPH

Ideali per piccole e medie imbarcazioni e battelli pneumatici.

	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata max lt/h	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Prevalenza m	Altezza mm	Ø base mm	Ø portagomma pollici-mm
600537	750	12	2.840	2,5	6	3	107	61	3/4 - 19
600537/24	750	24	2.840	1,2	4	3	107	61	3/4 - 19
600541	1100	12	4.165	3,0	6	4	107	61	1 1/8 - 29
600544	1100	24	4.165	1,5	6	4	107	61	1 1/8 - 29

GIBSY 1500 E 2000 GPH

Ideale per medie imbarcazioni.

	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata max lt/h	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Prevalenza m	Altezza mm	Ø base mm	Ø portagomma pollici-mm
600551	1500	12	5.678	8	20	5	150	107	1 1/8 - 29
600551/24	1500	24	5.678	4	8	5	150	107	1 1/8 - 29
600552	2000	12	7.570	10	15	6	150	107	1 1/8 - 29
600554	2000	24	7.570	5,5	15	6	150	107	1 1/8 - 29

GIBSY 3500 E 3700 GPH

Pompa di elevata portata ideale per medie e grosse imbarcazioni.

	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata max lt/h	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Prevalenza m	Altezza mm	Ø base mm	Ø portagomma pollici-mm
600563	3500	12	13.000	12	20	8	180	120	1 1/2 - 38
600564	3500	24	13.000	8	20	8	180	120	1 1/2 - 38
600565	3700	12	14.000	16	25	8	180	120	1 1/2 - 38
600565/24	3700	24	14.000	8	20	8	180	120	1 1/2 - 38

POMPA DI SENTINA AD IMMERSIONE SMONTABILE



Pompa di sentina ad immersione con valvola di non ritorno, dal nuovo design innovativo con giunto a connessione rapida che consente di sostituire e/o rimuovere il motore per pulizie di manutenzione senza scollegare la base o l'impianto idraulico durante la sua sostituzione. Costruita con motore più robusto e girante più grande che consentono di superare le prestazioni delle pompe attualmente presenti sul mercato. Certificata **CE – RoHS** in conformità alla direttiva **ISO 8846/8849**.

600 - 800 - 1100 GPH

	Modello GPH	Volt	Portata max lt/min	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Prevalenza max m	Altezza mm	Ø base mm	Ø portagomma pollici - mm
600571	600	12	37	2,5	4	2,5	110	70	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600571/24	600	24	37	1,5	3	2,5	110	70	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600572	800	12	50	3,5	6	3	110	70	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600572/24	800	24	50	2,0	4	3	110	70	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600573	1100	12	70	4,0	8	4	110	70	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600574	1100	24	70	2,5	5	4	110	70	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29

1500 - 2000 GPH

	Modello GPH	Volt	Portata max lt/min	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Prevalenza max m	Altezza mm	Ø base mm	Ø portagomma pollici - mm
600585	1500	12	94,6	4,5	8	5	140	85	1" 1/8 - 29
600585/24	1500	24	94,6	2,5	5	5	140	85	1" 1/8 - 29
600586	2000	12	126	7,5	15	5,5	140	85	1" 1/8 - 29
600586/24	2000	24	126	4	8	5,5	140	85	1" 1/8 - 29

3000 - 3700 - 4700 GPH

	Modello GPH	Volt	Portata max lt/min	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Prevalenza max m	Altezza mm	Ø base mm	Ø portagomma pollici - mm
600589	3000	12	189	12	20	5,5	187	120	1" 1/2 - 40 / 2" - 52
600589/24	3000	24	189	6	10	5,5	187	120	1" 1/2 - 40 / 2" - 52
600590	3700	12	233	14	25	6	187	120	1" 1/2 - 40 / 2" - 52
600590/24	3700	24	233	7	12	6	187	120	1" 1/2 - 40 / 2" - 52
600591	4700	12	296,50	16	25	6,5	187	120	1" 1/2 - 40 / 2" - 52
600591/24	4700	24	296,50	8	14	6,5	187	120	1" 1/2 - 40 / 2" - 52

RICAMBIO PORTAGOMMA

	Tipo	Ø portagomma pollici - mm	Per pompe ns. articoli
600577	Dritto	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29	da art. 600571 ad art. 600574
600578	Dritto	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29	da art. 600571 ad art. 600574
600579	Angolare a 90°	1" 1/8 - 29	da art. 600571 ad art. 600574
600793	Dritto	1" 1/8 - 29	da art. 600585 ad art. 600586/24
600793/1	Dritto	1" 1/2 - 40	da art. 600589 ad art. 600591/24
600793/2	Dritto	2" - 52	da art. 600589 ad art. 600591/24

VALVOLA DI NON RITORNO

600580 Valvola di non ritorno Ø 29 mm di ricambio per pompe da art. 600571 ad art. 600586/24.

600580/1 Valvola di non ritorno Ø 40 mm di ricambio per pompe da art. 600589 ad art. 600591/24.

600580/2 Valvola di non ritorno Ø 52 mm di ricambio per pompe da art. 600589 ad art. 600591/24.

POMPA DI SENTINA AD IMMERSIONE "SEAFLO"

Pompa di sentina ad immersione ad alte prestazioni, progettata per assicurare un funzionamento continuo e stabile anche in ambienti difficili. Base del filtro a sgancio rapido per una facile installazione e manutenzione. Dotata di pratica maniglia per un trasporto agevole. La pompa viene fornita completa di due raccordi (1-1/8" e 1-1/4") e valvola di non ritorno incorporata.

CE


POMPA

	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata lt./min	Consumo Amp	Prevalenza m	Ø uscita pollici - mm	Dimensioni mm
600790	1500	12	95	8	3,5	1 1/8" e 1 1/4" - 29 e 32	116 x 105 x 190h
600790/24	1500	24	95	4	3,5	1 1/8" e 1 1/4" - 29 e 32	116 x 105 x 190h
600791	2000	12	126	12	4	1 1/8" e 1 1/4" - 29 e 32	116 x 105 x 190h
600791/24	2000	24	126	6	4	1 1/8" e 1 1/4" - 29 e 32	116 x 105 x 190h

RICAMBI

Portagomma di ricambio per pompa da art. 600790 a 600791/24.

	Tipo	Ø portagomma pollici - mm
600793	Dritto	1 1/8" - 29
600794	Dritto	1 1/4" - 32

VALVOLA DI NON RITORNO
600796 Valvola di non ritorno di ricambio per pompe da ns. art. 600790 a 600791/24.

POMPE DI SENTINA AUTOMATICHE
POMPA DI SENTINA AUTOMATICA CON GALLEGGIANTE ELETTROMAGNETICO

Pompa di sentina automatica **con galleggiante elettromagnetico incorporato**: a differenza delle pompe con interruttore meccanico che, dopo un periodo di utilizzo, perdono la funzione automatica a causa delle impurità che rimangono bloccate, questo nuovo sensore è stato progettato per azionarsi magneticamente, evitando guasti meccanici durante la sua funzione. Il nuovo design del meccanismo e il doppio filtro eliminano eventuali perdite d'acqua ed infiltrazioni garantendo un maggior filtraggio delle impurità. Resistente e facile da installare con rimozione a scatto dalla base.


**INTERRUTTORE GALLEGGIANTE
ELETTROMAGNETICO
ELECTROMAGNETIC FLOAT SWITCH**

CE

	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata lt./min	Consumo Amp	Ø portagomma mm
600798	600	12	37	2,5	19
600800	750	12	50	3	19
600804	750	24	50	1,5	19
600810	1100	12	75	4	29
600814	1100	24	75	2	29

POMPA DI SENTINA AUTOMATICA AD IMMERSIONE SMONTABILE

600581
600581/24
600582
600582/24
600583
600584



600587
600587/24
600588
600588/24





Funziona per 0,5 secondi
Running for 0.5 sec



Check for water every 2.5 min

Rileva la presenza di acqua ogni 2,5 minuti

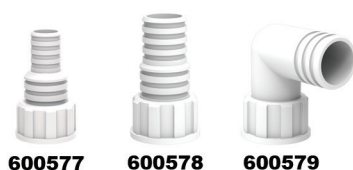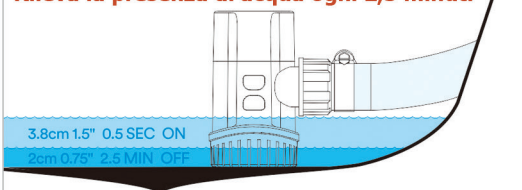

600577

600578

600579



600793



600580



Pompa di sentina automatica ad immersione con valvola di non ritorno e **SENSORE CHE RILEVA LA PRESENZA DI ACQUA OGNI 2,5 MINUTI PER CIRCA 0,5 SECONDI**: se è presente acqua in sentina la pompa continuerà a funzionare fino a quando tutta l'acqua non sarà rimossa.

Dal nuovo design innovativo con giunto a connessione rapida che consente di sostituire e/o rimuovere il motore per pulizie di manutenzione senza scollegare la base o l'impianto idraulico durante la sua sostituzione.

Costruita con motore più robusto e girante più grande che consentono di superare le prestazioni delle pompe attualmente presenti sul mercato. Certificata **CE - RoHS** in conformità alla direttiva **ISO 8846/8849**.

600 - 800 - 1100 GPH

	Modello GPH	Volt	Portata max lt/min	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Prevalenza max m	Altezza mm	Ø base mm	Ø portagomma mm
600581	600	12	37	2,5	4	2,5	110	70	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600581/24	600	24	37	1,5	3	2,5	110	70	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600582	800	12	50	3,5	6	3	110	70	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600582/24	800	24	50	2	4	3	110	70	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600583	1100	12	70	4	8	4	110	70	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600584	1100	24	70	2,5	5	4	110	70	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29

1500 - 2000 GPH

	Modello GPH	Volt	Portata max lt/min	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Prevalenza max m	Altezza mm	Ø base mm	Ø portagomma mm
600587	1500	12	94,6	4,5	8	5	140	85	1" 1/8 - 29
600587/24	1500	24	94,6	2,5	5	5	140	85	1" 1/8 - 29
600588	2000	12	126	7,5	15	5,5	140	85	1" 1/8 - 29
600588/24	2000	24	126	4	8	5,5	140	85	1" 1/8 - 29

RICAMBIO PORTAGOMMA

	Tipo	Ø portagomma pollici - mm	Per pompe ns. articoli
600577	Dritto	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29	da art. 600581 ad art. 600584
600578	Dritto	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29	da art. 600581 ad art. 600584
600579	Angolare a 90°	1" 1/8 - 29	da art. 600581 ad art. 600584
600793	Dritto	1" 1/8 - 29	da art. 600587 ad art. 600588/24

VALVOLA DI NON RITORNO

600580 Valvola di non ritorno di ricambio per pompe da art. 600581 ad art. 600588/24.

POMPA DI SENTINA AUTOMATICA "SEAFLO" CON RILEVATORE PRESENZA ACQUA

600781
600781/24
600782
600782/24



600783
600783/24
600784
600784/24



La pompa di sentina SEAFLO è una pompa ad immersione automatica all'avanguardia, con valvola di non ritorno e rilevatore elettronico ad accoppiamento capacitivo che rileva la presenza d'acqua in sentina e procede allo scarico della stessa arrestandosi quando l'acqua viene rimossa. La pompa si attiva ad un livello dell'acqua di 55 mm e si spegne al raggiungimento max di 20 mm (per gli art. da 600781 a 600782/24), mentre si aziona da 65 mm e si disattiva a 30 mm (per gli art. da 600783 a 600784/24). Dotata di area test per verificare la funzionalità.

Facile da installare con rimozione a scatto sulla base.

Certificata **CE - RoHS** in conformità alla direttiva **ISO 8846/8849**.

POMPA

	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata lt/min	Prevalenza m	Consumo Amp	Dimensioni mm	Ø portagomma mm
600781	800	12	50	2,5	3	128 x 81 x 106h	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29
600781/24	800	24	50	2,5	1,5	128 x 81 x 106h	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29
600782	1200	12	76	3	4	128 x 81 x 106h	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600782/24	1200	24	76	3	2	128 x 81 x 106h	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600783	1500	12	95	3	7	148 x 104 x 131h	1" 1/8 - 29
600783/24	1500	24	95	3	3,5	148 x 104 x 131h	1" 1/8 - 29
600784	2000	12	126	4	9	148 x 104 x 131h	1" 1/8 - 29
600784/24	2000	24	126	4	4,5	148 x 104 x 131h	1" 1/8 - 29

RICAMBIO PORTAGOMMA

Portagomma di ricambio per pompa da art. 600781 ad art. 600784/24.

	Tipo	Ø portagomma pollici - mm	Per pompa ns. articoli
600577	Dritto	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29	600781 - 600781/24
600578	Dritto	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29	600782 - 600782/24
600579	Angolare a 90°	1" 1/8 - 29	600781 - 600781/24 - 600782 - 600782/24 - 600783 - 600783/24 - 600784 - 600784/24
600793	Dritto	1" 1/8 - 29	600783 - 600783/24 - 600784 - 600784/24

VALVOLA DI NON RITORNO

600580 Valvola di non ritorno di ricambio per pompe da ns. art. 600781 a 600784/24.

POMPA DI SENTINA AUTOMATICA

Pompa di sentina automatica **con galleggiante incorporato** ed alberino in acciaio, resistente e facile da installare con rimozione a scatto sulla base. Può funzionare sia in manuale che in automatico.



	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata lt./min	Consumo Amp	Ø portagomma mm	Dimensioni mm
600825	600	12	40	2,5	19	151 x 78 x 95h
600825/24	600	24	40	1,5	19	151 x 78 x 95h
600827	750	12	50	3	19	151 x 78 x 95h
600827/24	750	24	50	1,6	19	151 x 78 x 95h
600830	1100	12	75	4	29	151 x 78 x 95h
600831	1100	24	75	2,2	29	151 x 78 x 95h

POMPE DI SENTINA A BASSO PROFILO
POMPA DI SENTINA A BASSO PROFILO


Pompa di sentina a basso profilo con valvola di non ritorno. Essendo di dimensioni ridotte, con il corpo pompa girevole a 360°, si adatta in qualsiasi spazio irraggiungibile da altre pompe. Può essere montata sia in orizzontale che in verticale con portagomma dritto od angolare in dotazione. Certificata **CE – RoHS** in conformità alla direttiva **ISO 8846/8849**.

POMPA

	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata max lt/min	Prevalenza m	Consumo Amp	Dimensioni mm	Ø portagomma mm
600595	800	12	50	3,2	3,2	183 x 25 x 84	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 1" 1/8 - 29
600595/24	800	24	50	3,2	2	183 x 25 x 84	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 1" 1/8 - 29
600596	1100	12	70	4	4,2	183 x 25 x 84	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 1" 1/8 - 29
600596/24	1100	24	70	4	3	183 x 25 x 84	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 1" 1/8 - 29


RICAMBI

Portagomma di ricambio per pompa da art. 600595 ad art. 600596/24.

	Tipo	Ø portagomma pollici - mm
600577	Dritto	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29
600578	Dritto	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600579	Angolare a 90°	1" 1/8 - 29

VALVOLA DI NON RITORNO

600580 Valvola di non ritorno di ricambio per pompe da art. 600595 ad art. 600596/24.

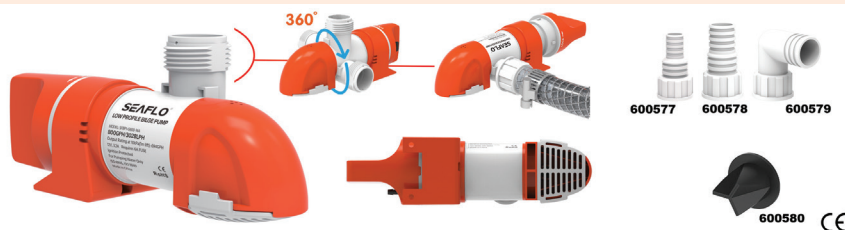POMPA DI SENTINA AUTOMATICA A BASSO PROFILO


Pompa di sentina automatica a basso profilo con valvola di non ritorno e sensore automatico integrato per un pescaggio a partire già da 10 mm. Essendo di dimensioni ridotte, con il corpo pompa girevole a 360°, si adatta in qualsiasi spazio irraggiungibile da altre pompe. Può essere montata sia in orizzontale che in verticale con portagomma dritto od angolare in dotazione. Certificata **CE – RoHS** in conformità alla direttiva **ISO 8846/8849**.

POMPA

	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata max lt/min	Prevalenza m	Consumo Amp	Dimensioni mm	Ø portagomma mm
600592/12	800	12	50	3,2	3,2	203 x 56 x 84	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 1" 1/8 - 29
600592/24	800	24	50	3,2	2	203 x 56 x 84	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 1" 1/8 - 29
600592	1100	12	70	4	4,2	203 x 56 x 84	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 1" 1/8 - 29
600594	1100	24	70	4	3	203 x 56 x 84	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 1" 1/8 - 29

RICAMBI

Portagomma di ricambio per pompa da art. 600592/12 ad art. 600594.

	Tipo	Ø portagomma pollici - mm
600577	Dritto	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29
600578	Dritto	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29
600579	Angolare a 90°	1" 1/8 - 29

VALVOLA DI NON RITORNO

600580 Valvola di non ritorno di ricambio per pompe da art. 600592/12 ad art. 600594.

ELETTROPOMPE AUTODESCANTI
NEW
POMPA A MEMBRANA CON BYPASS PER SISTEMI SEAKEEPER
Caratteristiche tecniche

Portata	21 lt/min - 5,5 GPM
Alimentazione	24 Volt
Assorbimento max	8,5 Amp
Bypass	60 PSI
Serie	55

599925

Pompa progettata per applicazioni ad alto carico, dotata di piastra rinforzata e motore speciale per garantire prestazioni affidabili anche nelle condizioni di utilizzo più impegnative. Può raggiungere una portata massima di 5,5 GPM - 21 lt/min. Disponibile nella versione 24 Volt, è **dotata di connettore DTP04**, che ne consente la compatibilità con i sistemi Seakeeper.



CE

POMPA DI SENTINA AUTOADESCANTE A GIRANTE "SEAFLO"

Pompa autoadescente ideale come pompa di sentina, trasferimento acqua e per il lavaggio del ponte. Corpo pompa in ottone, testa in bronzo, albero in **ACCIAIO INOX** e girante flessibile in gomma.

POMPA

	Volt	Portata GPM-lt/min	Consumo Amp	Dimensioni mm	Ø bocche
599930	12	8 - 30	10	119 x 150 x 100	½" FNTF
599930/24	24	8 - 30	7	119 x 150 x 100	½" FNTF

GIRANTE
599931

Girante in gomma per pompe ns . art. 599930 - 599930/24.



CE

NEW
POMPA AUTOADESCANTE DI SCARICO WC DOCCIA E LAVANDINO SEAFLO

Pompa a diaframma SEAFLO adatta a scarico doccia, lavandino e acque nere wc. Dotata di testata multi-posizionabile con rotazione a 360° per adattarsi all'impianto idraulico e funzionare sia in orizzontale che in verticale. La pompa è in grado di movimentare una miscela di aria e acqua, garantendo un funzionamento efficace anche in presenza di aria nel circuito. La valvola a doppia uscita assicura un flusso continuo e regolare, contribuendo a garantire un efficiente smaltimento delle acque reflue.

Caratteristiche tecniche

Portata	19 lt/min
Adescamento	3 m
Diametro portagomma	19, 25 e 38 mm
Dimensioni	311 x 142,5 x 165,5 mm

	Alimentazione Volt	Amperaggio Amp
250492	12	8
250494	24	4



CE

SISTEMI DRY BILGE SEAFLO
NEW
SISTEMA DRY BILGE SEAFLO
Caratteristiche tecniche

Alimentazione	24 Volt
Assorbimento massimo	3 Amp
Portata massima	1,7 lt/min
Diametro ingresso	5/16"

600890

Il sistema SEAFLO DRY BILGE è una soluzione supplementare progettata per rimuovere completamente l'acqua stagnante dal punto più basso della sentina e da altri compartimenti soggetti ad accumulo d'acqua. Utilizzato in combinazione con le tradizionali pompe di sentina, contribuisce a ridurre il carico di lavoro e a prolungarne la durata. Il sistema è **autoadescente** fino a 12 ft (3,7 m), permettendo l'installazione della pompa a distanza rispetto al punto di aspirazione. L'attivazione può avvenire tramite un timer programmabile di facile utilizzo oppure manualmente mediante interruttore.



CE

SPLITTER A 4 ZONE DI ASPIRAZIONE PER SISTEMA DRY BILGE SEAFLO

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	24 Volt
Potenza	10 Watt
Pressione	1 - 150 PSI
Diametro bocche di aspirazione e mandata	5/16" (8 mm)

600895 Splitter a 4 zone di aspirazione progettato per l'utilizzo con il sistema SEAFLO Dry Bilge (ns. codice 600890), ideale per mantenere la sentina pulita e asciutta. Dotato di 4 ingressi e 1 uscita, consente di gestire più punti di aspirazione con un unico sistema. La base di aspirazione ad alta capacità di assorbimento garantisce un'efficace rimozione dell'acqua, contribuendo a mantenere la sentina asciutta.

NEW



CE

ACCESSORI PER POMPE DI SENTINA

VALVOLA DI NON RITORNO

Valvola di non ritorno con parte di collegamento centrale svitabile, ad alta affidabilità in grado di impedire efficacemente il reflusso dell'acqua. Disponibili due modelli: in linea e a 90 gradi a seconda dell'applicazione o del tipo di pompa.



	Ø tubo di scarico mm-pollici	Ø tubo di carico mm-pollici	Angolo	Dimensioni mm
331320	20 - 26,5 (3/4" - 1")	20 - 26,5 (3/4" - 1")	In linea	125 x 45 x 49,6
331322	33 - 38 (1 1/4" - 1 1/2")	33 - 38 (1 1/4" - 1 1/2")	In linea	150,6 x 57 x 62,1
331330	20 - 26,5 (3/4" - 1")	20 (3/4")	90°	104,5 x 45 x 52,5
331333	20 - 26,5 (3/4" - 1")	26,5 (1")	90°	107,7 x 45 x 55,25
331335	33 - 38 (1 1/4" - 1 1/2")	33 (1 1/4")	90°	131,1 x 57 x 73,5
331337	33 - 38 (1 1/4" - 1 1/2")	38 (1 1/2")	90°	133,6 x 57 x 76,5

VALVOLA DI NON RITORNO

Valvole di non ritorno per pompe di sentina.

	Dimensioni mm-pollici	Per pompa ns. articoli
600580	29 (1 - 1/8")	600571 - 600586/24, 600592 - 600596/24, 600781 - 600784/24
600580/1	40 (1,5")	600589 - 600591/24
600580/2	52 (2")	600589 - 600591/24
600796	38 (1,5")	600790 - 600791/24

NEW



INTERRUTTORE AUTOMATICO GALLEGGIANTE PRIVO DI MERCURIO

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 Volt
Assorbimento	25 Amp
Dimensioni	132,5 x 75,9 x 32,9h mm

600925 Interruttore automatico galleggiante in ABS con meccanismo privo di MERCURIO. Adatto per pompe sentina o per sistemi d'allarme. L'interruttore aziona la pompa ad un livello d'acqua di 45/55 mm e la spegne al raggiungimento max di 20/25 mm. **Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**



CE



INTERRUTTORE AUTOMATICO GALLEGGIANTE PRIVO DI MERCURIO

Interruttore automatico galleggiante in ABS con meccanismo privo di MERCURIO e protezione antideflagrante. Adatto per pompe sentina o per sistemi d'allarme. L'interruttore aziona la pompa ad un livello d'acqua di 45/55 mm e la spegne al raggiungimento max di 20/25 mm.

Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

	Alimentazione Volt	Assorbimento Amp	Dimensioni mm
600926	12	25	151,5 x 93,5 x 81h
600928	12	12	151,5 x 93,5 x 81h



INTERRUTTORE GALLEGGIANTE ELETTROMAGNETICO

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12/24 Volt
Assorbimento	25 Amp
Dimensioni	55 x 95,4 x 81h mm


600930 Questo nuovo interruttore galleggiante elettromagnetico offre prestazioni superiori rispetto agli interruttori tradizionali: il sensore è stato progettato per azionarsi magneticamente, evitando guasti meccanici durante la sua funzione, inoltre il suo involucro non permette ai detriti di grandi dimensioni di raggiungere il meccanismo dell'interruttore, preservandolo da guasti e rotture. Resistente e facile da installare con rimozione a scatto dalla base.



INTERRUTTORE AUTOMATICO PRIVO DI MERCURIO

Interruttore automatico galleggiante in ABS con meccanismo privo di MERCURIO. Adatto per pompe sentina o per sistemi d'allarme.

	Alimentazione Volt	Assorbimento max a 12 Volt Amp	Assorbimento max a 24 Volt Amp	Rilevamento livello acqua ON - OFF mm	Dimensioni mm
600940	12 - 24	20	10	51-19	130 x 44 x 54h
600940/1	12 - 24	18	8	60-30	117 x 70 x 57h

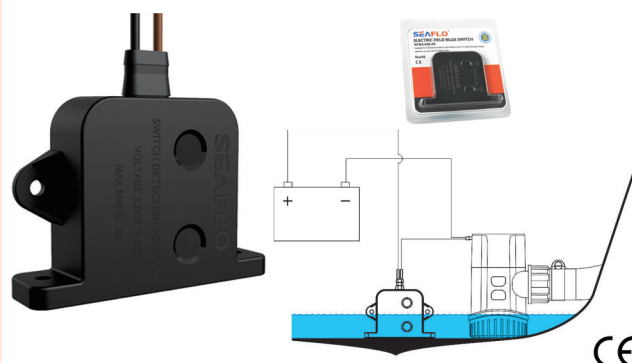

INTERRUTTORE AUTOMATICO "SEAFLO"

Caratteristiche tecniche

Voltaggio	12/24 Volt
Assorbimento max	20 Amps a 12 V 10 Amps a 24 V
Dimensioni	92 x 22 x 63h mm

600943 Interruttore automatico "SEAFLO" dotato di sensori completamente sigillati che rilevano la presenza d'acqua e controllano automaticamente una pompa di sentina fino a 20 A a 12 V o 10 A a 24 V. Si attiva ad un livello di 41 mm e si disattiva a 9.5 mm con un ritardo di 3 secondi per prevenire false partenze. Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.



INTERRUTTORE A LEVA PER POMPE DI SENTINA

Caratteristiche tecniche

Voltaggio	12/24 Volt
Funzione	ON - OFF
Lunghezza	57 mm
Altezza	51 mm
Profondità incasso	34 mm

630592 Pannello di controllo in lega leggera anodizzata per pompe di sentina elettriche con interruttore a leva con spia luminosa.

INTERRUTTORE A BASCULA PER POMPE DI SENTINA

Caratteristiche tecniche

Voltaggio	12/24 Volt
Amperaggio fusibile	15 Amp
Funzione	MAN - OFF - AUTO
Lunghezza	75 mm
Altezza	63 mm
Profondità incasso	62 mm

- 630593** Pannello di controllo per pompe di sentina elettriche con interruttore a bascula con spia luminosa ed interruttore termico da 15 Amps.



INTERRUTTORE A BASCULA CON ALLARME PER POMPE DI SENTINA

Pannello di controllo per pompe di sentina elettriche con interruttore a bascula, spia luminosa ed allarme sonoro.

	Alimentazione Volt	Consumo max Amp	Intensità allarme dB	Dimensioni esterne mm
630594	12	20	≥85	75 x 63 x 43,5
630594/24	24	10	≥85	75 x 63 x 43,5



INTERRUTTORE A LEVA ILLUMINATO PER POMPE DI SENTINA

Caratteristiche tecniche

Voltaggio	12/24 Volt
Funzione	MAN - OFF - AUTO
Larghezza	57 mm
Altezza	51 mm

- 630596** Pannello di controllo per pompe di sentina elettriche in lega leggera anodizzata con interruttore a leva illuminato.



INTERRUTTORE ILLUMINATO CON PORTAFUSIBILE PER POMPE DI SENTINA

Caratteristiche tecniche

Voltaggio	12/24 Volt
Funzione	MAN - OFF - AUTO
Larghezza	83 mm
Altezza	51 mm

- 630597** Pannello di controllo per pompe di sentina elettriche in lega leggera anodizzata con interruttore a leva illuminato e relativo portafusibile.




ALLARME SONORO PER POMPE SENTINA

Allarme di sicurezza con led e cicalino ideale per monitorare costantemente il corretto funzionamento della pompa o di un interruttore galleggiante.

	Alimentazione Volt	Consumo max Amp	Intensità allarme dB	Dimensioni esterne mm	Ø foro incasso mm
630599	12	20	≥95	62 x 62	56
630599/24	24	10	≥95	62 x 62	56

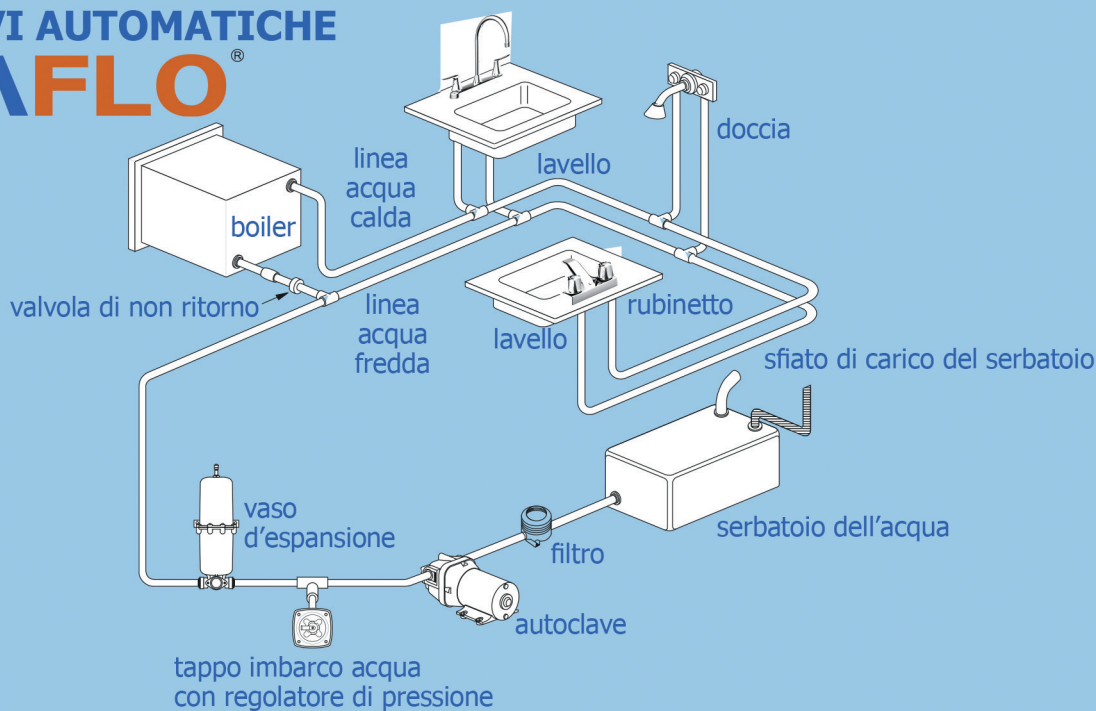

AUTOCLAVI AUTOMATICHE "SEAFLO"
**AUTOCLAVI AUTOMATICHE
SEAFLO®**


Autoclavi autoadescanti molto robuste e silenziose che possono girare a secco senza danneggiarsi. Le quattro valvole d'aspirazione limitano le vibrazioni garantendo un potente flusso costante e senza pulsazioni. **Certificate CE.**



CE

AUTOCLAVE AUTOMATICA SEAFLO 21
Caratteristiche tecniche

Portata	3,8 lt/min - 1.0 GPM
Alimentazione	12 Volt
Assorbimento max	2,5 Amp
Pressione di blocco	35 PSI - 2,4 Bar
Dimensioni	160 x 100 x 61 mm

600228 Autoclave automatica SEAFLO serie 21.
Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.



CE

AUTOCLAVE AUTOMATICA SEAFLO 22
Caratteristiche tecniche

Portata	5,0 lt/min - 1.30 GPM
Alimentazione	12 Volt
Assorbimento max	4,5 Amp
Pressione di blocco	100 PSI - 7,0 Bar
Dimensioni	170 x 100 x 70 mm

600230 Autoclave automatica SEAFLO serie 22.
Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.



CE

AUTOCLAVE AUTOMATICA SEAFLO 23A A PRESSIONE REGOLABILE
Caratteristiche tecniche

Portata	5,6 lt/min - 1.5 GPM
Alimentazione	12 Volt
Assorbimento max	4,5 Amp
Pressione di blocco	40 PSI - 2,8 Bar
Grado di protezione	IP54
Dimensioni	165 x 103 x 68 mm

600225 La pompa autoclave "SEAFLO" a membrana è progettata per trasferimento, pressurizzazione e distribuzione di liquidi. Autoadescante fino a 1,5 mt, ha la possibilità di regolare la pressione da 17 a 40 PSI.
Può funzionare anche a secco senza danneggiarsi. Viene fornita completa di raccordi standard.
Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

AUTOCLAVE AUTOMATICA SEAFLO 33

Pompa a membrana autoadescante a tre camere, progettata per garantire prestazioni affidabili in applicazioni con elevata portata d'acqua e pressione moderata. Può funzionare anche a secco senza danneggiarsi. Viene fornita completa di raccordi standard e filtro.

Testate in conformità alla normativa comunitaria **CE e RoHS**.

Caratteristiche tecniche

Portata	11,3 lt/min - 3 GPM
Pressione di blocco	45 PSI - 3,1 Bar
Dimensioni	213 x 130 x 123 mm

	Serie	Alimentazione Volt	Assorbimento max Amp
600231	33	12	8,5
600231/24	33	24	4



CE

AUTOCLAVE A MEMBRANA SEAFLO 42 CON REGOLAZIONE BYPASS

Caratteristiche tecniche

Portata	11,3 lt/min - 3.0 GPM
Serie	42
Alimentazione	12
Assorbimento max	7,5 Amp
Pressione di blocco	55 PSI - 3,8 Bar
Dimensioni	202,5 x 125 x 111 mm

600204 Grazie alla presenza della valvola by-pass si minimizza l'effetto pulsante e la pompa è molto più silenziosa. L'autoclave è dotata di piedini in gomma contro la corrosione e la rumorosità e di un termico sul motore che l'arresta in caso di surriscaldamento accidentale e **può girare a secco senza riportare nessun danno**.

La membrana a 4 camere in Santoprene garantisce un flusso silenzioso e costante.

Viene fornita completa di filtro e raccordi portagomma.

Testate in conformità alla normativa comunitaria **CE e RoHS**.



CE

AUTOCLAVI AUTOMATICHE SEAFLO 41

Autoclavi automatiche "SEAFLO" autoadescanti, complete di raccordi e filtro di aspirazione ad innesto rapido. Dotate di termico sul motore che le arrestano in caso di surriscaldamento accidentale.

Testate in conformità alla normativa comunitaria **CE e RoHS**.



CE

	Serie	Volt	Portata lt/min - GPM	Assorb. max Amp	Pressione di blocco PSI - Bar	Dimensioni mm
600234	41 corta	12	10,2 - 2,7	4,5	17 - 1,2	210 x 102 x 98,5
600235	41 corta	12	12,5 - 3,3	8	35 - 2,4	210 x 102 x 98,5
600235/24	41 corta	24	12,5 - 3,3	4	35 - 2,4	210 x 102 x 98,5
600240	41 lunga	12	17 - 4,5	16,5	40 - 2,8	255 x 102 x 98,5
600244	41 lunga	24	17 - 4,5	8	40 - 2,8	255 x 102 x 98,5



CE

AUTOCLAVE A MEMBRANA SEAFLO 51

L'autoclave è dotata di piedini in gomma contro la corrosione e la rumorosità e di un termico sul motore che l'arresta in caso di surriscaldamento accidentale e **può girare a secco senza riportare nessun danno.**

La membrana a 5 camere in Santoprene garantisce un flusso silenzioso e costante.

Viene fornita completa di filtro e raccordi portagomma.

Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

	Serie	Volt	Portata lt/min - GPM	Assorb. max Amp	Pressione di blocco PSI - Bar	Dimensioni mm
600207	51	12	15,1 - 4,0	14	60 - 4,2	216 x 146 x 131
600207/24	51	24	15,1 - 4,0	7	60 - 4,2	216 x 146 x 131
600208	51	12	18,9 - 5,0	17	60 - 4,2	216 x 146 x 131
600208/24	51	24	18,9 - 5,0	8	60 - 4,2	216 x 146 x 131



CE

AUTOCLAVE A MEMBRANA SEAFLO 52 CON BYPASS

L'autoclave è dotata di piedini in gomma contro la corrosione e la rumorosità e di un termico sul motore che l'arresta in caso di surriscaldamento accidentale e **può girare a secco senza riportare nessun danno.**

La membrana a 5 camere in Santoprene garantisce un flusso silenzioso e costante. Viene fornita completa di filtro e raccordi portagomma.

Dotata di interruttore trifase.

Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

	Serie	Volt	Portata lt/min - GPM	Assorb. max Amp	Pressione di blocco PSI - Bar	Dimensioni mm
600209	52A	12	18,9 - 5,0	18	70 - 4,8	216 x 150 x 131
600209/24	52A	24	18,9 - 5,0	10	70 - 4,8	216 x 150 x 131



CE

AUTOCLAVE A MEMBRANA SEAFLO 55 CON BYPASS

La Serie 55 di SEAFLO è una pompa a membrana a 5 camere robusta, versatile ed economica, progettata per garantire un'elevata portata d'acqua con cicli ridotti e prestazioni affidabili. Grazie alla sua costruzione Heavy-Duty e al pressostato integrato di nuova generazione, è ideale per applicazioni che richiedono potenza, precisione e affidabilità. Funzione integrata by-pass che minimizza l'effetto pulsante e la pompa è molto più silenziosa.

Autoadescente con regolazione automatica sia della portata che della pressione riducendo il consumo, **può girare a secco senza riportare nessun danno.**

Viene fornita completa di filtro e raccordi portagomma.

Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

	Serie	Volt	Portata lt/min - GPM	Assorb. max Amp	Pressione di blocco PSI - Bar	Dimensioni mm
600211	55	12	18,9 - 5,0	17	60 - 4,2	216 x 146 x 131
600211/24	55	24	18,9 - 5,0	8	60 - 4,2	216 x 146 x 131



FILTRO PER POMPE AUTOCLAVI

600245 Filtro acqua per pompe autoclavi ns. art. 600235-240-244.

AUTOCLAVE A MEMBRANE SEAFLO 53 CON BYPASS

La Serie 53 rappresenta la pompa acqua più robusta della gamma SEAFLO. Ideale per impianti fino a 5 utenze contemporanee. Progettata per offrire una portata elevata fino a 7,0 GPM (26,5 LPM), riduce al minimo i cicli di accensione e spegnimento grazie alla membrana a cinque camere, garantendo così un flusso d'acqua silenzioso e costante.

Grazie alla valvola by-pass si minimizza l'effetto pulsante e la pompa è molto più silenziosa.

Funzionamento senza serbatoio d'accumulo: non necessita di vaso di espansione.

Autoadescante è in grado di funzionare a secco senza danni.

Dotata di raccordi rapidi e filtro.

Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.



CE

	Serie	Volt	Portata lt/min - GPM	Assorb. max Amp	Pressione di blocco PSI - Bar	Dimensioni mm
600210	53	12	26,5 - 7,0	24,5	60 - 4,2	226 x 155,5 x 132
600210/24	53	24	26,5 - 7,0	13	60 - 4,2	226 x 155,5 x 132

AUTOCLAVE A MEMBRANE SEAFLO 56A AUTOMATICA A VELOCITÀ VARIABILE

Autoclave automatica SEAFLO a **velocità variabile**. La velocità del motore si regola alla portata d'acqua richiesta senza generare l'effetto pulsante.

Autoadescante, può funzionare a secco senza danno.

Le membrane sono in Santoprene e garantiscono un flusso silenzioso e costante.

Viene fornita completa di filtro e raccordi portagomma.

Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.



CE


	Serie	Volt	Portata lt/min - GPM	Assorb. max Amp	Pressione di blocco PSI - Bar	Dimensioni mm
600213	56A	12	18,9 - 5,0	10	70 - 4,8	215,5 x 136,4 x 126,5
600213/24	56A	24	18,9 - 5,0	5,5	70 - 4,8	215,5 x 136,4 x 126,5

AUTOCLAVE CON VASO D'ESPANSIONE

Autoclave completa di vaso d'espansione per ottenere alte prestazioni, ultra silenziosa con flusso costante e stabile. Capacità autoadescante superiore allo standard, potente a sufficienza per fornire fino a 3 utenze.

Può funzionare a secco senza danno con presostato integrato e regolabile.

Testata in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

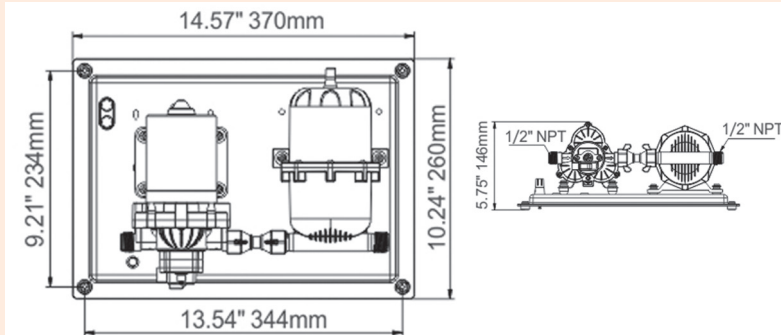

CE

	Alimentazione Volt	Portata lt/min - GPM	Adescamento m	Capacità vaso lt	Pressione di blocco PSI - Bar	Assorbimento Amp	Portagomma	Peso Kg
600300	12	11,3 - 3,0	1,80	0,75	45 - 3,1	11	1/2"	3,2


AUTOCLAVE CON SERBATOIO PRESSURIZZATO 8LT

Sistema completamente assemblato per la pressurizzazione dell'acqua, pensato per semplificare l'installazione sia da parte di professionisti che di utenti privati. Composto da pompa a membrana a 5 camere, filtro, serbatoio da 8 litri pressurizzato e cablaggi rapidi, il tutto montato su una solida base antivibrazione in gomma.

	Volt	Portata lt/min - GPM	Adescamento m	Capacità vaso lt	Pressione di utilizzo PSI - Bar	Pressione di blocco PSI - Bar	Amp	Raccordi barb	Peso kg
600305	12	18,9 - 5	1,8	8	40 - 2,8	60 - 4,2	17	1/2"	4,5
600305/24	24	18,9 - 5	1,8	8	40 - 2,8	60 - 4,2	9	1/2"	4,5

PRESSOSTATI DI RICAMBIO PER AUTOCLAVI SEAFLO

	Per autoclavi ns. articoli	Serie Seaflo	Pressione PSI
600247	600235	modelli vecchi	-
	600175 - 600179 - 600179/24 600204 - 600225 - 600228	21 - 22 - 23A - 33 - 41	
600248	600230 - 600231 - 600231/24 600234 - 600235 - 600235/24 600240 - 600244 - 600300	Short - 42 Short - 41 Long	40-80
600249	600209 - 600209/24 600210 - 600210/24 600211 - 600211/24	52A - 53 - 55	OFF 60-65 ON 20-25
600250	600230	modello vecchio	-
600252	600182 - 600180	51 modello vecchio	40-80
	600207 - 600207/24 - 600208 - 600208/24		
600253	600180 - 600180/24 - 600305 - 600305/24	51 NEW	OFF 70-78 ON 25-30
600254	600213 - 600213/24	56A	OFF 70-78 ON 25-30



600247


 600248
600250
600252


600254



600249



600253



600257



600260



600262



600258



600265



600259



600261



600266



600267



600268

NEW
RACCORDI SEAFLO PER POMPE ED AUTOCLAVI

Raccordi per pompe ed autoclavi SEAFLO.

	Tipo raccordo	Materiale	Dimensioni Ingresso	Dimensioni Uscita
600257	Dritto portagomma HSE	POM e PP	1/2"-14 FNPT (filetto Femmina NPT)	Portagomma da 3/4"
600258	A gomito portagomma HSE	POM e PP	1/2"-14 FNPT (filetto Femmina NPT)	Portagomma da 3/8"
600259	Con attacco rapido in entrata e in uscita	Nylon nero	3/4" QA (Attacco rapido)	Innesto rapido 1/2"
600260	Dritto HS con O-Ring	Nylon nero	3/4" QA (Attacco rapido)	Portagomma da 1/2"
600261	Dritto MNPT con O-Ring	Nylon nero	3/4" QA (Attacco rapido)	1/2" MNPT (Filettatura maschio NPT)
600262	Dritto HS con O-ring	Nylon nero	3/4" QA (Attacco rapido)	Portagomma da 3/4"
600265	A gomito HS con O-Ring	Nylon nero	3/4" QA (Attacco rapido)	Portagomma da 1/2"
600266	A gomito HS con O-Ring	Nylon nero	3/4" QA (Attacco rapido)	Portagomma da 19,8 mm
600267	Dritto HB con O-Ring	PA	5/8" QA (Attacco rapido)	Portagomma da 1/4"
600268	A gomito HB con O-Ring	PA	5/8" QA (Attacco rapido)	Portagomma da 3/8"

ACCESSORI PER POMPE ED AUTOCLAVI
VASO D'ESPANSIONE

Vaso ad espansione, l'ideale complemento di ogni tipo di pompa a pressostato. Fornisce un flusso costante d'acqua nella quantità richiesta, eliminando il funzionamento pulsante delle pompe a pressostato. Allunga la vita della pompa e del boiler e riduce il consumo d'acqua. La membrana interna, assorbendo i colpi, mette fine al noioso e rumoroso pulsare ad intermittenza del flusso d'acqua ed emette in uscita un flusso regolare. È precaricato a 0,7 bar - 10 PSI, ma può essere caricato tramite l'apposita valvola con un normale compressore, per essere adattato a qualsiasi pompa a pressostato.

Caratteristiche tecniche

Pressione massima	125 PSI - 8,6 Bar
Raccordi	1/2" MNPT

	Capacità vaso lt	Dimensioni mm	Peso g
600990	0,75	114 x 127 x 200	360
600991	1	114 x 127 x 300	660



CE

VASO D'ESPANSIONE
Caratteristiche tecniche

Capacità vaso	8 lt
Pressione massima	87 PSI - 6 Bar
Raccordi	3/4" MNPT
Dimensioni	Ø 200 x 331h mm

600995 Vaso d'espansione utilizzato nei sistemi di approvvigionamento idrico a pressione costante per mantenere stabile la pressione di sistema e prevenire fluttuazioni che possono compromettere l'efficienza e la durata degli impianti. Riduce gli avvii frequenti della pompa, limitando usura e consumi energetici. Assorbe gli urti d'acqua generati dall'apertura e chiusura di valvole o pompe, proteggendo così l'intero sistema da danni. Consente un leggero accumulo d'acqua, permettendo alla pompa di "riposare" durante la notte, riducendo il consumo elettrico e prolungando la vita utile della pompa stessa.



CE

POMPE PER LAVAGGIO
POMPA LAVAGGIO CON KIT ACCESSORI
Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 Volt
Portata	17 lt/min - 4.5 GPM
Pressione blocco	70 PSI - 4,8 bar

600175 Kit completo di: pompa lavaggio autoadescante con regolazione automatica sia della portata che della pressione, 6,5 mt di tubo spiralato resistente ai raggi U.V., 2 mt di tubo per carico acqua, pistola, cavo con spina accendisigari da 2,4 mt e raccordi. Facile da utilizzare e trasportare grazie alla comoda valigetta in dotazione.

Grazie alla presenza della valvola by-pass si minimizza l'effetto pulsante e la pompa è molto più silenziosa.

Ideale per lavaggio d'imbarcazioni, vasche del vivo, battelli, camper e roulotte.

Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.



CE


POMPA LAVAGGIO SERIE 33 CON KIT ACCESSORI

Il Kit Pompa Lavaggio è una soluzione affidabile e ad alte prestazioni per una vasta gamma di operazioni di pulizia. Questo kit garantisce una potente portata di 3.0 GPM, con interruttore automatico integrato: la pompa si attiva automaticamente mediante la pistola a spruzzo. Facile da usare, resistente e perfetta per applicazioni marine. Realizzata con materiali resistenti agli agenti chimici, come valvole in EPDM e membrana in Santoprene, la pompa assicura prestazioni durature anche in ambienti difficili. Il kit comprende filtro, raccordi portagomma, tubo flessibile resistente ai raggi UV e lancia lavaggio con attacco automatico.

KIT COMPLETO
Caratteristiche tecniche

Portata	11,3 lt/min - 3.0 GPM
Dimensioni	213 x 130 x 123 mm
Pressione blocco	70 PSI - 4,8 bar
Raccordi	1/2"-14 MPNT

	Alimentazione Volt	Assorbimento max Amp
600179	12	11
600179/24	24	5


POMPA LAVAGGIO CON KIT ACCESSORI

Pompa di lavaggio autoadescante con regolazione automatica sia della portata che della pressione riducendo il consumo. Grazie alla presenza della valvola by-pass si minimizza l'effetto pulsante e la pompa è molto più silenziosa. L'autoclave è dotata di piedini in gomma contro la corrosione e la rumorosità e di un termico sul motore che l'arresta in caso di surriscaldamento accidentale e può girare a secco senza riportare nessun danno. Le 5 membrane sono in Santoprene e garantiscono un flusso silenzioso e costante. Ideale per lavaggio d'imbarcazioni, vasche del vivo, ancore, battelli, camper e roulotte. Il kit comprende filtro, raccordi portagomma, tubo flessibile resistente ai raggi UV e lancia lavaggio con attacco automatico.

KIT COMPLETO
Caratteristiche tecniche

Portata	18,9 lt/min - 5.0 GPM
Dimensioni	216 x 146 x 131 mm
Pressione blocco	70 PSI - 4,8 bar
Raccordi	1/2"-14 MPNT

	Alimentazione Volt	Assorbimento max Amp
600180	12	17
600180/24	24	10

POMPA

600182 Pompa di ricambio per il kit lavaggio ns. articolo 600180.


NEW
KIT LAVAGGIO SEAFLU CON ATTACCO RAPIDO

Questo kit permette di collegare la tubazione flessibile di lavaggio ponte alla pompa sotto coperta in pochi secondi evitando antiestetiche raccorderie. Il connettore da incasso di coperta è realizzato in **ACCIAIO INOX SUS316** ed è dotato di tappo protettivo. Il connettore a baionetta si collega rapidamente al tubo di uscita e si blocca facilmente nel connettore da ponte quando necessario. Attacco rapido senza perdite, collegabile e scollegabile anche sotto piena pressione. Utilizzabile con un raccordo per il connessione immediata alla pistola di lavaggio, facilitandone l'uso.

KIT COMPLETO
Caratteristiche tecniche

Connettore di coperta	1/2" NPT
Raccordo a baionetta	3/4" GHT
Raccordo nipple	3/4" GHT

	Tipo
243584	Dritto
243585	Inclinato con rubinetto regolatore

RICAMBIO ATTACCO TUBO

	Materiale	Raccordo a baionetta GHT	Raccordo nipple GHT
243587	PA6+30%GF	3/4"	3/4"
243588	PA6+30%GF	3/4"	3/4"



OSSIGENATORI PER VIVO

OSSIGENATORE PORTATILE "SEAFLO"

Caratteristiche tecniche

Portata	22 l/min - 350 GPH
Alimentazione	12 Volt
Assorbimento	1 Amp
Prevalenza	1,5 m
Dimensioni	111 x 127 mm

600765 Pompa aeratrice portatile con motore a cartuccia facile da rimuovere per manutenzione e tubo di mandata lungo circa 35 cm. Predisposta per ossigenare l'acqua delle vasche delle esche o del pescato da 19 a 113 litri. È completamente sommergibile, riempie la vasca del vivo con acqua pulita e ossigenata mantenendo sano il pescato. La pompa viene fornita completa di morsetti per collegarsi alla batteria a 12 V, piedini a ventosa per fissarla sul fondo della vasca e di tubo flessibile con tubo forato completo di ventose per il fissaggio.

CE



OSSIGENATORE PORTATILE "SEAFLO"

Caratteristiche tecniche

Portata	22 l/min - 350 GPH
Alimentazione	12 Volt
Assorbimento	1 Amp
Prevalenza	1,5 m
Dimensioni	111 x 142 mm

600766 Pompa aeratrice portatile adatta per ossigenare l'acqua in vasche delle esche e del pescato da 19 a 113 litri. Il tubo aeratore lungo circa 24 cm. può essere tagliato su misura per adattarsi a qualsiasi contenitore. Nel kit sono inclusi 2 clips per collegarsi alla batteria a 12 Volt, piedini a ventosa ed accessori per il fissaggio.

CE



POMPA AERATRICE "SEAFLO"

Pompa aeratrice ad immersione con motore a cartuccia facile da rimuovere per la pulizia o per la sostituzione. È completamente sommergibile, riempie la vasca del vivo con acqua pulita e ossigenata mantenendo sano il pescato. La pompa viene fornita completa di viti e di due raccordi con portagomma uno dritto e uno a 90°.

CE



	Modello	Alimentazione Volt	Portata l/min	Prevalenza m	Assorbimento Amp	Dimensioni mm	Ø bocche mm
600768	orizzontale	12	22	3,5	2,2	207 x 72 x 143h	19
600769	orizzontale	12	37	3,5	4	207 x 72 x 143h	19
600770	orizzontale	12	58	4	3,5	136 x 72 x 236h	19
600771	verticale	12	22	3,5	3	136 x 72 x 236h	19
600772	verticale	12	37	4	4	136 x 72 x 236h	19
600773	verticale	12	58	4	3,5	207 x 72 x 143h	19


POMPA A DOPPIA USCITA PER VASCHE DEL VIVO "SEAFLO"

Pompa dotata di base a doppia uscita per il collegamento opzionale ad una pompa di risciacquo. Progettata per soddisfare i severi requisiti nelle competizioni di pesca. Guarnizioni esclusive a tenuta d'umidità, 1600 GPH di portata, motore a lunga durata, albero in acciaio inox, funzionamento silenzioso, aspirazione da 1" femmina.

CE



	Modello GPH	Alimentazione Volt	Portata lt/min	Prevalenza m	Assorbimento Amp	Fusibile Amp	Dimensioni mm	Ø ingresso mm	Ø uscita NPT
600774	1600	12	100	4,2	8,4	15	131,6 x 112,6 x 170,8h	31	1-1/8" e 1/2"
600774/24	1600	24	100	4,2	4,2	8	131,6 x 112,6 x 170,8h	31	1-1/8" e 1/2"

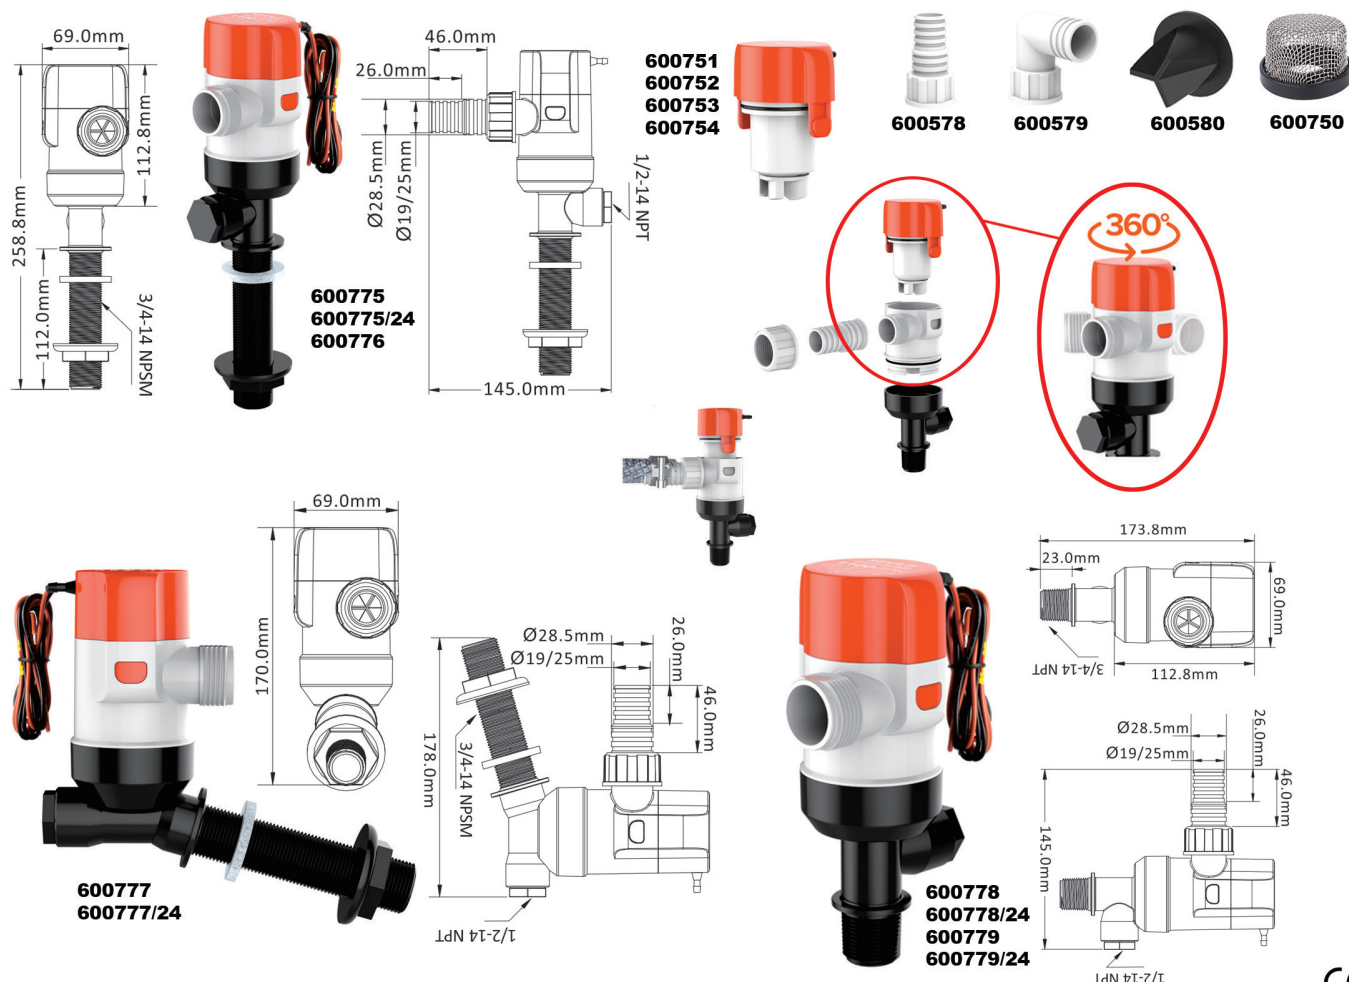POMPA AERATRICE "SEAFLO" SMONTABILE
NEW


CE

Pompa aeratrice dal nuovo design innovativo con giunto a connessione rapida che consente di sostituire e/o rimuovere il motore per pulizie di manutenzione senza scollegare il corpo pompa o l'impianto idraulico durante la sua sostituzione. Riempie la vasca del vivo con acqua pulita e ossigenata mantenendo sano il pescato. Il motore può essere ruotato di 360° ed è compatibile con la maggior parte delle esigenze di installazione grazie alla sua struttura modulare. La pompa viene fornita completa di valvola di non ritorno e di due raccordi con portagomma uno dritto e uno a 90°.

POMPA SERIE 13C

	GPH	Volt	Portata lt/min	Prevalenza m	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Altezza mm	Base mm	Ø portagomma pollici - mm	Motore ricambio ns. art.
600775	800	12	50	3	3,5	6	258,8	69	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29	600751
600775/24	800	24	50	3	2	4	258,8	69	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29	600752
600776	1100	12	69	4	4	8	258,8	69	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29	600753

POMPA SERIE 13E

	GPH	Volt	Portata lt/min	Prevalenza m	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Altezza mm	Base mm	Ø portagomma pollici - mm	Motore ricambio ns. art.
600777	800	12	50	3	3,5	6	170	69	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29	600751
600777/24	800	24	50	3	2	4	170	69	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29	600752

POMPA SERIE 13D

	GPH	Volt	Portata lt/min	Prevalenza m	Consumo Amp	Fusibile max Amp	Altezza mm	Base mm	Ø portagomma pollici - mm	Motore ricambio ns. art.
600778	800	12	50	3	3	6	173,8	69	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29	600751
600778/24	800	24	50	3	1,6	4	173,8	69	da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29	600752
600779	1100	12	69	4	3,5	8	173,8	69	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29	600753
600779/24	1100	24	69	4	1,8	5	173,8	69	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29	600754

RICAMBIO PORTAGOMMA

	Tipo	Ø portagomma pollici - mm	Per pompe ns. articoli
600578	Dritto	da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29	da art. 600775 ad art. 600779/24
600579	Angolare a 90°	1" 1/8 - 29	da art. 600775 ad art. 600779/24

RICAMBI

600580	Valvola di non ritorno di ricambio per pompe da art. 600775 ad art. 600779/24.
600750	Filtro di aspirazione per pompe da art. 600775 ad art. 600779/24.

FILTRO DI ASPIRAZIONE PER POMPE AERATRICI SEAFLO

600750 Filtro di aspirazione SEAFLO progettato per le pompe aeratrici SEAFLO, dagli articoli 600775 a 600779/24. Con diametro di 3/4" (19 mm), previene gli intasamenti trattenendo efficacemente rifiuti, squame di pesce e detriti. Realizzato con rete metallica in acciaio inossidabile, è dotato di montaggio a vite per un'installazione semplice e sicura. Compatibile con la maggior parte delle pompe di aerazione/livewell.

NEW



MOTORE DI RICAMBIO SEAFLO PER POMPE AERATRICI

Motore di ricambio SEAFLO per pompe aeratrici serie 13C, 13D e 13E.


	Modello GPH	Alimentazione Volt	Per pompe ns. articoli
600751	800	12	art. 600775, 600778, 600777
600752	800	24	art. 600775/24, 600778/24, 600777/24
600753	1100	12	art. 600776, 600779
600754	1100	24	art. 600779/24



NEW

**600751
600752
600753
600754**

GIBELLATO FORNITURE NAUTICHE

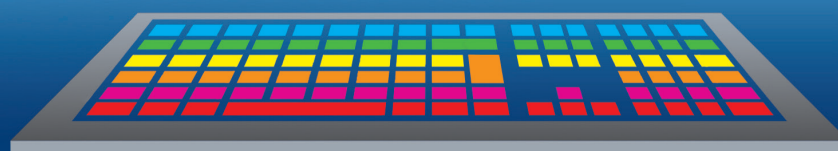

PANNELLI SOLARI

CARICABATTERIE SOLARE "SEAFLO"

Caricabatterie Solare dal design ultraleggero e sottile, facile da trasportare e installare. Realizzato in materiale ETFE, impermeabile, con tecnologia di stampaggio monoblocco anti-rottura, senza crepe né deformazioni. Alta efficienza di conversione energetica con protezione da sovraccarico e inversione di polarità, per una ricarica sicura e affidabile. Ideale per mantenere cariche le batterie di imbarcazioni, camper e altri veicoli durante lunghi periodi di inattività. Nessuna manutenzione richiesta, pronto all'uso ovunque serva energia solare portatile. Fornito completo di 4 ventose per il fissaggio, morsetti batteria e spina accendisigari per permettere la ricarica o l'alimentazione.

Caratteristiche Tecniche

Impermeabilità	IP67
Intervallo tolleranza potenza	± 5%
Efficienza cella	23%
Tensione potenza massima	16,2 Volt ±10%
Intervallo temperatura di esercizio	da -10°C a +65°C



CE

	Potenza di picco Watt	Picco max sovralimentazione Amp	Tensione circuito aperto Volt	Corrente max potenza Amp	Dimensioni cm	Peso kg
627451	10	0,66	19±10%	0,62±10%	32 x 21 x 0,23	0,35
627453	20	1,36	19±10%	1,23±10%	42 x 30 x 0,23	0,5

PANNELLO SOLARE SEMI FLESSIBILE "SEAFLO" 100 W

Pannello solare dal design ultraleggero e sottile, facile da trasportare e installare. Realizzato in materiale ETFE, impermeabile, con tecnologia di stampaggio monoblocco anti-rottura, senza crepe né deformazioni. Alta efficienza di conversione energetica con protezione da sovraccarico e inversione di polarità, per una ricarica sicura e affidabile. Per maggiore sicurezza e protezione a lungo termine e soprattutto se il pannello resta collegato continuamente **è richiesto il regolatore di carica ns. art. 627450** (opzionale da ordinarsi a parte).

PANNELLO SOLARE

Caratteristiche tecniche

Potenza di picco	100 Watt
Impermeabilità	IP67
Intervallo tolleranza potenza	± 5%
Efficienza cella	23%
Picco massimo sovralimentazione	6,6 Amp
Tensione a circuito aperto	18,6 Volt
Tensione potenza massima	15,9 Volt
Corrente massima potenza	6,29 Amp
Raggio massimo di curvatura	17,7" - 450 mm
Tensione massima sistema	1000 Volt
Intervallo temperatura di esercizio	da -10°C a +65°C
Dimensioni	93 x 59 x 0,3 cm
Peso	1,5 kg

627463 Pannello solare semi flessibile 100 Watt.
Escluso regolatore di carica ns. art. 627450 (opzionale da ordinarsi a parte).

REGOLATORE DI CARICA E CONNETTORI

627450 Regolatore di carica solare PWM.
627447 Connettori MC4 per collegare il pannello solare al regolatore di carica (ns. art. 627450).



CE

PANNELLO SOLARE PIEGHEVOLE "SEAFLO" 100 W

Pannello solare dal design ultraleggero e sottile, facile da trasportare e installare. Realizzato in materiale ETFE, impermeabile, con tecnologia di stampaggio monoblocco anti-rottura, senza crepe né deformazioni. Alta efficienza di conversione energetica con protezione da sovraccarico e inversione di polarità, per una ricarica sicura e affidabile.

Per maggiore sicurezza e protezione a lungo termine e soprattutto se il pannello resta collegato continuamente **è richiesto il regolatore di carica ns. art.627450** (opzionale da ordinarsi a parte).


PANNELLO SOLARE**Caratteristiche tecniche**

Potenza di picco	100 Watt
Impermeabilità	IP67
Intervallo tolleranza potenza	± 5%
Efficienza cella	23%
Picco massimo sovralimentazione	5,2 Amp
Tensione a circuito aperto	24,8 Volt
Tensione potenza massima	21,2 Volt
Corrente massima potenza	4,72 Amp
Raggio massimo di curvatura	17,7" - 450 mm
Tensione massima sistema	1000 Volt
Intervallo temperatura di esercizio	da -10°C a +65°C
USB-A	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A(QC3,0)
USB-C	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/3,25A(PD65W)
Uscita DC	21 Volt / 4,8 Amp
Dimensioni pannello aperto	103 x 77 x 0,28 cm
Dimensioni pannello piegato	38 x 22 x 5 cm
Peso	2,5 kg

627470 Pannello solare pieghevole 100 Watt.
Fornito completo di borsa, 4 cavi di collegamento e 4 fibbie di sospensione. Escluso regolatore di carica ns. art. 627450 (opzionale da ordinarsi a parte).

REGOLATORE DI CARICA E CONNETTORI

627450 Regolatore di carica solare PWM.
627447 Connettori MC4 per collegare il pannello solare al regolatore di carica (ns. art. 627450).

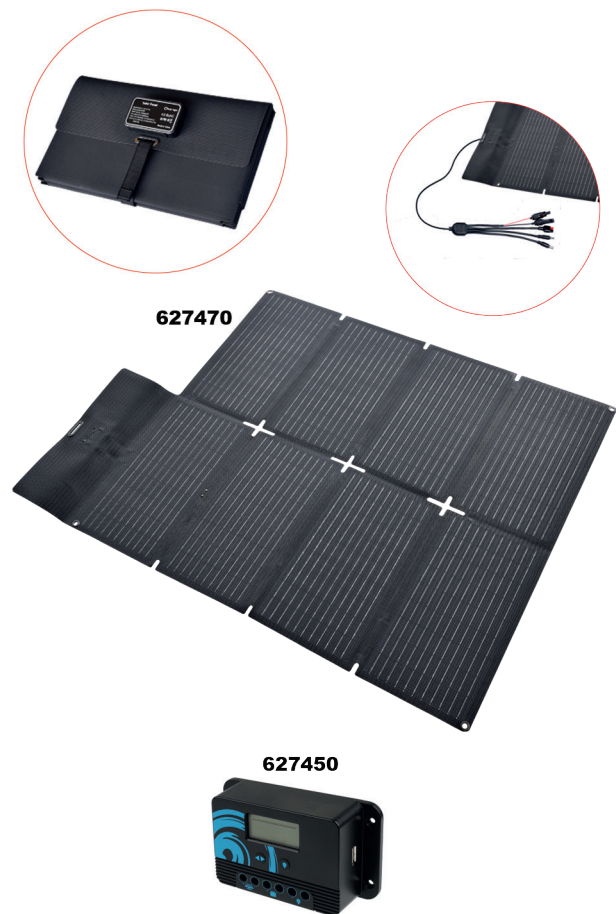

CE

PANNELLO SOLARE PIEGHEVOLE "SEAFLO" 200 W

Pannello solare dal design ultraleggero e sottile, facile da trasportare e installare. Realizzato in materiale ETFE, impermeabile, con tecnologia di stampaggio monoblocco anti-rottura, senza crepe né deformazioni. Alta efficienza di conversione energetica con protezione da sovraccarico e inversione di polarità, per una ricarica sicura e affidabile.

PANNELLO SOLARE**Caratteristiche tecniche**

Potenza di picco	200 Watt
Impermeabilità	IP67
Intervallo tolleranza potenza	± 5%
Efficienza cella	23%
Picco massimo sovralimentazione	10 Amp
Tensione a circuito aperto	24,8 Volt
Tensione potenza massima	21,2 Volt
Corrente massima potenza	9,45 Amp
Raggio massimo di curvatura	17,7" - 450 mm
Tensione massima sistema	1000 Volt
Intervallo temperatura di esercizio	da -10°C a +65°C
USB-A	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A(QC3,0)
USB-C	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/3,25A(PD65W)
Uscita DC	21 Volt / 9,5 Amp
Dimensioni pannello aperto	180 x 81 x 0,28 cm
Dimensioni pannello piegato	41 x 41 x 5 cm
Peso	4,3 kg

627475 Pannello solare pieghevole 200 Watt.
Fornito completo di borsa, 4 cavi di collegamento, 2 supporti e 4 fibbie di sospensione. Escluso regolatore di carica ns. art. 627450 (opzionale da ordinarsi a parte).

REGOLATORE DI CARICA E CONNETTORI

627450 Regolatore di carica solare PWM.
627447 Connettori MC4 per collegare il pannello solare al regolatore di carica (ns. art. 627450).



CE

PANNELLO SOLARE PIEGHEVOLE PORTATILE SEAFLO 100 W

Pannello solare dal design ultraleggero e sottile, facile da trasportare e installare. Realizzato in materiale ETFE, impermeabile, con tecnologia di stampaggio monoblocco anti-rottura, senza crepe né deformazioni. Alta efficienza di conversione energetica con protezione da sovraccarico e inversione di polarità, per una ricarica sicura e affidabile. Per maggiore sicurezza e protezione a lungo termine e soprattutto se il pannello resta collegato continuamente **è richiesto il regolatore di carica ns. art.627450** (opzionale da ordinarsi a parte).

PANNELLO SOLARE

Caratteristiche tecniche

Potenza di picco	100 Watt
Impermeabilità	IP67
Intervallo tolleranza potenza	± 5%
Efficienza cella	23%
Picco massimo sovralimentazione	5,34 Amp
Tensione a circuito aperto	22,1 Volt
Tensione potenza massima	18,9 Volt
Corrente massima potenza	5,29 Amp
Raggio massimo di curvatura	17,7" - 450 mm
Tensione massima sistema	1000 Volt
Intervallo temperatura di esercizio	da -10°C a +65°C
Dimensioni pannello aperto	117 x 52 x 2,1 cm
Dimensioni pannello piegato	58 x 52 x 4,2 cm
Peso	2,7 kg

627485 Pannello solare pieghevole portatile 100 Watt. Fornito completo di borsa e cavi di collegamento. Escluso regolatore di carica ns. art. 627450 (opzionale da ordinarsi a parte).

REGOLATORE DI CARICA E CONNETTORI

627450 Regolatore di carica solare PWM.

627447 Connettori MC4 per collegare il pannello solare al regolatore di carica (ns. art. 627450).



627485

627450



CE

REGOLATORE DI CARICA SOLARE "SEAFLO"

REGOLATORE DI CARICA

Caratteristiche tecniche

Tensione batteria	12V/24V Auto(FLD/GEL/SEL/USE) Manual (Li)
Perdita a vuoto	8mA/12V;12mA/24V
Tensione max di ingresso solare	<55Voc
Corrente di carica solare nominale	10A
Potenza solare max in ingresso	170W/12V - 340W/24V
Tensione di controllo della luce	5V*n
Tempo di ritardo del controllo della luce	10s
Corrente di uscita max del carico	10A
Temperatura di esercizio	-35°C ~ +45°C
Protezione IP	IP32
Uscita USB	5V 1A
Altitudine operativa	≤ 3000 m
Dimensioni	122 x 70 x 34,5 mm
Peso	0,17 kg

627450 Il regolatore di carica solare PWM supporta un sistema di batterie da 12/24V e la gestione della carica della batteria al litio. Uscita USB supplementare da 5V 1A. Protezione da sovraccarica, surriscaldamento, cortocircuito, sovraccarico e protezione inversione.

CONNETTORI

627447 Connettori MC4 per collegare il pannello solare al regolatore di carica (ns. art. 627450).



CE

STACCABATTERIE

STACCABATTERIA 2 POSIZIONI

Caratteristiche tecniche

Capacità max continua	275 Amp
Capacità max di breve durata	1250 Amp
Tensione nominale max	12 - 24 V
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	78 x 78 x 80 mm

630162 Staccabatteria con manopola rotante a 2 posizioni ON/OFF costruito in ABS resistente ai raggi UV.



STACCABATTERIA SEAFLO CON CONTENITORE

Staccabatteria con contenitore in ABS di colore bianco, completo di guarnizioni.

STACCABATTERIA CON CONTENITORE

Caratteristiche tecniche

Dimensioni esterne	95x95 mm
Profondità	72 mm

	Capacità max continua Amp	Capacità max di breve durata Amp	Ø bulloni contatto mm
630164	275	1250 per 10 secondi	8

CONTENITORE

630160 Contenitore di ricambio per ns art. 630163-64.



FANALI PER BARCHE FINO A 12 METRI

FANALI DI NAVIGAZIONE COMPACT A LED "SEAFLO" FINO A 12 MT

Fanali di navigazione per imbarcazioni fino ai 12 metri. Tecnologia a LED avanzata con minimo consumo di energia e lunga durata. **Resistenti all'acqua IP67**, materiali anti-corrosione e UV resistenti. Visibilità fino a 2 miglia nautiche.

Forniti completi di lampade LED.


Testata in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 Volt
Potenza	1 Watt
Lunghezza	43 mm
Profondità	35,5 mm
Altezza	64,5 mm
Protezione	IP67



35.5mm(1.4")



CE



Colore struttura	Fanale testa d'albero 225°	Fanale di poppa 135°	Fanale di via 112,5° (dritta)	Fanale di via 112,5° (sinistra)	Fanale di via bicolore 225°
● nero	640247	640246	640248	640249	640250
○ bianco	640242	640241	640243	640244	640245

FANALI DI NAVIGAZIONE REGULAR A LED "SEAFLO" FINO A 12 MT

Fanali di navigazione per imbarcazioni fino ai 12 metri. Tecnologia a LED avanzata con minimo consumo di energia e lunga durata. **Resistenti all'acqua IP67**, materiali anti-corrosione e UV resistenti. Visibilità fino a 2 miglia nautiche.

Forniti completi di lampade LED.


Testata in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 Volt
Protezione	IP67
Potenza	1 Watt
Lunghezza	66,5 mm
Profondità	58,8 mm
Altezza	78,9 mm



58.8mm(2.3")




78.9mm(3.1")



CE

Colore struttura	Fanale testa d'albero 225°	Fanale di poppa 135°	Fanale di via 112,5° (dritta)	Fanale di via 112,5° (sinistra)	Fanale di via bicolore 225°
● nero	640231	640232	640233	640234	640235
○ bianco	640236	640237	640238	640239	640240

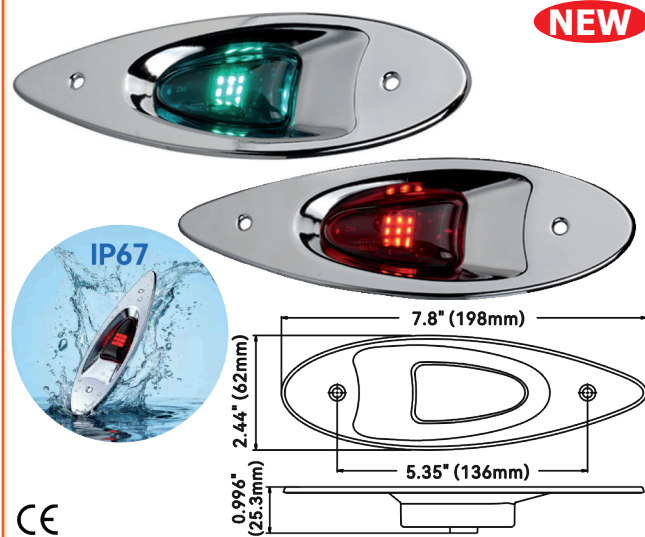

CE

NEW
FANALI DI VIA A LED IN ACCIAIO INOX AD INCASSO SEAFLO
Caratteristiche tecniche

Alimentazione	10 - 24 Volt
Potenza	2 Watt
Protezione	IP67

640192

Fanali di via SEAFLO per fissaggio ad incasso in **ACCIAIO INOX** lucidato a specchio con lampadina a LED a basso consumo. **Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.** Venduti in coppia.



CE

NEW
FANALI DI VIA A LED SEAFLO

Fanali di via resistenti ai raggi UV con lampadina a LED a basso consumo. Venduti in coppia.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	10 - 24 Volt
Potenza	2 Watt
Protezione	IP67

 ACCIAIO INOX lucido
640194

 bianco
640195

 nero
640196

FANALE DI POPPA A LED SEAFLO

NEW

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	10 - 24 Volt
Potenza	2 Watt
Protezione	IP67
Dimensioni	81 x 15 mm

640198 Fanale di poppa SEAFLO in **ACCIAIO INOX** resistente ai raggi UV con lampadina a LED. Luce colore bianco.



CE

SET LUCI DI VIA A LED PORTATILE "SEAFLO"

Caratteristiche tecniche

Numero led	1
Consumo	1 x 0,2 W
Intensità luminosa	20 Lumen

640315 Set luci di via a LED portatile composto da un fanale di via rosso/verde e un'asta luminosa completa di fanale a 360° per piccole barche e gommoni. Alimentati a pile con struttura in ABS e PC **resistenti all'acqua IP65** e con materiali anti-ossidazione, resistenti agli urti e alla corrosione. Utilizzano 3 batterie AAA (ns. art. 641256 o 641268) non incluse. **Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**



CE

ASTE LUMINOSE

ASTA LUMINOSA "SEAFLO" 360° ESTRAIBILE A LED

Fanale di fonda 360° a LED con asta estraibile in **ACCIAIO INOX** e parti in plastica di alta qualità. Impermeabile IP65 e resistente alla corrosione. Base ad innesto (opzionale) ns. articolo 642160. Testata in conformità alla normativa comunitaria **CE e RoHS.**

ASTA

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12-24 Volt
Consumo	2,5 Watt
Visibilità	3NM
Grado di protezione	IP65
Tipo base	Montaggio ad innesto
Materiale	Plastica + ACCIAIO INOX
Temperatura colore	Bianca luce diurna 4000-4500K

Lunghezza totale
mm

642170	600
642171	905

BASE

642160 Base dritta ad innesto per asta luminosa in **ACCIAIO INOX** e PC.



CE

ASTA LUMINOSA A LED "SEAFLO"


Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 Volt
Altezza	99 mm
Base	63 mm
Visibilità	2NM
Tipo lampadina	LED
Montaggio	Montaggio fisso
Materiale	Plastica

642206 Fanale di fonda 360° a LED. **Grado di impermeabilità IP65**, può resistere a condizioni meteorologiche avverse ed evitare cortocircuiti. Leggera, resistente alla corrosione e di lunga durata.



CE

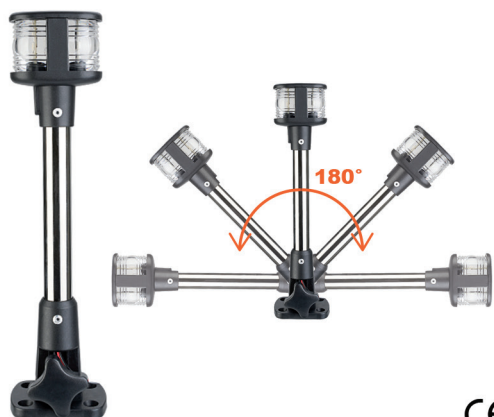
ASTA LUMINOSA A LED ABBATTIBILE "SEAFLO"
Caratteristiche tecniche

Lunghezza	259 mm
Alimentazione	12 Volt
Visibilità	2 mn
Grado di protezione	IP65
Tipo base	Supporto regolabile
Tipo lampadina	LED
Materiale	Plastica + ACCIAIO INOX

642278 Asta luminosa abbattibile in **ACCIAIO INOX** completa di fanale a 360°, **impermeabile IP65**. Base con snodo che permette la regolazione dell'asta in qualsiasi posizione.

LUCI DI CORTESIA

LUCE DI CORTESIA OVALE A LED - WATERPROOF IP67

Luce di cortesia di forma ovale a LED con cornice in **ACCIAIO INOX 316** lucidato a specchio. Circuito completamente sigillato in resina epossidica per resistere all'acqua, alla corrosione ed alle vibrazioni.

Caratteristiche tecniche

Numero led	3
Alimentazione	12-24 Volt
Potenza	3 x 0,2 Watt
Grado di protezione	IP67
Dimensioni	75 x 32 x 20 mm
Diametro incasso	15,6 mm

Cornice	Colore luce	Colore luce
	○ bianca	● blu
ACCIAIO INOX	639121	639122

NEW
FARETTO A LED SEAFLO - WATERPROOF IP68


Faretto a LED utilizzabile anche come luce di cortesia. Il contenitore monoblocco e la resinatura interna lo rendono completamente stagno, garantendone l'idoneità all'utilizzo in ambienti esterni. Può essere installato con fissaggio adesivo, a pressione oppure a vite con dado, offrendo diverse possibilità di montaggio in base alle esigenze.

Ideale per demarcare o illuminare scalini, bordi, gruelle, passerelle, bagni, pozzetti e gavoni. Può essere utilizzato anche come semplice lampada spia.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 Volt
Potenza	0,20 Watt
Protezione	IP68
Diametro frontale	33 mm

Colore luce	
○ bianca 639603	● blu 639604


FARETTO A LED SEAFLO - WATERPROOF IP68

Faretti a LED resistenti agli spruzzi, utilizzabili anche come luci di cortesia. Di semplice e rapida installazione in quanto possono essere avvitati nei materiali o fissati con un dado o addirittura incollati.


Disponibili in tre diversi colori per demarcare ed illuminare gradini, bordi, gruelle, pozzetti, passerelle, bagni e gavoni.

Testati in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS 2004/108/EC.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 VDC
Potenza	0,20 Watt
Protezione	IP68
Temperatura di colore	5500 - 6300 K

Colore luce		
○ bianca fredda 639597	● rossa 639598	● blu 639599



FARETTI E PLAFONIERE IN PLASTICA


PLAFONIERA A 6 LED SEAFLO

Caratteristiche tecniche

Numero Led	6
Luce	bianca calda
Alimentazione	12 Volt
Potenza	1 Watt

Protezione **IP66**

640010 Plafoniera compatta a 6 LED, ideale per l'illuminazione di cabine, corridoi e locali tecnici di imbarcazioni e yacht. Dotata di interruttore ON/OFF integrato e fornita precablata, offre un'installazione semplice e immediata. Realizzata in robusto policarbonato e progettata per resistere all'umidità e agli agenti atmosferici. Il sistema di installazione flush mount permette il fissaggio diretto su superfici piane, assicurando un montaggio rapido e agevole. Adatta anche per camper, caravan e veicoli ricreazionali.

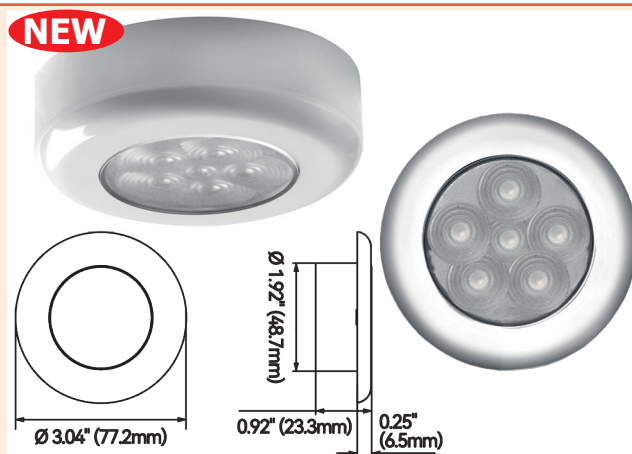

FARETTI E PLAFONIERE IN METALLO

PLAFONIERA IN ACCIAIO INOX SEAFLO

Plafoniera SEAFLO con corpo in **ACCIAIO INOX** lucidato a specchio completa di interruttore esterno.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 Volt
Numero Led	20
Potenza	3,6 Watt

	Luce	Ø base mm	Interruttore esterno
640051	○ bianca LED	137	ON - OFF
640054	○ bianca LED	168	ON - OFF



PROIETTORI ORIENTABILI

FARO ALOGENO SEAFLO CON COMANDO A DISTANZA

Faro alogeno orientabile **impermeabile IP65** con comando a distanza. Permette una scansione di 60° (art. 639014) o 75° (art. 639013) in verticale, tramite il solo movimento della lampada, e una rotazione di 360° in orizzontale. Costruito interamente con materiali anticorrosione e di lunga durata. Completo di comando remoto e cavo da 4,7 metri.

Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 Volt
Amperaggio	3,6 Amp
Potenza	50 Watt

	Potenza cd	Fascio luminoso piedi - m	Rotazione verticale gradi	Rotazione orizzontale gradi	Dimensioni mm
639013	100000	859 - 262	75°	360°	185 x 190 x 178h
639014	175000	1266 - 386	60°	360°	222 x 257 x 212h



FARO SEAFLO A 10 LED TELECOMANDATO

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	10 - 30 Volt
Protezione	IP65
Potenza	30 Watt
Potenza cd	180000 cd
Temperatura colore	Luce bianca 5500K
Fascio luminoso	1968' / 600 m
Diametro base	168 mm
Altezza	212 mm

639007 Faro a 10 LED con comando a distanza. Rotazione orizzontale 360° e verticale 60°. Completo di telecomando a distanza e cavo da 4,6 metri. **Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**



NEW

FARO SEAFLO A 10 LED WIRELESS CON COMANDO REMOTO

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	10 - 30 Volt
Protezione	IP65
Potenza	30 Watt
Potenza cd	180000 cd
Temperatura colore	Luce bianca 5500K
Fascio luminoso	1968' / 600 m
Diametro base	168 mm
Altezza	212 mm



CE

639015 Faro a 10 LED wireless progettato per applicazioni nautiche e per l'illuminazione direzionale a distanza.

La testa orientabile garantisce una rotazione orizzontale di 360° e una regolazione verticale di 60°, consentendo un preciso orientamento del fascio luminoso in funzione delle esigenze operative.

Fornito completo di telecomando wireless per il controllo a distanza e cavo di alimentazione da 4,6 metri, per una maggiore flessibilità di installazione.

Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

FARO SEAFLO A 12 LED TELECOMANDATO

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	10 - 30 Volt
Potenza	28 Watt
Protezione	IP65
Consumo	12 X 3 W
Intensità luminosa	2700 Lumen
Temperatura colore	Luce bianca 5500K
Vita operativa	50.000 ore
Dimensioni	170 x 187 x 210h mm



CE

639006 Faro a 12 LED con comando a distanza. Rotazione orizzontale 360° e verticale 60°. Completo di telecomando a distanza e cavo da 4,6 metri. **Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**

NEW

FARO SEAFLO A 12 LED WIRELESS CON COMANDO REMOTO

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	10 - 30 Volt
Potenza	28 Watt
Protezione	IP65
Intensità luminosa	2700 Lumen
Temperatura colore	Luce bianca 5500K
Vita operativa	50.000 ore
Dimensioni	170 x 187 x 210h mm



CE

639005 Faro a 12 LED wireless progettato per applicazioni nautiche, dotato di comando a distanza per la gestione pratica e precisa dell'orientamento del fascio luminoso.

La testa orientabile consente una rotazione orizzontale di 360° e un movimento verticale di 60°, garantendo un'ampia possibilità di regolazione e illuminazione dell'area desiderata.

Fornito completo di telecomando wireless per il controllo a distanza e cavo di alimentazione da 4,6 metri, per una maggiore flessibilità di installazione.

Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

FARO SEAFLO A 12 LED TELECOMANDATO

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	10 - 30 Volt
Protezione	IP65
Potenza	35 Watt
Potenza cd	230000 cd
Temperatura colore	Luce bianca 5500K
Fascio luminoso	2624' / 800 m
Diametro base	168 mm
Altezza	212 mm



CE

639009 Faro a 12 LED con comando a distanza. Rotazione orizzontale 360° e verticale 60°. Completo di telecomando a distanza e cavo da 4,6 metri. **Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**


FARO SEAFLO A 12 LED WIRELESS CON COMANDO REMOTO

NEW

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	10 - 30 Volt
Protezione	IP65
Potenza	35 Watt
Potenza cd	230000 cd
Temperatura colore	Luce bianca 5500K
Fascio luminoso	2624' / 800 m
Diametro base	168 mm
Altezza	194 mm

- 639016** Faro a 12 LED wireless progettato per applicazioni nautiche e per l'illuminazione direzionale a distanza. La testa orientabile garantisce una rotazione orizzontale di 360° e una regolazione verticale di 60°, consentendo un preciso orientamento del fascio luminoso in funzione delle esigenze operative. Fornito completo di telecomando wireless per il controllo a distanza e cavo di alimentazione da 4,6 metri, per una maggiore flessibilità di installazione.
- Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**

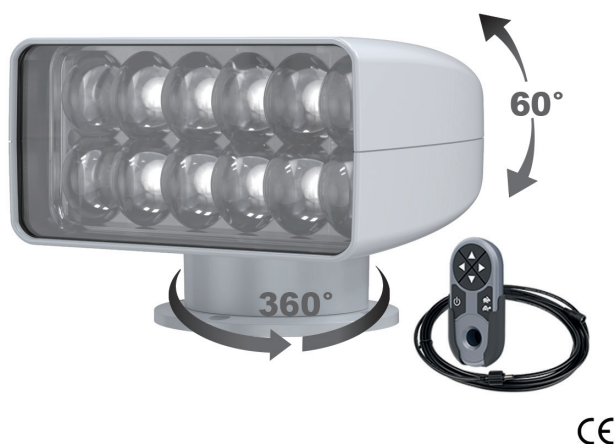

PORTACANNE IN ABS

PORTACANNA AD INCASSO IN NYLON

Caratteristiche tecniche

Diametro interno	42 mm
Diametro esterno	48 mm
Base superiore	95 x 120 mm
Lunghezza totale	240 mm

- 142278** Portacanna in nylon nero rinforzato con inclinazione a 60°. Completo di cappuccio con guarnizione in gomma e inoltre è presente un ponticello di sicurezza.



PORTACANNA REGOLABILE ED ESTRAIBILE

PORTACANNA

Caratteristiche tecniche

Diametro interno	33 mm
Dimensioni base di fissaggio	100 x 51 mm

- 142416** Portacanna in nylon rinforzato con fascetta blocca canna. Girevole a 360° in orizzontale e 90° in verticale con sistema di innesto rapido ed estraibile alla base di fissaggio.

BASE

- 142416/1** Base ad incasso in nylon per portacanna ns. art. 142416.



ANTIVEGETATIVA AD ULTRASUONI



INSTALLAZIONE FACILE
SIMPLE INSTALLATION



PROTEZIONE CONTINUA
CONTINUOUS PROTECTION



RISPARMIA TEMPO & SOLDI
SAVE TIME & MONEY



AUMENTA LE PRESTAZIONI
BOOST PERFORMANCE



ECO-FRIENDLY
ECO-FRIENDLY



AUMENTA IL VALORE DI VENDITA
ENHANCE RESALE VALUE




marine
organisms

marine
organisms

Meno di 20'	Da 20' a 30'	Da 30' a 40'	Da 40' a 50'	Da 50' a 65'	Fino a 34'	Da 34' a 50'	Da 50' a 65'
1x Trasduttore	2x Trasduttori	3x Trasduttori	4x Trasduttori	6x Trasduttori	2x Trasduttori	4x Trasduttori	6x Trasduttori
20 ft	30 ft	40 ft	50 ft	65 ft	34 ft	50 ft	65 ft
Less than 20'	20' to 30'	30' to 40'	40' to 50'	50' to 65'	Up to 34'	34' to 50'	50' to 65'
1x Transducer	2x Transducers	3x Transducers	4x Transducers	6x Transducers	2x Transducers	4x Transducers	6x Transducers



Monocarena
Mono hull

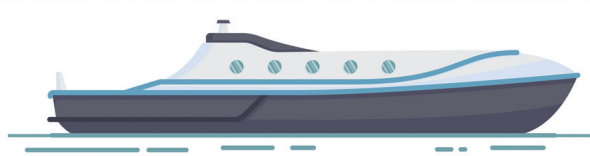

Catamarano
Catamaran

CE

Il **sistema di difesa a ultrasuoni SEAFLO** respinge in modo efficace la maggior parte delle incrostazioni marine, garantendo una protezione completa, adattabile e affidabile per scafi, trasmissioni e tutte le parti più esposte dell'imbarcazione.

Utilizza impulsi ultrasonici con frequenze comprese tra 20kHz e 45kHz per respingere fisicamente gli organismi marini presenti nell'acqua di mare, **impedendo loro di attaccarsi alla superficie dello scafo**. Le vibrazioni e le variazioni di pressione delle onde sonore impediscono ai microrganismi di attaccarsi saldamente e interrompono la capacità degli organismi di riprodursi e diffondersi sulla superficie protetta, mantenendo così lo scafo pulito.

Soluzione completamente automatizzata: protezione continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza manutenzione: esegue la calibrazione automatica all'avvio. Il sistema regola gli intervalli degli impulsi ultrasonici in base alla potenza della batteria per garantire un funzionamento efficiente.

Costituito da 1 unità di controllo (12V) e dotata di trasduttori che trasmettono gli ultrasuoni allo scafo e alle sue superfici protette. Viene fornito completo di cavo di segnale di 4,6 m (15 ft).

Il numero di trasduttori varia al variare delle dimensioni dell'imbarcazione. Ogni trasduttore fornisce circa 18,6 mq (200 piedi quadrati) di superficie subacquea protetta. Una stima approssimativa della superficie subacquea può essere calcolata raddoppiando il pescaggio, aggiungendolo al baglio e moltiplicandolo per la lunghezza al galleggiamento (LWL).

Testati in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

PROTEZIONE ANTIVEGETATIVA AD ULTRASUONI SEAFLO - 1 TRASDUTTORE

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 Volt
Intervallo di frequenza	da 20 kHz a 45 kHz
Impermeabilità trasduttore	IP68
Dimensioni trasduttore	65x73x67h mm
Dimensioni unità di controllo	104x61x153h mm
Lunghezza cavo	4,5 m - 15 ft
Tensione piena potenza	12,7 - 18 Volt
Tensione potenza ridotta	12 - 12,6 Volt
Tensione a riposo	12 Volt

476701 Dispositivo elettronico ad ultrasuoni progettato per contrastare la formazione di incrostazioni marine, riducendo la necessità di ricorrere a vernici antivegetative potenzialmente impattanti sull'ambiente.
Composto da 1 unità di controllo e 1 trasduttore per la trasmissione degli ultrasuoni allo scafo e alle superfici protette. Fornito completo di cavo di segnale da 4,6 m (15 ft).
Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.



CE


PROTEZIONE ANTIVEGETATIVA AD ULTRASUONI SEAFLO - 2 TRASDUTTORI

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 Volt
Intervallo di frequenza	da 20 kHz a 45 kHz
Impermeabilità trasduttore	IP68
Dimensioni trasduttore	65x73x67h mm
Dimensioni unità di controllo	104x61x153h mm
Lunghezza cavo	4,5 m - 15 ft
Tensione piena potenza	12,7 - 18 Volt
Tensione potenza ridotta	12 - 12,6 Volt
Tensione a riposo	12 Volt

476702 Dispositivo elettronico ad ultrasuoni progettato per contrastare la formazione di incrostazioni marine, riducendo la necessità di ricorrere a vernici antivegetative potenzialmente impattanti sull'ambiente.
Composto da 1 unità di controllo e 2 trasduttori per la trasmissione degli ultrasuoni allo scafo e alle superfici protette. Fornito completo di cavo di segnale da 4,6 m (15 ft).
Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

NEW

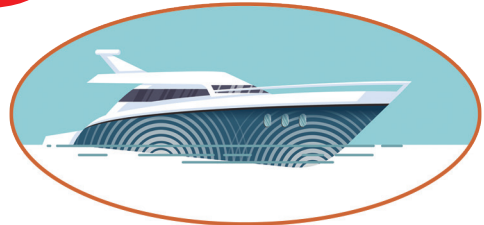

CE


PROTEZIONE ANTIVEGETATIVA AD ULTRASUONI SEAFLO - 4 TRASDUTTORI

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12 Volt
Intervallo di frequenza	da 20 kHz a 45 kHz
Impermeabilità trasduttore	IP68
Dimensioni trasduttore	65x73x67h mm
Dimensioni unità di controllo	220x61x110h mm
Lunghezza cavo	4,5 m - 15 ft
Tensione piena potenza	12,7 - 18 Volt
Tensione potenza ridotta	12 - 12,6 Volt
Tensione a riposo	12 Volt

476704 Dispositivo elettronico ad ultrasuoni progettato per contrastare la formazione di incrostazioni marine, riducendo la necessità di ricorrere a vernici antivegetative potenzialmente impattanti sull'ambiente.
Composto da 1 unità di controllo e 4 trasduttori per la trasmissione degli ultrasuoni allo scafo e alle superfici protette. Fornito completo di cavo di segnale da 4,6 m (15 ft).
Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.

NEW

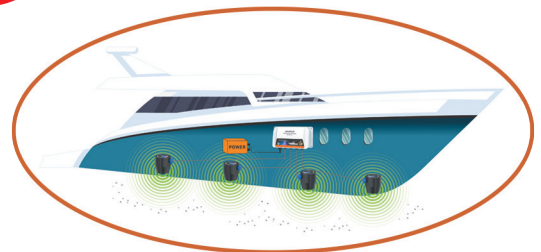

CE



COMPARAZIONE CODICI SEAFLO - GFN

COMPARAZIONE CODICI SEAFLO - GFN


COMPARAZIONE CODICE GFN - SEAFLO

Codice OEM SEAFLO	Codice GFN	Codice OEM SEAFLO	Codice GFN	Codice OEM SEAFLO	Codice GFN	Codice OEM SEAFLO	Codice GFN
SFPP1-01	140151	SFUAS1-01	476701	41F003	600260	SFBP1-G3000-13A	600589
SFPP1-02	140152	SFUAS1-02	476702	41F004	600261	SFBP2-G3000-13A	600589/24
SFPP1-03	140160	SFUAS1-03	476704	41F006	600262	SFBP1-G3700-13A	600590
SFPP1-04	140170	SFDHP-G720-01	595000	41F001	600265	SFBP2-G3700-13A	600590/24
RH03	142278	SFDHP-G720-02	595002	41F009	600266	SFBP1-G4700-13A	600591
RH02	142416	SFDHA-G720-01	595005	23F003	600267	SFBP2-G4700-13A	600591/24
MB01	142416/1	SFGP-G240-03	595068	23F002	600268	SFBP1-G1100-14A	600592
SFTH3-0625-01	230230	SFPH-H810-01	595079	SFWSK1-030-045-002	600300	SFBP1-G800-14A	600592/12
SFTH3-0750-01	230231	SFSP1-L015-02	595950	SFWSK1-050-060-0021	600305	SFBP2-G800-14A	600592/24
SFTH3-1000-01	230232	SFSP1-L012-02	595955	SFWSK2-050-060-0021	600305/24	SFBP2-G1100-14A	600594
SFTH3-1125-01	230233	SFSP1-L012-01	595959	SFOCS1-015-01	600422	SFBP1-G800-14C	600595
SFTH3-1250-01	230234	SFSP1-L016-01	595960	SFBP1-G500-02	600510	SFBP2-G800-14C	600595/24
SFTH3-1500-01	230235	SFSP1-G280-02A	595961	SFBP2-G500-02	600510/24	SFBP1-G1100-14C	600596
SFTH3-2000-01	230236	SFSP1-G280-02B	595963	SFBP1-G1000-02	600511	SFBP2-G1100-14C	600596/24
SFTH3-0625-02	230250	SFSP1-G500-02B	595964	SFBP2-G1000-02	600511/24	SFBP1-G600-07	600740
SFTH3-0750-02	230251	SFSP1-G200-03B	595967	SFBP1-G1500-02	600512	SFBP2-G600-07	600741
SFTH3-1000-02	230252	SFFTP5-024-02	599900	SFBP2-G1500-02	600512/24	SFBP1-G750-07	600742
SFTH3-1125-02	230253	SFFTP5-032-02	599901	SFBP1-G2000-02	600513	SFBP2-G750-07	600742/24
SFTH3-1250-02	230254	SFDP2-055-060-51SK	599925	SFBP2-G2000-02	600513/24	SFBP1-G800-17A	600743
SFTH3-1500-02	230255	SFSP1-080-003-01	599930	SFBP1-G2500-02	600514	SFBP2-G800-17A	600743/24
SFCW2-01	240200	SFSP2-080-003-01	599930/24	SFBP2-G2500-02	600514/24	SFBP1-G1200-17A	600744
SFCW1-01	240201	SFSPI-03	599931	SFBP1-G3000-02	600515	SFBP2-G1200-17A	600744/24
SFES1-01	243307	SFGP1-032-003-01	600050	SFBP2-G3000-02	600515/24	04S005	600750
SFWI1-04	243577	SFGP2-032-003-01	600050/24	SFBP1-G350-01	600533	SFMA1-G800-13A	600751
SFWI3-04	243579	SFWP1-045-070-41	600175	SFBP1-G500-01	600535	SFMA2-G800-13A	600752
SFWCK-01	243584	SFWP1-030-070-33	600179	SFBP2-G500-01	600535/24	SFMA1-G1100-13A	600753
SFWCK-02	243585	SFWP2-030-070-33	600179/24	SFBP1-G750-01	600537	SFMA2-G1100-13A	600754
SFWHC-01	243587	SFWP1-050-070-51	600180	SFBP2-G750-01	600537/24	SFBP1-G800-03	600760
SFWHC-02	243588	SFWP2-050-070-51	600180/24	SFBP1-G1100-01	600541	SFBP1-G350-10	600765
SFMTPI-07	250492	SFDP1-050-070-51	600182	SFBP2-G1100-01	600544	SFBP1-G350-09	600766
SFMTPI-07	250494	SFDP1-030-055-42	600204	SFBP1-G1500-01	600551	SFBP1-G350-05	600768
SFYV-01	250517	SFDP1-040-060-51	600207	SFBP2-G1500-01	600551/24	SFBP1-G600-05	600769
SFVF-01K	250521	SFDP2-040-060-51	600207/24	SFBP1-G2000-01	600552	SFBP1-G800-05	600770
SFVF-01	250522	SFDP1-050-060-51	600208	SFBP2-G2000-01	600554	SFBP1-G350-04	600771
SFCF2-01	294179	SFDP2-050-060-51	600208/24	SFBP1-G3500-01	600563	SFBP1-G600-04	600772
SFCF1-01	294184	SFDP1-050-070-52A	600209	SFBP2-G3500-01	600564	SFBP1-G800-04	600773
SF-SWF004	297048	SFDP2-050-070-52A	600209/24	SFBP1-G3700-01	600565	SFBP1-G1600-01A	600774
SF-SWF003	297049	SFDP1-070-060-53	600210	SFBP2-G3700-01	600565/24	SFBP2-G1600-01A	600774/24
SFGT-05-01	300290	SFDP2-070-060-53	600210/24	SFBP1-G600-13A	600571	SFBP1-G800-13C	600775
SF2T-05-01	300290/G	SFDP1-050-060-55	600211	SFBP2-G600-13A	600571/24	SFBP2-G800-13C	600775/24
SFDT-05-01	300290/Y	SFDP2-050-060-55	600211/24	SFBP1-G800-13A	600572	SFBP1-G1100-13C	600776
SFGT-10-01	300291	SFDP1-050-070-56A	600213	SFBP2-G800-13A	600572/24	SFBP1-G800-13E	600777
SF2T-10-01	300291/G	SFDP2-050-070-56A	600213/24	SFBP1-G1100-13A	600573	SFBP2-G800-13E	600777/24
SFDT-10-01	300291/Y	SFDP1-015-040-23A	600225	SFBP2-G1100-13A	600574	SFBP1-G800-13D	600778
SFGT-20-01	300292	SFDP1-010-035-21	600228	13F001	600577	SFBP2-G800-13D	600778/24
SF2T-20-01	300292/G	SFDP1-014-100-22	600230	13F002	600578	SFBP1-G1100-13D	600779
SFDT-20-01	300292/Y	SFDP1-030-045-33	600231	13F003	600579	SFBP2-G1100-13D	600779/24
4.06.504.99.006	300293	SFDP2-030-045-33	600231/24	13CV01	600580	SFBP1-G800-17	600781
SFFCS01	300294	SFDP1-027-017-41	600234	13CV02	600580/1	SFBP2-G800-17	600781/24
SFDV1-140-79-01	310090	SFDP1-033-035-41	600235	13CV03	600580/2	SFBP1-G1200-17	600782
SFDV1-140-125-02	310092	SFDP2-033-035-41	600235/24	SFBP1-G600-13B	600581	SFBP2-G1200-17	600782/24
SFDV1-260-125-03	310094	SFDP1-045-040-41	600240	SFBP2-G600-13B	600581/24	SFBP1-G1500-17	600783
SFVC1-01	310135	SFDP2-045-040-41	600244	SFBP1-G800-13B	600582	SFBP2-G1500-17	600783/24
SFVC1-02	310137	41S03	600245	SFBP2-G800-13B	600582/24	SFBP1-G2000-17	600784
SFCH1-052-03	310150	P. SWITCH 35 PSI	600247	SFBP1-G1100-13B	600583	SFBP2-G2000-17	600784/24
SFCH1-151-166-01	310385	3.01.000.00.001	600248	SFBP2-G1100-13B	600584	SFBP1-G1500-18	600790
SFCH1-193-164-02	310386	3.01.208.00.001	600249	SFBP1-G1500-13A	600585	SFBP2-G1500-18	600790/24
SFINV1-Z100-01	331320	P. SWITCH 100 PSI	600250	SFBP2-G1500-13A	600585/24	SFBP1-G2000-18	600791
SFINV1-Z150-01	331322	3.06.208.01.016	600252	SFBP1-G2000-13A	600586	SFBP2-G2000-18	600791/24
SFENV1-W075-01	331330	3.03.023.58.001	600253	SFBP2-G2000-13A	600586/24	13F004	600793
SFENV1-W100-01	331333	3.01.214.00.001	600254	SFBP1-G1500-13B	600587	13F005	600793/1
SFENV1-W125-01	331335	51F008	600257	SFBP2-G1500-13B	600587/24	13F006	600793/2
SFENV1-W150-01	331337	51F005	600258	SFBP1-G2000-13B	600588	13F007	600794
SFTB-01	440505	41F005	600259	SFBP2-G2000-13B	600588/24	13CV04	600796

COMPARAZIONE CODICI SEAFLO - GFN



Codice OEM SEAFLO	Codice GFN	Codice OEM SEAFLO	Codice GFN	Codice OEM SEAFLO	Codice GFN
SFBP1-G600-11	600798	SFMTTP1-04	601178	SFNL011-SW-01	640241
SFBP1-G750-11	600800	SFMTTP2-04	601178/24	SFNL011-MW-01	640242
SFBP2-G750-11	600804	SFMP1-120-01	601180	SFNL011-RW-01	640243
SFBP1-G1100-11	600810	SFMP2-120-01	601180/24	SFNL011-LW-01	640244
SFBP2-G1100-11	600814	SFIB1-145-03	601185	SFNL011-BW-01	640245
SFBP1-G600-06	600825	SFIB1-235-04	601186	SFNL011-SB-01	640246
SFBP2-G600-06	600825/24	SFBB1-320-03	601190	SFNL011-MB-01	640247
SFBP1-G750-06	600827	SFBB2-320-03	601191	SFNL011-RB-01	640248
SFBP2-G750-06	600827/24	SFBB1-130-01	601192	SFNL011-LB-01	640249
SFBP1-G1100-06	600830	SFBB2-130-01	601194	SFNL011-BB-01	640250
SFBP2-G1100-06	600831	SFBB1-320-02	601195	SFPNL2-01	640315
SFDBS2-02	600890	SFBB2-320-02	601195/24	SFPB-01S	642160
SFSV2-02A	600895	SFIB1-130-01	601196	SFNL083-24-03B	642170
SFBS-25-03A	600925	SFIB2-130-01	601196/24	SFNL083-36-03B	642171
SFBS-25-03B	600926	SFIB1-270-02	601197	SFNL061-4-01B	642206
SFBS-12-04B	600928	SFIB2-270-02	601197/24	SFNL061-10-01B	642278
SFBS-25-05	600930	SFSPC-01	627447	SFCPA2-G250-01	642440
SFBS-20-01	600940	SFSCC3-010-02	627450	SFCPA2-G500-01	642442
SFBS-18-02	600940/1	SFSP1-W010-01	627451		
SFBS-20-06	600943	SFSP1-W020-02	627453		
SFMTM-01	600948	SFSP1-W100-03	627463		
SFMTM-01-R	600949	SFSP1-W100-04	627470		
SFMTE1-01	600952	SFSP1-W200-05	627475		
SFMTE2-01	600954	SFSP1-W100-06	627485		
SFMTE1-01-R	600955	SFCBS-275-201	630162		
SFMTE2-01-R	600955/24	SFBIS1-01	630164		
SFMTE1-02	600956	SFSP-02	630592		
SFMTE2-02	600958	SFSP-015-02	630593		
SFMTE1-02-R	600959	SFASP1-01	630594		
SFMTE2-02-R	600959/24	SFASP2-01	630594/24		
SFMTE1-03-R	600962	SFSP-01	630596		
SFMTE2-03-R	600962/24	SFSP-015-01	630597		
SFMTE1-04-R	600964	SFWA1-01	630599		
SFMTE2-04-R	600964/24	SFWA2-01	630599/24		
SFAT-075-125-01	600990	SFSL-2700W-02W	639005		
SFAT-100-125-01	600991	SFSL-2700W-01W	639006		
SFAT-087-021-01	600995	SFSL3-2700W-02W	639007		
SFMTTP-03	601030	SFSL3-3500W-03W	639009		
SFMTTP1-02	601030/1	SFSL1-50-01W	639013		
SFMTTP2-02	601030/2	SFSL1-50-02W	639014		
SFMTK-02-07	601030/3	SFSL3-2700W-02WA	639015		
SFMTK-01-03	601031	SFSL3-3500W-03WA	639016		
SFMTK-01-02	601031/1	SFCL3-WS-01	639121		
SFMTC-01	601032	SFCL3-BS-01	639122		
SFMTK-01-01	601033	SFCL1-WB-06	639597		
SFMTK-02-11	601038/1	SFCL1-BB-06	639599		
SFMTK-01-06	601041	SFCL1-WB-05	639603		
SFMTK-01-04	601043/2	SFCL1-BB-05	639604		
SFMTK-02-09	601044/1	SFCL1-3-YW-01	640010		
SFMTK-01-05	601044/2	SFCL1-5-WS-02	640051		
SFMTTP1-01	601045/1	SFCL1-6-WS-02	640054		
SFMTTP2-01	601046/1	SFCL1-6-ZS-03	640055		
SFMTK1-01	601050	SFNL023-PS-04	640192		
SFMTK2-01	601050/24	SFNL023-PS-05	640194		
SFMTK-02-08	601050/3	SFNL023-PW-05	640195		
SFMTK-02-12	601050/4	SFNL023-PB-05	640196		
SFPT-10-01	601103	SFNL043-W-02	640198		
SFPT-20-01	601104	SFNL011-MB-02	640231		
SFPT-20-02	601108	SFNL011-SB-02	640232		
SFPT-12-03	601112	SFNL011-RB-02	640233		
SFPT-18-03	601113	SFNL011-LB-02	640234		
SFSV1-01	601170	SFNL011-BB-02	640235		
SFSV2-01	601170/24	SFNL011-MW-02	640236		
SFSP-015-03	601172	SFNL011-SW-02	640237		
SFSP-015-04	601173	SFNL011-RW-02	640238		
SFDP1-040-050-43T	601176	SFNL011-LW-02	640239		
SFDP2-040-050-43T	601176/24	SFNL011-BW-02	640240		

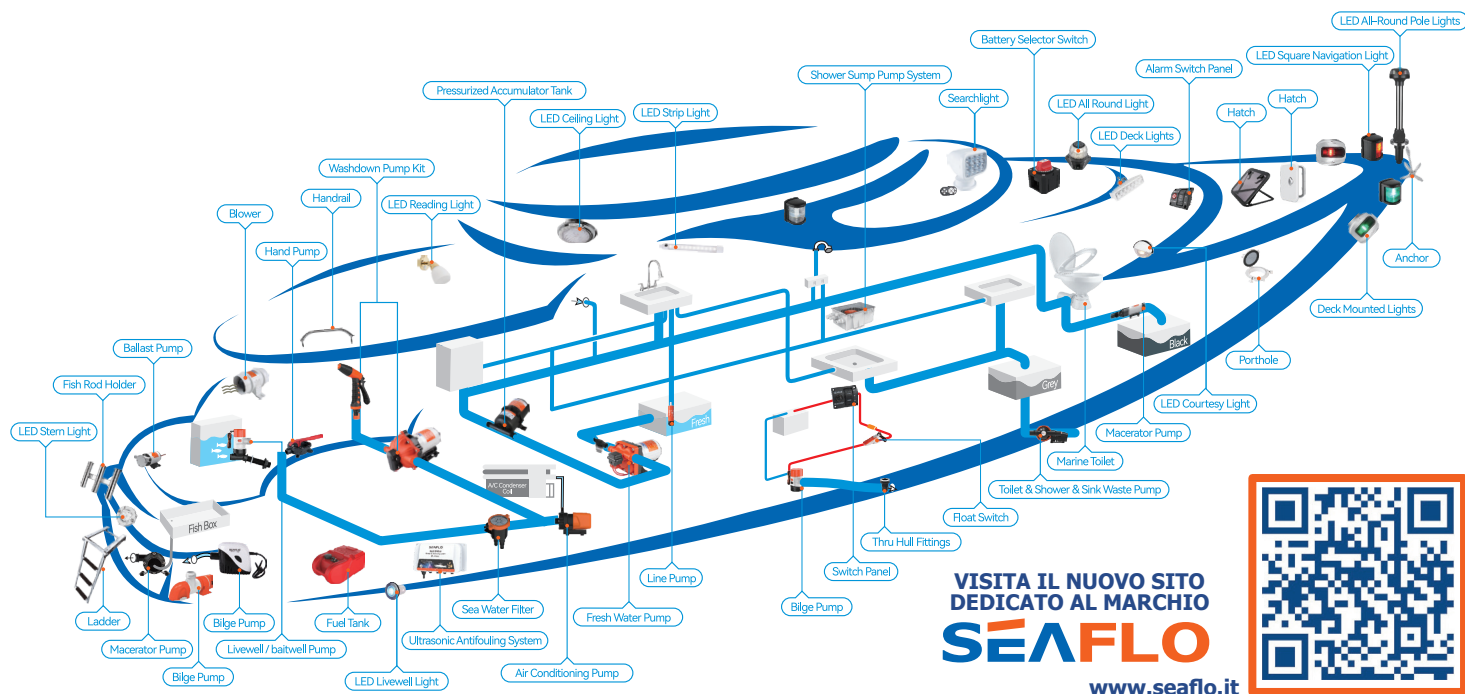


SEAFLLO®

FULL RANGE MARINE WATER SYSTEM EQUIPMENT



SEAFLLO è il marchio di riferimento per soluzioni affidabili e durevoli nel settore nautico e RV. Specializzato in pompe, accessori e sistemi per la gestione dell'acqua, offre prodotti resistenti alle condizioni marine più estreme, garantendo prestazioni eccellenti in ogni situazione.



Distribuito da / Distributed by:



GIBELLATO FORNITURE NAUTICHE

G.F.N. SRL

Campodarsego PD, ITALY - Tel. 0499200196 - info@gfn.it

www.gfn.it

1) CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le condizioni generali di vendita potranno essere modificate od aggiornate da G.F.N. anche a seguito di eventuali variazioni normative.

2) CARATTERISTICHE DESCRITTIVE ED ILLUSTRATIVE DEI PRODOTTI

I colori, le immagini, le informazioni descrittive e le caratteristiche tecniche dei prodotti, indicate nel presente catalogo e nel nostro sito web non fanno parte dell'ambito contrattuale, hanno puro valore indicativo e non potranno in nessun caso essere considerate per eventuali reclami.

G.F.N. si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento, qualsiasi modifica ai prodotti ed alle caratteristiche tecniche degli stessi al fine di migliorare la produzione.

L'eventuale pubblicazione e l'utilizzo del materiale fotografico di proprietà G.F.N. devono essere esclusivamente autorizzate a mezzo lettera sottoscritta dalla direzione.

3) ORDINI

Il cliente, nell'inviare l'ordine, dichiara di accettare implicitamente le presenti condizioni di vendita, di conoscere le caratteristiche, il corretto uso e l'impiego del prodotto richiesto.

Per evitare malintesi, si invita la Clientela a conferire ordini scritti specificando:

1. Codice articolo
2. Descrizione articolo
3. Quantità

Le condizioni proposte dai nostri agenti e rappresentanti rimangono soggette alla nostra approvazione.

Gli accordi e le intese con gli agenti, i procuratori, i segnalatori, i viaggiatori ed, in genere, con il personale della GFN, hanno valore soltanto di trattative, salva sempre l'approvazione della venditrice. GFN non potrà ritenersi validamente obbligata a quanto risultante nel modulo d'ordine se lo stesso non sia sottoscritto da persona legittimata ad obbligare la società. Le sottoscrizioni, firme o sigle di persone non legittimate possono solo attestare i termini delle proposte.

Gli ordini saranno evasi secondo le disponibilità del momento, l'eventuale rimanenza verrà spedita, salvo ordine contrario, appena possibile, in porto assegnato od unitamente ad un nuovo ordine ai prezzi di listino in vigore.

Per ordini inferiori ad EURO 100,00 al netto di eventuali sconti, spese ed IVA, verrà applicato un costo fisso di gestione di € 10,00.

Saranno evasi in contrassegno tutti gli ordini di importo netto inferiore ad EURO 100,00.

4) PREZZI

I prezzi indicati da G.F.N. sono quelli in vigore al momento dell'ordine e possono subire variazioni fino al momento della spedizione. Si intendono al netto delle imposte, spese accessorie (trasporto – imballo – assicurazione), oneri doganali e finanziari. Non sono impegnativi e sono comunicati a titolo informativo.

5) IMBALLAGGIO

L'imballaggio viene addebitato al costo.

6) SPEDIZIONI E TERMINI DI CONSEGNA

Le merci sono vendute franco nostro magazzino di Campodarsego.

La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario che, all'atto della spedizione, assume tutti i rischi relativi alla merce compravenduta.

I termini di consegna sono basati sui programmi di produzione e vendita della venditrice e, pertanto, si intendono sempre indicativi ed in nessun caso impegnativi. L'eventuale inosservanza dei termini di consegna non sarà mai fonte di responsabilità per la venditrice, né darà diritto al committente di ritardare e/o sospendere i pagamenti o di richiedere alcun risarcimento dei danni. L'acquirente rinuncia espressamente ad ogni pretesa di essenzialità del termine di consegna.

Tutte le spedizioni in Italia via terra, se inviate con i ns. corrieri convenzionati, sono comunque assicurate da G.F.N. contro rischi di smarrimento, danneggiamento, ecc. Per rendere operante tale assicurazione, la ricezione dal vettore di spedizioni con colli mancanti, o danneggiati o aperti, deve essere fatta "CON RISERVA". Dopo la verifica dell'eventuale danno, l'acquirente dovrà segnalare lo stesso, entro 3 (TRE) giorni dal ricevimento, accludendo copia dell'accettazione "con riserva" della merce. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al punto precedente comporterà ipso facto la decadenza dal diritto.

Nel caso in cui la spedizione avvenga per il tramite di un corriere scelto dal cliente, i beni viaggiano a rischio e pericolo del destinatario ed eventuali reclami e rinvii devono essere effettuati direttamente dal cliente al proprio corriere convenzionato.

E' comunque ns. facoltà, ai sensi degli art. 1460 e 1461 c.c., non dare esecuzione all'ordine, anche se confermato, qualora l'acquirente sia divenuto insolvente nei ns. confronti o di altri fornitori oppure siano diminuite le sue garanzie patrimoniali.

7) PAGAMENTI

Prima fornitura solo contrassegno. Eventuali altre forme di pagamento, successive alla prima, dovranno essere concordate mediante patto scritto. Nel caso di pagamenti rateali il mancato pagamento di una rata a scadenza, renderà immediatamente esigibili e scadute le rate successive. Le successive consegne avverranno solo in contrassegno. Trascorso il termine stabilito per il pagamento verranno addebitati gli interessi nella misura prevista dal Decreto Legislativo 09/10/2002 n.231.

Banche d'appoggio:

INTESA SAN PAOLO - Filiale di Campodarsego
Via Antoniana, 220/D - 35011 CAMPODARSEGO (PD)
IBAN: IT 23 M 03069 62422 074000969760
Codice BIC - SWIFT: BCITITMM

UNICREDIT BANCA
Via Caltana, 4 - 35011 CAMPODARSEGO (PD)
IBAN: IT 96 Y 02008 62420 000040248744
Codice BIC - SWIFT: UNCRITM1S35

8) RISERVA DI PROPRIETÀ

In tutti i casi in cui sia convenuto il pagamento dilazionato del prezzo, la vendita si intende effettuata con riserva di proprietà a favore di G.F.N. Srl fino all'integrale pagamento del prezzo e degli accessori.

Il trasferimento della proprietà al committente avverrà, pertanto, solo col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ai sensi degli artt. 1523 e ss. c.c.; il committente, tuttavia, assume tutti i rischi relativi alla merce dal momento della consegna. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, purché di importo superiore ad un ottavo del prezzo, ovvero di due rate di qualunque ammontare, il contratto si intenderà automaticamente risolto per inadempimento del committente, con facoltà della venditrice di ottenere l'immediata restituzione della merce consegnata, trattenendo le rate già incassate a titolo di compenso per il deprezzamento della merce stessa, nonché di risarcimento del danno e salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. Fino all'integrale pagamento del prezzo, pertanto, il committente non potrà alienare o trasferire le merci, a qualunque titolo, senza il consenso della venditrice, pena la risoluzione del contratto per inadempimento con le conseguenze di cui al precedente paragrafo.

Qualora le merci stesse vengano assoggettate a pignoramento o ad altre azioni giudiziarie ad iniziativa di terzi, il committente si obbliga a darne immediata comunicazione alla venditrice, per la tutela delle proprie ragioni.

9) CAMPIONI

I campioni di merce vengono sempre addebitati.

10) RESI DI MERCE

Eventuali resi di merce debbono sempre essere preventivamente autorizzati da GFN: la richiesta dev'essere inoltrata per iscritto tramite apposito modulo (scaricabile dalla sezione download dell'area riservata del ns. sito) e deve riportare in dettaglio il difetto riscontrato e gli estremi della fattura di acquisto. Se la richiesta viene accettata, viene assegnato un numero di autorizzazione al reso (RMA) che dev'essere tassativamente indicato insieme agli estremi della fattura dell'invio originario nel documento di reso del materiale. **La mancanza di questi dati ci obbligherà a respingere il reso.**

La restituzione del materiale dev'essere effettuata comunque entro un mese dal ricevimento dell'autorizzazione, in porto franco. **I prodotti resi devono essere restituiti nella loro confezione originale, non devono essere utilizzati né danneggiati.** A titolo di rimborso spese movimentazione sarà addebitato il 10% del valore con un minimo di 5,00 EURO, fatti salvi i maggiori oneri dell'eventuale ripristino, che saranno esposti al costo.

Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dalla consegna della merce, inoltre i reclami devono essere fatti in base ad effettivi e reali difetti della merce. **A tale scopo raccomandiamo ai Sig.ri Clienti di non sostituire la merce ai clienti privati senza la nostra autorizzazione.**

11) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro di Padova ed il rapporto di compravendita è regolato esclusivamente dalla legge italiana.



INDICE NUMERICO

1	331337 37	600257 44	600586/24 31	600796 32	601050/24 16	639122 56
4		600258 44	600587 33	37	21	639597 56
140151 2		600259 44	600587/24 33	600798 32	601050/3 17	639598 56
140152 2	440505 18	600260 44	600588 33	600800 32	21	639599 56
140160 2	476701 61	600261 44	600588/24 33	600804 32	22	639603 56
140170 2	476702 61	600262 44	600589 31	600810 32	601050/4 17	639604 56
142278 59	476704 61	600265 44	600589/24 31	600814 32	21	640010 57
142416 59	5	600266 44	600590 31	600825 34	22	640051 57
142416/1 59		600267 44	600590/24 31	600827 34	601103 23	640054 57
2	595000 25	600268 44	600591 31	600827/24 34	601108 23	640192 54
230230 25	595002 26	600300 43	600591/24 31	600830 34	601112 23	640194 54
230231 25	595005 26	600305 44	600592 35	600831 34	601113 23	640195 54
230232 25	595068 26	600305/24 44	600592/12 35	600890 36	601170 13	640196 54
230233 25	595079 25	600422 6, 28	600592/24 35	600895 37	18	640198 55
230234 25	595950 26	600510 29	600594 35	600925 37	601170/24 13	640231 54
230235 25	595955 26	600510/24 29	600595 35	600926 38	18	640232 54
230236 25	595959 27	600511 29	600595/24 35	600928 38	601172 13	640233 54
230250 25	595960 27	600511/24 29	600596 35	600930 38	18	640234 54
230251 25	595961 27	600512 29	600596/24 35	600940 38	601173 13	640235 54
230252 25	595963 27	600512/24 29	600740 8	600940/1 38	15	640236 54
230253 25	595964 27	600513 29	600741 8	600943 38	601176 13	640237 54
230254 25	595967 27	600513/24 29	600742 8	600948 10	601176/24 15	640238 54
230255 25	599900 6, 28	600514 29	600742/24 8	600949 10	13	640239 54
240200 7	599901 6, 28	600514/24 29	600743 9	600952 11	601178 15	640240 54
240201 7	599925 36	600515 29	600743/24 9	600954 11	22	640241 53
243307 7	599930 36	600515/24 29	600744 9	600955 11	13	640242 53
243577 7	599930/24 36	600533 30	600744/24 9	600955/24 11	601178/24 15	640243 53
243579 7	599931 36	600535 30	600750 48	600956 12	22	640244 53
243584 8, 46	6	600535/24 30	600751 49	600958 12	601180 15	640245 53
243585 8, 46	600050 6, 28	600537 30	600752 49	600959 12	601180/24 3	640246 53
243587 8, 46	600050/24 6, 28	600537/24 30	600753 49	600959/24 12	601185 3	640247 53
243588 8, 46	600175 45	600541 30	600754 49	600962 13	601186 3	640248 53
250492 9, 24	600179 46	600544 30	600760 29	600962/24 13	601190 3	640249 53
36	600179/24 46	600551 30	600765 47	600964 13	601191 3	640250 53
250494 9, 24	600180 46	600551/24 30	600766 47	600964/24 13	601192 3	640315 55
36	600180/24 46	600552 30	600768 47	600990 45	601194 3	642160 55
250517 24	600182 46	600554 30	600769 47	600991 45	601195 3	642170 55
250521 24	600204 41	600563 30	600770 47	600995 45	601195/24 3	642171 55
250522 24	600207 42	600564 30	600771 47	601030 10	601196 3	642206 55
294179 4	600207/24 42	600565 30	600772 47	14, 19	601196/24 3	642278 56
294184 4	600208 42	600565/24 30	600773 47	601030/1 12	601197 3	642440 7
297048 24	600208/24 42	600571 31	600774 47	16, 20	601197/24 3	642442 7
297049 24	600209 42	600571/24 31	600774/24 47	601030/2 12	627447 50 - 52	
3	600209 42	600572 31	600775 48	16, 20	627450 50 - 52	
300290 5	600209/24 42	600572/24 31	600775/24 48	601030/3 16, 20	627451 50	
300290/G 5	600210 43	600573 31	600776 48	601031 14	627453 50	
300290/Y 5	600210/24 43	600574 31	600777 48	19-22	627463 50	
300291 5	600211 42	600577 9, 31	600777/24 48	601031/1 14	627470 51	
300291/G 5	600211/24 42	33-35	600778 48	19-22	627475 51	
300291/Y 5	600213 43	600578 9, 31	600778/24 48	601032 14	627485 52	
300292 5	600213/24 43	33-35	600779 48	601033 17	630160 53	
300292/G 5	600225 40	600578 48	600779/24 48	19	630162 53	
300292/Y 5	600228 40	31	600781 34	20	630164 53	
300293 5	600230 40	600579 33-35	600781/24 34	601038/1 16	630592 38	
300294 5	600231 41	48	600782 34	21	630593 39	
310090 2	600231/24 41	600580 33-35	600782/24 34	22	630594 39	
310092 2	600234 41	48	600783 34	601041 16	630594/24 39	
310094 2	600235 41	600580/1 31, 37	600783/24 34	19	630596 39	
310135 2	600235/24 41	600580/2 31, 37	600784 34	601043/2 17	630597 39	
310137 3	600240 41	600581 33	600784/24 34	19-22	630599 39	
310150 4	600244 41	600581/24 33	600790 32	17	630599/24 39	
310385 4	600245 42	600582 33	600790/24 32	601044/1 21	639005 58	
310386 4	600247 44	600582/24 33	600791 32	22	639006 58	
331320 37	600248 44	600583 33	600791/24 32	601044/2 17	639007 57	
331322 37	600249 44	600584 33	600793 9	19	639009 58	
331330 37	600250 44	600585 31	600793/1 31	20	639013 57	
331333 37	600252 44	600585/24 31	600793/2 31	601045/1 11	639014 57	
331335 37	600254 44	600586 31	600794 32	14, 21	639015 58	
				601046/1 11	639016 59	
				14, 21	639121 56	

A

Accessori pompe	36, 37
Aeratori	2, 3
Aeratrice vasche vivo	47 - 49
Allarme acqua in sentina	37 - 39
Allarme pompa	39
Antifermentativo per wc chimico	18
Antivegetative	64
Appliques cabina	57
Apparecchiatura protezione marina	64
Areatori e aspiratori	3
Aria condizionata	7
Aspiratori per vani motore e cabine	3
Aste luminose	55, 56
Autoadescante	36
Autoclavi	36, 40 - 45
Autoclavi accessori	42, 44
Automatismi pompe sentina	37, 38

B

Blower	3
Boccole di scarico	25

C

Canestri carburante	5
Caricabatterie accessori	53
Climatizzatore	7
Condizionatore	7
Contentore doccetta	7
Contentori per staccabatteria	53

D

Deodorante igienizzante	18
Deviatori staccabatterie	53
Disgregante per wc chimico	18
Dispositivo antivegetativo a ultrasuoni	64
Docce	7
Dry bilge	36, 37

E

Elettropompe	6, 28, 36, 43, 44
Elettropompe centrifughe ad immersione	30, 31, 33 - 35
Esploso wc	19 - 22

F

Fanali di navigazione	53 - 56
Faretti	57
Faretti led	56
Fari	57 - 59
Filtri carburante	24
Filtro serbatoi acque nere	24
Fotovoltaico	50 - 52

G

Galleggiante pompe sentina	37, 38
Griglie d'aerazione	2, 3

I

Interruttori per pompe di sentina	37, 38
-----------------------------------	--------

K

Kit doccia	7
Kit lavaggio	8, 46
Kit presa di coperta	8, 46
Kit riparazione toilette	9, 14 - 17, 19 - 22, 24, 36
Kit scarico doccia	8, 9
Kit trasformazione toilette da manuale ad elettrico	16
Kit travaso olio	6, 28

L

Led faretti	56
Liquido wc	18
Luci di cortesia	56
Luci di navigazione	53 - 56
Luci di via	53 - 55

M

Maceratore	15
Motore	49
Motore pompa aeratrice	62

N

Neon, plafoniere e lampade	57
Nicchia portadoccia	7
Nicchie	4

O

Oblò	2
Ombrinali	25
Ossigenatore per vivo	47 - 49, 60 - 62
Ossigenatori accessori	49, 62
Osteriggi	2

P

Pannello pompe	38, 39
Pannello solare	50 - 52
Plafoniere	57
Plafoniere a led	57
Pompa aeratrice	47 - 49
Pompa di ricambio per wc	14, 16
Pompa scarico	9, 15, 24, 36
Pompa sentina a secco	36, 37
Pompa wc	14, 16
Pompe a pedale per lavelli e docce	26
Pompe autoclavi	43 - 45
Pompe di sentina	6, 28 - 36
Pompe elettriche ad immersione	26, 27, 29 - 35
Pompe lavello	26
Pompe manuali di sentina	25, 26
Pompe sentina	29, 32
Pompe travaso	6, 28, 36, 45, 46
Portacanne	59
Portadoccia	7
Portelli	4
Prese d'aria	2, 3
Pressostati	44
Prodotti chimici	18
Proiettori	57 - 59

Q

Quiet flush	13, 15, 17
-------------	------------

R

Ricambi per toilette	9, 14 - 17, 19 - 22, 24, 36
Ricambio filtro	42, 49, 62

S

Scarichi a mare	25
Scarico doccia	8, 9
Selettore di batteria	53
Sistemi ultrasuoni antifouling	64
Sportelli	4

T

Taniche carburante	5
Tappi acqua	7
Tappi benzina	4
Tappi imbarco acqua	7
Tappi imbarco carburante	4
Toilette accessori	17, 18
Toilette manuali ed elettrici	10 - 13
Toilette portatile	23
Travasatore	5
Tubazioni di scarico accessori	37

V

Valvola solenoide	17
Valvole di non ritorno	37
Valvole per wc	24
Vasche vivo	47
Vasi espansione	44

W

Wc	10 - 13
Wc accessori	24
Wc chimico	23
Wc portatile	23

SEAFLO®

Distribuito da / Distributed by:



www.gfn.it



GIBELLATO
FORNITURE NAUTICHE

G.F.N. SRL

www.gfn.it

Campodarsego PD, ITALY - Tel. 0499200196 - info@gfn.it